

Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression SECURITHERM EP BIOCLIP

Réf. 2821TEP

Mitigeur mécanique monotrou déclinable H.95 L.120, manette pleine

Prix public indicatif HT France 2024 : 335,85 €

DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression SECURITHERM EP BIOCLIP - Réf. 2821TEP

Mitigeur de lavabo mécanique à équilibrage de pression sur gorge.
Mitigeur mécanique BIOCLIP : robinetterie entièrement déclinable pour nettoyage et désinfection.
Mitigeur monotrou avec bec droit H.95 L.120 équipé d'un brise-jet hygiénique. Bec adapté à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.
Cartouche céramique Ø 40 à équilibrage de pression avec butée de température maximale pré réglée.
Sécurité antibrûlure totale : débit d'EC restreint en cas de coupure d'EF (et inversement).
Température constante quelles que soient les variations de pression et de débit dans le réseau.
Corps et bec à intérieur lisse et à faible contenance d'eau.
Débit limité à 5 l/min à 3 bar.
Commande par manette pleine.
Sans tirette ni vidage.
Flexibles PEX F3/8" avec robinets d'arrêt.
Filtres et clapets antiretour.
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
Mitigeur mécanique à équilibrage de pression SECURITHERM particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).
Mitigeur garanti 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression SECURITHERM EP BIOCLIP - Réf. 2821TEP

Raccordement	F3/8"
Technologie	Mitigeur SECURITHERM EP BIOCLIP
Hauteur de goutte	95 mm
Longueur de bec	120 mm
Débit	5 l/min à 3 bar
Butée de température	OUI
Finition	Laiton chromé
Normes	ACS WWRAS
Garantie	30 ANS GARANTIE



AVANTAGES

-  Débit restreint de l'EC en cas de coupure d'EF
-  Hygiène : déclinable pour détartrage interne
-  Hygiène: intérieur lisse limitant les bactéries
-  EP : limite les variations de température

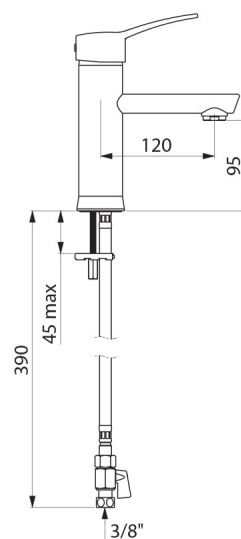

Réparabilité

