

# Combiné de prélavage 2 trous avec mélangeur

Réf. 5633

Avec robinet de puisage et bec tube orientable

Prix public indicatif HT France 2024 : 855,07 €

## DESCRIPTION

Combiné de prélavage 2 trous avec mélangeur - Réf. 5633

Combiné de prélavage complet avec robinet de puisage adapté à un usage intensif en cuisines professionnelles.

Mélangeur 2 trous sur gorge à entraxe 150 mm avec :

- Têtes à clapet à mécanisme renforcé avec manettes ergonomiques.

- Entretoise à écrous et queues M1/2".

Robinet de puisage avec bec tube orientable L.200.

- Plein débit 25 l/min en 1/4 de tour.

- Tête à clapet à mécanisme renforcé avec manette ergonomique.

Douchette à jet réglable noire avec débit 9 l/min en sortie (réf. 433010).

Douchette à diffuseur antitartre et embout antichoc.

Flexible armé L.0,95 m noir qualité alimentaire.

Colonne 3/4" en laiton.

Collier mural réglable.

Ressort-guide Inox.


Garantie 30 ans.

Ces modèles de combinés permettent une installation au plus près du dossier.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Combiné de prélavage 2 trous avec mélangeur - Réf. 5633

|                   |                                                                                                                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raccordement      | M1/2"                                                                                                                                                                       |
| Hauteur           | 1110-1230 mm                                                                                                                                                                |
| Hauteur de goutte | 345-585 mm                                                                                                                                                                  |
| Débit             | 25 l/min avec robinet de puisage ; 9 l/min via la douchette                                                                                                                 |
| Ecartement au mur | 35-162 mm                                                                                                                                                                   |
| Finition          | Laiton chromé                                                                                                                                                               |
| Normes            | ACS   |
| Garantie          |                                                                                          |
| Réparabilité      |                                                                                          |

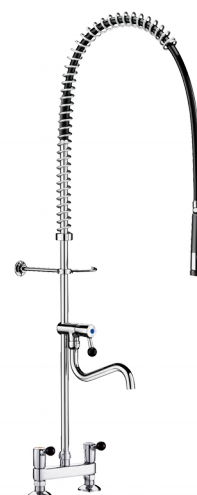

## AVANTAGES



Remplissage rapide : plein débit en 1/4 de tour



Raccord tournant antitorsion et blindage PVC



Confort : manettes ergonomiques, bec orientable



Hygiène : flexible en PVC, douchette antitartre

