

# BIOCLIP SECURITHERM

## thermostatische spoeltafelmengkraan

Ref. H96251BEL

Demonteerbare thermostatische sequentiële mengkraan H.160 L.140

### BESCHRIJVING

**BIOCLIP SECURITHERM thermostatische spoeltafelmengkraan - Ref. H96251BEL**

SECURITHERM thermostatische spoeltafelmengkraan op blad.  
 Thermostatisch sequentiële mengkraan: openen en sluiten op koud water.  
 Geen enkel risico op terugvloeiing tussen warm en koud water.  
 BIOCLIP: eenvoudig demonteerbare kranen voor reiniging en desinfectie.  
 Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking koud water of warm water.  
 Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie.  
 Eéngatsmengkraan met gebogen uitloop H.160 L.140, uitgerust met hygiënische straalbreker die geen onzuiverheden vasthoudt en bestand is tegen thermische spoelingen.  
 Sequentieel thermostatisch kalkwerend binnenwerk voor debiet- en temperatuurregeling met eenzelfde laterale handeling.  
 Regelbare temperatuur van koud water tot 40°C, met temperatuurbegrenzing ingesteld op 40°C.  
 Mogelijk een thermische of chemische spoeling uit te voeren.  
 Lichaam en uitloop met gladde binnenkant en beperkte hoeveelheid water.  
 Debiet ingesteld op 9 l/min bij 3 bar.  
 Bediening zonder manueel contact met hygiënische hendel L.146.  
 Zonder trekplug en afvoer.  
 PEX flexibels F3/8" met filters en terugslagkleppen.  
 Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.  
 Thermostatische mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.  
 Sequentiële mengkraan geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.  
 30 jaar garantie.

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN





**BIOCLIP SECURITHERM thermostatische spoeltafelmengkraan - Ref. H96251BEL**


|                       |  |
|-----------------------|--|
| Stroomtoevoer         | 3/8"   |
| Technologie           | Afneembare thermostatische sequentiële mengkraan |
| Hoogte van de uitloop | 160 mm   |
| Lengte van de uitloop | 140 mm   |
| Debiet                | 9 l/min  |
| Temperatuurbegrenzing | Ja   |
| Afwerking             | Messing verchromd                                |

Standaarden



### VOORDELEN

-  Hygiëne: demonteerbare kraan voor intern reinigen
-  Sequentieel: openen en sluiten op koud water
-  Thermostatisch: volledig stabiele temperatuur
-  Hygiëne: lichaam en uitloop met gladde binnenkant

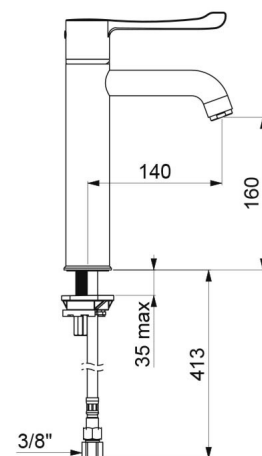

---

Waarborg

