

# SECURITHERM

## thermostatische Securitouch doucheset

Ref. H9741SKIT

Doucheset met thermostatische mengkraan H9741S

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2024 : € 508,00



### BESCHRIJVING

SECURITHERM thermostatische Securitouch doucheset - Ref. H9741SKIT

Doucheset met thermostatische tweegreepsmengkraan, uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

Douchecombinatie met SECURITHERM thermostatische tweegreepsmengkraan.

Thermostatische douchemengkraan met thermostatisch kalkwerend binnenwerk voor de temperatuurregeling.

Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking koud of warm water.

Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie.

Keramisch binnenwerk kwartdraai voor debietregeling.

Regelbare temperatuur: van 25°C tot 41°C.

Dubbele temperatuurbegrenzing: 1ste, ontgrendelbaar, op 38°C; 2de vergrendeld op 41°C.

Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer.

Debiet ingesteld op 9 l/min.

Lichaam in messing verchroomd met ERGO grepen.

Douche uitgang M1/2".

Filters en terugslagkleppen geïntegreerd in de toevoeren F3/4".

Mengkraan met standaard S-koppelingen.

- Handdouche met glijstuk (ref. 813) op verchroomde stang (ref. 821) met zeepschaal en doucheslang (ref. 836T1).

- Opvangkraag voor handdouche (ref. 830).

Geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.

### VOORDELEN



SECURITHERM: Optimale anti-verbrandingsveiligheid



Dubbele temperatuurbegrenzing



Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie




Thermostatisch: volledig stabiele temperatuur

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

SECURITHERM thermostatische Securitouch doucheset - Ref. H9741SKIT

|                       |                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Aansluiting           | M1/2"                                                                                   |
| Technologie           | SECURITHERM thermostatische mengkraan, Securitouch                                      |
| Diepte                | 84 mm                                                                                   |
| Lengte                | 286 mm                                                                                  |
| Debiet                | 9 l/min                                                                                 |
| Temperatuurbegrenzing | Ja                                                                                      |
| Afwerking             | Messing verchroomd                                                                      |
| Standaarden           | ACS  |
| Waarborg              |      |

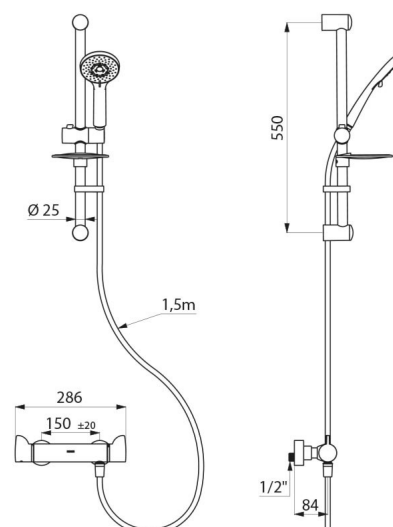

---

Herstelgarantie

---

