

# SECURITHERM aluminium douchepaneel met sequentiële mengkraan

Ref. H9636BEL

Thermostatisch douchepaneel met sequentiële mengkraan

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2024 : € 974,00

## BESCHRIJVING

SECURITHERM aluminium douchepaneel met sequentiële mengkraan -  
Ref. H9636BEL

SECURITHERM geanodiseerd aluminium douchepaneel voor installatie in opbouw.  
Thermostatische sequentiële SECURITHERM douchemengkraan.  
Thermostatisch sequentiële mengkraan: openen en sluiten op koud water. Terugvloeing warm water en koud water is uitgesloten.  
Sequentiële mengkraan met anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking van het koud water.  
Anti- "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking van het warm water.  
Regelbare temperatuur: van koud water tot 39°C.  
Temperatuurbegrenzing ingesteld op 39°C, regelbaar.  
Het is mogelijk een thermische spoeling uit te voeren.  
Debiet ingesteld op 9 l/min bij 3 bar.  
Verstelbare handdouche op verchromde houder met afneembare doucheslang d.m.v. snelkoppeling.  
Hygiënische hendel L.100 mm.  
Bovenaansluiting met rechte stopkraantjes M1/2".  
Verborgen bevestigingen. Filters en terugslagkleppen op de toevoeren..  
Douchepaneel uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.  
Sequentiële mengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.  
Douchepaneel met 30 jaar garantie.

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

SECURITHERM aluminium douchepaneel met sequentiële mengkraan -  
Ref. H9636BEL

|                       |                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Stroomtoevoer         | Boven aansluiting met rechte stopkraantjes M1/2"                                    |
| Aansluiting           | M1/2"                                                                               |
| Technologie           | thermostatische sequentiële douchemengkraan                                         |
| Hoogte                | 1045 mm                                                                             |
| Breedte               | 210 mm                                                                              |
| Debiet                | 9 l/min                                                                             |
| Temperatuurbegrenzing | Ja                                                                                  |
| Afwerking             | Aluminium                                                                           |
| Standaarden           |  |



## VOORDELEN



SECURITHERM: Optimale anti-verbrandingsveiligheid




Sequentieel: openen en sluiten op koud water



Thermostatisch: volledig stabiele temperatuur



Met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing

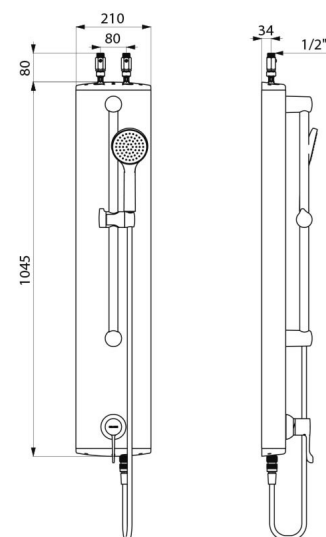

Waarborg

