# Ensemble de douche avec mitigeur thermostatique SECURITHERM

Réf. H9741HYG

Mitigeur thermostatique bicommande Securitouch

## DESCRIPTION

**Ensemble de douche avec mitigeur thermostatique SECURITHERM - Réf. H9741HYG**

Ensemble de douche thermostatique bicommande SECURITHERM avec dispositif autovidable :
• Mitigeur de douche à cartouche thermostatique antitartre :
Mitigeur avec sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau froide.
Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau chaude.
Isolation thermique antibrûlure Securitouch.
Cartouche thermostatique antitartre pour le réglage de la température.
Tête céramique ¼ de tour pour le réglage du débit.
Température réglable de 25°C à 41°C.
Double butée de température : 1e butée déverrouillable à 38°C, 2nde butée engagée à 41°C.
Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage du croisillon ni coupure de l'alimentation en eau froide.
Débit régulé à 9 l/min.
Corps en laiton chromé et croisillons ERGO.
Sortie de douche M1/2".
Filtres et clapets antiretour intégrés sur les arrivées F3/4".
Mitigeur avec raccords muraux excentrés STOP/CHECK M1/2" M3/4".
• Pommeau de douche (réf. 813) et support de douchette mural inclinable chromé (réf. 845).
• Raccord antistagnation FM1/2" à poser entre la sortie basse et le flexible de douche, pour vidange automatique du flexible et de la douchette (réf. 880).
Mitigeur particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
Mitigeur adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).
Mitigeur de douche garanti 30 ans.

## AVANTAGES

- SECURITHERM : sécurité antibrûlure optimale
- Double butée de température maximale
- Securitouch : isolation thermique antibrûlure
- Thermostatique : stabilité de température totale

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Ensemble de douche avec mitigeur thermostatique SECURITHERM - Réf. H9741HYG**

| | |
|---|---|
| Raccordement | M1/2" |
| Technologie | Mitigeur thermostatique SECURITHERM Securitouch |
| Profondeur | 92 mm |
| Longueur | 286 mm |
| Débit | 9 l/min |
| Butée de temperature | OUI |

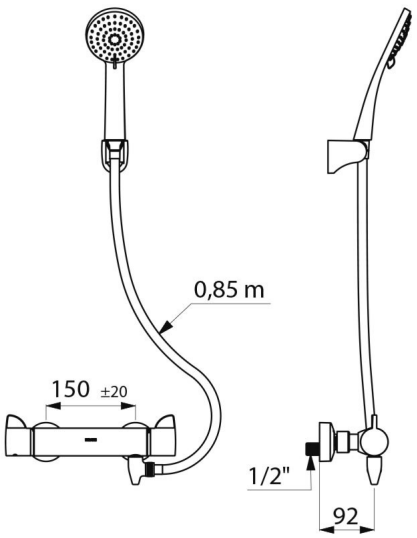

| | |
|---|---|
| Finition | Laiton chromé |
| Normes | ACS |
| Garantie | 30 ANS GARANTIE |
| Réparabilité | 50 ANS RÉPARABILITÉ |