Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 4

Réf. 493500

Secteur (bloc encastrable)

DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 4 - Réf. 493500

Mitigeur de lavabo électronique mural, kit 2/2 :
Alimentation sur secteur 230/6 V par bloc encastrable.
Électrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.
Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
Brise-jet antitartre.
Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
Détecteur de présence, optimisé en bout de bec.
Corps en inox chromé L.220 mm.
Capot verrouillé par 2 vis cachées.
Robinets d'arrêt.
Fixation murale.
Arrivées d'eau encastrées 1/2".
Alimentation par le haut ou par le bas.
Sécurité antiblocage en écoulement.
Réglage de température latéral avec butée de température réglable.
Adapté aux PMR.
Garantie 30 ans.
A commander avec la nourrice d'alimentation : 484012.

AVANTAGES

- Hyper-économie d'eau de 80%
- Hygiène : aucun contact manuel
- Système électronique intégré
- Rinçage périodique antiprolifération bactérienne

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 4 - Réf. 493500
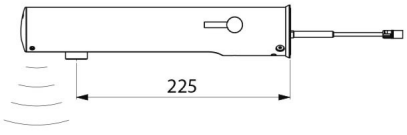
Alimentation	secteur 230/6 V (bloc encastré)
Raccordement	1/2"
Technologie	Électronique
Longueur de bec	220 mm
Débit	3 l/min
Normes	ACS CE BELGAQUA SVGW
Garantie	30 ANS GARANTIE
Réparabilité	50 ANS RÉPARABILITÉ