# Colonne de douche automatique SPORTING 2 SECURITHERM



Réf. 714910

Secteur, thermostatique, diffuseur pluie, kit 2/2

## DESCRIPTION

**Colonne de douche automatique SPORTING 2 SECURITHERM - Réf. 714910**

Colonne de douche automatique et thermostatique SPORTING 2 SECURITHERM, kit 2/2 :
Alimentation encastrée.
Colonne en aluminium anodisé et chrome satiné.
Structure extra-plate avec fixations invisibles.
Alimentation sur secteur 230/6 V.
Détecteur de présence infrarouge, déclenchement par approche de la main à 4 cm.
Arrêt volontaire ou automatique après ~60 secondes.
Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 heures après la dernière utilisation).
Débit 6 l/min à 3 bar, jet pluie confort.
Pommeau de douche fixe inviolable avec régulation automatique de débit.
Filtres et clapets antiretour accessibles.
Robinets d'arrêt intégrés.
Raccordements M1/2" (nourrice d'alimentation compacte, kit 1/2 à commander séparément).
Colonne de douche électronique adaptée aux PMR.
Garantie 30 ans.
La technologie SECURITHERM :
Mitigeur de douche thermostatique directement intégré dans la tête de la colonne de douche.
Réglage de la température par l'installateur.
Température stable, préréglée à 38°C.
Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide.
Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude.
A commander avec la référence de nourrice 714012.


## AVANTAGES

- Hyper-économie d'eau de 80 %
- Rinçage périodique antiprolifération bactérienne
- Arrêt immédiat en cas de coupure d'eau froide
- Formes fuyantes, fixations invisibles

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Colonne de douche automatique SPORTING 2 SECURITHERM - Réf. 714910**

| | |
|---|---|
| Alimentation | Secteur 230/6 V |
| Raccordement | M1/2" |
| Technologie | Électronique |
| Hauteur | 1020 mm |
| Profondeur | 21 mm |
| Largeur | 70 mm |

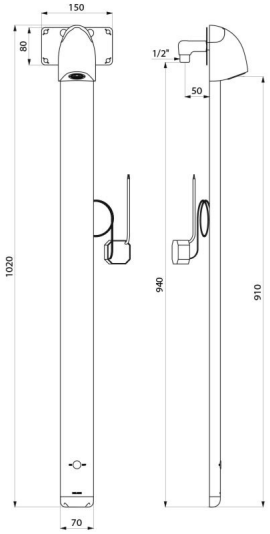

| | |
|---|---|
| Débit | 6 l/min |
| Finition | Aluminium |
| Normes | ACS WRAS BELGAQUA CE |
| Garantie | 30 ANS GARANTIE |