Robinet de lavabo automatique BINOPTIC

Réf. 370110

Secteur, kit 2/2

DESCRIPTION

Robinet de lavabo automatique BINOPTIC - Réf. 370110

Robinet de lavabo électronique encastrable BINOPTIC 2, kit 2/2 :
Alimentation sur secteur 230/6 V (câble et transformateur fournis)
Plaque en Inox poli brillant 145 x 145 mm avec électronique embarquée.
Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
Brise-jet antitartre.
Rinçage périodique toutes les 24 h (réglable à 12 h ou OFF) après la dernière utilisation.
Détecteur de présence infrarouge actif, optimisé en bout de bec.
Sécurité antiblocage en écoulement.
Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).
Adapté aux PMR.
Garantie 30 ans.
À commander avec le boîtier d'encastrement étanche 370SBOX.

AVANTAGES

- Hyper-économie d'eau de 90 %
- Hygiène : aucun contact manuel
- Boîtier étanche ajustable et modulable
- Fixations cachées

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet de lavabo automatique BINOPTIC - Réf. 370110
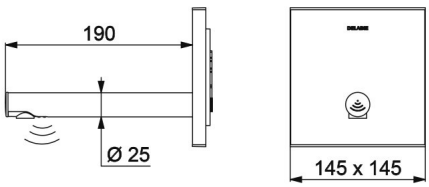
Raccordement	F1/2"
Technologie	Automatique
Longueur	145 mm
Largeur	145 mm
Longueur de bec	190 mm
Finition	Inox poli brillant
Normes	ACS
Garantie	30 ANS GARANTIE