# Robinet de lavabo automatique BINOPTIC 2

Réf. 375110

Secteur, sur vasque, H.250

## DESCRIPTION

**Robinet de lavabo automatique BINOPTIC 2 - Réf. 375110**

Robinet de lavabo automatique chromé sur vasque :
Alimentation sur secteur 230/6 V.
Électrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.
Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
Aérateur antitartre.
Rinçage périodique paramétrable (préréglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
Robinetterie en Inox, hauteur de 250 mm pour vasque à poser.
Détecteur de présence optimisé en bout de bec.
Flexible PEX avec filtre.
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
Sécurité antiblocage en écoulement.
Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).
Paramétrage manuel de la portée de détection, du rinçage périodique et lancement de chocs thermiques.
Adapté aux PMR.
Garantie 30 ans.

## AVANTAGES

- Hyper-économie d'eau de 90%
- Hygiène : aucun contact manuel
- Rinçage périodique antiprolifération bactérienne
- Aide au diagnostic par LED

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Robinet de lavabo automatique BINOPTIC 2 - Réf. 375110**
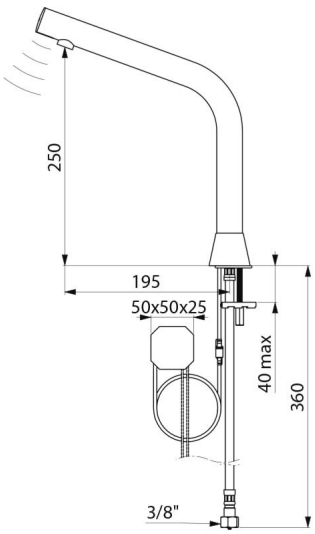
| | |
|---|---|
| Alimentation | Secteur 230/6 V |
| Raccordement | M3/8" |
| Technologie | Automatique |
| Hauteur de goutte | 250 mm |
| Débit | 3 l/min |
| Finition | Chromée |
| Normes | ACS |
| Garantie | 30 ANS GARANTIE |