

# Colonne de douche avec mitigeur thermostatique SECURITHERM

Réf. H9741SKIT

Kit de douche thermostatique avec mitigeur H9741S

Prix public indicatif HT France 2024 : 442,13 €

## DESCRIPTION

Colonne de douche avec mitigeur thermostatique SECURITHERM - Réf. H9741SKIT

Colonne de douche avec mitigeur thermostatique bicommande.  
 Kit de douche avec mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM.  
 Mitigeur avec sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau froide.  
 Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau chaude.  
 Isolation thermique antibrûlure Securitouch.  
 Cartouche thermostatique antitarte pour le réglage de la température.  
 Tête céramique ¼ de tour pour le réglage du débit.  
 Température réglable de 25°C à 41°C.  
 Double butée de température : 1e butée déverrouillable à 38°C, 2nde butée engagée à 41°C.  
 Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage du croisillon ni coupure de l'alimentation en eau froide.  
 Débit réglé à 9 l/min.  
 Corps en laiton chromé et croisillons ERGO.  
 Sortie de douche M1/2".  
 Filtres et clapets antiretour intégrés sur les arrivées F3/4".  
 Mitigeur avec raccords muraux excentrés standards M1/2" M3/4".  
 • Pommeau de douche coulissant (réf. 813) sur rampe chromée (réf. 821) avec porte-savon et flexible (réf. 836T1).  
 • Collier antichute de douchette (réf. 830).  
 Mitigeur particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.  
 Mitigeur thermostatique adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).  
 Colonne de douche garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Colonne de douche avec mitigeur thermostatique SECURITHERM - Réf. H9741SKIT

|                      |                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| Raccordement         | M1/2"                                           |
| Technologie          | Mitigeur thermostatique SECURITHERM Securitouch |
| Profondeur           | 84 mm                                           |
| Longueur             | 286 mm                                          |
| Débit                | 9 l/min                                         |
| Butée de temperature | OUI                                             |
| Finition             | Laiton chromé                                   |



## AVANTAGES

-  SECURITHERM : sécurité antibrûlure optimale
-  Double butée de température maximale
-  Securitouch : isolation thermique antibrûlure
-  Thermostatique : stabilité de température totale

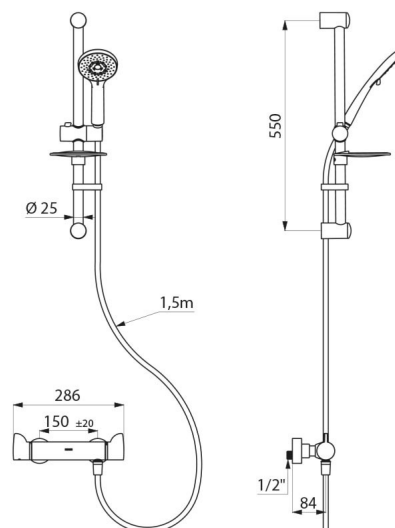

|              |                                                                                              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes       | <b>ACS</b>  |
| Garantie     | <b>30</b> ANS<br>GARANTIE                                                                    |
| Réparabilité | <b>50</b> ANS<br>RÉPARABILITÉ                                                                |