

Colonne de douche aluminium avec mitigeur séquentiel SECURITHERM

Réf. H9636

Ensemble de douche thermostatique avec mitigeur sans clapet antiretour

Prix public indicatif HT France 2026 : 754,80 €

DESCRIPTION

Colonne de douche aluminium avec mitigeur séquentiel SECURITHERM -

Réf. H9636

Colonne de douche SECURITHERM en aluminium anodisé pour installation murale en applique.

Mitigeur de douche thermostatique séquentiel SECURITHERM.

Mitigeur thermostatique séquentiel : ouverture et fermeture sur l'eau froide.

Mitigeur sans clapet antiretour sur les arrivées (limite la prolifération bactérienne).

Aucun risque d'intercommunication entre l'eau chaude et l'eau froide.

Mitigeur séquentiel avec sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau froide.

Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau chaude.

Température réglable de l'eau froide jusqu'à 39°C.

Butée de température engagée à 39°C, réglable.

Possibilité de choc thermique.

Débit 9 l/min à 3 bar.

Pommeau de douche coulissant sur rampe chromée avec flexible déclipsable par raccord rapide STOP.

Levier Hygiène L.100 mm.

Alimentation haute par robinets d'arrêt droits M1/2".

Fixations cachées. Filtres.

Colonne de douche particulièrement adaptée pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Mitigeur conforme aux exigences de la norme NF Médical.

Mitigeur séquentiel adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Colonne de douche garantie 30 ans.



AVANTAGES



SECURITHERM : sécurité antibrûlure optimale



Hygiène maximale : absence de clapet antiretour



Thermostatique : stabilité de température totale




Séquentiel : ouverture/fermeture sur l'eau froide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Colonne de douche aluminium avec mitigeur séquentiel SECURITHERM -

Réf. H9636

Alimentation	Haute par robinets d'arrêt droits M1/2"
Raccordement	M1/2"
Technologie	Mitigeur de douche thermostatique séquentiel
Hauteur	1045 mm
Largeur	210 mm
Débit	9 l/min
Butée de température	OUI

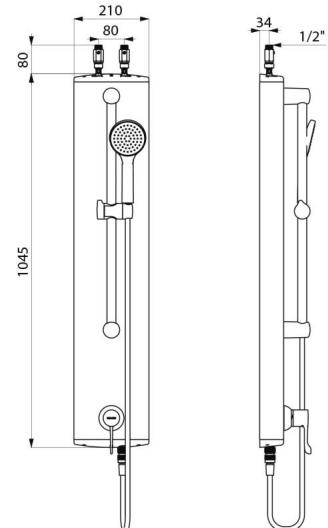

Finition

Aluminium

Normes

ACS



Garantie

30
ANS
GARANTIE

Réparabilité

50
ANS
RÉPARABILITÉ