

# Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression SECURITHERM EP

Réf. 2871T1EP

Mitigeur haut monotrou monocommande avec cartouche EP

**Prix public indicatif HT France 2026 : 257,50 €**

## DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression SECURITHERM EP - Réf. **2871T1EP**

Mitigeur de lavabo haut à équilibrage de pression SECURITHERM sur gorge. Mitigeur monotrou monocommande avec bec haut orientable H.180 L.180. Mitigeur mécanique livré avec 1 bec jetable déclipsable. Sécurité antibrûlure totale : débit d'EC restreint en cas de coupure d'EF (et inversement). Température constante quelles que soient les variations de pression et de débit dans le réseau. Cartouche céramique Ø 35 à équilibrage de pression avec butée de température maximale préréglée. Corps et bec à intérieur lisse (limitent les niches bactériennes). Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage du levier ni coupure de l'alimentation en eau froide. Débit régulé à 5 l/min. Levier Hygiène L.185 pour commande sans contact manuel. Corps et embase en laiton chromé. Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapets antiretour. Fixation renforcée par 2 tiges Inox. Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques. Mitigeur monocommande adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR). Mitigeur garanti 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression SECURITHERM EP - Réf. **2871T1EP**

Raccordement	F3/8"
Technologie	Mitigeur mécanique BIOCLIP
Hauteur de goutte	180 mm
Longueur de bec	180 mm
Débit	5 l/min
Butée de température	OUI
Finition	Laiton chromé
Normes	

**ACS**



**B**



## AVANTAGES



Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries




Débit restreint de l'EC en cas de coupure d'EF



Fonction choc thermique sans démonter le levier



Levier Hygiène : commande sans contact manuel

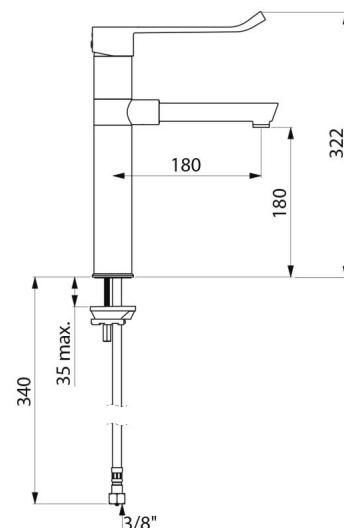

---

Garantie



---

Réparabilité

