

# Colonne de douche automatique SPORTING 2 SECURITHERM

Réf. 714916

Piles, thermostatique, diffuseur pluie, kit 2/2

Prix public indicatif HT France 2025 : 400,00 €

## DESCRIPTION

Colonne de douche automatique SPORTING 2 SECURITHERM - Réf. 714916

Colonne de douche automatique et thermostatique SPORTING 2 SECURITHERM, kit 2/2 :  
Alimentation encastrée.  
Colonne en aluminium anodisé et chrome satiné.  
Structure extra-plate avec fixations invisibles.  
Alimentation par piles CR123 Lithium 6 V.  
Détecteur de présence infrarouge, déclenchement par approche de la main à 4 cm.  
Arrêt volontaire ou automatique après ~60 secondes.  
Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 heures après la dernière utilisation).  
Débit 6 l/min à 3 bar, jet pluie confort.  
Pommeau de douche fixe inviolable avec régulation automatique de débit.  
Filtres et clapets antiretour accessibles.  
Robinetts d'arrêt intégrés.  
Raccordements M1/2" (nourrice d'alimentation compacte, kit 1/2).  
Colonne de douche électronique adaptée aux PMR.  
Garantie 30 ans.  
La technologie SECURITHERM :  
Mitigeur de douche thermostatique directement intégré dans la tête de la colonne de douche.  
Réglage de la température par l'installateur.  
Température stable, préréglée à 38°C.  
Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide.  
Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude.  
A commander avec la référence de nourrice 714612.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Colonne de douche automatique SPORTING 2 SECURITHERM - Réf. 714916

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Alimentation | Piles CR123 Lithium 6 V |
| Raccordement | M1/2"                   |
| Technologie  | Électronique            |
| Hauteur      | 1020 mm                 |
| Profondeur   | 21 mm                   |
| Largeur      | 70 mm                   |
| Débit        | 6 l/min                 |



## AVANTAGES



Hyper-économie d'eau de 80 %




Rinçage périodique antiprolifération bactérienne



Arrêt immédiat en cas de coupure d'eau froide



Formes fuyantes, fixations invisibles

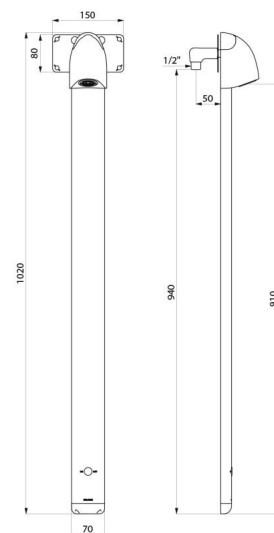

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Finition | Aluminium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Normes   | <div><div>ACS</div><div>WRAS</div><div>BELGAQUA</div><div></div></div> <div></div> |
| Garantie | <div>30 ANS<br/>GARANTIE</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |