

# Mitigeur d'évier thermostatique séquentiel SECURITHERM BIOCLIP

Réf. H9625

Mitigeur thermostatique séquentiel déclipable H.160 L.140

Prix public indicatif HT France 2026 : 442,90 €

## DESCRIPTION

Mitigeur d'évier thermostatique séquentiel SECURITHERM BIOCLIP - Réf. H9625

Mitigeur d'évier thermostatique SECURITHERM sur gorge.  
Mitigeur thermostatique séquentiel : ouverture et fermeture sur l'eau froide. Aucun risque d'intercommunication entre l'eau chaude et l'eau froide. Absence de clapet antiretour sur les arrivées.  
BIOCLIP : mitigeur aisément déclipable pour nettoyage et désinfection.  
Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide ou d'eau chaude.  
Isolation thermique antibrûlure Securitouch.  
Mitigeur monotrou avec bec courbé H.160 L.140 équipé d'un brise-jet hygiénique sans rétention d'impuretés et résistant aux chocs thermiques.  
Cartouche thermostatique séquentielle antitartre pour réglage monocommande du débit et de la température.  
Température réglable de l'eau froide jusqu'à 40°C avec butée de température engagée à 40°C.  
Possibilité de réaliser chocs thermique et chimique.  
Corps et bec à intérieur lisse et à faible contenance d'eau.  
Débit 9 l/min à 3 bar.  
Commande sans contact manuel par levier Hygiène L.146.  
Sans tirette ni vidage.  
Flexibles PEX F3/8" fournis avec robinets d'arrêt en laiton chromé.  
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.  
Mitigeur thermostatique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.  
Mitigeur séquentiel adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).  
Mitigeur garanti 30 ans.  
Modèle également disponible en version tubes cuivres.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur d'évier thermostatique séquentiel SECURITHERM BIOCLIP - Réf. H9625

|                      |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| Alimentation         | 3/8"                                          |
| Technologie          | Mitigeur thermostatique séquentiel déclipable |
| Hauteur de goutte    | 160 mm                                        |
| Longueur de bec      | 140 mm                                        |
| Débit                | 9 l/min                                       |
| Butée de température | OUI                                           |
| Finition             | Laiton chromé                                 |



## AVANTAGES



Hygiène maximale : mitigeur sans clapet antiretour




Hygiène : déclipable pour nettoyage interne



SECURITHERM : sécurité antibrûlure optimale



Séquentiel : ouverture/fermeture sur l'eau froide

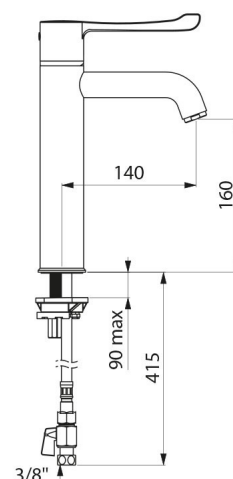

---

Garantie



---

Réparabilité

