# Ensemble de douche avec mitigeur thermostatique SECURITHERM

Réf. H9739HYG

Mitigeur thermostatique bicommande

## DESCRIPTION

**Ensemble de douche avec mitigeur thermostatique SECURITHERM - Réf. H9739HYG**

Ensemble de douche thermostatique bicommande SECURITHERM avec dispositif autovidable :
• Mitigeur de douche à cartouche thermostatique antitartre :
Mitigeur avec sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau froide.
Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau chaude.
Cartouche thermostatique antitartre pour le réglage de la température.
Tête céramique 1/4 de tour pour le réglage de débit.
Température réglable de 25°C à 40°C avec butée de température engagée à 38°C.
Possibilité de réaliser un choc thermique sans démontage du croisillon ni coupure de l'alimentation en eau froide.
Débit régulé à 9 l/min.
Corps en laiton chromé et croisillons CLASSIC.
Sortie de douche M1/2".
Filtres et clapets antiretour intégrés sur les arrivées F3/4".
Mitigeur avec raccords muraux excentrés STOP/CHECK M1/2" M3/4".
• Pommeau de douche (réf. 813) et support de douchette mural inclinable chromé (réf. 845).
• Raccord antistagnation FM1/2" à poser entre la sortie basse et le flexible de douche, pour vidange automatique du flexible et de la douchette (réf. 880).
Mitigeur particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
Mitigeur adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).
Mitigeur de douche garanti 30 ans.

## AVANTAGES

- SECURITHERM : sécurité antibrûlure optimale
- Butée de température maximale préréglée
- Vidange automatique du flexible et de la douchette
- Thermostatique : stabilité de température totale

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Ensemble de douche avec mitigeur thermostatique SECURITHERM - Réf. H9739HYG**

| | |
|---|---|
| Raccordement | M1/2" |
| Technologie | Mitigeur thermostatique SECURITHERM |
| Profondeur | 81 mm |
| Largeur | 280 mm |
| Débit | 9 l/min |
| Butée de temperature | 38°C |
| Finition | Laiton chromé |

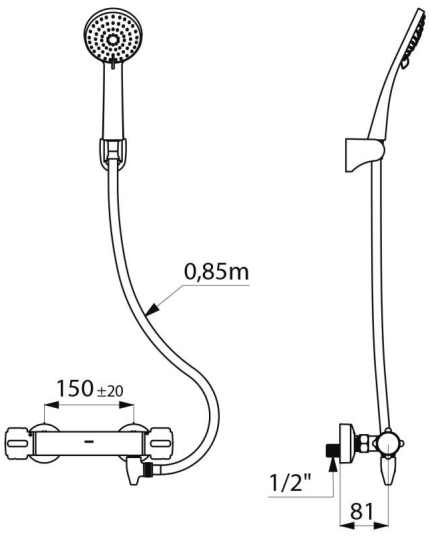

| | |
|---|---|
| Normes | ACS |
| Garantie | 30 ANS GARANTIE |