

Colonne de douche automatique SECURITHERM

Réf. 792403

Thermostatique automatique à pile

DESCRIPTION

Colonne de douche automatique SECURITHERM - Réf. 792403

Colonne de douche automatique et thermostatique :
Colonne en Inox brossé grand modèle pour installation murale en applique.
Alimentation haute par robinets d'arrêt droits M1/2".
Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM.
Température réglable : eau froide jusqu'à 38°C : 1ère butée de température à 38°C, 2nde butée à 41°C.
Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide.
Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude.
Possibilité de choc thermique.
Alimentation par pile 223 CR-P2 Lithium 6 V.
Déclenchement par approche de la main à 4 cm du détecteur de présence infrarouge.
Arrêt volontaire ou automatique après ~60 secondes.
Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
Débit 6 l/min à 3 bar.
Pommeau de douche ROUND chromé, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit.
Fixations cachées.
Filtres et clapets antiretour.
Colonne de douche électronique adaptée aux PMR.
Garantie 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Colonne de douche automatique SECURITHERM - Réf. 792403

Alimentation	Pile 6 V
Raccordement	M1/2"
Technologie	Électronique
Hauteur	1220 mm
Profondeur	100 mm
Largeur	250 mm
Débit	6 l/min
Butée de température	thermostatique
Finition	Inox
Normes	ACS  



AVANTAGES



Hygiène totale : déclenchement sans contact manuel




Purge automatique antiprolifération bactérienne



Régulation thermostatique de la température



Arrêt immédiat en cas de coupure d'eau froide

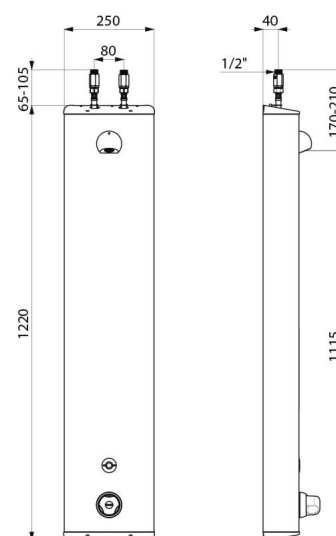

Garantie

