


# Mitigeur de lavabo automatique BINOPTIC MIX

Réf. 379ECML

Secteur

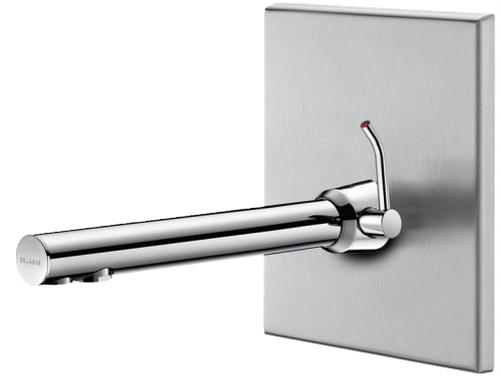

## DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo automatique BINOPTIC MIX - Réf. 379ECML

Mitigeur électronique de lavabo encastré :  
 Boîtier électronique IP65 indépendant.  
 Alimentation sur secteur avec transfo 230/12 V.  
 Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.  
 Brise-jet antitartre.  
 Rinçage périodique paramétrable (pré-réglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).  
 Détection de présence infrarouge actif optimisé en bout de bec.  
 Filtres et électrovannes M3/8".  
 Corps en laiton chromé.  
 Bec chromé sur plaque Inox 225 x 200 mm.  
 Sécurité antiblocage en écoulement.  
 Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).  
 Réglage de température latéral avec manette longue et butée de température réglable.  
 Adapté aux PMR.  
 Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo automatique BINOPTIC MIX - Réf. 379ECML

Alimentation	Secteur 230/12 V
Raccordement	M3/8"
Technologie	Électronique
Longueur de bec	240 mm
Débit	3 l/min
Normes	ACS CE
Garantie	30 ANS GARANTIE

## AVANTAGES



Hygiène totale : aucun contact manuel



Économie d'eau de 90 %



Boîtier électronique IP65 indépendant



Rinçage périodique antiprolifération bactérienne

