# Mitigeur de lavabo thermostatique séquentiel SECURITHERM BIOCLIP

Réf. H96051BEL

Mitigeur thermostatique monotrou séquentiel H.95 L.120

## DESCRIPTION

**Mitigeur de lavabo thermostatique séquentiel SECURITHERM BIOCLIP - Réf. H96051BEL**

Mitigeur de lavabo thermostatique SECURITHERM sur gorge.
Mitigeur thermostatique séquentiel : ouverture et fermeture sur l'eau froide.
Aucun risque d'intercommunication entre l'eau chaude et l'eau froide.
BIOCLIP : mitigeur aisément déclipsable pour nettoyage et désinfection.
Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide ou d'eau chaude.
Isolation thermique antibrûlure Securitouch.
Mitigeur monotrou avec bec courbé H.95 L.120 équipé d'un brise-jet hygiénique sans rétention d'impuretés et résistant aux chocs thermiques.
Cartouche thermostatique séquentielle antitartre pour réglage monocommande du débit et de la température.
Température réglable de l'eau froide jusqu'à 40°C avec butée de température engagée à 40°C.
Possibilité de réaliser chocs thermique et chimique.
Corps et bec à intérieur lisse et à faible contenance d'eau.
Débit limité à 5 l/min à 3 bar.
Commande sans contact manuel par levier Hygiène L.146.
Sans tirette ni vidage.
Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapets antiretour.
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
Mitigeur particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
Mitigeur adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).
Mitigeur garanti 30 ans.
Modèle également disponible en version tubes cuivres.

## AVANTAGES

- Hygiène: déclipsable pour nettoyage interne
- SECURITHERM : sécurité antibrûlure optimale
- Séquentiel : ouverture/fermeture sur l'eau froide
- Hygiène : corps et bec à intérieur lisse

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Mitigeur de lavabo thermostatique séquentiel SECURITHERM BIOCLIP - Réf. H96051BEL**

| | |
|---|---|
| Raccordement | F3/8" |
| Technologie | Mitigeur thermostatique séquentiel SECURITHERM BIOCLIP |
| Hauteur de goutte | 95 mm |
| Longueur de bec | 120 mm |
| Débit | 5 l/min à 3 bar |
| Butée de temperature | OUI |
| Finition | Laiton chromé |

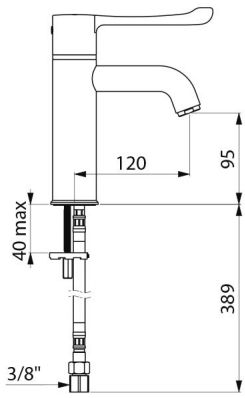

| | |
|---|---|
| Normes | BELGAQUA |
| Garantie | 30 ANS GARANTIE |
| Réparabilité | 50 ANS RÉPARABILITÉ |

© DELABIE