

# Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression SECURITHERM EP BIOCLIP

Réf. 28211LEP

Mitigeur mécanique monotrou déclinable H.95 L.120, levier Hygiène

## DESCRIPTION

**Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression SECURITHERM EP BIOCLIP - Réf. 28211LEP**

Mitigeur de lavabo mécanique à équilibrage de pression sur gorge.  
Mitigeur mécanique BIOCLIP : robinetterie entièrement déclinable pour nettoyage et désinfection.  
Mitigeur monotrou avec bec droit H.95 L.120 équipé d'un brise-jet hygiénique.  
Cartouche céramique Ø 40 à équilibrage de pression avec butée de température maximale prééglée.  
Sécurité antibrûlure totale : débit d'EC restreint en cas de coupure d'EF (et inversement).  
Température constante quelles que soient les variations de pression et de débit dans le réseau.  
Corps et bec à intérieur lisse et à faible contenance d'eau.  
Débit limité à 5 l/min à 3 bar.  
Commande par levier Hygiène L.150.  
Sans tirette ni vidage.  
Flexibles PEX F3/8".  
Filtres et clapets antiretour.  
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.  
Mitigeur mécanique à équilibrage de pression SECURITHERM particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.  
Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).  
Mitigeur garanti 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression SECURITHERM EP BIOCLIP - Réf. 28211LEP**

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raccordement         | F3/8"                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Technologie          | SECURITHERM EP BIOCLIP                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hauteur de goutte    | 95 mm                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Longueur de bec      | 120 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Débit                | 5 l/min à 3 bar                                                                                                                                                                                                                                             |
| Butée de température | OUI                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Finition             | Laiton chromé                                                                                                                                                                                                                                               |
| Normes               |    |



## AVANTAGES



Débit restreint de l'EC en cas de coupure d'EF




Hygiène : déclinable pour détartrage interne



Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries



EP : limite les variations de température

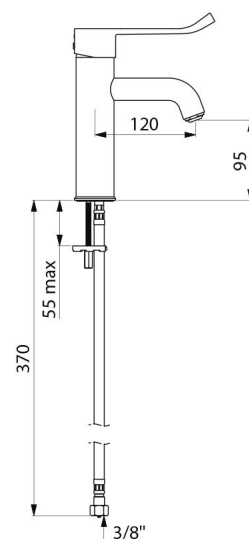

---

Garantie



---

Réparabilité

