

# Colonne de douche aluminium avec mitigeur séquentiel SECURITHERM

Réf. H9639BEL

Thermostatique séquentiel

## DESCRIPTION

**Colonne de douche aluminium avec mitigeur séquentiel SECURITHERM - Réf. H9639BEL**

Panneau de douche SECURITHERM aluminium anodisé pour installation murale en applique.  
 Mitigeur thermostatique séquentiel SECURITHERM (non-temporisé).  
 Température réglable de l'eau froide jusqu'à 39°C.  
 Butée de température verrouillée à 39°C, réglable.  
 Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide ou d'eau chaude.  
 Possibilité de réaliser un choc thermique.  
 Pomme de douche ROUND chromée, inviolable et antitartre avec régulateur automatique de débit à 6 l/min à 3 bar.  
 Jet pluie confort.  
 Levier Hygiène L.100.  
 Alimentation haute par robinets d'arrêt droits M1/2".  
 Fixations cachées.  
 Filtres et clapets antiretour.  
 Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Colonne de douche aluminium avec mitigeur séquentiel SECURITHERM - Réf. H9639BEL**

|                      |                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation         | Haute par robinets d'arrêt droits M1/2"                                             |
| Raccordement         | M1/2"                                                                               |
| Technologie          | SECURITHERM thermostatique séquentiel                                               |
| Hauteur              | 1050 mm                                                                             |
| Largeur              | 210 mm                                                                              |
| Débit                | 6 l/min                                                                             |
| Butée de température | 39°C                                                                                |
| Finition             | Aluminium                                                                           |
| Normes               |  |
| Garantie             |  |



## AVANTAGES



SECURITHERM : Sécurité antibrûlure optimale




Butée de température maximale préréglée



Thermostatique : stabilité de température totale



Ouverture/fermeture séquentielles sur l'eau froide

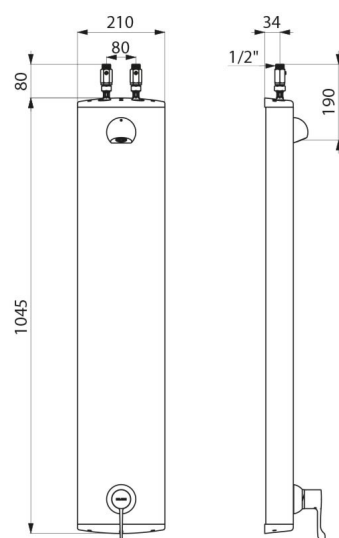

---

Réparabilité

---

