Colonne de douche bicommande SECURITHERM

Réf. 792330

Thermostatique temporisée bicommande



DESCRIPTION

Colonne de douche bicommande SECURITHERM - Réf. 792330

Colonne de douche temporisée bicommande et thermostatique :
Colonne en aluminium anodisé pour installation murale en applique.
Alimentation cachée par flexibles M1/2".
Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM.
Température réglable : eau froide jusqu'à 38°C ; 1ère butée de température à 38°C, 2nde butée à 41°C.
Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide.
Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude.
Possibilité de choc thermique.
Déclenchement souple.
Pommeau de douche fixe ROUND chromé, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit à 6 l/min à 3 bar.
Pommeau avec flexible déclipsable par raccord rapide STOP et support mural fourni.
2 robinets temporisés ~30 secondes à pour commande du pommeau de douche fixe et du pommeau de douche avec flexible
Fixations cachées.
Filtres et clapets antiretour.
Colonne de douche temporisée adaptée aux PMR.
Garantie 30 ans.


AVANTAGES

- Régulation thermostatique de la température
- Arrêt immédiat en cas de coupure d'eau froide
- Économie d'eau de 80 %
- Gaine en aluminium, robinetteries en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Colonne de douche bicommande SECURITHERM - Réf. 792330

Raccordement	M1/2"
Technologie	Temporisée
Hauteur	1050 mm
Profondeur	67 mm
Largeur	210 mm
Débit	6 l/min
Butée de temperature	Thermostatique
Finition	Aluminium
Normes	ACS

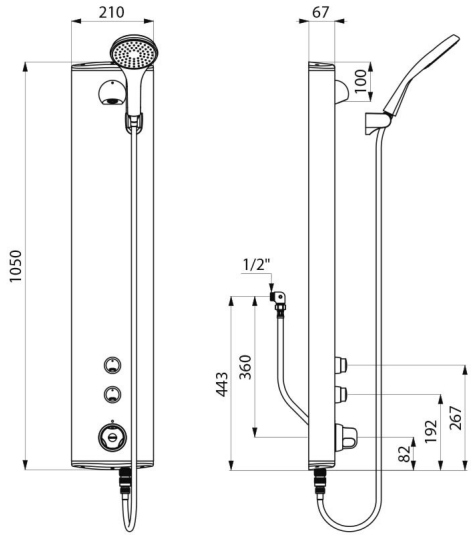

Garantie	30 ANS GARANTIE

© DELABIE