

# Barre de maintien coudée 135° Be-Line® anthracite, 400 x 400 mm

Réf. 511982C

Alu anthracite métallisé, 3 points de fixation



## DESCRIPTION

Barre de maintien coudée 135° Be-Line® anthracite, 400 x 400 mm - Réf. 511982C

Barre de maintien coudée à 135° Be-Line® Ø 35, pour personne à mobilité réduite (PMR).  
Utilisation comme barre d'appui (partie horizontale) ou de relèvement (partie à 135°) pour WC, douche ou baignoire.  
Utilisation de la barre d'appui coudée indifféremment à gauche comme à droite.  
Tube aluminium, épaisseur : 3 mm. Pieds en aluminium massif.  
Profil rond Ø 35 avec plat ergonomique antirotation pour une préhension optimale.  
Finition aluminium époxy anthracite métallisé permettant un bon contraste visuel avec les murs clairs.  
Traitement antibactérien : protection optimale contre le développement bactérien.  
Surface homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.  
Écartement entre la barre et le mur de 38 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.  
3 points de fixations permettant le blocage du poignet et une pose facilitée.  
Fixations invisibles.  
Livrée avec vis Inox Ø 8 x 70 mm pour mur béton.  
Dimensions : 400 x 400 mm.  
Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.  
Barre d'appui WC garantie 30 ans. Marquage CE.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Barre de maintien coudée 135° Be-Line® anthracite, 400 x 400 mm - Réf. 511982C

|                   |                                                                                        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Hauteur           | 400 mm                                                                                 |
| Longueur          | 400 mm                                                                                 |
| Diamètre          | Ø 35                                                                                   |
| Ecartement au mur | 38 mm                                                                                  |
| Épaisseur         | 3 mm                                                                                   |
| Finition          | Aluminium époxy anthracite métallisé                                                   |
| Normes            | CE  |
| Garantie          |     |

## AVANTAGES



Design innovant adapté à tous




Confort : plat ergonomique antirotation



Testée à plus de 200 kg



Ecartement au mur de 38 mm : encombrement minimum

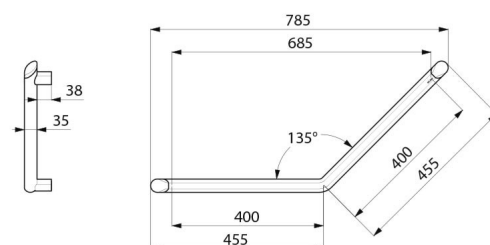

---

Réparabilité

---

