Colonne de douche aluminium avec mitigeur séquentiel SECURITHERM

Réf. H9634BEL

Thermostatique séquentiel

DESCRIPTION

Colonne de douche aluminium avec mitigeur séquentiel SECURITHERM - Réf. H9634BEL

Panneau de douche SECURITHERM aluminium anodisé pour installation murale en applique.
Mitigeur thermostatique séquentiel SECURITHERM (non-temporisé).
Température réglable de l'eau froide jusqu'à 39°C.
Butée de température verrouillée à 39°C, réglable.
Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide ou d'eau chaude.
Pomme de douche ROUND chromée, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit à 6 l/min à 3 bar.
Jet pluie confort.
Levier Hygiène L.100.
Alimentation cachée par flexibles M1/2".
Fixations cachées.
Filtres et clapets antiretour.
Garantie 30 ans.

AVANTAGES

- SECURITHERM : sécurité antibrûlure optimale
- Butée de température maximale préréglée
- Thermostatique : stabilité de température totale
- Ouverture/fermeture séquentielles sur l'eau froide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Colonne de douche aluminium avec mitigeur séquentiel SECURITHERM - Réf. H9634BEL
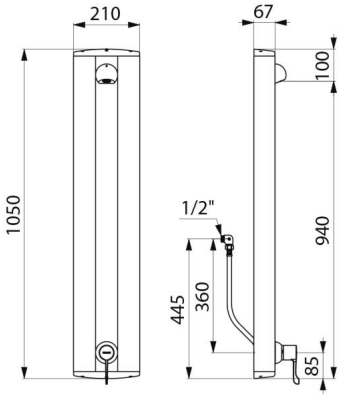
Alimentation	Cachée par flexibles M1/2"
Raccordement	M1/2"
Technologie	SECURITHERM thermostatique séquentiel
Hauteur	1050 mm
Largeur	210 mm
Débit	6 l/min
Butée de temperature	39°C
Finition	Aluminium
Normes	BELGAQUA
Garantie	30 ANS GARANTIE
Réparabilité	50 ANS RÉPARABILITÉ