

Barre de douche d'angle avec remontée coulissante Nylon blanc antibact

Réf. 5481N

Nylon antibactérien NylonClean HR brillant blanc

DESCRIPTION

Barre de douche d'angle avec remontée coulissante Nylon blanc antibact
- Réf. 5481N

Barre de douche d'angle 2 murs avec remontée verticale coulissante Ø 32, pour personne à mobilité réduite (PMR).

Utilisation comme barre d'appui et de maintien debout.

Aide et sécurise l'entrée et le déplacement dans la douche.

Fait fonction de barre de douche d'angle en ajoutant un support de douchette et/ou un porte-savon.

Traitement antibactérien NylonClean : protection optimale contre le développement bactérien.

Peut recevoir un siège de douche à accrocher (à commander séparément).

Emplacement de la remontée verticale réglable à la pose : possibilité de décaler sur la droite ou sur la gauche la position de la remontée afin de s'adapter à l'installation (emplacement de la robinetterie, profondeur du siège de douche...).

Montage possible avec remontée verticale à gauche ou à droite.

Adaptée à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier.

Polyamide haute résistance (Nylon) : avec renfort en acier traité anticorrosion de 2 mm d'épaisseur.

Surface uniforme, non poreuse facilitant l'entretien et l'hygiène.

Bonne résistance aux produits chimiques et de nettoyage. Traitement anti-UV.

Agréable et chaud au toucher.

Ecartement entre la barre et le mur de 38 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.

Fixations invisibles par platine 6 trous, Ø 73.

Livrée avec vis Inox pour mur béton.

Dimensions : 1 150 x 750 x 750 mm.

Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.

Barre de maintien d'angle garantie 30 ans. Marquage CE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Barre de douche d'angle avec remontée coulissante Nylon blanc antibact
- Réf. 5481N

Hauteur	1 150 mm
Longueur	750 mm
Largeur	750 mm
Diamètre	Ø 32
Ecartement au mur	38 mm
Epaisseur	Nylon : 3,5 mm ; Acier : 2 mm



AVANTAGES



Position de la remontée verticale ajustable




Traitement antibactérien NylonClean



Testée à plus de 200 kg



Ecartement au mur de 38 mm : encombrement minimum

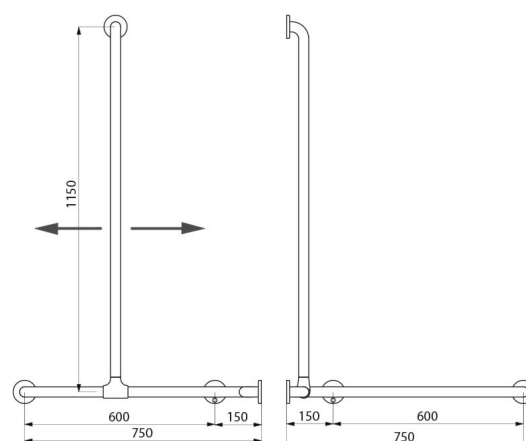

Finition	Nylon antibactérien HR brillant blanc
Normes	 
Garantie	