


Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 3

Réf. 443016

Pile intégrée

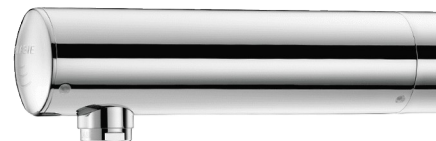

DESCRIPTION

Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 3 - Réf. 443016

Robinet électronique de lavabo pour panneau :
Alimentation par pile 223 Lithium 6 V intégrée.
Electrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.
Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.
Brise-jet antitartre.
Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
Détection de présence infrarouge actif, optimisée en bout de bec.
Corps en laiton massif chromé.
Capot verrouillé par 2 vis cachées avec pictogramme permettant une identification immédiate.
Fixation sur panneau de 1 à 4 mm.
Ø 50, L.190 mm.
Sécurité antiblocage en écoulement.
Adapté aux PMR.
Garantie 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 3 - Réf. 443016

Alimentation	Pile 6 V
Raccordement	M1/2"
Technologie	Électronique
Longueur de bec	190 mm
Débit	3 l/min
Normes	ACS 
Garantie	
Réparabilité	

AVANTAGES



Hygiène totale : aucun contact manuel



Économie d'eau de 90 %



Pile intégrée dans le corps de la robinetterie



Rinçage périodique antiprolifération bactérienne

