# Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression SECURITHERM EP BIOCLIP

Réf. 28211TEP

Mitigeur mécanique monotrou déclipsable H.95 L.120, manette pleine

## DESCRIPTION

**Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression SECURITHERM EP BIOCLIP - Réf. 28211TEP**

Mitigeur de lavabo mécanique à équilibrage de pression sur gorge.
Mitigeur mécanique BIOCLIP : robinetterie entièrement déclipsable pour nettoyage et désinfection.
Mitigeur monotrou avec bec droit H.95 L.120 équipé d'un brise-jet hygiénique.
Cartouche céramique Ø 40 à équilibrage de pression avec butée de température maximale préréglée.
Sécurité antibrûlure totale : débit d'EC restreint en cas de coupure d'EF (et inversement).
Température constante quelles que soient les variations de pression et de débit dans le réseau.
Corps et bec à intérieur lisse et à faible contenance d'eau.
Débit limité à 5 l/min à 3 bar.
Commande par manette pleine.
Sans tirette ni vidage.
Flexibles PEX F3/8".
Filtres et clapets antiretour.
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
Mitigeur mécanique à équilibrage de pression SECURITHERM particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).
Mitigeur garanti 30 ans.

## AVANTAGES

- Débit restreint de l'EC en cas de coupure d'EF
- Hygiène : déclipsable pour détartrage interne
- Hygiène: intérieur lisse limitant les bactéries
- EP : limite les variations de température

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression SECURITHERM EP BIOCLIP - Réf. 28211TEP**

| | |
|---|---|
| Raccordement | F3/8" |
| Technologie | Mitigeur SECURITHERM EP BIOCLIP |
| Hauteur de goutte | 95 mm |
| Longueur de bec | 120 mm |
| Débit | 5 l/min à 3 bar |
| Butée de temperature | OUI |
| Finition | Laiton chromé |
| Normes | |

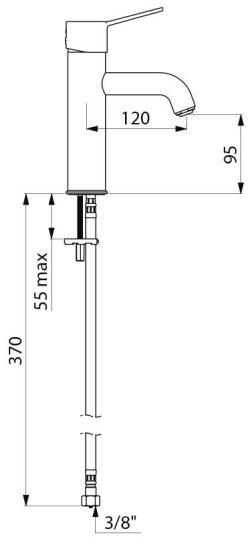

| | |
|---|---|
| Garantie | |
| Réparabilité | |