

# Combiné de prélavage 2 trous avec mélangeur

Réf. 5633

Avec robinet de puisage et bec tube orientable

Prix public indicatif HT France 2025 : 1 198,00 €

## DESCRIPTION

Combiné de prélavage 2 trous avec mélangeur - Réf. 5633

Combiné de prélavage complet avec robinet de puisage adapté à un usage intensif en cuisines professionnelles.

Mélangeur 2 trous sur gorge à entraxe 150 mm avec :

- Têtes à clapet à mécanisme renforcé avec manettes ergonomiques.

- Entretoise à écrous et queues M1/2".

Robinet de puisage avec bec tube orientable L.200.

- Plein débit 25 l/min en 1/4 de tour.

- Tête à clapet à mécanisme renforcé avec manette ergonomique.

Douchette à jet réglable noire avec débit 9 l/min en sortie (réf. 433010).

Douchette à diffuseur antitartre et embout antichoc.

Flexible armé L.0,95 m noir qualité alimentaire.

Colonne 3/4" en Inox.

Collier mural réglable.

Ressort-guide Inox.


Combiné de prélavage garanti 30 ans.

Ces modèles de combinés permettent une installation au plus près du dossier.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Combiné de prélavage 2 trous avec mélangeur - Réf. 5633

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raccordement      | M1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hauteur           | 1125-1225 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hauteur de goutte | Robinet de puisage : 300 mm,<br>douchette : 445-545 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Débit             | 25 l/min avec robinet de puisage ; 9 l/min via la douchette                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ecartement au mur | 35-162 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Finition          | Inox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Normes            |     |
| Garantie          |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Réparabilité      |                                                                                                                                                                                                                                                              |

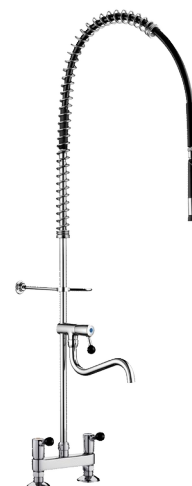

## AVANTAGES



Remplissage rapide : plein débit en 1/4 de tour



Raccords tournants antitorsion et blindage PVC



Confort : manettes ergonomiques, bec orientable



Hygiène : flexible en PVC, douchette antitartre

