


# Enrouleur automatique Inox 304

Réf. 5675T2

Avec flexible L. 15 m et pistolet

Prix public indicatif HT France 2025 : 2 677,00 €

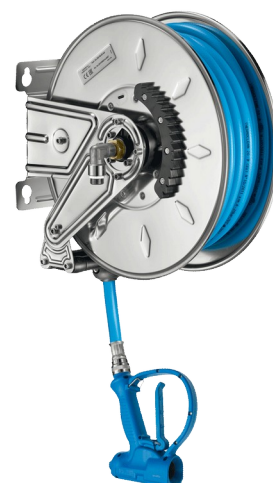

## DESCRIPTION

Enrouleur automatique Inox 304 - Réf. 5675T2

Enrouleur automatique équipé d'un pistolet antichoc et d'un flexible L.15 m avec galet de guidage.

Température maximum d'utilisation : 50°C.

Débit 23 l/min à 3 bar.

Pression maximum : 20 bar, 12 bar avec pistolet.

Enrouleur avec support et tambour Ø 390 mm en Inox 304.

A compléter avec robinet d'arrêt d'équerre à disconnecteur intégré, empêchant l'aspiration des eaux usées dans les réseaux d'eau.

Enrouleur en Inox garanti 30 ans.

## AVANTAGES



Nettoyage aisé : surfaces lisses nettoyables



Enrouleur en Inox avec verrouillage du flexible



Inox 304 : limite le développement bactérien

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Enrouleur automatique Inox 304 - Réf. 5675T2

|              |                                                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Raccordement | 3/4"                                                                                |
| Hauteur      | 400 mm                                                                              |
| Profondeur   | 410 mm                                                                              |
| Longueur     | 186 mm                                                                              |
| Finition     | Inox 304                                                                            |
| Garantie     |  |
| Réparabilité |  |

