

# Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression SECURITHERM EP BIOCLIP

Réf. 28211LEP

Mitigeur mécanique monotrou déclinable H.95 L.120, levier Hygiène

Prix public indicatif HT France 2025 : 488,00 €




## DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression SECURITHERM EP BIOCLIP - Réf. 28211LEP

Mitigeur de lavabo mécanique à équilibrage de pression sur gorge.  
Mitigeur mécanique BIOCLIP : robinetterie entièrement déclinable pour nettoyage et désinfection.  
Mitigeur monotrou avec bec droit H.95 L.120 équipé d'un brise-jet hygiénique.  
Cartouche céramique Ø 40 à équilibrage de pression avec butée de température maximale prééglée.  
Sécurité antibrûlure totale : débit d'EC restreint en cas de coupure d'EF (et inversement).  
Température constante quelles que soient les variations de pression et de débit dans le réseau.  
Corps et bec à intérieur lisse et à faible contenance d'eau.  
Débit limité à 5 l/min à 3 bar.  
Commande par levier Hygiène L.150.  
Sans tirette ni vidage.  
Flexibles PEX F3/8".  
Filtres et clapets antiretour.  
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.  
Mitigeur mécanique à équilibrage de pression SECURITHERM particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.  
Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).  
Mitigeur garanti 30 ans.





## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression SECURITHERM EP BIOCLIP - Réf. 28211LEP

Raccordement	F3/8"
Technologie	SECURITHERM EP BIOCLIP
Hauteur de goutte	95 mm
Longueur de bec	120 mm
Débit	5 l/min à 3 bar
Butée de température	OUI
Finition	Laiton chromé
Normes	ACS  
Garantie	



## AVANTAGES

-  Débit restreint de l'EC en cas de coupure d'EF
-  Hygiène : déclinable pour détartrage interne
-  Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries
-  EP : limite les variations de température

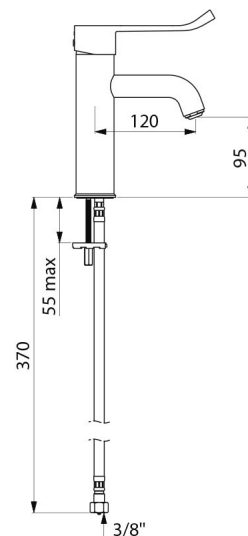

---

Réparabilité

