

Colonne de douche temporisée bicommande SECURITHERM

Réf. 792320

Thermostatique temporisée bicommande

Prix public indicatif HT Benelux 2026 : 1 247,00 €

DESCRIPTION

Colonne de douche temporisée bicommande SECURITHERM - Réf.

792320

Colonne de douche temporisée bicommande et thermostatique :
Colonne en aluminium anodisé pour installation murale en applique.
Alimentation haute par robinets d'arrêt droits M1/2".
Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM.
Température réglable : eau froide jusqu'à 38°C ; 1ère butée de température à 38°C, 2nde butée à 41°C.
Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide.
Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude.
Possibilité de choc thermique.
Déclenchement souple.
Pommeau de douche fixe ROUND chromé, inviolable et antitarbre avec régulation automatique de débit à 6 l/min à 3 bar.
Pommeau avec flexible déclipsable par raccord rapide STOP et support mural fourni.
2 robinets temporisés ~30 secondes pour commande de douche fixe ROUND et du pommeau de douche avec flexible.
Fixations cachées.
Filtres et clapets antiretour.
Colonne de douche adaptée aux PMR.
Garantie 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Colonne de douche temporisée bicommande SECURITHERM - Réf.

792320

Raccordement	M1/2"
Technologie	Temporisée
Hauteur	1050 mm
Profondeur	65 mm
Largeur	210 mm
Débit	6 l/min
Butée de température	Thermostatique
Finition	Aluminium

Normes

ACS 

STF 

 BUREAU VERITAS
SOCIETE FRANCAISE
DE CERTIFICATION



AVANTAGES



Régulation thermostatique de la température




Arrêt immédiat en cas de coupure d'eau froide



Économie d'eau de 80 %



Gaine en aluminium, robinetteries en laiton

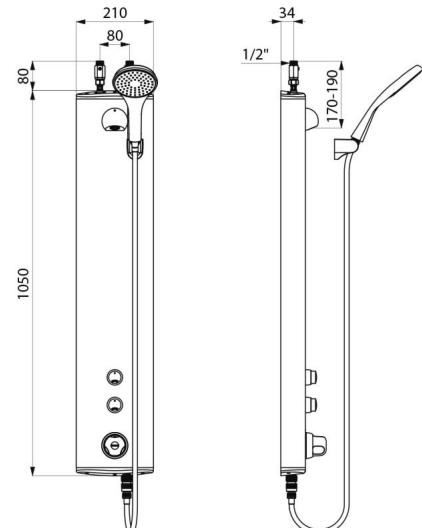

Garantie

