

# Colonne de douche bicommande SECURITHERM

Réf. 792334

Thermostatique temporisée et mécanique bicommande

Prix public indicatif HT France 2025 : 1 403,00 €



## DESCRIPTION

Colonne de douche bicommande SECURITHERM - Réf. 792334





Colonne de douche bicommande thermostatique : Colonne en Inox brossé grand modèle pour installation murale en applique. Alimentation cachée par flexibles M1/2". Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM. Température réglable : eau froide jusqu'à 38°C ; 1ère butée de température à 38°C, 2nde butée à 41°C. Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide. Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude. Pommeau de douche fixe ROUND chromé, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit à 6 l/min à 3 bar. Pommeau de douche avec flexible déclipable par raccord rapide STOP et support mural fourni. Robinet temporisé ~30 secondes à déclenchement souple pour commande du pommeau de douche fixe ROUND. Robinet non-temporisé pour commande du pommeau de douche avec flexible. Robinets d'arrêt. Fixations cachées. Filtres et clapets antiretour. Produit conçu pour supporter les chocs thermiques et chimiques dans le cadre des réglementations en vigueur. Colonne de douche adaptée aux PMR. Garantie 30 ans.


## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Colonne de douche bicommande SECURITHERM - Réf. 792334

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Raccordement         | M1/2"                        |
| Technologie          | Non-temporisée et temporisée |
| Hauteur              | 1220 mm                      |
| Profondeur           | 100 mm                       |
| Largeur              | 250 mm                       |
| Débit                | 6 l/min                      |
| Butée de température | Thermostatique               |
| Finition             | Inox                         |
| Normes               | ACS SIF                      |

## AVANTAGES

-  Régulation thermostatique de la température
-  Arrêt immédiat en cas de coupure d'eau froide
-  Pommeau de douche fixe ou amovible
-  Gaine en inox, robinetteries en laiton

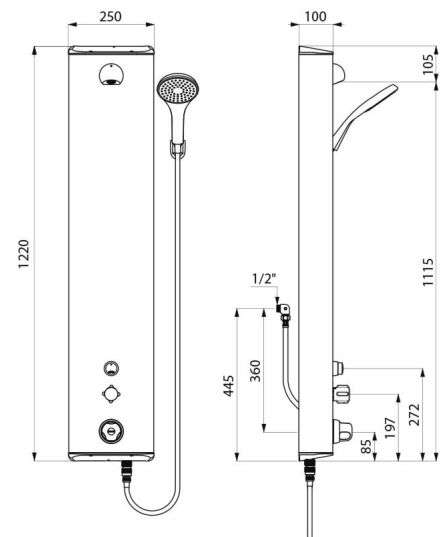

---

Garantie

**30** ANS  
GARANTIE

---