

Barre de maintien coudée 135° Be-Line® anthracite, 220 x 220 mm



Réf. 511983C

Alu anthracite métallisé, 3 points de fixation

Prix public indicatif HT Benelux 2026 : 168,00 €

DESCRIPTION

Barre de maintien coudée 135° Be-Line® anthracite, 220 x 220 mm - Réf. 511983C

Barre de maintien coudée à 135° Be-Line® Ø 35, pour personne à mobilité réduite (PMR).

Utilisation comme barre d'appui (partie horizontale) ou de relèvement (partie à 135°) pour WC, douche ou baignoire.

Utilisation de la barre d'appui coudée indifféremment à gauche comme à droite.

Tube aluminium, épaisseur : 3 mm. Pieds en aluminium massif.

Profil rond Ø 35 avec plat ergonomique antirotation pour une préhension optimale.

Finition aluminium époxy anthracite métallisé permettant un bon contraste visuel avec les murs clairs.

Traitement antibactérien : protection optimale contre le développement bactérien.

Surface homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.

Écartement entre la barre et le mur de 38 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.

3 points de fixations permettant le blocage du poignet et une pose facilitée.

Fixations invisibles.

Livrée avec vis Inox Ø 8 x 70 mm pour mur béton.

Dimensions : 220 x 220 mm.

Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.

Barre d'appui garantie 30 ans. Marquage CE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Barre de maintien coudée 135° Be-Line® anthracite, 220 x 220 mm - Réf. 511983C

| | |
|-------------------|--------------------------------------|
| Hauteur | 220 mm |
| Longueur | 220 mm |
| Diamètre | Ø 35 |
| Ecartement au mur | 38 mm |
| Epaisseur | 3 mm |
| Finition | Aluminium époxy anthracite métallisé |
| Normes | |
| Garantie | |

AVANTAGES



Design innovant adapté à tous




Confort : plat ergonomique antirotation



Testée à plus de 200 kg



Ecartement au mur de 38 mm : encombrement minimum

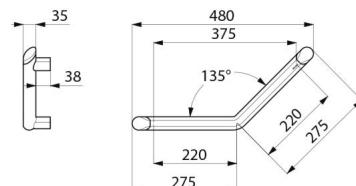

Réparabilité

