

Colonne de douche SECURITHERM

Réf. 792414CF

Thermostatique automatique à pile, confort 10 l/min

Prix public indicatif HT France 2024 : 1 549,00 €



DESCRIPTION

Colonne de douche SECURITHERM - Réf. 792414CF

Colonne de douche automatique et thermostatique : Colonne Inox grand modèle pour installation murale en applique. Alimentation cachée par flexibles M1/2". Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM. Température réglable : eau froide jusqu'à 38°C : 1ère butée de température à 38°C, 2nde à 41°C. Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau froide ou eau chaude. Possibilité de choc thermique. Alimentation par pile 223 CR-P2 Lithium 6 V. Déclenchement par approche de la main à 4 cm du détecteur de présence infrarouge. Arrêt volontaire ou automatique après 60 sec. Rinçage périodique (~60 sec toutes les 24 h après la dernière utilisation). Débit 10 l/min à 3 bar. Pommeau de douche ROUND chromé, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit. Porte-savon intégré. Fixations cachées. Filtres et clapets antiretour. Robinets d'arrêt. Colonne de douche électronique adaptée aux PMR. Garantie 30 ans.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Colonne de douche SECURITHERM - Réf. 792414CF

Raccordement	M1/2"
Technologie	Électronique
Hauteur	1220 mm
Profondeur	100 mm
Largeur	250 mm
Débit	10 l/min
Butée de température	thermostatique
Finition	Inox
Normes	ACS

AVANTAGES

-  Hygiène totale : déclenchement sans contact manuel
-  Purge automatique antiprolifération bactérienne
-  Régulation thermostatique de la température
-  Arrêt immédiat en cas de coupure d'eau froide

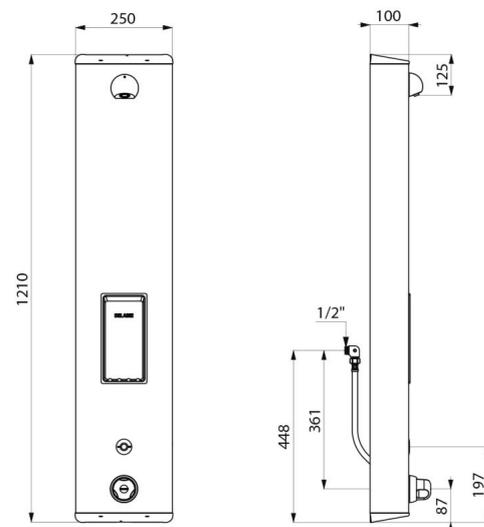

Garantie

