

Mitigeur thermostatique d'évier SECURITHERM

Réf. H9612BEL

Mitigeur thermostatique monotrou avec douchette extractible

Prix public indicatif HT Benelux 2026 : 620,00 €



DESCRIPTION

Mitigeur thermostatique d'évier SECURITHERM - Réf. H9612BEL

Mitigeur de lavabo thermostatique SECURITHERM sur gorge parfaitement adapté aux baignoires bébé.

Mitigeur thermostatique séquentiel : ouverture et fermeture sur l'eau froide. Aucun risque d'intercommunication entre l'eau chaude et l'eau froide.

Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide ou d'eau chaude.

Isolation thermique antibrûlure Securitouch.

Mitigeur monotrou avec bec orientable H.105 L.200.

Mitigeur séquentiel avec douchette extractible 2 jets à basculeur brise-jet/pluie.

Cartouche thermostatique séquentielle antitartrage pour réglage séquentiel du débit et de la température.

Température réglable de l'eau froide jusqu'à 40°C avec butée de température engagée à 40°C.

Corps à intérieur lisse.

Débit régulé à 4 l/min.

Commande sans contact manuel par levier Hygiène L.100.

Flexible douchette BIOSAFE antiprolifération bactérienne : polyuréthane transparent pour assurer un bon remplacement en cas de présence de biofilm, intérieur et extérieur lisse.

Flexible petit diamètre (intérieur Ø 6) : faible contenance d'eau.

Contrepoids spécifique.

Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapet antiretour sur l'alimentation en eau froide.

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Mitigeur thermostatique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.


Mitigeur adapté aux PMR.

Mitigeur garanti 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur thermostatique d'évier SECURITHERM - Réf. H9612BEL

Raccordement	F3/8"
Technologie	Mitigeur séquentiel SECURITHERM Securitouch
Hauteur de goutte	105 mm
Longueur de bec	200 mm
Débit	4 l/min
Butée de température	OUI
Finition	Laiton chromé

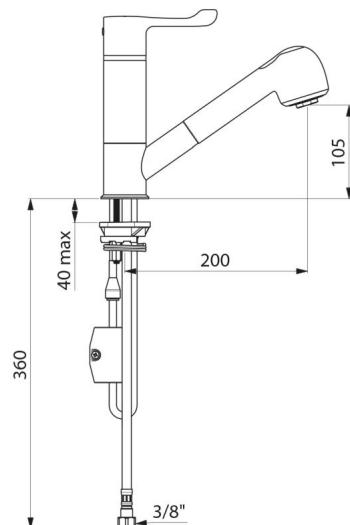

Normes



Garantie



Réparabilité

