

# Mitigeur thermostatique d'évier SECURITHERM

Réf. H9612BEL

Mitigeur thermostatique monotrou avec douchette extractible

Prix public indicatif HT France 2025 : 602,00 €

## DESCRIPTION

Mitigeur thermostatique d'évier SECURITHERM - Réf. H9612BEL

Mitigeur de lavabo thermostatique SECURITHERM sur gorge parfaitement adapté aux baignoires bébé.  
Mitigeur thermostatique séquentiel : ouverture et fermeture sur l'eau froide. Aucun risque d'intercommunication entre l'eau chaude et l'eau froide.  
Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide ou d'eau chaude.  
Isolation thermique antibrûlure Securitouch.  
Mitigeur monotrou avec bec orientable H.105 L.200.  
Mitigeur séquentiel avec douchette extractible 2 jets à basculeur brise-jet/pluie.  
Cartouche thermostatique séquentielle antitartre pour réglage séquentiel du débit et de la température.  
Température réglable de l'eau froide jusqu'à 40°C avec butée de température engagée à 40°C.  
Corps à intérieur lisse.  
Débit réglé à 4 l/min.  
Commande sans contact manuel par levier Hygiène L.100.  
Flexible douchette BIOSAFE antiprolifération bactérienne : polyuréthane transparent pour assurer un bon remplacement en cas de présence de biofilm, intérieur et extérieur lisse.  
Flexible petit diamètre (intérieur Ø 6) : faible contenance d'eau.  
Contrepoids spécifique.  
Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapet antiretour sur l'alimentation en eau froide.  
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.  
Mitigeur thermostatique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.  
Mitigeur adapté aux PMR.  
Mitigeur garanti 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Mitigeur thermostatique d'évier SECURITHERM - Réf. H9612BEL

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Raccordement         | F3/8"                                       |
| Technologie          | Mitigeur séquentiel SECURITHERM Securitouch |
| Hauteur de goutte    | 105 mm                                      |
| Longueur de bec      | 200 mm                                      |
| Débit                | 4 l/min                                     |
| Butée de température | OUI                                         |
| Finition             | Laiton chromé                               |



## AVANTAGES

-  Séquentiel : ouverture/fermeture sur l'eau froide
-  SECURITHERM: sécurité antibrûlure optimale
-  Hygiène : flexible transparent à intérieur lisse
-  Confort: mitigeur à douchette extractible 2 jets

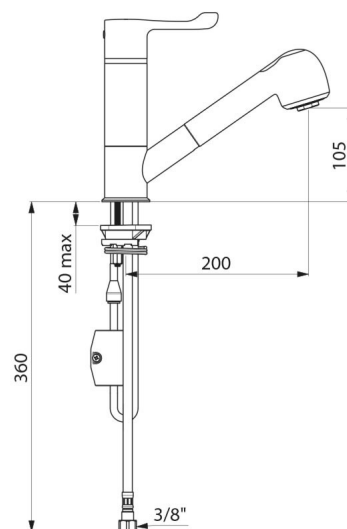

---

Normes



---

Garantie



---

Réparabilité

