

# Robinet d'urinoir automatique TEMPOMATIC 4

Réf. 479416

Automatique, à piles intégrées

Prix public indicatif HT France 2025 : 496,00 €

## DESCRIPTION

Robinet d'urinoir automatique TEMPOMATIC 4 - Réf. 479416

Robinet d'urinoir automatique apparent à piles intégrées :  
Alimentation par piles CR123 Lithium 6 V intégrées..  
Installation murale en applique.  
Électrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.  
Détecteur de présence infrarouge antichoc.  
Prise en compte après 10 secondes de présence.  
3 programmes (volume de rinçage réglable selon le type d'urinoir).  
Mode affluence (exclusivité DELABIE) :  
- rinçage court après chaque utilisateur  
- rinçage complémentaire à la fin de la période d'affluence.  
Rinçage périodique hygiénique toutes les 24 heures après la dernière utilisation : empêche le désiphonnage.  
Compatible avec l'eau de pluie.  
Débit 0,15 l/sec à 3 bar ajustable.  
Robinet d'arrêt et de réglage de débit intégré.  
Corps monobloc en métal chromé.  
Raccordement M1/2".  
Équerre pour alimentation encastrable avec tubulure et nez Ø 35.  
Pour urinoir non-normalisé : écartement à 30 mm du mur.  
Adapté aux PMR.  
Garantie 30 ans.

Idéal pour la rénovation :  
S'installe facilement à la place d'une robinetterie temporisée.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet d'urinoir automatique TEMPOMATIC 4 - Réf. 479416

|                   |                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation      | Piles 6 V                                                                           |
| Raccordement      | M1/2"                                                                               |
| Technologie       | Automatique                                                                         |
| Hauteur           | 450 mm                                                                              |
| Profondeur        | 85 mm                                                                               |
| Débit             | 0,15 l/sec                                                                          |
| Ecartement au mur | 30 mm                                                                               |
| Garantie          |  |



## AVANTAGES



Hygiène totale : aucun contact manuel




Mode affluence



Piles intégrées dans le corps de la robinetterie



Rinçage périodique hygiénique

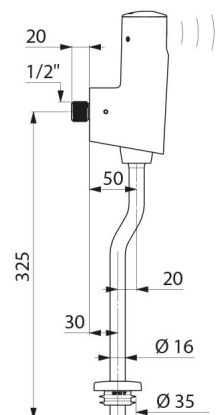

---

Réparabilité

---

