

Colonne de douche automatique SPORTING 2 SECURITHERM

Réf. 714916

Piles, thermostatique, diffuseur pluie, kit 2/2

Prix public indicatif HT Benelux 2026 : 561,00 €

DESCRIPTION

Colonne de douche automatique SPORTING 2 SECURITHERM - Réf. 714916

Colonne de douche automatique et thermostatique SPORTING 2 SECURITHERM, kit 2/2 :

Alimentation encastrée.

Colonne en aluminium anodisé et chrome satiné.

Structure extra-plate avec fixations invisibles.

Alimentation par piles CR123 Lithium 6 V.

Détecteur de présence infrarouge, déclenchement par approche de la main à 4 cm.

Arrêt volontaire ou automatique après ~60 secondes.

Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 heures après la dernière utilisation).

Débit 6 l/min à 3 bar, jet pluie confort.

Pommeau de douche fixe inviolable avec régulation automatique de débit.

Filtres et clapets antiretour accessibles.

Robinets d'arrêt intégrés.

Raccordements M1/2" (nourrice d'alimentation compacte, kit 1/2).

Colonne de douche électronique adaptée aux PMR.

Garantie 30 ans.

La technologie SECURITHERM :

Mitigeur de douche thermostatique directement intégré dans la tête de la colonne de douche.

Réglage de la température par l'installateur.

Température stable, préréglée à 38°C.

Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide.

Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude.

A commander avec la référence de nourrice 714612.



AVANTAGES



Hyper-économie d'eau de 80 %



Rinçage périodique antiprolifération bactérienne



Arrêt immédiat en cas de coupure d'eau froide



Formes fuyantes, fixations invisibles

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Colonne de douche automatique SPORTING 2 SECURITHERM - Réf. 714916

Alimentation	Piles CR123 Lithium 6 V
--------------	-------------------------

Raccordement	M1/2"
--------------	-------


Technologie	Électronique
-------------	--------------

Hauteur	1020 mm
---------	---------

Profondeur	21 mm
------------	-------

Largeur	70 mm
---------	-------

Débit	6 l/min
-------	---------

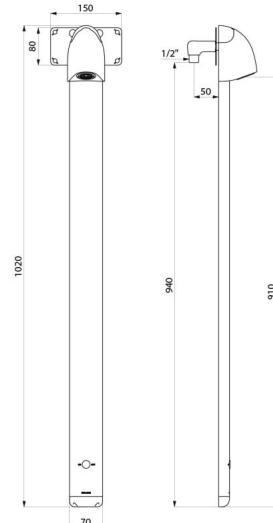

Finition

Aluminium

Normes

ACS



Garantie

