

Mitigeur d'évier à équilibrage de pression SECURITHERM EP

Réf. 2564T4EP

Mitigeur haut monotrou monocommande avec cartouche EP

Prix public indicatif HT Benelux 2026 : 395,00 €



DESCRIPTION

Mitigeur d'évier à équilibrage de pression SECURITHERM EP - Réf. 2564T4EP

Mitigeur d'évier à équilibrage de pression SECURITHERM sur gorge. Mitigeur monotrou monocommande avec bec orientable H.305 L.220. Mitigeur haut avec brise-jet hygiénique adapté à la pose d'un filtre terminal BIOFIL. Sécurité antibrûlure totale : débit d'EC restreint en cas de coupure d'EF (et inversement). Température constante quelle que soit la variation de pression et de débit dans le réseau. Cartouche céramique Ø 35 à équilibrage de pression avec butée de température maximale préréglée. Corps et bec à intérieur lisse (limitent les niches bactériennes). Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage du levier ni coupure de l'alimentation en eau froide. Débit limité à 9 l/min à 3 bar. Corps et embase en laiton chromé. Levier Hygiène L.185 pour commande sans contact manuel. Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapets antiretour. Fixation renforcée par 2 tiges Inox. Mitigeur mécanique à équilibrage de pression particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques. Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR). Mitigeur garanti 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur d'évier à équilibrage de pression SECURITHERM EP - Réf. 2564T4EP

| | |
|----------------------|-----------------|
| Raccordement | F3/8" |
| Technologie | SECURITHERM EP |
| Hauteur | 462 mm |
| Hauteur de goutte | 305 mm |
| Longueur de bec | 220 mm |
| Débit | 9 l/min à 3 bar |
| Butée de température | OUI |
| Finition | Laiton chromé |

AVANTAGES



EP : débit restreint d'EC en cas de coupure d'EF




EP : limite les variations de pression



Fonction choc thermique sans démontage du levier



Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries

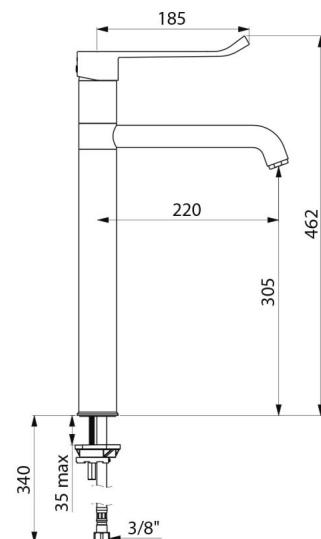

Normes

ACS

WRAS
APPROVED PRODUCT



Garantie

30
ANS
GARANTIE

Réparabilité

50
ANS
RÉPARABILITÉ