


# Plaque de commande TEMPOMATIC 4 pour urinoir

Réf. 430036

Robinet électronique à piles à encastrer - Pour urinoirs

Prix public indicatif HT France 2025 : 573,00 €

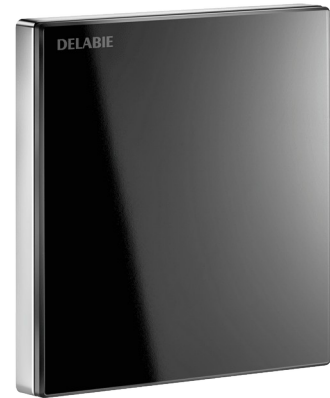

## DESCRIPTION

Plaque de commande TEMPOMATIC 4 pour urinoir - Réf. 430036

Robinetterie électronique TEMPOMATIC 4 F1/2", kit 2/2 :  
Alimentation par piles CR123 Lithium 6 V.  
Electrovanne permettant l'ouverture et la fermeture de l'eau.  
Plaque de commande noire en verre antichoc vitrocéramique 145 x 145 mm avec électronique embarquée.  
Détecteur de présence infrarouge antichoc.  
Prise en compte après 10 secondes de présence.  
3 programmes (volume de rinçage réglable selon le type d'urinoir).  
Mode affluence (exclusivité DELABIE) :  
- Rinçage court après chaque utilisateur.  
- Rinçage complémentaire à la fin de la période d'affluence.  
Rinçage périodique hygiénique toutes les 24 h (réglable à 12 h ou OFF) après la dernière utilisation : empêche le désiphonnage.  
Débit pré-réglé à 0,15 l/sec à 3 bar, ajustable.  
Robinet TEMPOMATIC 4 F1/2" compatible avec l'eau de mer, l'eau de pluie et l'eau grise.  
Installation dans un boîtier étanche avec collerette d'étanchéité, filtre et robinet d'arrêt.  
Adapté aux PMR.  
Garantie 30 ans.  
A commander avec la référence de bâti-support 543006 pour les urinoirs Ø35, 543006D pour urinoirs à flexible 1/2" ou avec le boîtier d'encastrement 430PBOX.

## AVANTAGES



Hygiène totale : absence de contact manuel



3 programmes de rinçage et mode affluence










Rinçage périodique hygiénique



Alimentation par piles 123 Lithium 6 V

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plaque de commande TEMPOMATIC 4 pour urinoir - Réf. 430036

Alimentation	Piles 6 V
Technologie	Électronique
Longueur	145 mm
Largeur	145 mm
Finition	Plaque noire en verre antichoc vitrocéramique
Normes	     
Garantie	
Réparabilité	