

Mitigeur d'évier thermostatique séquentiel SECURITHERM BIOCLIP

Réf. H96251BEL

Mitigeur thermostatique séquentiel déclinable H.160 L.140

Prix public indicatif HT Benelux 2026 : 568,00 €

DESCRIPTION

Mitigeur d'évier thermostatique séquentiel SECURITHERM BIOCLIP - Réf. H96251BEL

Mitigeur d'évier thermostatique SECURITHERM sur gorge.
Mitigeur thermostatique séquentiel : ouverture et fermeture sur l'eau froide. Aucun risque d'intercommunication entre l'eau chaude et l'eau froide.
BIOCLIP : mitigeur aisément déclinable pour nettoyage et désinfection.
Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide ou d'eau chaude.
Isolation thermique antibrûlure Securitouch.
Mitigeur monotrou avec bec courbé H.160 L.140 équipé d'un brise-jet hygiénique sans rétention d'impuretés et résistant aux chocs thermiques.
Cartouche thermostatique séquentielle antitartre pour réglage monocommande du débit et de la température.
Température réglable de l'eau froide jusqu'à 40°C avec butée de température engagée à 40°C.
Possibilité de réaliser chocs thermique et chimique.
Corps et bec à intérieur lisse et à faible contenance d'eau.
Débit 9 l/min à 3 bar.
Commande sans contact manuel par levier Hygiène L.146.
Sans tirette ni vidage.
Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapets antiretour.
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
Mitigeur thermostatique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
Mitigeur séquentiel adapté aux PMR.
Mitigeur garanti 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Mitigeur d'évier thermostatique séquentiel SECURITHERM BIOCLIP - Réf. H96251BEL

Alimentation	3/8"
Technologie	Mitigeur thermostatique séquentiel déclinable
Hauteur de goutte	160 mm
Longueur de bec	140 mm
Débit	9 l/min
Butée de température	OUI
Finition	Laiton chromé



AVANTAGES

-  Hygiène : déclinable pour nettoyage interne
-  Séquentiel : ouverture/fermeture sur l'eau froide
-  Thermostatique : stabilité de température totale
-  Hygiène : corps et bec à intérieur lisse

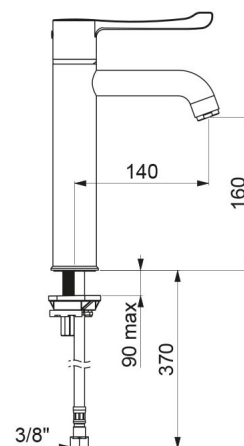

Normes



Garantie



Réparabilité

