

# Mitigeur d'évier thermostatique séquentiel SECURITHERM BIOCLIP

Réf. H96251BEL

Mitigeur thermostatique séquentiel déclipsable H.160 L.140

**Prix public indicatif HT Benelux 2026 : 568,00 €**

## DESCRIPTION

Mitigeur d'évier thermostatique séquentiel SECURITHERM BIOCLIP - Réf. **H96251BEL**

Mitigeur d'évier thermostatique SECURITHERM sur gorge.

Mitigeur thermostatique séquentiel : ouverture et fermeture sur l'eau froide. Aucun risque d'intercommunication entre l'eau chaude et l'eau froide.

BIOCLIP : mitigeur aisément déclipsable pour nettoyage et désinfection.

Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide ou d'eau chaude.

Isolation thermique antibrûlure Securitouch.

Mitigeur monotrou avec bec courbé H.160 L.140 équipé d'un brise-jet hygiénique sans rétention d'impuretés et résistant aux chocs thermiques.

Cartouche thermostatique séquentielle antitartrage pour réglage monocommande du débit et de la température.

Température réglable de l'eau froide jusqu'à 40°C avec butée de température engagée à 40°C.

Possibilité de réaliser chocs thermique et chimique.

Corps et bec à intérieur lisse et à faible contenance d'eau.

Débit 9 l/min à 3 bar.

Commande sans contact manuel par levier Hygiène L.146.

Sans tirette ni vidage.

Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapets antiretour.

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Mitigeur thermostatique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Mitigeur séquentiel adapté aux PMR.

Mitigeur garanti 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur d'évier thermostatique séquentiel SECURITHERM BIOCLIP - Réf. **H96251BEL**

Alimentation	3/8"
Technologie	Mitigeur thermostatique séquentiel déclipsable
Hauteur de goutte	160 mm
Longueur de bec	140 mm
Débit	9 l/min
Butée de température	OUI
Finition	Laiton chromé



## AVANTAGES



Hygiène : déclipsable pour nettoyage interne




Séquentiel : ouverture/fermeture sur l'eau froide



Thermostatique : stabilité de température totale



Hygiène : corps et bec à intérieur lisse

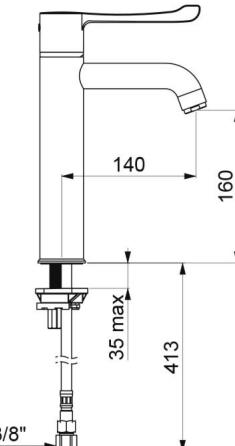

---

Normes



---

Garantie



---

Réparabilité

