


Robinet de lavabo automatique BINOPTIC 2

Réf. 384100

Secteur, encastré, L. 220

Prix public indicatif HT Benelux 2026 : 535,00 €

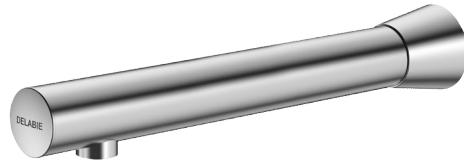

DESCRIPTION

Robinet de lavabo automatique BINOPTIC 2 - Réf. 384100

Robinet de lavabo automatique brossé encastré :

Alimentation sur secteur 230/6 V.

Électrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.

Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.

Aérateur antitartrage.

Rinçage périodique paramétrable (préréglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).

Robinetterie en Inox murale.

Détecteur de présence optimisé en bout de bec.

Sécurité antiblocage en écoulement.

Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).

Paramétrage manuel de la portée de détection, du rinçage périodique et lancement de chocs thermiques.

Adaptée aux PMR.

Garantie 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet de lavabo automatique BINOPTIC 2 - Réf. 384100

Alimentation	Secteur 230/6 V
Raccordement	M1/2"
Technologie	Automatique
Longueur de bec	220 mm
Débit	3 l/min
Finition	Brossée

Normes **ACS**

Garantie



AVANTAGES



Hyper-économie d'eau : 90 %



Hygiène : aucun contact manuel



Rinçage périodique antiprolifération bactérienne



Aide au diagnostic par LED

