


# Module 3 fonctions pour installation derrière un miroir

Réf. 510203I

Sèche-mains, distributeur de savon et robinet automatiques

Prix public indicatif HT France 2025 : 1 510,00 €

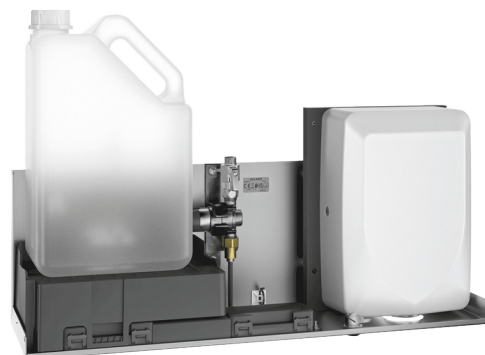

## DESCRIPTION

Module 3 fonctions pour installation derrière un miroir - Réf. 510203I

Module 3 fonctions : distributeur de savon et robinet automatiques et sèche-mains électrique.

Absence de contact manuel pour une meilleure hygiène : distributeur de savon, robinet et sèche-mains avec détection automatique des mains par cellule infrarouge.

Installation facile et rapide :

- Intégration dans un meuble. Fixations du support par l'arrière et les côtés. Support en Inox 304, épaisseur 1,2 mm.

- Un seul branchement électrique pour tous les éléments : alimentation sur secteur 230 V / 50-60 Hz.

- Raccordement eau en M3/8".

- Livré avec vis inox pour mur béton ou renfort bois.

Module 3 fonctions :

Distributeur de savon automatique :

- Pompe doseuse antigaspillage
- Réservoir à grande contenance : 5 litres.
- Adapté pour savon liquide à base végétale de viscosité maximum 3 000 mPa.s ou savon spécial mousse.

Robinet automatique de lavabo \* :

- Electrovanne antistagnation.
- Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
- Brise-jet antitartre.
- Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).

- Robinet d'arrêt.

- Capteur orientable ( $\pm 10^\circ$ ) en cas d'auto-détection.

Sèche-mains à air pulsé :

- Séchage ultra-rapide.
- Air pulsé à 360 km/h. Débit d'air : 36 l/s.
- Faible consommation d'énergie : 704 W.
- Niveau sonore : 74 dBA.
- Classe I, IP23.
- Garantie 3 ans.

Livré avec pictogrammes autocollants afin d'indiquer sur le miroir / meuble l'emplacement des différentes fonctions : savon, eau, air.

Modèle anti-vandalisme avec serrure et clé standard DELABIE.

Antiblocage : arrêt automatique en cas d'utilisation en continu.

Dimensions : 561 x 183 x 381mm.

Poids : 6,1 kg.

Garantie 30 ans.

CE.

\* Prévoir un mitigeur PREMIX.

## AVANTAGES



3 fonctions



Installation aisée à l'intérieur d'un meuble



Hygiène : absence de contact manuel



Alimentation secteur unique pour tous les éléments

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Module 3 fonctions pour installation derrière un miroir - Réf. 510203I

|              |                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| Alimentation | Secteur 230 V / 50-60 Hz                                |
| Raccordement | M3/8"                                                   |
| Technologie  | Électronique                                            |
| Hauteur      | 381 mm                                                  |
| Profondeur   | 183 mm                                                  |
| Largeur      | 561 mm                                                  |
| Débit        | Prérégulé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min |
| Épaisseur    | Support en 1,2 mm d'épaisseur                           |
| Finition     | Support en Inox 304                                     |
| Normes       | CE                                                      |
| Garantie     | 30 ANS<br>GARANTIE                                      |
| Réparabilité | 50 ANS<br>RÉPARABILITÉ                                  |

