# DELABIE

## Robinetterie
## pour Cuisines Professionnelles

DELABIE

## CONTACTS


**SIÈGE SOCIAL ET SITE DE PRODUCTION**
18, rue du Maréchal Foch
80130 Friville
FRANCE

**DELABIE BENELUX**
Rue des Bassins, 20
1070 Bruxelles

Tel. +32 2 520 16 76
Fax +32 2 520 19 78

**delabiebenelux.com**

**SERVICE COMMANDE**
Tel. +32 2 520 16 76
Fax +32 2 520 19 78
order@delabiebenelux.com

**CONSEIL TECHNIQUE & SAV**
Tel. +32 2 520 16 76
Fax +32 2 520 19 78
sav@delabiebenelux.com


ISO 9001 DEKRA Certification

Certification
ISO 9001 : 2015
du système de management
de la qualité

## ACS

**Attestation de Conformité Sanitaire.**
Tous nos produits sont conformes à la directive CPDW, à l'arrêté du 29/05/1997 modifié, et à la circulaire du Ministère de la Santé DGS/SD7A2002 N° 571 du 25/11/2002.

# delabiebenelux.com
## des fonctionnalités à votre service

### ADAPTÉ À UNE UTILISATION SUR TABLETTES ET SMARTPHONES

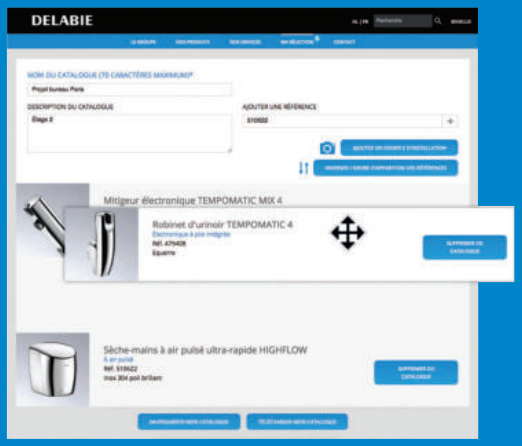


### CRÉATION DE CATALOGUES PERSONNALISÉS

Créez votre propre catalogue à partir de **votre sélection produits**.

Vous pouvez le **personnaliser** en lui donnant un nom, un descriptif, en choisissant l'ordre d'apparition des produits et en ajoutant des photos de mises en situation.

Ce catalogue est ensuite disponible en formats **Word, PDF et Excel.**

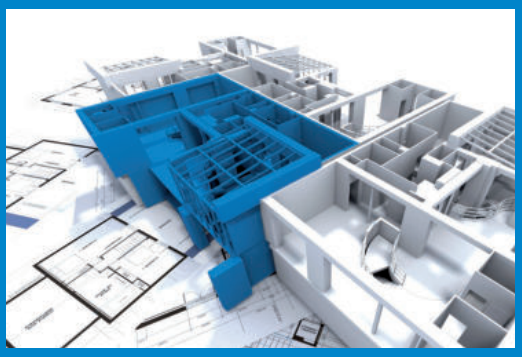

### BIM : LES INCONTOURNABLES DELABIE DISPONIBLES

Afin de répondre aux exigences de la technologie BIM, les références incontournables de DELABIE ont été modélisées.

Les 3 formats **REVIT, IFC** et **ARCHICAD** sont téléchargeables à partir de la fiche produit ou du datashare.

Retrouvez la liste des références disponibles en format BIM dans la rubrique **Nos services - Fichiers BIM.**

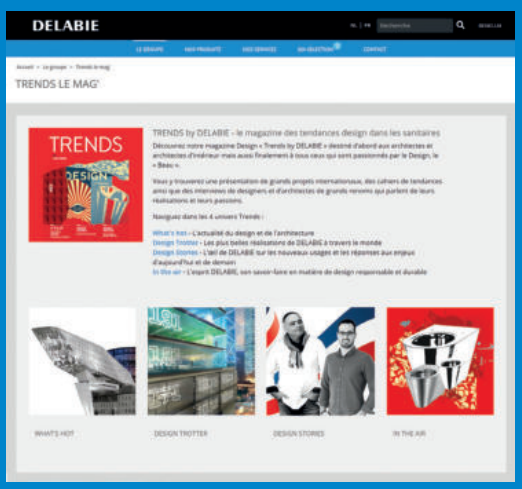


### TRENDS LE MAG' : LA RUBRIQUE DES TENDANCES DESIGN

Naviguez dans le magazine « Trends by DELABIE » destiné à tous les passionnés par le Design, le « Beau ».

Découvrez les 4 univers Trends avec des présentations de grands projets internationaux, des cahiers de tendances ainsi que des interviews de designers et d'architectes de grands renoms qui parlent de leurs réalisations et leurs passions.

DELABIE

ROBINETTERIE DE PRÉLAVAGE ..... 4
ACCESSOIRES DE PRÉLAVAGE ..... 19

**ROBINETTERIE DE PRÉLAVAGE 3**





ROBINETTERIE DE GRANDE CUISINE GROS DÉBIT ..... 22
ROBINETTERIE DE GRANDE CUISINE ..... 30

**ROBINETTERIE DE GRANDE CUISINE 21**

ROBINETTERIE ÉLECTRONIQUE ..... 45
ROBINETTERIE À COMMANDE AU PIED OU AU GENOU ..... 58
BECS ..... 59

**ROBINETTERIE SANS CONTACT 43**

ÉQUIPEMENTS INOX ..... 62
ROBINETTERIE DE FONTAINE ..... 66
ROBINETTERIE DE SERVICE ..... 69

**PRODUITS SPÉCIFIQUES 61**

ACCESSOIRES DE GRANDE CUISINE ..... 74
DISTRIBUTEURS DE SAVON ..... 77
DISTRIBUTEURS ET RÉCEPTACLES ..... 79
MITIGEURS THERMOSTATIQUES CENTRALISÉS ..... 82
SIPHONS DE SOL ..... 83

**ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES 73**

PIÈCES DÉTACHÉES ..... 86
NORMES ..... 89
INDEX DES RÉFÉRENCES ..... 90

**MAINTENANCE NORMES INDEX 85**

# Robinetterie de prélavage, avec flexible et douchette

ROBINETTERIE DE PRÉLAVAGE
7

ACCESSOIRES DE PRÉLAVAGE
19

Tête à clapet Long Life
avec manette ergonomique

Plein débit en 1/4 de tour

Douchette - jet pluie



Douchette - jet concentré

# CONCEPTION SPÉCIFIQUE POUR USAGE PROFESSIONNEL INTENSIF

Soumises à un usage intensif dans les cuisines de restauration collectives, les poissonneries, l'industrie alimentaire... les robinetteries de prélavage doivent être robustes et fiables. Spécialement conçus pour résister aux fortes sollicitations, les combinés de prélavage DELABIE sont aussi fonctionnels, d'une grande maniabilité et assurent un remplissage ou nettoyage efficace.

**Résistance et endurance élevées**
Toutes les robinetteries de prélavage DELABIE sont contrôlées et testées en contraintes extrêmes pour s'assurer de leur robustesse. Leur conception est adaptée pour une utilisation intense notamment au moment des rushs en cuisine.

**Tête à clapet Long Life**
Grâce à ses critères exclusifs de qualité, la tête à clapet guidé hors d'eau DELABIE - spécial usage intensif - assure une longévité accrue du mécanisme et une grande souplesse d'utilisation (voir page 22).

**Bec et manettes très robustes**
Contrairement à la plupart des becs du marché, le mécanisme des becs de Grande Cuisine à usage intensif est décolleté dans la masse ce qui lui confère une extrême robustesse.
Les becs DELABIE ont une épaisseur de 1,25 mm afin d'assurer une meilleure résistance aux coups de casseroles.
Les manettes sont antichoc, spécialement conçues pour supporter les impacts.

**Flexible haute performance**
Le flexible des combinés est armé en Hytrel, matériau résistant à une surpression de 5 bar et à une température de 70°C. Il est équipé d'un revêtement antisalissure, de sertissages Inox ainsi que d'un blindage PVC sur la zone d'effort et d'un écrou tournant antitorsion.

**Fiabilité**
Les robinetteries DELABIE sont équipées de mécanismes indéréglables. Elles sont conçues en matériaux antitartre et anticorrosion.
Les mécanismes résistent aux températures élevées de l'eau chaude pouvant atteindre les 90°C dans les cuisines professionnelles.

**Confort d'utilisation**

**Manettes ergonomiques**
Les manettes à boule en bakélite rendent la prise en main aisée.

**Becs fonctionnels**
Les becs, surélevés, sont orientables, facilitant le passage et le remplissage des grosses casseroles. Les plans de travail sont ainsi dégagés pour une plus grande liberté de mouvements.

**Remplissage rapide et nettoyage efficace**
La robinetterie permet le remplissage rapide des casseroles et des plonges. Le plein débit est obtenu en 1/4 de tour grâce aux têtes à clapet à pas rapide. Le débit en sortie de robinet peut, selon la robinetterie choisie, aller jusque 25 l/min à 3 bar.
La douchette permet de régler l'intensité et la forme du jet : jet pluie pour le rinçage de la vaisselle ou des aliments et jet concentré pour décoller les aliments.

**Hygiène maximale**

**Douchette avec buse sans grille**
Les douchettes sont équipées d'un diffuseur antitartre (buse sans grille) limitant la rétention d'eau et d'impuretés et évitant la multiplication des germes.
Conçu en Hostaform® (matériau antitartre), le brise-jet DELABIE réduit l'entartrement assurant la qualité et la longévité du jet d'eau. Il évite ainsi les opérations de détartrage trop fréquentes.

**Flexible de qualité alimentaire**
De qualité alimentaire haute performance PN 10, le flexible du combiné est lisse, limitant ainsi le risque de développement de bactéries et facilitant le nettoyage. De plus, il répond à la directive 2007/19/CE concernant les « matériaux [...] destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ».

**Colonne et bec à intérieur lisse**
La colonne et le bec à intérieur lisse, sans aspérités, limitent l'accroche et le développement bactérien.

## ET AUSSI...

**Maintenance facilitée**
Les pièces détachées sont standardisées afin de permettre un échange simple et rapide par le personnel de maintenance.

**Garantie 10 ans** contre tout vice de fabrication.

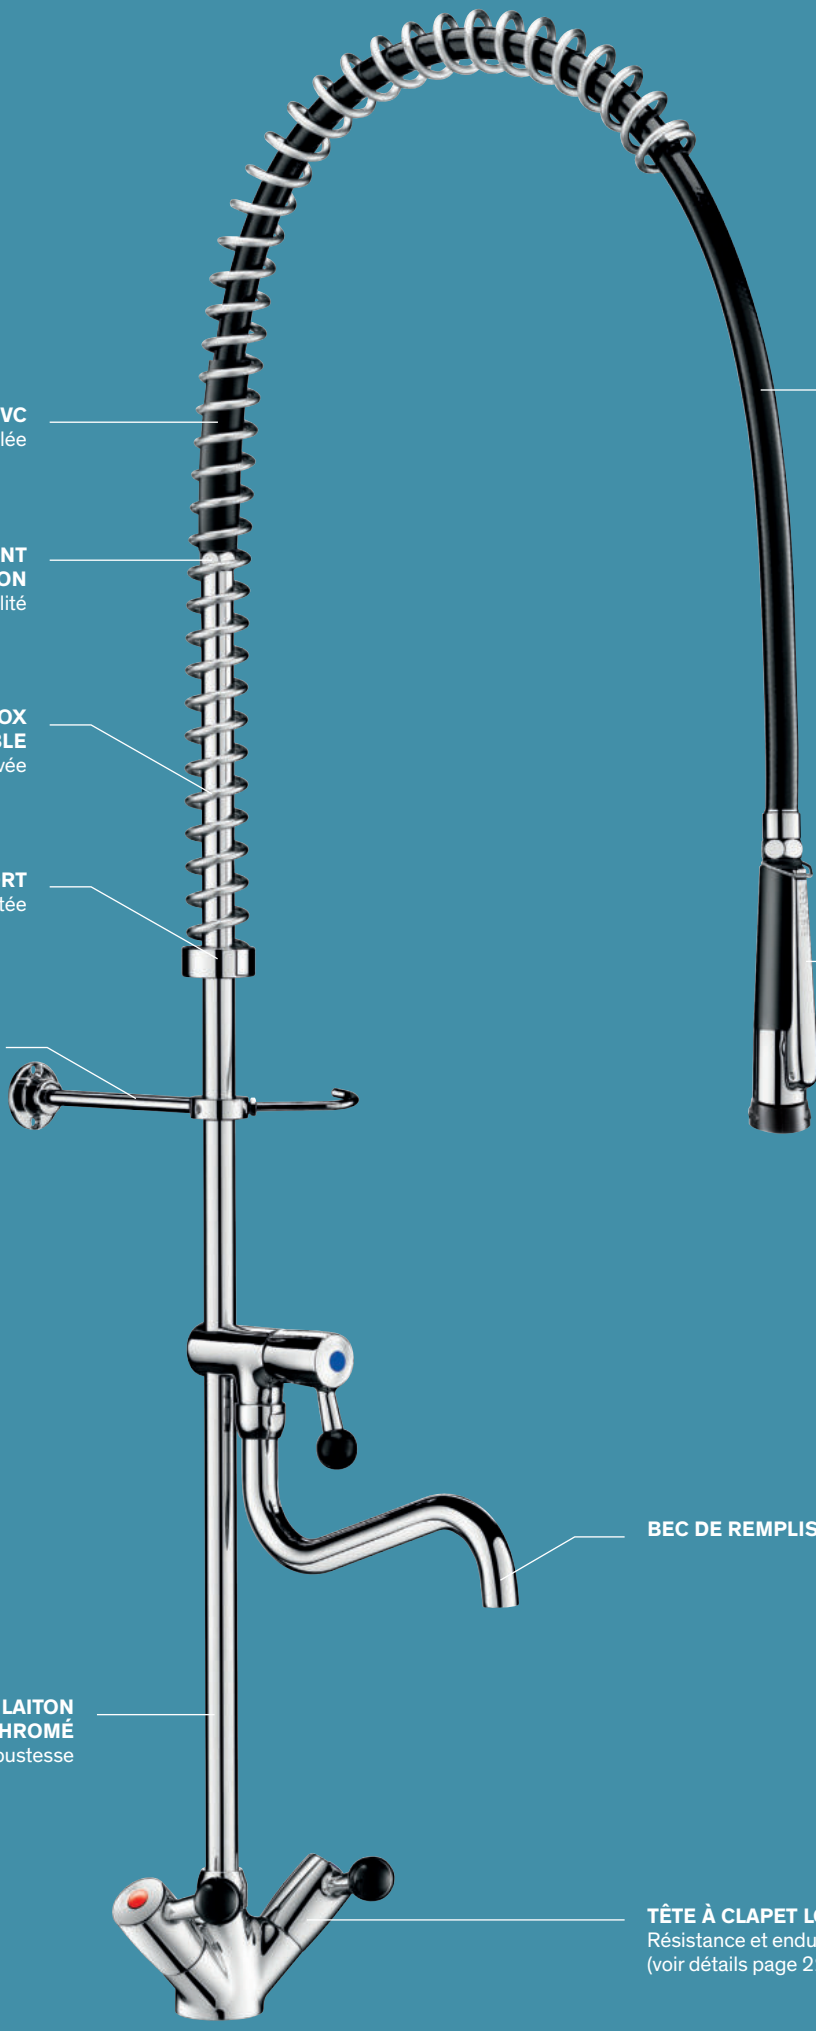

**BLINDAGE PVC**
Endurance inégalée

**ÉCROU TOURNANT ANTITORSION**
Fiabilité

**RESSORT-GUIDE INOX À HAUTEUR RÉGLABLE**
Résistance élevée

**SUPPORT RESSORT**
Installation facilitée

**COLLIER DE FIXATION MURAL**
(longueur réglable)

**COLONNE EN LAITON MASSIF CHROMÉ**
Robustesse

**FLEXIBLE EN HYTREL**
Hygiène maximale

**DOUCHETTE À JET RÉGLABLE**
Confort d'utilisation

**BEC DE REMPLISSAGE**

**TÊTE À CLAPET LONG LIFE**
Résistance et endurance élevées
(voir détails page 22)

Modèle présenté : combiné de prélavage monotrou avec mélangeur (réf. 5632)

Combiné de prélavage monotrou avec mitigeur **5625**

## Combiné de prélavage monotrou avec mitigeur

Bec tube

- Combiné de prélavage complet avec colonne 3/4" en laiton.
- Mitigeur monotrou sur plage avec commande fil.
  Fournis avec raccords flexibles F3/8" et clapets antiretour.
- Robinet de puisage avec :
  - **Bec tube orientable** L.200.
  - Plein débit 16 l/min en 1/4 de tour.
  - **Tête à clapet à mécanisme renforcé** avec manette ergonomique.
- **Douchette antitartre noire M1/2" à jet réglable.**
- Flexible armé L.0,95 m noir qualité alimentaire.
- Collier mural réglable.
- Ressort-guide Inox.
- Garantie 10 ans.

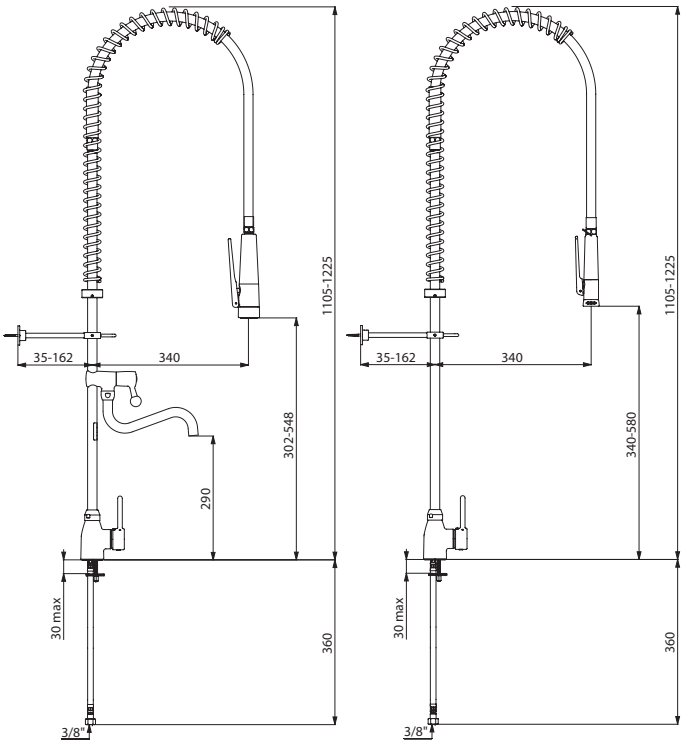


5825 5626

*Nouveaux modèles 5825 et 5826 : disponibilité prévisionnelle : 1er semestre 2021. Validation disponibilité, contacter le service commercial.*

| **Combiné de prélavage monotrou avec mitigeur** | |
|---|---|
| **Douchette antitartre à picots** (10 l/min) | |
| Avec robinet de puisage et bec tube orientable | **5825** |
| Sans robinet de puisage | **5826** |
| **Douchette à diffuseur antitartre** (9 l/min) | |
| Avec robinet de puisage et bec tube orientable | **5625** |
| Sans robinet de puisage | **5626** |
| **Option** : douchettes, flexible et bec *(voir page 74)* | |

Combiné de prélavage monotrou avec mélangeur **5632 -** Combi Inox Lavabo/Vidoir à poser **180140 -** Mitigeur à douchette extractible **2211BEL**

## Combiné de prélavage monotrou avec mélangeur

Bec tube

- Combiné de prélavage complet avec colonne 3/4" en laiton.
- Mélangeur monotrou sur plage avec :
  - **Têtes à clapet à mécanisme renforcé** avec manettes ergonomiques.
  - Raccords flexibles F3/8" et clapets antiretour.
  - Fixation renforcée par 2 tiges filetées et contre-écrous.
- Robinet de puisage avec :
  - **Bec tube orientable** L.200.
  - Plein débit 20 l/min en 1/4 de tour.
  - **Tête à clapet à mécanisme renforcé** avec manette ergonomique.
- **Douchette antitartre noire M1/2" à jet réglable.**
- Flexible armé L.0,95 m noir qualité alimentaire.
- Collier mural réglable.
- Ressort-guide Inox.
- Garantie 10 ans.

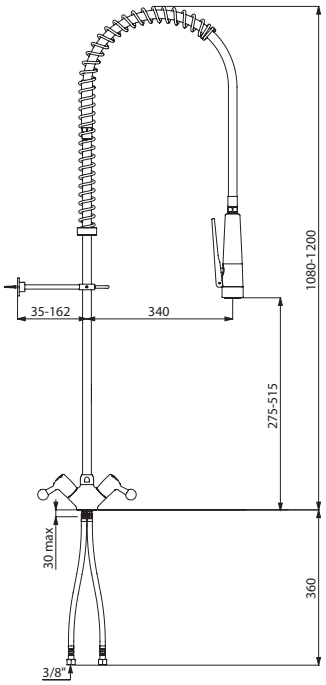


5830

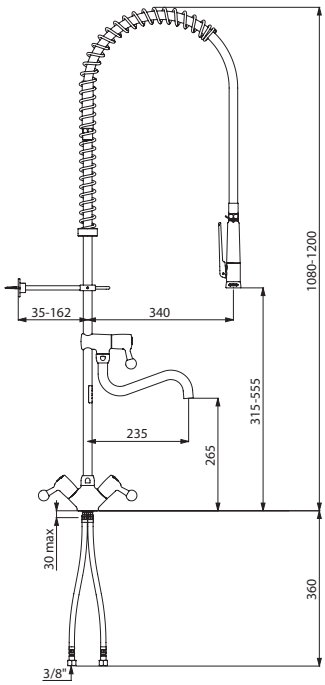


5632

*Nouveaux modèles 5832 et 5830 : disponibilité prévisionnelle : 1er semestre 2021. Validation disponibilité, contacter le service commercial.*

| **Combiné de prélavage monotrou avec mélangeur** | |
|---|---|
| **Douchette antitartre à picots** (10 l/min) | |
| Avec robinet de puisage et bec tube orientable | **5832** |
| Sans robinet de puisage | **5830** |
| **Douchette à diffuseur antitartre** (9 l/min) | |
| Avec robinet de puisage et bec tube orientable | **5632** |
| Sans robinet de puisage | **5630** |
| **Option** : douchettes, flexible et bec *(voir page 74)* | |

## Combiné de prélavage 2 trous avec mélangeur
Bec tube

- Combiné de prélavage complet avec colonne 3/4" en laiton.
- Mélangeur 2 trous sur plage à entraxe 150 mm avec :
  - **Têtes à clapet à mécanisme renforcé** avec manettes ergonomiques.
  - Entretoise à écrous et queues M1/2".
- Robinet de puisage avec :
  - **Bec tube orientable** L.200.
  - Plein débit 25 l/min en 1/4 de tour.
  - **Tête à clapet à mécanisme renforcé** avec manette ergonomique.
- **Douchette antitartre noire M1/2" à jet réglable.**
- Flexible armé L.0,95 m noir qualité alimentaire.
- Collier mural réglable.
- Ressort-guide Inox.
- Garantie 10 ans.

Ces modèles de combinés permettent une installation au plus près du dosseret.

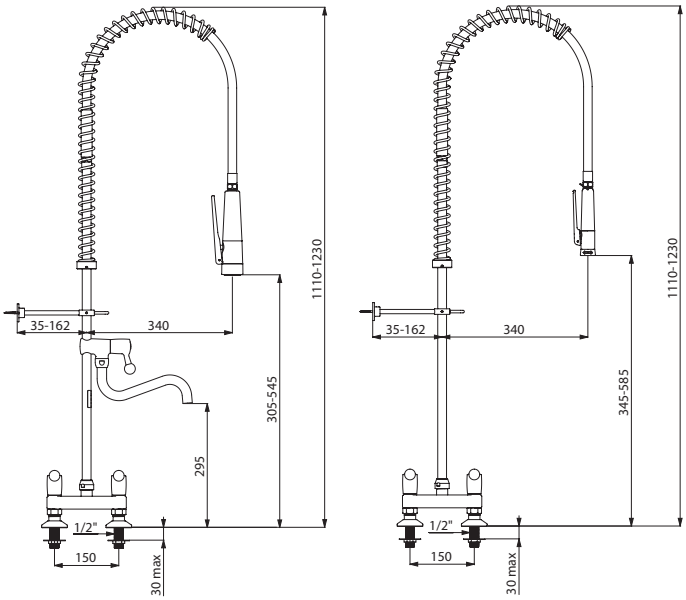


5833 5680

*Nouveaux modèles 5833 et 5880 : disponibilité prévisionnelle : 1er semestre 2021. Validation disponibilité, contacter le service commercial.*

| **Combiné de prélavage 2 trous avec mélangeur** | |
|---|---|
| **Douchette antitartre à picots** (10 l/min) | |
| Avec robinet de puisage et bec tube orientable | **5833** |
| Sans robinet de puisage | **5880** |
| **Douchette à diffuseur antitartre** (9 l/min) | |
| Avec robinet de puisage et bec tube orientable | **5633** |
| Sans robinet de puisage | **5680** |
| **Option** : douchettes, flexible et bec *(voir page 74)* | |

## Combiné de prélavage mural avec mélangeur

Bec tube

- Combiné de prélavage complet avec colonne 3/4" en laiton.
- Mélangeur mural F3/4" à entraxe variable avec :
  - **Têtes à clapet à mécanisme renforcé** avec manettes ergonomiques.
  - Raccords excentrés M1/2" M3/4" *(voir page 75)*.
  - Clapets antiretour incorporés dans le mélangeur.
- Robinet de puisage avec :
  - **Bec tube orientable** L.200.
  - Plein débit 25 l/min en 1/4 de tour.
  - **Tête à clapet à mécanisme renforcé** avec manette ergonomique.
- **Douchette antitartre noire M1/2" à jet réglable.**
- Flexible armé L.0,95 m noir qualité alimentaire.
- Collier mural réglable.
- Ressort-guide Inox.
- Garantie 10 ans.

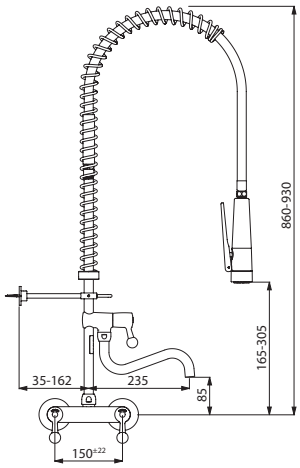


5834

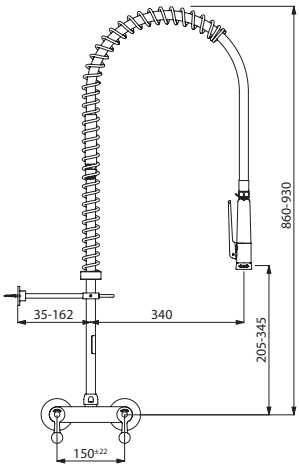


5636

*Nouveaux modèles 5834 et 5836 : disponibilité prévisionnelle : 1er semestre 2021. Validation disponibilité, contacter le service commercial.*

| **Combiné de prélavage mural avec mélangeur** | |
|---|---|
| **Douchette antitartre à picots** (10 l/min) | |
| Avec robinet de puisage et bec tube orientable | **5834** |
| Sans robinet de puisage | **5836** |
| **Douchette à diffuseur antitartre** (9 l/min) | |
| Avec robinet de puisage et bec tube orientable | **5634** |
| Sans robinet de puisage | **5636** |
| **Option** : douchettes, flexible et bec *(voir page 74)* | |

Tête à clapet hors d'eau avec croisillon

Plein débit en 1/2 tour



Douchette - jet pluie



Douchette - jet concentré

# CONCEPTION SPÉCIFIQUE POUR USAGE PROFESSIONNEL

**Résistance et endurance élevées**
Toutes les robinetteries de prélavage DELABIE sont contrôlées et testées en contraintes extrêmes pour s'assurer de leur robustesse face aux sollicitations.

**Tête à clapet hors d'eau**
Grâce à ses critères exclusifs de qualité, la tête à clapet hors d'eau DELABIE, équipant la gamme Grande Cuisine à usage professionnel, assure une longévité accrue du mécanisme et une grande souplesse d'utilisation : aucune trace d'usure après 200 000 manœuvres (voir page 30).

**Bec robuste**
Les becs de Grande Cuisine à usage professionnel sont dotés d'une fixation renforcée à l'embase garantissant un maintien et un guidage optimaux. Les becs télescopiques DELABIE sont robustes afin d'assurer une meilleure résistance aux coups de casseroles.

**Flexible haute performance**
Le flexible des combinés est armé en Hytrel, matériau résistant à une surpression de 5 bar et à une température de 70°C. Il est équipé d'un revêtement antisalissure, de sertissages Inox ainsi que d'un blindage PVC sur la zone d'effort et d'un écrou tournant antitorsion.

**Fiabilité**
Les robinetteries DELABIE sont équipées de mécanismes indéréglables. Elles sont conçues en matériaux antitartre et anticorrosion.
Les mécanismes résistent aux températures élevées de l'eau chaude pouvant atteindre les 90°C dans les cuisines professionnelles.

**Confort d'utilisation**
Le bec de remplissage est télescopique et orientable afin de faciliter le passage et le remplissage des grosses casseroles. Les plans de travail sont ainsi dégagés pour une plus grande liberté de mouvements.

**Remplissage rapide et nettoyage efficace**
La robinetterie permet le remplissage rapide des casseroles et des plonges. Le débit en sortie de robinet peut, selon la robinetterie choisie, aller jusque 25 l/min à 3 bar.
La douchette permet de régler l'intensité et la forme du jet : jet pluie pour le rinçage de la vaisselle ou des aliments et jet concentré pour décoller les aliments.

**Hygiène maximale**

**Douchette avec buse sans grille**
Les douchettes sont équipées d'un diffuseur antitartre (buse sans grille) limitant la rétention d'eau et d'impuretés et évitant la multiplication des germes.
Conçu en Hostaform® (matériau antitartre), le brise-jet DELABIE réduit l'entartrement assurant la qualité et la longévité du jet d'eau. Il évite ainsi les opérations de détartrage trop fréquentes.

**Flexible de qualité alimentaire**
De qualité alimentaire haute performance PN 10, le flexible du combiné est lisse, limitant ainsi le risque de développement de bactéries et facilitant le nettoyage. De plus, il répond à la directive 2007/19/CE concernant les « matériaux [...] destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ».

## ET AUSSI...

**Maintenance facilitée**
Les pièces détachées sont standardisées afin de permettre un échange simple et rapide par le personnel de maintenance.

**Garantie 10 ans** contre tout vice de fabrication.

**BLINDAGE PVC**
Endurance inégalée

**ÉCROU TOURNANT ANTITORSION**
Fiabilité

**RESSORT-GUIDE INOX À HAUTEUR RÉGLABLE**
Résistance élevée

**SUPPORT RESSORT**
Installation facilitée

**COLLIER DE FIXATION MURAL**
(longueur réglable)

**COLONNE EN LAITON MASSIF CHROMÉ**
Robustesse

**FLEXIBLE EN HYTREL**
Hygiène maximale

**DOUCHETTE À JET RÉGLABLE**
Confort d'utilisation

**BEC DE REMPLISSAGE**

**TÊTE À CLAPET HORS D'EAU**
Résistance élevée (voir détails page 30)

Modèle présenté : combiné de prélavage 2 trous avec mélangeur (réf. G6832)

Combiné de prélavage monotrou avec mélangeur **G6632**

## Combiné de prélavage monotrou avec mélangeur

Bec télescopique

- Combiné de prélavage complet avec colonne 3/4" en laiton.
- Mélangeur monotrou sur plage avec :
  - Têtes à clapet avec croisillons.
  - Raccords flexibles F3/8" et clapets antiretour.
  - Fixation renforcée par 2 tiges filetées et contre-écrous.
- Robinet de puisage avec :
  - **Bec télescopique orientable** L.200-290 avec débit 20 l/min en sortie.
  - Tête à clapet avec croisillon.
- **Douchette antitartre blanche M1/2" à jet réglable.**
- Flexible armé L.0,95 m blanc qualité alimentaire.
- Collier mural réglable.
- Ressort-guide Inox.
- Garantie 10 ans.

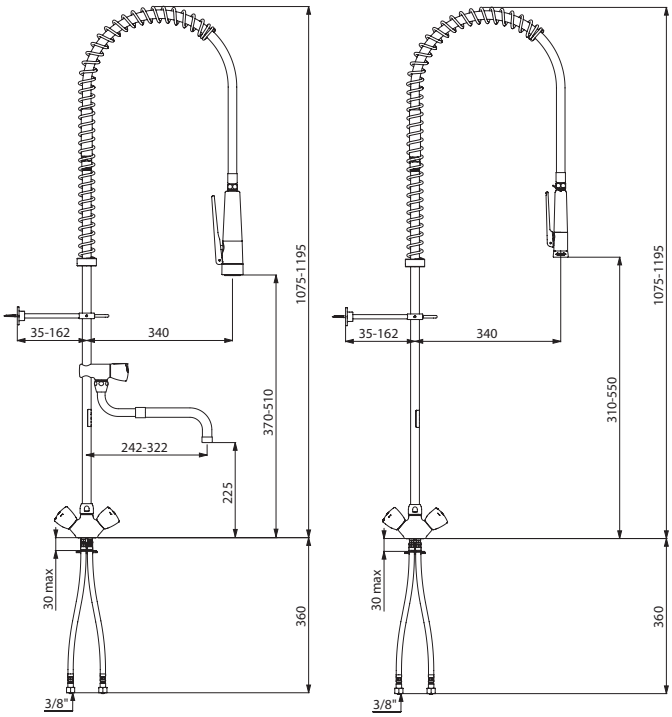


G6932 G6633

*Nouveaux modèles G6932 et G6933 : disponibilité prévisionnelle : 1er semestre 2021. Validation disponibilité, contacter le service commercial.*

| **Combiné de prélavage monotrou avec mélangeur** | |
|---|---|
| **Douchette antitartre à picots** (10 l/min) | |
| Avec robinet de puisage et bec télescopique orientable | **G6932** |
| Sans robinet de puisage | **G6933** |
| **Douchette à diffuseur antitartre** (9 l/min) | |
| Avec robinet de puisage et bec télescopique orientable | **G6632** |
| Sans robinet de puisage | **G6633** |
| **Option** : douchettes, flexible et bec *(voir page 74)* | |

## Combiné de prélavage monotrou avec mitigeur
Bec télescopique

- Combiné de prélavage complet avec colonne 3/4" en laiton.
- Mitigeur monotrou sur plage avec commande fil.
  Fournis avec raccords flexibles F3/8" et clapets antiretour.
- Robinet de puisage avec :
  - **Bec télescopique orientable** L.200-290 avec débit 16 l/min en sortie.
  - Tête à clapet avec croisillon.
- **Douchette antitartre blanche M1/2" à jet réglable.**
- Flexible armé L.0,95 m blanc qualité alimentaire.
- Collier mural réglable.
- Ressort-guide Inox.
- Garantie 10 ans.

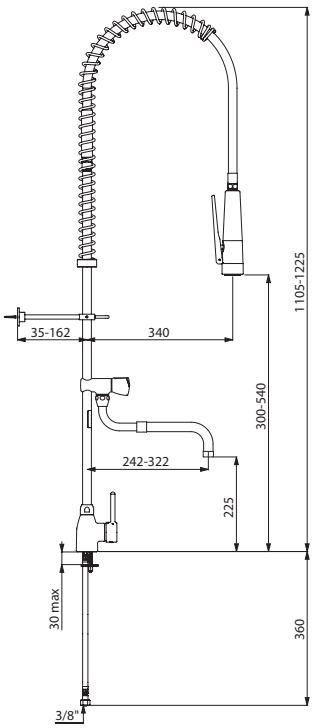


6892

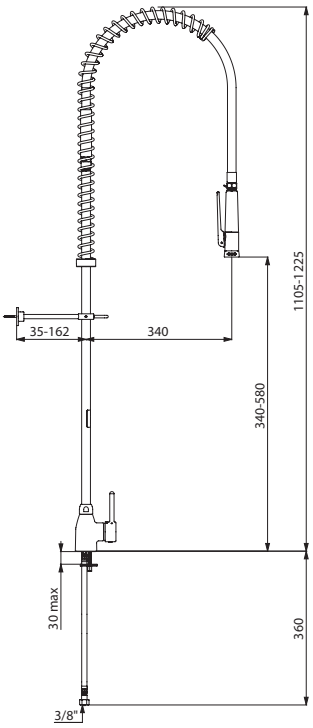


6693

*Nouveaux modèles 6892 et 6893 : disponibilité prévisionnelle : 1er semestre 2021. Validation disponibilité, contacter le service commercial.*

| **Combiné de prélavage monotrou avec mitigeur** | |
|---|---|
| **Douchette antitartre à picots** (10 l/min) | |
| Avec robinet de puisage et bec télescopique orientable | **6892** |
| Sans robinet de puisage | **6893** |
| **Douchette à diffuseur antitartre** (9 l/min) | |
| Avec robinet de puisage et bec télescopique orientable | **6692** |
| Sans robinet de puisage | **6693** |
| **Option** : douchettes, flexible et bec *(voir page 74)* | |

## Combiné de prélavage 2 trous avec mélangeur

Bec télescopique

- Combiné de prélavage complet avec colonne 3/4" en laiton.
- Mélangeur 2 trous sur plage à entraxe variable de 100 à 240 mm avec :
  - Têtes à clapet avec croisillons.
  - Entretoise à écrous et queues M1/2".
- Robinet de puisage avec :
  - **Bec télescopique orientable** L.200-290 avec débit 20 l/min en sortie.
  - Tête à clapet avec croisillon.
- **Douchette antitartre blanche M1/2" à jet réglable.**
- Flexible armé L.0,95 m blanc qualité alimentaire.
- Collier mural réglable.
- Ressort-guide Inox.
- Garantie 10 ans.

Ces modèles de combinés permettent une installation au plus près du dosseret.

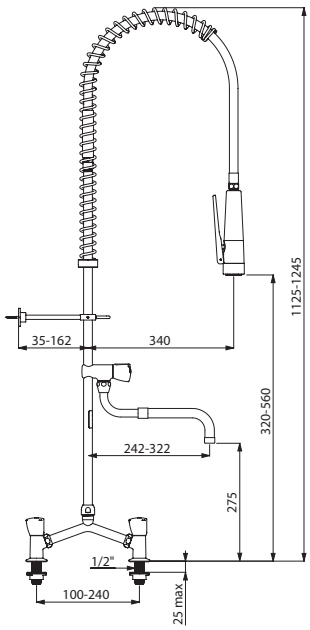


G6832

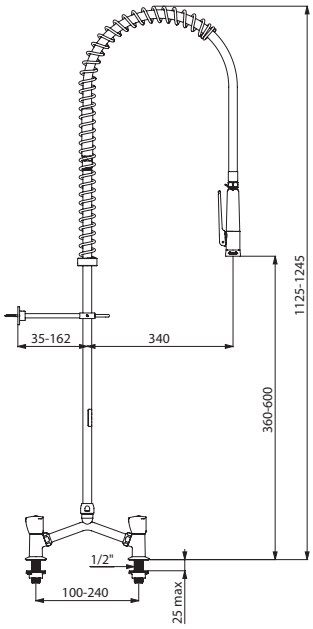


G6533

*Nouveaux modèles G6832 et G6833 : disponibilité prévisionnelle : 1er semestre 2021. Validation disponibilité, contacter le service commercial.*

| **Combiné de prélavage 2 trous avec mélangeur** | |
|---|---|
| **Douchette antitartre à picots** (10 l/min) | |
| Avec robinet de puisage et bec télescopique orientable | **G6832** |
| Sans robinet de puisage | **G6833** |
| **Douchette à diffuseur antitartre** (9 l/min) | |
| Avec robinet de puisage et bec télescopique orientable | **G6532** |
| Sans robinet de puisage | **G6533** |
| **Option** : douchettes, flexible et bec *(voir page 74)* | |

## Combiné de prélavage mural avec mélangeur
Bec télescopique

- Combiné de prélavage complet avec colonne 3/4" en laiton.
- Mélangeur mural F3/4" à entraxe 150 mm avec :
  - Têtes à clapet avec croisillons.
  - Clapets antiretour incorporés dans le mélangeur.
- Robinet de puisage avec :
  - **Bec télescopique orientable** L.200-290 avec débit 20 l/min en sortie.
  - Tête à clapet avec croisillon.
- **Douchette antitartre blanche M1/2" à jet réglable.**
- Flexible armé L.0,95 m blanc qualité alimentaire.
- Collier mural réglable.
- Ressort-guide Inox.
- Garantie 10 ans.

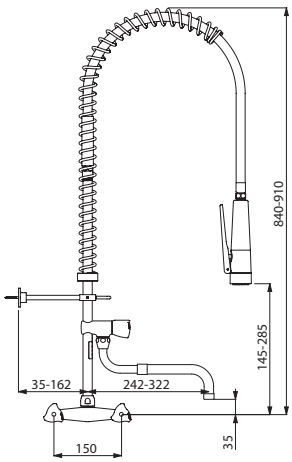


G6732

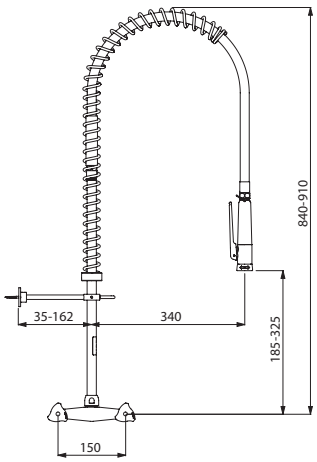


G6433

*Nouveaux modèles G6732 et G6733 : disponibilité prévisionnelle : 1er semestre 2021. Validation disponibilité, contacter le service commercial.*

| **Combiné de prélavage mural avec mélangeur** | |
|---|---|
| **Douchette antitartre à picots** (10 l/min) | |
| Avec robinet de puisage et bec télescopique orientable | **G6732** |
| Sans robinet de puisage | **G6733** |
| **Douchette à diffuseur antitartre** (9 l/min) | |
| Avec robinet de puisage et bec télescopique orientable | **G6432** |
| Sans robinet de puisage | **G6433** |

**Option** : douchettes, flexible et bec *(voir page 74)*

## Combiné de prélavage noir

**Combiné de prélavage noir avec colonne 3/4" en laiton comprenant :**

- Robinet de puisage avec :
  - **Bec tube orientable** L.200.
  - **Tête à clapet à mécanisme renforcé** avec manette ergonomique.
- **Douchette antitartre noire M1/2" à jet réglable.**
- Flexible armé L.0,95 m noir qualité alimentaire.
- Collier mural réglable.
- Ressort-guide Inox.
- Garantie 10 ans.

Ce modèle de combiné, sans robinetterie, est composé de pièces détachées pour la rénovation des dispositifs de prélavage.

433622

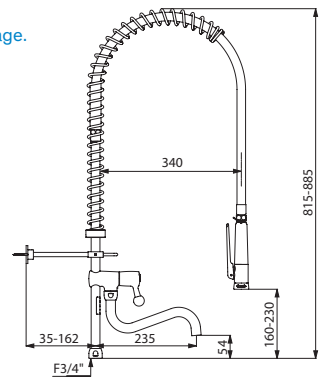


| Combiné de prélavage noir | |
|---|---|
| **Avec douchette antitartre à picots** (10 l/min) | |
| Avec colonne longue F3/4" et bec tube | **435722** |
| Avec colonne longue F3/4" sans bec | **435720** |
| Avec colonne courte F3/4" et bec tube* | **435622** |
| Avec colonne courte F3/4" sans bec* | **435620** |
| **Avec douchette à diffuseur antitartre** (9 l/min) | |
| Avec colonne longue F3/4" et bec tube | **433722** |
| Avec colonne longue F3/4" sans bec | **433720** |
| Avec colonne courte F3/4" et bec tube* | **433622** |
| Avec colonne courte F3/4" sans bec* | **433620** |

* Pour robinetterie murale

## Combiné de prélavage blanc

**Combiné de prélavage blanc avec colonne 3/4" en laiton comprenant :**

- Robinet de puisage avec :
  - **Bec télescopique orientable** L.200-290.
  - Tête à clapet avec croisillon.
- **Douchette antitartre blanche M1/2" à jet réglable.**
- Flexible armé L.0,95 m blanc qualité alimentaire.
- Collier mural réglable.
- Ressort-guide Inox.
- Garantie 10 ans.

Ce modèle de combiné, sans robinetterie, est composé de pièces détachées pour la rénovation des dispositifs de prélavage.

433220

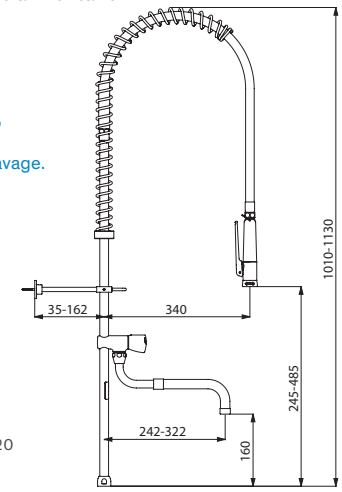


| Combiné de prélavage blanc | |
|---|---|
| **Avec douchette antitartre à picots** (10 l/min) | |
| Avec colonne longue F3/4" et bec télescopique | **435220** |
| Avec colonne longue F3/4" sans bec | **435020** |
| Avec colonne courte F3/4" et bec télescopique* | **435422** |
| Avec colonne courte F3/4" sans bec* | **435420** |
| **Avec douchette à diffuseur antitartre** (9 l/min) | |
| Avec colonne longue F3/4" et bec télescopique | **433220** |
| Avec colonne longue F3/4" sans bec | **433020** |
| Avec colonne courte F3/4" et bec télescopique* | **433422** |
| Avec colonne courte F3/4" sans bec* | **433420** |

* Pour robinetterie murale

DELABIE

# Robinetterie de Grande Cuisine



**ROBINETTERIE GRANDE CUISINE GROS DÉBIT**
**25**

**ROBINETTERIE GRANDE CUISINE**
**33**




Tête à clapet Long Life
plein débit en 1/4 de tour

Bec robuste

10 ANS GARANTIE

# CONCEPTION SPÉCIFIQUE POUR USAGE PROFESSIONNEL INTENSIF

Soumises à un usage intensif dans les cuisines de restauration collectives, les poissonneries, l'industrie alimentaire... les robinetteries doivent être robustes et fiables. Spécialement conçues pour résister aux fortes sollicitations, les robinetteries professionnelles de Grande Cuisine DELABIE sont aussi fonctionnelles, d'une grande maniabilité et assurent un remplissage efficace.

**Résistance et endurance élevées**
Toutes les robinetteries de Grande Cuisine DELABIE sont contrôlées et testées en contraintes extrêmes pour s'assurer de leur robustesse.
Leur conception est adaptée pour une utilisation intense notamment au moment des rushs en cuisine.

**Tête à clapet Long Life**
Grâce à ses critères exclusifs de qualité, la tête à clapet guidé hors d'eau DELABIE - spécial usage intensif - assure une longévité accrue du mécanisme et une grande souplesse d'utilisation (voir encadré ci-dessous).

**Bec et manettes très robustes**
Contrairement à la plupart des becs du marché, le mécanisme des becs de Grande Cuisine à usage intensif est décolleté dans la masse ce qui lui confère une extrême robustesse.
Les becs DELABIE ont une épaisseur de 1,25 mm afin d'assurer une meilleure résistance aux coups de casseroles.
Les manettes sont antichoc, spécialement conçues pour supporter les impacts.

**Fiabilité**
Les robinetteries DELABIE sont équipées de mécanismes indéréglables. Elles sont conçues en matériaux antitartre et anticorrosion.
Les mécanismes résistent aux températures élevées de l'eau chaude pouvant atteindre les 90°C dans les cuisines professionnelles.

**Confort d'utilisation**

**Manettes ergonomiques**
Les manettes à boule en bakélite rendent la prise en main aisée.

**Becs fonctionnels**
Les becs sont orientables afin de faciliter le passage et le remplissage des grosses casseroles.

**Remplissage rapide**
Le plein débit est obtenu en 1/4 de tour grâce aux têtes à clapet à pas rapide pour les robinetteries avec débit ≤ 60 l/min et en 1/2 tour pour les robinetteries à 100 l/min.
Les robinetteries à gros débit permettent le remplissage rapide des grosses casseroles et des plonges.

**Hygiène maximale**
L'intérieur des becs, lisse, sans aspérités, limite le développement bactérien. Les becs sont équipés de brise-jet étoile en laiton réduisant l'entartrement et assurant ainsi la qualité et la longévité du jet d'eau.

## ET AUSSI...

**Maintenance facilitée**
Les pièces détachées sont standardisées afin de permettre un échange simple et rapide par le personnel de maintenance.

**Garantie 10 ans** contre tout vice de fabrication.

## CRITÈRES EXCLUSIFS DE QUALITÉ DE LA TÊTE À CLAPET À MÉCANISME RENFORCÉ

**CLIP BRONZE À ERGOT**
inaltérable et facilement démontable

**DOUBLE JOINT TORIQUE**
meilleur guidage, étanchéité parfaite, longévité accrue

**GRAISSE ALIMENTAIRE SPÉCIALE LONGUE DURÉE**
**USINAGES DE PRÉCISION**
limitent l'usure et assurent une souplesse de manœuvres

**JOINT TORIQUE**
permet au mécanisme de fonctionner hors d'eau

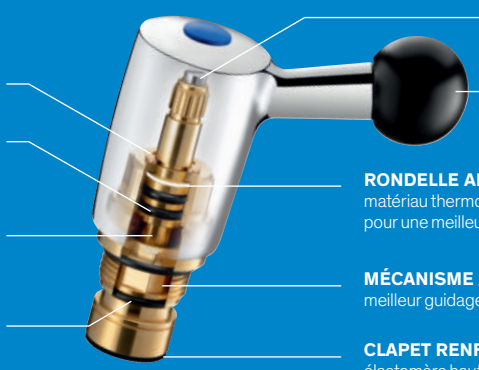

**VIS DE FIXATION INOX**
serrage parfait
et absence de corrosion dans le temps

**MANETTE ERGONOMIQUE**
boule noire en bakélite :
matériau ultra résistant aux chocs

**RONDELLE ANTIFRICTION EN ULTRAMID®**
matériau thermoplastique évitant le frottement métal/métal
pour une meilleure longévité

**MÉCANISME À DOUBLE FILETAGE**
meilleur guidage et course de clapet plus importante

**CLAPET RENFORCÉ**
élastomère haute résistance à l'écrasement
dureté élevée (90 shores),
faible débordement du clapet (résiste aux agressions du siège)

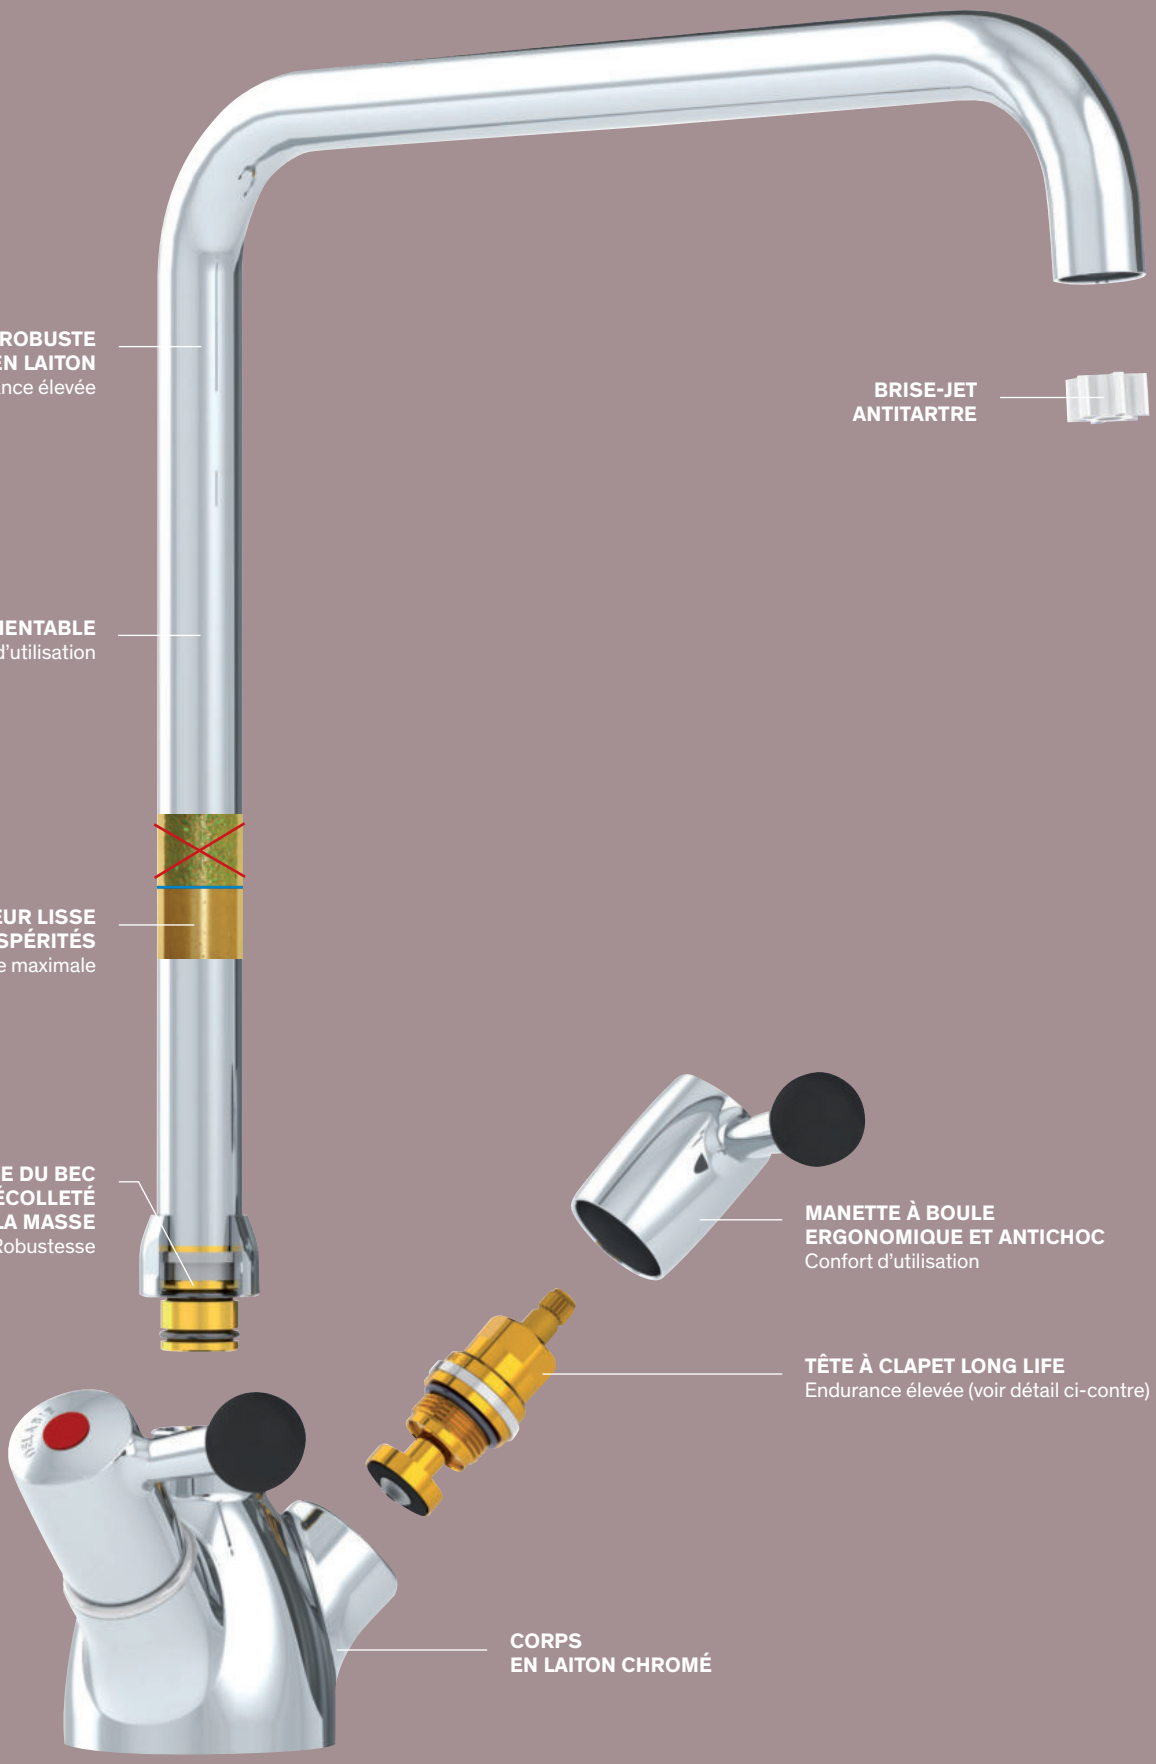


Modèle présenté : mélangeur monotrou (réf. 5610)

Mélangeur monotrou sur plage **5610**

## Mélangeur monotrou sur plage - 100 l/min

- **Bec tube orientable** Ø 22 H. 315 L.300.
- Brise-jet étoile laiton.
- **Têtes à clapet guidé hors d'eau à mécanisme renforcé.**
- **Manettes à boule ergonomiques et antichoc.**
- **Débit 100 l/min** à 3 bar adapté aux grandes plonges.
- Plein débit en **1/2 tour.**
- **Bec à intérieur lisse.**
- Corps et bec en laiton chromé.
- Alimentation par tubes cuivres à souder.
- Fixation renforcée.
- Garantie 10 ans.




5610

| Mélangeur monotrou sur plage | 5610 |
|---|---|

Mélangeur monotrou avec colonne de rehausse **5612**
Lave-mains Inox SXS électronique **184320 -** Distributeur mural d'essuie-mains **510601S**

## Mélangeur monotrou sur plage - 100 l/min

Mélangeur avec colonne de rehausse

- **Bec tube orientable** Ø 22 H.650 L.300.
- Brise-jet étoile laiton.
- **Têtes à clapet guidé hors d'eau à mécanisme renforcé.**
- **Manettes à boule ergonomiques et antichoc.**
- **Débit 100 l/min** à 3 bar.
- Plein débit en **1/2 tour.**
- **Bec à intérieur lisse.**
- Corps et bec en laiton chromé.
- Alimentation par tubes cuivres à souder.
- Fixation renforcée.
- Garantie 10 ans.

Ce modèle de robinetterie est parfaitement adapté pour une installation sur fourneau.

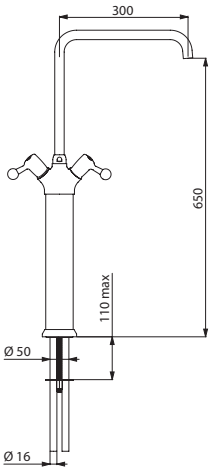


5612

| Mélangeur monotrou sur plage avec colonne de rehausse | 5612 |
|---|---|

## Mélangeur 2 trous sur plage - 100 l/min

Mélangeur sur colonnettes droites

- Mélangeur sur plage M3/4" à entraxe 150 mm.
- **Bec tube orientable** Ø 22 H.380 L.300.
- Brise-jet étoile laiton.
- **Têtes à clapet guidé hors d'eau à mécanisme renforcé.**
- **Manettes à boule ergonomiques et antichoc.**
- **Débit 100 l/min** à 3 bar adapté aux grandes plonges.
- Plein débit en **1/2 tour.**
- **Bec à intérieur lisse.**
- Corps monobloc et bec en laiton chromé.
- Alimentation encastrée.
- Fixation renforcée.
- Garantie 10 ans.




5603

| Mélangeur 2 trous sur plage sur colonnettes droites | 5603 |
|---|---|

## Mélangeur 2 trous sur plage - 60 l/min

- Mélangeur sur plage M1/2" à entraxe 150 mm.
- **Bec tube orientable** Ø 22 avec brise-jet étoile.
- **Têtes à clapet guidé hors d'eau à mécanisme renforcé.**
- **Manettes à boule ergonomiques et antichoc.**
- **Débit 60 l/min** à 3 bar en 1/4 de tour.
- Plein débit 90 l/min à 3 bar.
- **Bec à intérieur lisse.**
- Corps monobloc et bec en laiton chromé.
- Fixation renforcée.
- Garantie 10 ans.

Permet une installation au plus près du dosseret.




5641T2




5641T3

| Mélangeur 2 trous sur plage | |
|---|---|
| Bec H.220 L.200 | **5641T2** |
| Bec H.220 L.300 | **5641T3** |

## Mélangeur monotrou sur plage - 45 l/min

- **Bec tube orientable** Ø 22 avec brise-jet étoile.
- **Têtes à clapet guidé hors d'eau à mécanisme renforcé.**
- **Manettes à boule ergonomiques et antichoc.**
- **Débit 45 l/min** à 3 bar.
- Plein débit en **1/4 de tour.**
- **Bec à intérieur lisse.**
- Corps et bec en laiton chromé.
- Flexibles PEX F3/8".
- Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
- Garantie 10 ans.

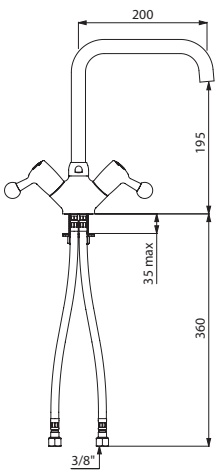


5640T2

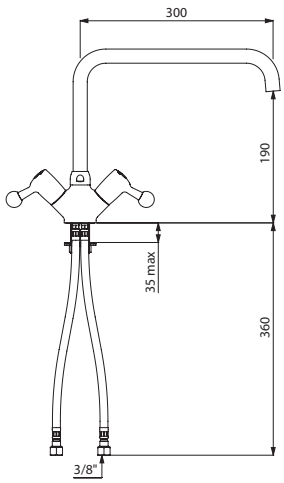


5640T3

| Mélangeur monotrou sur plage | |
|---|---|
| Bec H.195 L.200 | **5640T2** |
| Bec H.190 L.300 | **5640T3** |

## Mélangeur 2 trous mural - 60 l/min

Avec bec tube orientable

- **Bec tube orientable** Ø 22 avec brise-jet étoile.
- **Têtes à clapet guidé hors d'eau à mécanisme renforcé.**
- **Manettes à boule ergonomiques et antichoc.**
- **Débit 60 l/min** à 3 bar en 1/4 de tour.
- Plein débit 90 l/min à 3 bar.
- **Bec à intérieur lisse.**
- Corps monobloc et bec en laiton chromé.
- Raccords excentrés M1/2" M3/4" fournis avec rosaces *(voir page 75)*.
- Garantie 10 ans.










5647T3




5645T2

| Mélangeur 2 trous mural | |
|---|---|
| Bec tube par dessus L.200 | **5647T2** |
| Bec tube par dessus L.300 | **5647T3** |
| Bec tube par dessous L.200 | **5645T2** |

Tête à clapet hors d'eau avec croisillon

Bec robuste

10 ANS GARANTIE

## CONCEPTION SPÉCIFIQUE POUR USAGE PROFESSIONNEL

Les robinetteries professionnelles de Grande Cuisine DELABIE ont un niveau de qualité parfaitement adapté pour tout type de restauration commerciale : restaurants, snacks, traiteurs...

**Résistance et endurance élevées**
Toutes les robinetteries de Grande Cuisine DELABIE sont contrôlées et testées en contraintes extrêmes pour s'assurer de leur robustesse face aux sollicitations.

**Tête à clapet hors d'eau**
Grâce à ses critères exclusifs de qualité, la tête à clapet hors d'eau DELABIE, équipant la gamme Grande Cuisine à usage professionnel, assure une longévité accrue du mécanisme et une grande souplesse d'utilisation : aucune trace d'usure après 200 000 manœuvres (voir encadré ci-dessous).

**Bec robuste**
Les becs de Grande Cuisine à usage professionnel sont dotés d'une fixation renforcée à l'embase garantissant un maintien et un guidage optimaux. Les becs DELABIE ont une épaisseur de 1,25 mm afin d'assurer une meilleure résistance aux coups de casseroles.

**Hygiène maximale**
L'intérieur des becs, lisse, sans aspérités, limite le développement bactérien. Les becs sont équipés de brise-jet étoile réduisant l'entartrement et assurant ainsi la qualité et la longévité du jet d'eau.

**Fiabilité**
Les robinetteries DELABIE sont équipées de mécanismes indéréglables. Elles sont conçues en matériaux antitartre et anticorrosion.
Les mécanismes résistent aux températures élevées de l'eau chaude pouvant atteindre les 90°C dans les cuisines professionnelles.

**Confort d'utilisation**

**Remplissage rapide**
Le plein débit est obtenu en 1/2 tour avec les têtes à clapet. Le débit peut, selon la robinetterie choisie, aller jusqu'à 45 l/min à 3 bar.

**Becs fonctionnels**
Les becs sont orientables voire également rabattables (becs télescopiques) afin de faciliter le passage et le remplissage des grosses casseroles.

## ET AUSSI...

**Maintenance facilitée**
Les pièces détachées sont standardisées afin de permettre un échange simple et rapide par le personnel de maintenance.

**Garantie 10 ans** contre tout vice de fabrication.

## CRITÈRES EXCLUSIFS DE QUALITÉ DE LA TÊTE À CLAPET AVEC CROISILLON

**VIS DE FIXATION INOX**
serrage parfait
et absence de corrosion dans le temps

**RONDELLE ANTIFRICTION EN ULTRAMID®**
matériau thermoplastique évitant le frottement métal/métal

**GRAISSE ALIMENTAIRE SPÉCIALE LONGUE DURÉE**
**USINAGES DE PRÉCISION**
limitent l'usure et assurent une souplesse de manœuvres

**JOINT TORIQUE**
permet au mécanisme de fonctionner hors d'eau

**CLIP BRONZE À ERGOT**
facilement démontable

**TIGE FILETÉE ET NOIX DE GRANDES LONGUEURS**
meilleur guidage et course de clapet importante

**CLAPET RENFORCÉ**
EPDM : élastomère haute résistance à l'écrasement (90 shores)
cuvette sertie : maintien total limitant les vibrations
faible débordement du clapet (résiste aux agressions du siège)

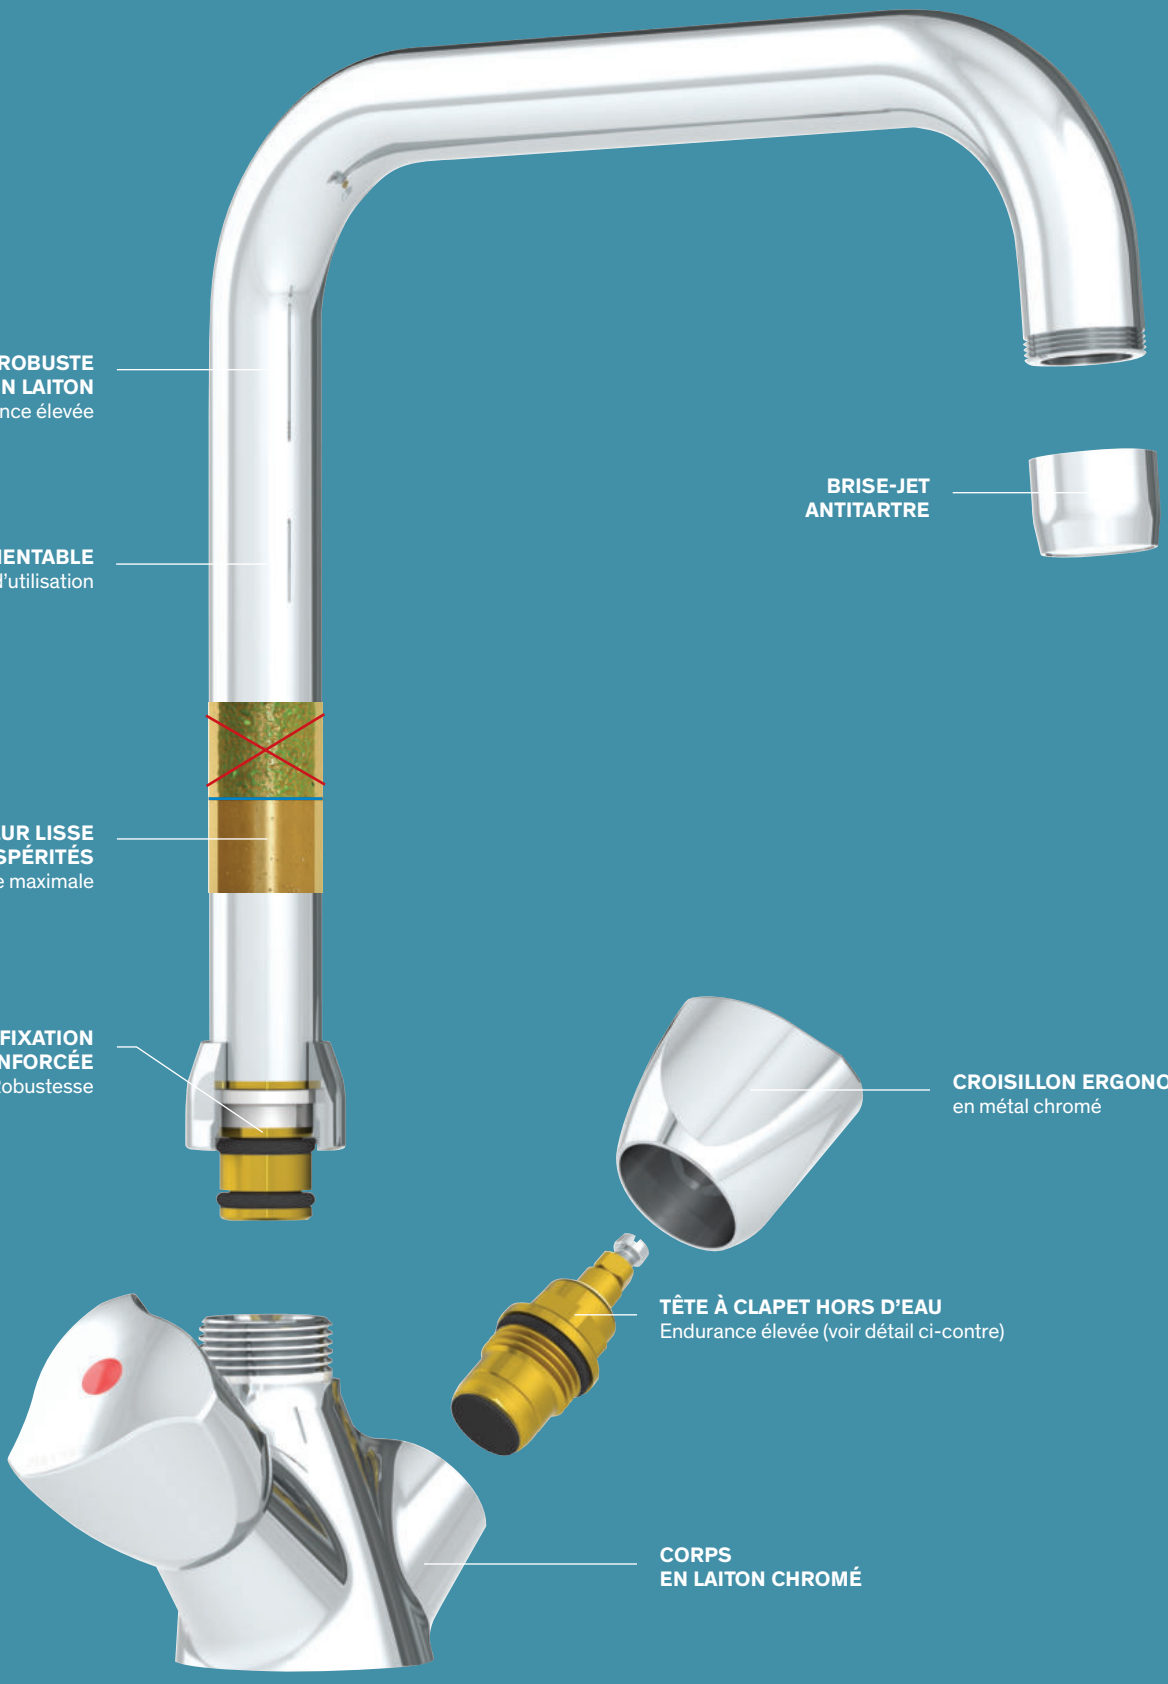

**BEC ROBUSTE EN LAITON**
Résistance élevée

**BEC ORIENTABLE**
Confort d'utilisation

**BEC À INTÉRIEUR LISSE SANS ASPÉRITÉS**
Hygiène maximale

**BEC AVEC FIXATION RENFORCÉE**
Robustesse

**BRISE-JET ANTITARTRE**

**CROISILLON ERGONOMIQUE**
en métal chromé

**TÊTE À CLAPET HORS D'EAU**
Endurance élevée (voir détail ci-contre)

**CORPS EN LAITON CHROMÉ**

Modèle présenté : mélangeur monotrou (réf. G66452)

Mitigeur monotrou sur plage **5650T3**

## Mitigeur monotrou sur plage - 60 l/min

Mitigeur avec colonne de rehausse

- **Bec tube orientable** Ø 22 H.685 L.300.
- Cartouche céramique Ø 45.
- **Débit 60 l/min** à 3 bar.
- **Bec à intérieur lisse.**
- Commande par manette fil.
- Corps et bec en laiton chromé.
- Alimentation par tubes cuivres à souder.
- Fixation renforcée.
- Garantie 10 ans.

Ce modèle de robinetterie est parfaitement adapté pour une installation sur fourneau.

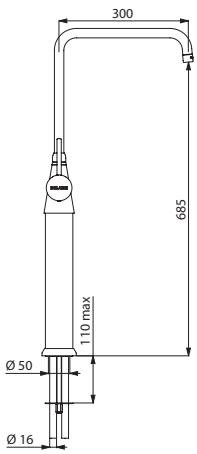


5652

| Mitigeur monotrou sur plage avec colonne de rehausse | 5652 |
|---|---|

## Mitigeur monotrou sur plage - 60 l/min

- **Bec tube orientable** avec brise-jet hygiénique.
- Cartouche céramique Ø 45.
- **Débit 60 l/min** à 3 bar.
- **Bec à intérieur lisse.**
- Commande par manette fil.
- Corps et bec en laiton chromé.
- Alimentation par tubes cuivres à souder.
- Fixation renforcée.
- Garantie 10 ans.




5650T2

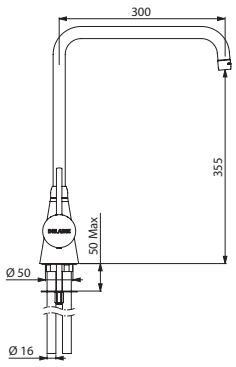


5650T3

| Mitigeur monotrou sur plage | |
|---|---|
| H.255 L.200 | 5650T2 |
| H.355 L.300 | 5650T3 |

## Mélangeur 2 trous sur plage - 45 l/min

- Mélangeur sur plage M1/2" à entraxe variable de 100 à 240 mm.
- **Bec tube orientable** Ø 22 avec brise-jet étoile.
- **Têtes à clapet hors d'eau.**
- Croisillons.
- **Débit 45 l/min** à 3 bar.
- **Bec à intérieur lisse.**
- Corps et bec en laiton chromé.
- Fixation renforcée.
- Garantie 10 ans.

Permet une installation au plus près du dosseret.

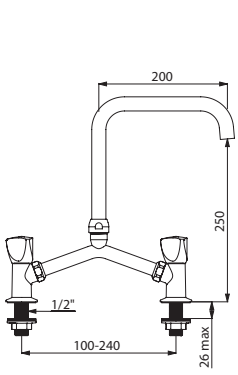


G65602

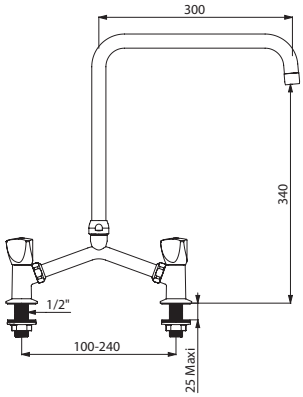


G65603

| Mélangeur 2 trous sur plage | |
|---|---|
| Bec H.250 L.200 | **G65602** |
| Bec H.340 L.300 | **G65603** |

## Mélangeur monotrou sur plage - 45 l/min

- **Bec tube orientable** Ø 22 avec brise-jet étoile.
- **Têtes à clapet hors d'eau.**
- Croisillons.
- **Débit 45 l/min** à 3 bar.
- **Bec à intérieur lisse.**
- Corps et bec en laiton chromé.
- Flexibles PEX F3/8".
- Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
- Garantie 10 ans.

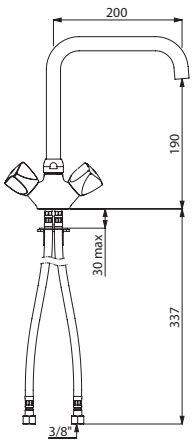


G66452

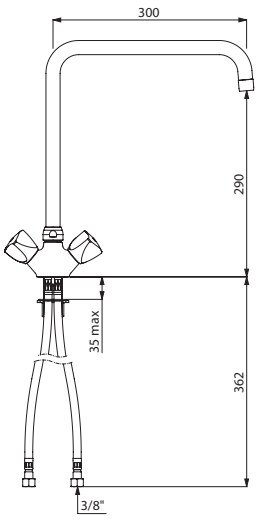


G66453

| Mélangeur monotrou sur plage | |
|---|---|
| Bec H.190 L.200 | **G66452** |
| Bec H.290 L.300 | **G66453** |

## Mitigeur monotrou sur plage
Avec bec tube orientable

- **Bec tube orientable** Ø 22.
- Cartouche céramique Ø 35.
- Butée de température maximale livrée non montée.
- **Débit 15 l/min** à 3 bar (**limité à 5 l/min** à 3 bar sur les modèles 2506T1BEL, 25061T1 et **9 l/min** à 3 bar sur le modèle 2506T2BEL).
- **Bec à intérieur lisse.**
- Commande par manette fil.
- Corps et bec en laiton chromé.
- Flexibles PEX F3/8".
- Sur les références BELGAQUA : filtres et clapet antiretour (sur l'EFS).
- Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
- Garantie 10 ans.

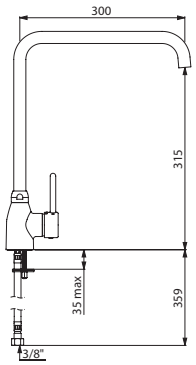


2506T3

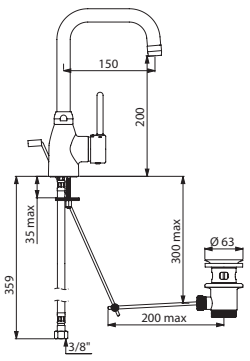


2506T1BEL

| Mitigeur monotrou sur plage | |
|---|---|
| H.315 L.300, sans tirette ni vidage | **2506T3** |
| H.220 L.200, sans tirette ni vidage | **2506T2BEL** |
| H.200 L.150, sans tirette ni vidage | **25061T1** |
| H.200 L.150, tirette et vidage 1"1/4 en laiton | **2506T1BEL** |

## Mitigeur monotrou sur plage – 9 l/min
Avec bec orientable

- **Bec orientable** avec brise-jet hygiénique.
- Cartouche céramique Ø 40.
- **Butée de température** maximale préréglée.
- **Débit limité à 9 l/min** à 3 bar.
- **Corps et bec à intérieur lisse.**
- Flexibles PEX F3/8".
- Filtres et clapet antiretour (sur l'EFS).
- Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
- Garantie 10 ans.




2510TBEL




2210BEL

| Mitigeur monotrou sur plage H.155 L.230 | |
|---|---|
| Manette ajourée | **2510BEL** |
| Manette pleine | **2510TBEL** |
| Levier Hygiène L.200 | **2510LBEL** |
| **Mitigeur monotrou sur plage H.145 L.225** | |
| Manette ajourée | **2210BEL** |
| Levier Hygiène L.200 | **2210LBEL** |

## Robinet temporisé TEMPOSTOP pilier
Avec bec col de cygne

- Robinet temporisé **à commande par levier.**
- **Bec col de cygne orientable.**
- Brise-jet antitartre préréglé à 3 l/min.
- **Débit réglable.**
- **Fermeture automatique temporisée ~3 sec** (7 ou 15 sur demande).
- Fixation par contre-écrou.
- Garantie 10 ans.




737152




737202

| Robinet TEMPOSTOP pilier | |
|---|---|
| Bec H. 225 L.150 | **737152** |
| Bec H.305 L.195 | **737202** |

## Robinet pilier
Avec bec tube orientable H.190

- **Bec tube orientable** Ø 22 H.190 L.150.
- Brise-jet antitartre.
- **Tête à clapet hors d'eau.**
- Croisillon en métal chromé.
- **Bec à intérieur lisse.**
- Corps et bec en laiton chromé.
- Fixation renforcée.
- Garantie 10 ans.




D2553

| Robinet pilier | D2553 |
|---|---|

## Mitigeur à douchette extractible H.215 L.200

- Mitigeur **H.215 L.200.**
- Douchette extractible 2 jets à basculeur brise-jet/pluie.
- **Bec col de cygne orientable.**
- Cartouche céramique Ø 40.
- **Butée de température** maximale préréglée.
- **Débit 5 l/min** à 3 bar.
- Manette fil.
- Tube de sortie eau mitigée en laiton L.105.
- Flexible douchette en Nylon avec clapet antiretour.
- Flexibles PEX F3/8".
- Fixation par contre-écrou.
- Garantie 10 ans.

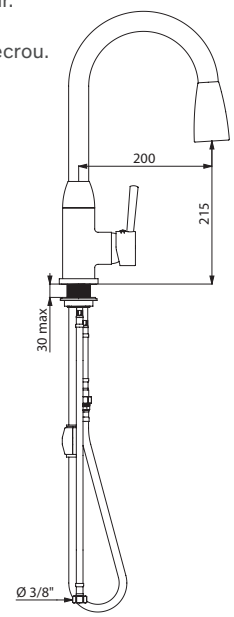


2597

| Mitigeur à douchette extractible H.215 L.200 | 2597 |
|---|---|

**Options** : bondes, flexible douchette *(voir page 75)*

## Mitigeur à douchette extractible H.105 L.200

- Mitigeur **H.105 L.200.**
- Douchette extractible 2 jets à basculeur brise-jet/pluie.
- **Bec-support droit orientable.**
- Cartouche céramique Ø 40.
- **Butée de température** maximale préréglée.
- **Débit 7 l/min** à 3 bar.
- Manette pleine.
- Tube de sortie eau mitigée en laiton L.105.
- Flexible douchette en polyuréthane transparent.
- Flexibles PEX F3/8".
- Filtres et clapet antiretour (sur l'EFS).
- Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
- Garantie 10 ans.

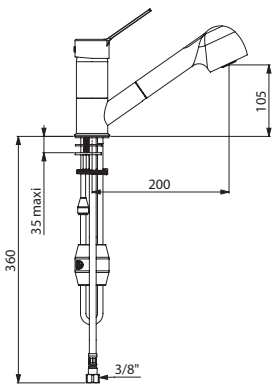


2211BEL

| Mitigeur à douchette extractible H.105 L.200 | 2211BEL |
|---|---|

**Option** : bondes *(voir page 75)*

## Combiné mitigeur et colonne à douchette extractible

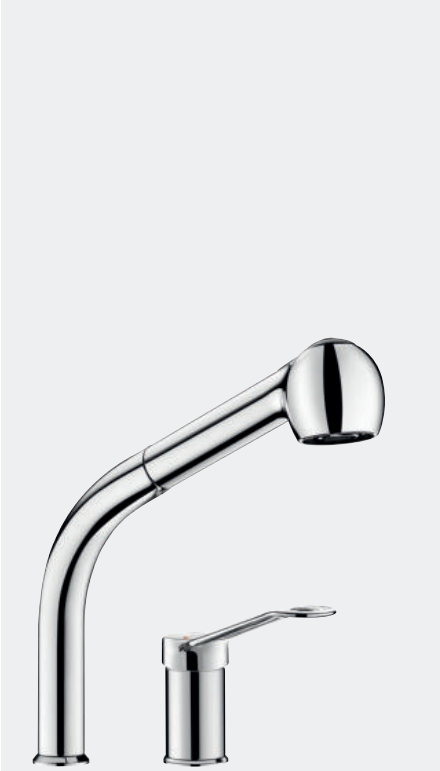

- Colonne orientable **H.200 L.220.**
- Douchette extractible 2 jets à basculeur brise-jet/pluie.
- Cartouche céramique Ø 35.
- **Butée de température** maximale préréglée.
- **Débit 7 l/min** à 3 bar.
- Manette ajourée.
- Tube de sortie eau mitigée en laiton L.160.
- Flexible douchette en polyuréthane transparent.
- Flexibles PEX F3/8".
- Filtres et clapet antiretour (sur l'EFS).
- Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
- Garantie 10 ans.

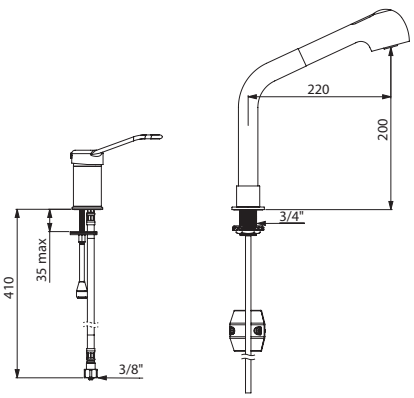


2599BEL

| Robinetterie à douchette extractible | |
|---|---|
| Mitigeur et colonne | 2599BEL |
| Mitigeur seul | 2542BEL |
| Colonne seule | 1316 |

**Option** : bondes *(voir page 75)*

Mélangeur 2 trous mural **5445T2S**

## Mélangeur 2 trous mural - 45 l/min

Avec bec tube orientable

- **Bec tube orientable** par dessous Ø 22 L.200 avec brise-jet étoile laiton.
- Têtes céramiques.
- **Débit 45 l/min** à 3 bar.
- **Bec à intérieur lisse.**
- Corps et bec en laiton chromé.
- Raccords excentrés M1/2" M3/4" fournis *(voir page 75)*.
- Garantie 10 ans.







5445T2S

| Mélangeur 2 trous mural avec bec tube par dessous | 5445T2S |
|---|---|

## Mélangeur 2 trous mural - 30 l/min

Avec bec télescopique orientable

- **Bec télescopique** Ø 22 L.200-290 avec brise-jet étoile.
- **Têtes à clapet hors d'eau.**
- Croisillons.
- **Débit 30 l/min** à 3 bar.
- Corps et bec en laiton chromé.
- Possibilité de poser le mélangeur avec bec par dessus ou par dessous.
- Sans raccord mural.
- Garantie 10 ans.







G6679

| Mélangeur 2 trous mural avec bec télescopique par dessous | G6679 |
|---|---|

**Option** : raccords muraux *(voir page 75)*

## Mitigeur 2 trous mural

Avec bec tube orientable par dessous

- **Bec tube orientable** par dessous Ø 22 L.200 avec brise-jet étoile laiton.
- Cartouche céramique Ø 40.
- **Butée de température** maximale préréglée.
- **Bec à intérieur lisse.**
- **Débit 26 l/min** à 3 bar.
- Raccords excentrés M1/2" M3/4" fournis avec rosaces *(voir page 75)*.
- Garantie 10 ans.

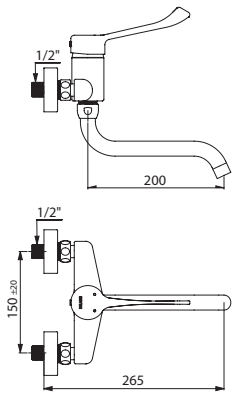


2519LS

| Mitigeur 2 trous mural | |
|---|---|
| Commande par manette ajourée | **2519S** |
| Commande par levier Hygiène L.150 | **2519LS** |
| **Option** : bondes *(voir page 75)* | |

## Robinet monotrou mural

Avec bec tube orientable par dessous

- **Bec tube orientable** par dessous Ø 22.
- Brise-jet antitartre régulé à 3 l/min.
- **Tête à clapet hors d'eau.**
- Croisillon en métal chromé.
- Corps en laiton chromé.
- M1/2".
- Sans raccord mural.
- Garantie 10 ans.




D275150

| Robinet monotrou mural | |
|---|---|
| Bec L.150 | **D275150** |
| Bec L.200 | **D275200** |

DELABIE

# Robinetterie sans contact

ROBINETTERIE ÉLECTRONIQUE 48

COMMANDE AU GENOU OU AU PIED 58

BECS 59

## HYGIÈNE ET MAÎTRISE DE LA PROLIFÉRATION BACTÉRIENNE

**Ouverture et fermeture automatiques, sans contact manuel**
Les robinetteries électroniques DELABIE fonctionnent par détection infrarouge actif. L'ouverture se fait dès présentation des mains vers le détecteur. La fermeture est automatique au retrait des mains du champ de détection.
L'absence de contact manuel évite la transmission de germes par les mains.

**Programme de rinçage périodique antiprolifération bactérienne**
En cas de non utilisation prolongée, l'eau stagne dans les canalisations, favorisant ainsi le développement des bactéries (poste isolé, sanitaires fermés durant les congés, etc.).
Les robinetteries électroniques DELABIE sont équipées d'un programme de rinçage périodique. Une purge automatique d'environ 60 secondes a lieu toutes les 24 heures après la dernière utilisation (programmable sur certains modèles).

**Électrovanne antistagnation**
Les électrovannes standard du marché sont équipées d'une membrane caoutchouc derrière laquelle l'eau stagne et n'est pas renouvelée.
Cela favorise la prolifération bactérienne.
DELABIE a développé une technologie sans membrane (système breveté).
Avec cette électrovanne à piston, l'eau est évacuée et renouvelée à chaque utilisation ce qui limite les niches bactériennes.
Le système autonettoyant à rainure calibrée empêche le dépôt d'impuretés. Il permet également d'éliminer les coups de bélier par une fermeture lente.

**Brise-jet hygiénique**
Sans comparaison avec un aérateur traditionnel, le brise-jet DELABIE offre une conception spécifique en Hostaform®, matériau réputé antitartre (entartrage 10 fois moins rapide).
Il limite la rétention d'eau et d'impuretés et évite la multiplication des germes.

**Flexibles d'alimentation en PEX**
Ces flexibles résistent aux chocs thermiques et chimiques pratiqués dans les ERP, dans le cas de traitement préventif ou curatif contre le développement bactérien.

## ÉCONOMIE D'EAU ET D'ÉNERGIE DE 90 %

**Économie d'eau**
Comparées aux robinetteries classiques, les robinetteries électroniques DELABIE maximisent les facteurs d'économie d'eau. Elles permettent au gestionnaire d'optimiser sa facture d'eau tout en préservant le confort de l'utilisateur.

- **Fermeture automatique et fractionnement du puisage**
  La fermeture est automatique au retrait des mains du champ de détection. Elle supprime tout risque de gaspillage par négligence de fermeture.
  La sécurité antiblocage s'enclenche pour éviter tout maintien de la robinetterie en écoulement.
  Le temps d'écoulement est réduit au strict nécessaire (mouillage, rinçage).
- **Débit régulé à 3 l/min**
  Les robinetteries électroniques DELABIE sont régulées à 3 l/min. Elles assurent une stabilité de débit quelles que soient les variations de pression dans le réseau. Le débit est ajustable de 1,5 l/min à 6 l/min.

**Économie d'énergie**
Les robinetteries électroniques nécessitent peu d'énergie pour fonctionner. DELABIE a fait le choix de la technologie infrarouge actif pulsé, solution à faible consommation d'énergie.
Le rayon infrarouge émis par intermittence économise de l'énergie tout en garantissant l'efficacité de la détection.
Les modèles à piles ont une autonomie moyenne de 350 000 cycles (ou 3 à 6 ans) selon la fréquence d'utilisation. Les piles Lithium utilisées sont standard, abordables et recyclables.
Les importantes économies d'eau chaude réalisées par les robinetteries DELABIE sont autant d'économies d'énergie.

**Labels environnementaux**
Les performances des robinetteries électroniques DELABIE en termes d'économies d'eau et d'énergie, permettent d'atteindre les meilleurs niveaux des labels internationaux tels que HQE, BREEAM ou LEED.


Hygiène et maîtrise de la prolifération bactérienne

Électrovanne antistagnation

Aucun contact manuel

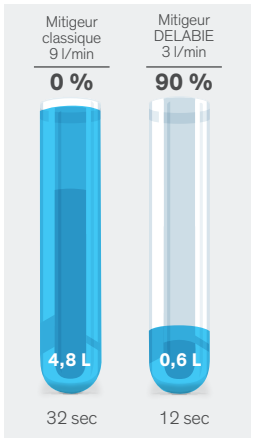

Économie d'eau par utilisation

## COMPARAISONS DE CONSOMMATIONS D'EAU

**Comparatif entre un mitigeur classique et un mitigeur électronique DELABIE**

| Débit | Mouillage | Savonnage | Rinçage | Consommation d'eau |
|---|---|---|---|---|
| 9L | 5 sec | 20 sec | 7 sec | 4,8 L / 32 sec |
| 3L | 5 sec | | 7 sec | 0,6 L / 12 sec |

Antivandalisme

Fixation renforcée

Diagnostic par LED

Maintenance simplifiée

# CONCEPTION SPÉCIFIQUE POUR CUISINES PROFESSIONNELLES

**Résistance à l'usage intensif et au vandalisme**
Les robinetteries électroniques DELABIE sont spécialement conçues pour résister aux sollicitations intensives et au vandalisme volontaire ou involontaire.

Les corps des robinetteries sont en métal chromé, équipés de mécanismes et détecteurs antichoc. Pour résister aux sollicitations extrêmes, les fixations sont renforcées. Les formes fuyantes découragent toute tentative d'arrachement.
Afin d'empêcher les abus et gaspillages, tous les modèles sont équipés d'un système évitant tout blocage en écoulement continu.
Pour les lieux nécessitant une installation inviolable, il existe des versions encastrées ou en traversée de cloison, rendant impossible l'accès aux mécanismes par l'utilisateur.

**Installation aisée**
DELABIE a prévu une pose facilitée et des réglages réduits au strict nécessaire pour un gain de temps à l'installation.

- **Boîtier électronique indépendant : Modèles BINOPTIC, TEMPOMATIC 2 et PRO**
  En fonction des modèles, ce boîtier offre la possibilité de régler la distance de détection, modifier le mode de fonctionnement (ON/OFF ou automatique) et paramétrer la fonction de rinçage périodique.
  Les modèles à piles fonctionnent en autonomie pendant 3 à 6 ans.
  Les boîtiers électroniques sont étanches (IP65) et intègrent des LED d'aide au diagnostic facilitant les interventions.
- **Module électronique et électrovanne intégrés dans le corps de la robinetterie* : Modèles TEMPOMATIC 3 et 4**
  L'installation se fait sur tout poste d'eau isolé, en neuf comme en rénovation.

- **Piles Lithium 6 V* :**
  Il n'y a pas de raccordement électrique à prévoir. Il suffit de connecter les flexibles d'alimentation aux canalisations, comme pour une robinetterie traditionnelle. Aucun réglage spécifique n'est nécessaire, la robinetterie est prête à fonctionner en autonomie pendant 3 à 6 ans. Une LED rouge clignote pendant 15 jours pour indiquer le changement de piles. Le remplacement s'effectue sans couper l'eau ni démonter la robinetterie.
- **Secteur 230/6 V (prise ou bloc encastré)* :**
  Pour fonctionner, il suffit simplement de raccorder les flexibles d'alimentation aux canalisations et de brancher la robinetterie à une prise ou un bloc encastré à proximité du lavabo.
  Cela ne demande aucune maintenance spécifique (pas de changement de pile).

* Selon modèle

**Détection de présence fiable**
DELABIE a retenu le système de détection le plus fiable : l'infrarouge actif pulsé.
Il est indéréglable et insensible aux variations de lumière. Sur les versions à détection en bout de bec, le rayon infrarouge est autoadaptatif.
Cela garantit une détection optimale quelle que soit la position des mains.

**Entretien limité et maintenance simplifiée**
Les solutions antitartre (brise-jets, mécanismes) et les filtres à impuretés assurent un entretien minimal.
La maintenance est facilitée. Les pièces détachées sont standardisées afin de permettre un échange simple et rapide par le personnel de maintenance.
Les boîtiers électroniques intègrent des voyants témoins d'aide au diagnostic et l'accès aux composants (piles, électrovanne) est direct, sans dépose du robinet.

**Caractéristiques techniques**

| | |
|---|---|
| Pression d'utilisation | 1 à 5 bar, 3 bar recommandé |
| Différentiel de pression EC/EF | ΔP < 1 bar |
| Alimentation électrique* | 230 V / 50 Hz classe II (sans prise de terre) |
| Boîtier électronique* | Indépendant étanche IP65 |
| Piles Lithium 6 V* | Piles 123 ou 223 standard du commerce<br>Durée de vie moyenne ~350 000 cycles ou 3 à 6 ans |
| Programme de rinçage périodique réglable* | 60 secondes<br>12 h ou 24 h après la dernière utilisation (ou OFF) |
| Fermeture automatique en cas de négligence | Évite tout blocage en écoulement continu |
| Butée de température | Réglable |
| Alimentation EC | 55°C maxi |
| Hauteur de pose préconisée Robinetterie murale | 110-200 mm au dessus du plan vasque |
| CE | Conforme aux Directives Européennes CEM 2014/30/UE et BT 2014/35/UE |

* Selon modèle

**Garantie 10 ans** contre tout vice de fabrication.

# DESIGN

Les produits DELABIE, connus pour leur endurance et résistance, ont un design intemporel. La diversité de l'offre s'accorde parfaitement à tout type d'ERP.
Dans un immeuble de bureaux ou un centre commercial, l'intégration esthétique du produit dans le design de la pièce est primordiale.
Les produits esthétiques sont moins vandalisés car mieux respectés.
Les formes épurées des robinetteries limitent l'encrassement et facilitent le nettoyage.
L'accès simplifié, tout en étant sécurisé, aux organes de fonctionnement, aide à la maintenance.

**DÉTECTEUR EN BOUT DE BEC**
Détection des mains quelle que soit leur position

**PILES LITHIUM 6 V**
Autonomie pendant 3 à 6 ans (~350 000 cycles).
Remplacement sans couper l'eau ni démonter la robinetterie

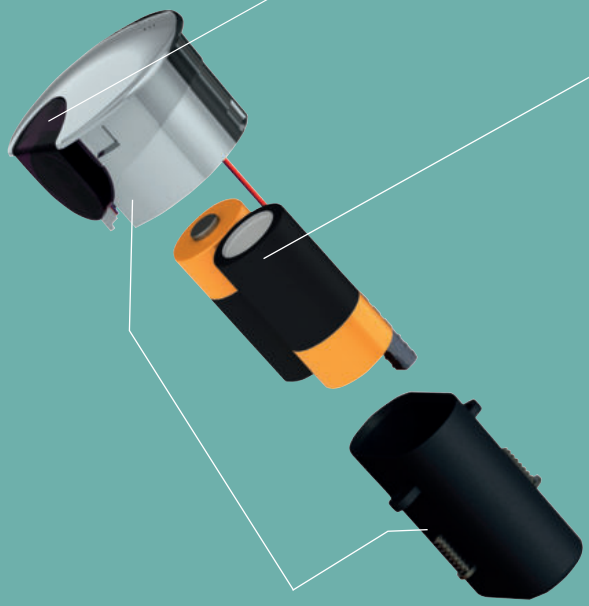

**MODULE ÉLECTRONIQUE INTÉGRÉ PROTÉGÉ PAR CAPSULE ÉTANCHE**
Maintenance facilitée

**ÉLECTROVANNE ANTISTAGNATION** (brevet)
Limitation des dépôts d'impuretés
et du développement bactérien.
Fermeture lente sans coup de bélier

**ACCÈS DIRECT AUX PILES ET À L'ÉLECTROVANNE**
Maintenance facilitée

**BUTÉE DE TEMPÉRATURE RÉGLABLE**
Sécurité antibrûlure

**BRISE-JET ANTITARTRE**
Entretien limité

**DÉBIT À 3 L/MIN RÉGLABLE**
Économie d'eau

**MANETTE DE TEMPÉRATURE À RÉGLAGE PROGRESSIF**
Confort amélioré

Modèle présenté : mitigeur électronique à piles TEMPOMATIC MIX 4 (réf. 490106)

## TEMPOMATIC 4

Robinetterie électronique sur secteur ou à piles

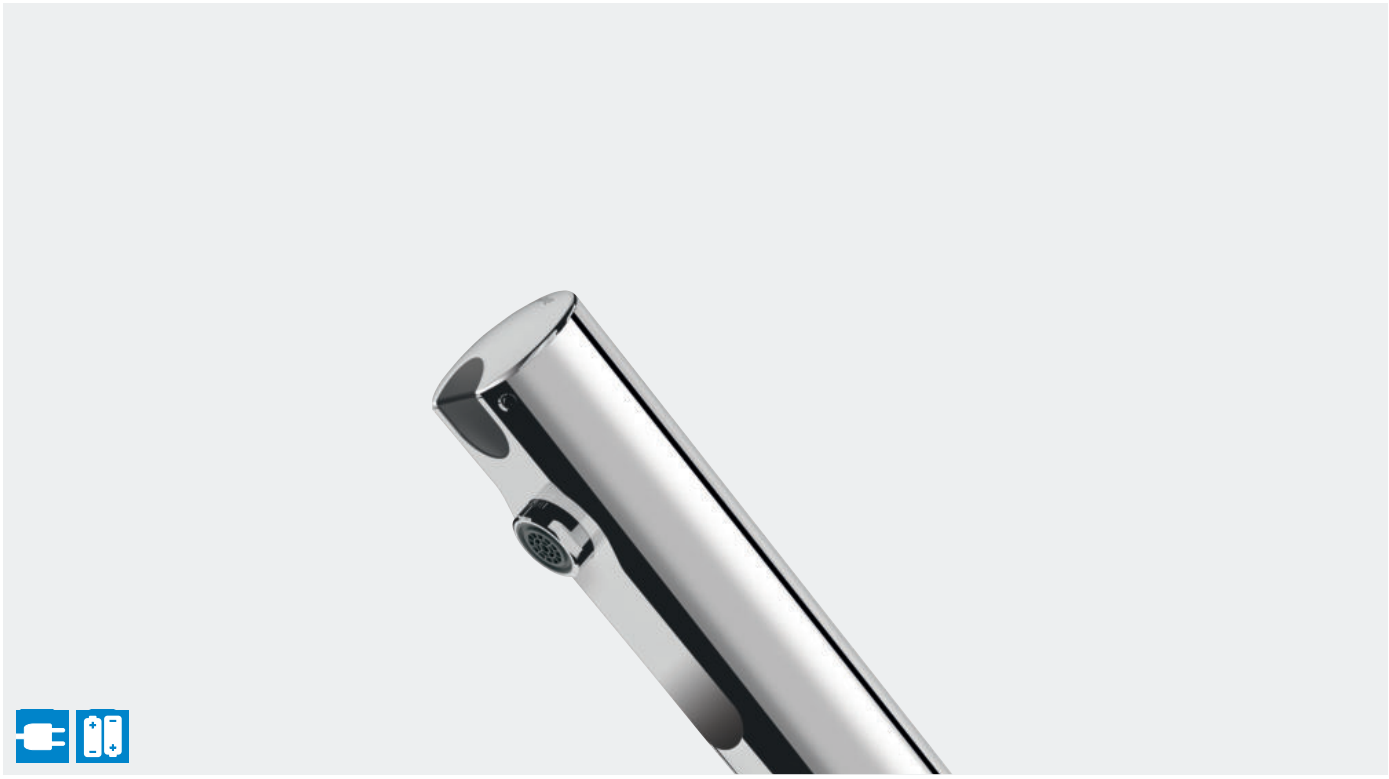

- **Alimentation sur secteur 230/6 V** ou **par piles 123 Lithium 6 V intégrées.**
- **Électrovanne antistagnation et module électronique intégrés** dans le corps de la robinetterie.
- **Débit préréglé à 3 l/min** à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.
- **Brise-jet antitartre.**
- **Rinçage périodique** (~60 sec toutes les 24 h après la dernière utilisation).
- Détection de présence infrarouge actif, optimisée en bout de bec.
- Corps en métal chromé.
- Capot verrouillé par 2 vis cachées.
- Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapets antiretour.
- Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
- Sécurité antiblocage en écoulement.
- Réglage de température latéral avec butée de température réglable sur les mitigeurs.
- Garantie 10 ans.

Manette standard

Manette longue

| Mitigeur TEMPOMATIC MIX 4 | |
|---|---|
| **Alimentation sur secteur - bloc encastré** | |
| Manette de température standard | **490100** |
| Manette de température longue | **490100LH** |
| **Alimentation sur secteur - prise** | |
| Manette de température standard | **490101** |
| Manette de température longue | **490101LH** |
| **Alimentation par piles** | |
| Manette de température standard | **490106** |
| Manette de température longue | **490106LH** |
| **Robinet TEMPOMATIC 4** | |
| Alimentation sur secteur - bloc encastré | **440100** |
| Alimentation sur secteur - prise | **440101** |
| Alimentation par piles | **440106** |
| Prévoir un mitigeur PREMIX pour les robinets *(voir page 82)* | |

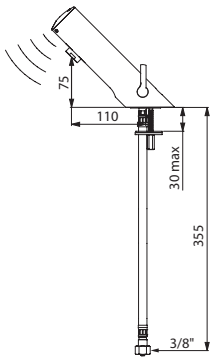


490106

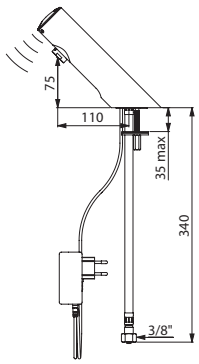


440101

## TEMPOMATIC 3

Robinetterie électronique à pile intégrée

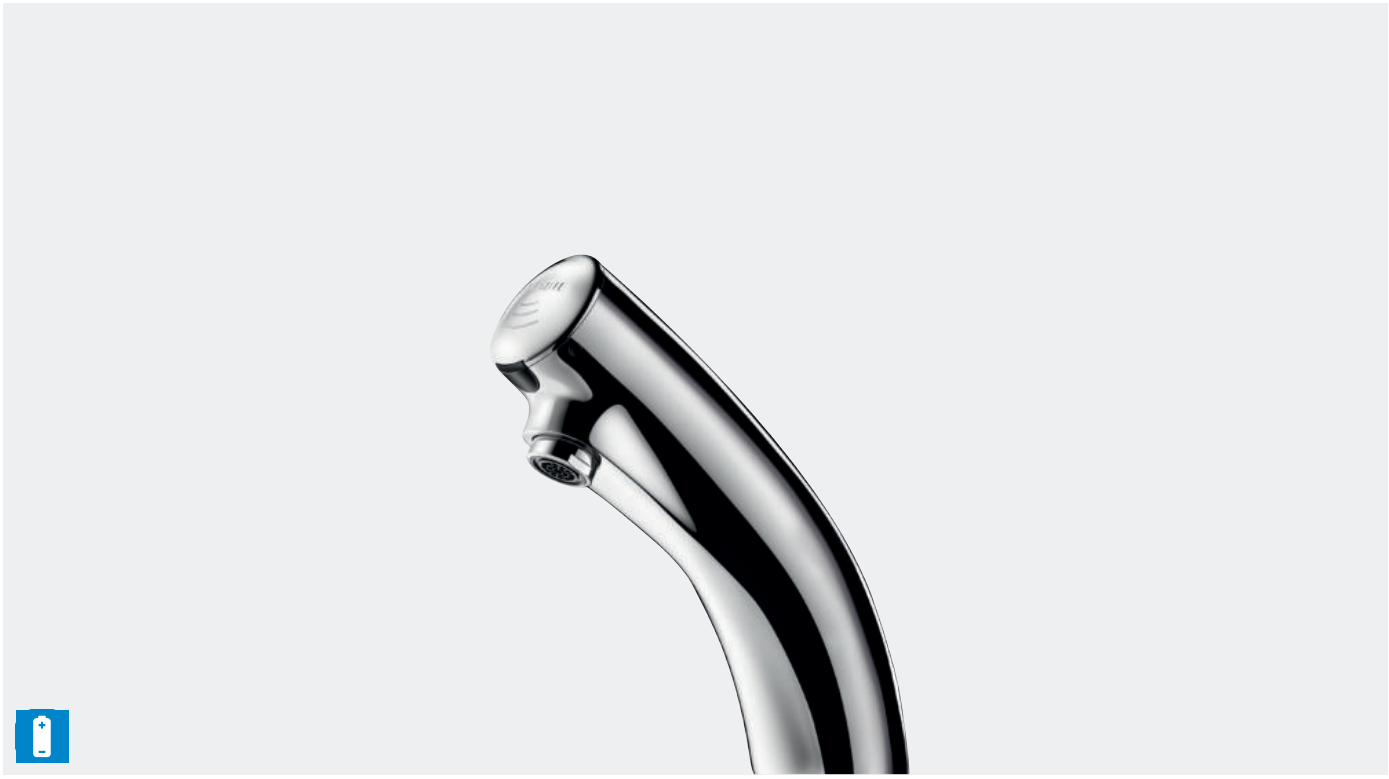

- **Alimentation par pile 223 Lithium 6 V intégrée.**
- **Électrovanne antistagnation et module électronique intégrés** dans le corps de la robinetterie.
- **Débit préréglé à 3 l/min** à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.
- **Brise-jet antitartre.**
- **Rinçage périodique** (~60 sec toutes les 24 h après la dernière utilisation).
- Détection de présence infrarouge actif, optimisée en bout de bec.
- Corps en laiton massif chromé.
- Capot verrouillé par 2 vis cachées avec pictogramme permettant une identification immédiate.
- Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapets antiretour.
- Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
- Sécurité antiblocage en écoulement.
- Réglage de température latéral avec butée de température réglable sur les mitigeurs.
- Garantie 10 ans.

Manette standard

Manette longue

| Mitigeur TEMPOMATIC MIX 3 | |
|---|---|
| Manette de température standard | **492106** |
| Manette de température longue | **492106LH** |
| **Robinet TEMPOMATIC 3** | **442106** |

Prévoir un mitigeur PREMIX pour les robinets *(voir page 82)*




442106




492106LH

## TEMPOMATIC PRO

Robinetterie électronique sur secteur ou à piles

- **Boîtier électronique IP65 indépendant.**
- **Alimentation sur secteur avec transfo 230/12 V** ou **par piles 123 Lithium 6 V.**
- **Débit préréglé à 4 l/min** à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.
- **Brise-jet antitartre.**
- **Rinçage périodique paramétrable**
  (préréglé à ~60 sec toutes les 24 h après la dernière utilisation).
- Détection de présence infrarouge antichoc.
- Corps en laiton chromé avec fixation renforcée par 2 tiges Inox.
- **Bec orientable à intérieur lisse** (limite les niches bactériennes).
- **Bec démontable** pour nettoyage/désinfection.
- Flexibles PEX avec filtres et électrovannes M3/8".
- Sécurité antiblocage en écoulement.
- Garantie 10 ans.

Manette longue

**Sur les mitigeurs :**
- Réglage de température latéral avec butée de température réglable et manette ergonomique longue.
- Électrovannes en amont de la chambre de mélange.

**Deux modes de fermeture sont possibles sur les modèles secteur :**
**Mode standard :** écoulement temporisé, fermeture automatique.
**Mode ON/OFF :** fermeture volontaire ou après 30 min d'écoulement.
Possibilité de réaliser un choc thermique.

| | |
|---|---|
| **Mitigeur TEMPOMATIC MIX PRO H.310 L.200** | |
| Alimentation sur secteur | **495253** |
| Alimentation par piles | **495257** |
| **Robinet TEMPOMATIC PRO H.310 L.200** | |
| Alimentation sur secteur | **445253** |
| Alimentation par piles | **445257** |
| Prévoir un mitigeur PREMIX pour les robinets *(voir page 82)* | |

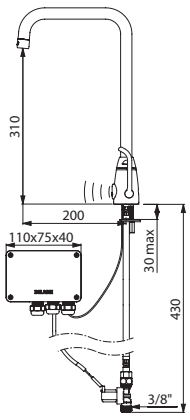


495253

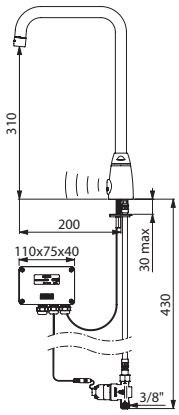


445257

## BINOPTIC

Robinetterie électronique sur secteur ou à piles

- **Boîtier électronique IP65 indépendant.**
- **Alimentation sur secteur avec transfo 230/12 V** ou **par piles 123 Lithium 6 V.**
- **Débit préréglé à 3 l/min** à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.
- **Brise-jet antitartre.**
- **Rinçage périodique paramétrable**
  (préréglé à ~60 sec toutes les 24 h après la dernière utilisation).
- Détection de présence infrarouge actif, optimisée en bout de bec.
- Corps en laiton chromé.
- **Bec à intérieur lisse et à faible contenance** (limite les niches bactériennes).
- Flexibles PEX avec filtres et électrovannes M3/8".
- Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
- Sécurité antiblocage en écoulement.
- Réglage de température latéral avec butée de température réglable et manette longue sur les mitigeurs.
- Garantie 10 ans.

Manette longue

**Deux hauteurs de goutte disponibles** en fonction de la vasque associée :
H.170 pour les vasques semi-encastrées.
H.250 pour les vasques à poser.

| | |
|---|---|
| **Mitigeur BINOPTIC MIX** | |
| **Alimentation sur secteur** | |
| H.170 | **388MCHLH** |
| H.250 | **398MCHLH** |
| **Alimentation par piles** | |
| H.170 | **488MCHLH** |
| H.250 | **498MCHLH** |
| **Robinet BINOPTIC** | |
| **Alimentation sur secteur** | |
| H.170 | **388015** |
| H.250 | **398015** |
| **Alimentation par piles** | |
| H.170 | **488015** |
| H.250 | **498015** |

Prévoir un mitigeur PREMIX pour les robinets *(voir page 82)*

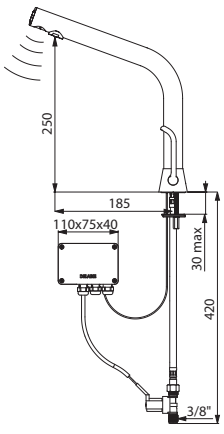


398MCHLH

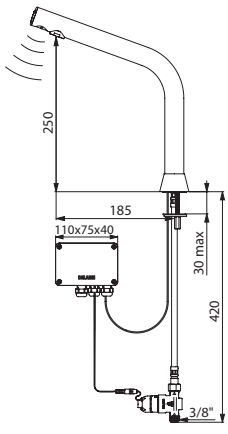


498015

## BINOPTIC

Robinetterie électronique sur secteur ou à piles

- **Boîtier électronique IP65 indépendant.**
- **Alimentation sur secteur avec transfo 230/12 V** ou **par piles 123 Lithium 6 V.**
- **Débit préréglé à 3 l/min** à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.
- **Brise-jet antitartre.**
- **Rinçage périodique paramétrable**
  (préréglé à ~60 sec toutes les 24 h après la dernière utilisation).
- Détection de présence infrarouge actif, optimisée en bout de bec.
- Corps en laiton chromé.
- **Bec à intérieur lisse et à faible contenance** (limite les niches bactériennes).
- Flexibles PEX avec filtres et électrovannes M3/8".
- Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
- Sécurité antiblocage en écoulement.
- Réglage de température latéral avec butée de température réglable sur les mitigeurs.
- Garantie 10 ans.

Manette standard

Manette longue

| **Mitigeur BINOPTIC MIX** | |
|---|---|
| **Alimentation sur secteur** | |
| Manette de température standard | **378MCH** |
| Manette de température longue | **378MCHLH** |
| **Alimentation par piles** | |
| Manette de température standard | **478MCH** |
| Manette de température longue | **478MCHLH** |
| **Robinet BINOPTIC** | |
| Alimentation sur secteur | **378015** |
| Alimentation par piles | **478015** |

Prévoir un mitigeur PREMIX pour les robinets *(voir page 82)*

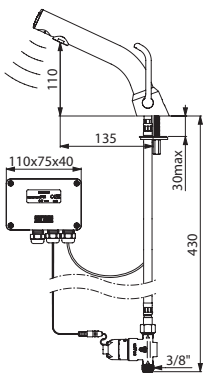


478MCHLH

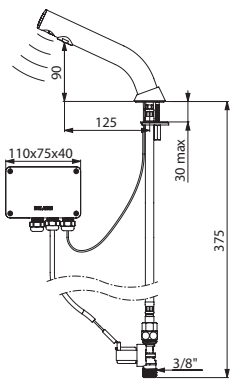


378015

## TEMPOMATIC 2

Robinetterie électronique sur secteur ou à piles

- **Boîtier électronique IP65 indépendant.**
- **Alimentation sur secteur avec transfo 230/12 V** ou **par piles 123 Lithium 6 V.**
- **Débit préréglé à 4 l/min** à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.
- **Brise-jet antitartre.**
- **Rinçage périodique paramétrable**
  (préréglé à ~60 sec toutes les 24 h après la dernière utilisation).
- Détection de présence infrarouge antichoc.
- Corps en laiton chromé.
- Flexibles PEX avec filtres et électrovannes M3/8".
- Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
- Sécurité antiblocage en écoulement.
- Garantie 10 ans.

**Sur les versions mitigeurs :**
- Réglage de température latéral avec butée de température réglable.
- Électrovannes en amont de la chambre de mélange.

Manette standard

Manette longue

| Mitigeur TEMPOMATIC MIX 2 | |
|---|---|
| **Alimentation sur secteur** | |
| Manette de température standard | **494000** |
| Manette de température longue | **494000LH** |
| **Alimentation par piles** | |
| Manette de température standard | **494006** |
| Manette de température longue | **494006LH** |
| **Robinet TEMPOMATIC 2** | |
| Alimentation sur secteur | **444000** |
| Alimentation par piles | **444006** |

Prévoir un mitigeur PREMIX pour les robinets *(voir page 82)*

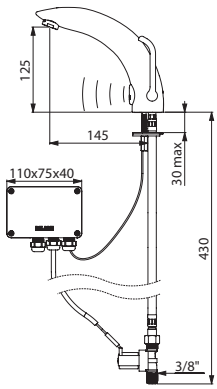


494000LH

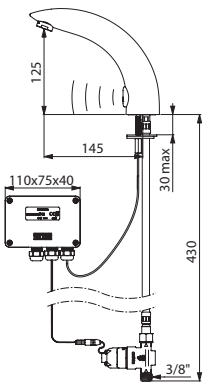


444006

## TEMPOMATIC 4

Robinetterie électronique murale sur secteur ou à piles

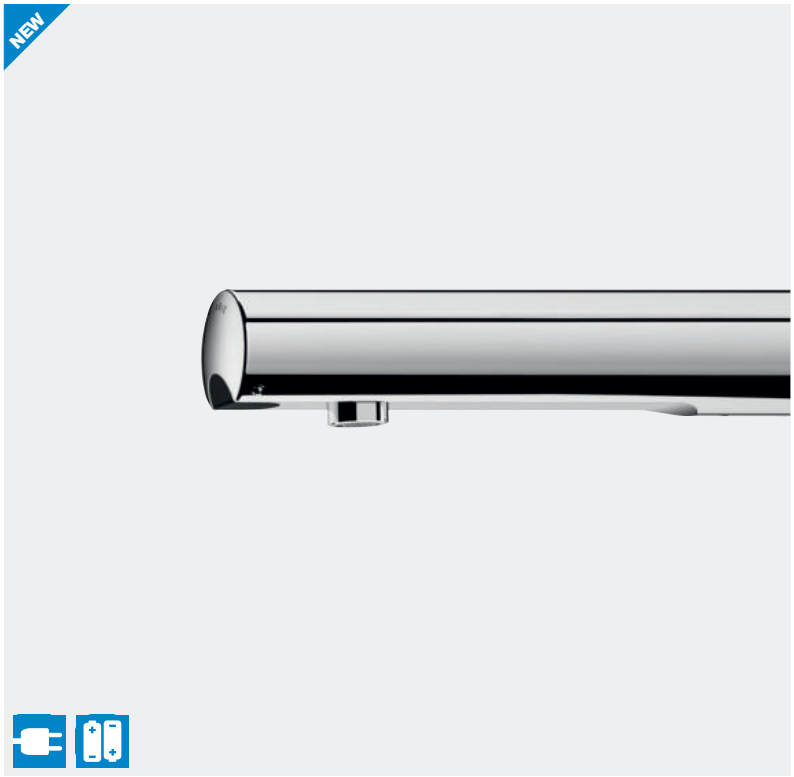


- **Alimentation sur secteur 230/6 V ou par piles 123 Lithium 6 V intégrées.**
- **Électrovanne antistagnation et module électronique intégrés** dans le corps de la robinetterie.
- **Débit préréglé à 3 l/min** à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.
- **Brise-jet antitartre.**
- **Rinçage périodique** (~60 sec toutes les 24 h après la dernière utilisation).
- Détection de présence infrarouge actif, optimisée en bout de bec.
- Corps en métal chromé.
- Capot verrouillé par 2 vis cachées.
- Robinets d'arrêt.
- Sécurité antiblocage en écoulement.
- Réglage de température latéral avec butée de température réglable sur les mitigeurs.
- Hauteur de pose préconisée : 110-200 mm au-dessus du plan de vasque.
- Garantie 10 ans.

Manette standard

Manette longue

** Disponibilité prévisionnelle : 2nd semestre 2020.*
*Validation disponibilité, contacter le service commercial.*

| | |
|---|---|
| **Mitigeur TEMPOMATIC MIX 4 mural** | |
| **Alimentation sur secteur - bloc encastré** | |
| L.160 mural (arrivées d'eau encastrées) | **493400** * |
| L.220 mural (arrivées d'eau encastrées) | **493500** * |
| L.130 en traversée de cloison | **493410** |
| L.190 en traversée de cloison | **493510** |
| **Alimentation par piles** | |
| L.160 mural (arrivées d'eau encastrées) | **493406** * |
| L.220 mural (arrivées d'eau encastrées) | **493506** * |
| L.130 en traversée de cloison | **493416** |
| L.190 en traversée de cloison | **493516** |
| Manette de température longue *(ajouter "L" en fin de référence)* | |
| **Robinet TEMPOMATIC 4 mural** | |
| **Alimentation sur secteur - bloc encastré** | |
| L.130 mural (arrivée d'eau encastrée) | **443400** |
| L.190 mural (arrivée d'eau encastrée) | **443500** |
| L.130 en traversée de cloison | **443410** |
| L.190 en traversée de cloison | **443510** |
| **Alimentation par piles** | |
| L.130 mural (arrivée d'eau encastrée) | **443406** |
| L.190 mural (arrivée d'eau encastrée) | **443506** |
| L.130 en traversée de cloison | **443416** |
| L.190 en traversée de cloison | **443516** |
| L.130 sur panneau ≤ 24 mm ou pour mur plein | **443426** |
| L.190 sur panneau ≤ 24 mm ou pour mur plein | **443526** |
| Prévoir un mitigeur PREMIX pour les robinets *(voir page 82)* | |




493400




493516




443410




443506

## TEMPOMATIC 3

Robinet électronique à pile intégrée

- **Alimentation par pile 223 Lithium 6 V intégrée.**
- **Électrovanne antistagnation et module électronique intégrés** dans le corps de la robinetterie.
- **Débit préréglé à 3 l/min** à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.
- **Brise-jet antitartre.**
- **Rinçage périodique** (~60 sec toutes les 24 h après la dernière utilisation).
- Détection de présence infrarouge actif, optimisée en bout de bec.
- Corps en laiton massif chromé.
- Capot verrouillé par 2 vis cachées avec pictogramme permettant une identification immédiate.
- Fixation murale M1/2".
- Ø 50, L.190 mm.
- Sécurité antiblocage en écoulement.
- Hauteur de pose préconisée : 110-200 mm au-dessus du plan de vasque.
- Garantie 10 ans.




443006

| Robinet TEMPOMATIC 3 mural | 443006 |
|---|---|

Prévoir un mitigeur PREMIX *(voir page 82)*

## TEMPOMATIC

Robinet électronique en traversée de cloison sur secteur

- **Boîtier électronique IP65 indépendant.**
- **Alimentation sur secteur avec transfo 230/12 V.**
- **Débit préréglé à 3 l/min** à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.
- **Brise-jet antitartre.**
- **Rinçage périodique paramétrable** (préréglé à ~60 sec toutes les 24 h après la dernière utilisation).
- Détection de présence infrarouge antichoc pour cloison ≤ 155 mm.
- Sécurité antiblocage en écoulement.
- Électrovanne M3/8" avec joint filtre.
- Bec fixe chromé L.170 mm pour cloison ≤ 165 mm avec ergot antirotation.
- Rosace affleurante.
- Tiges filetées recoupables.
- Hauteur de pose préconisée : 110-200 mm au-dessus du plan de vasque.
- Garantie 10 ans.

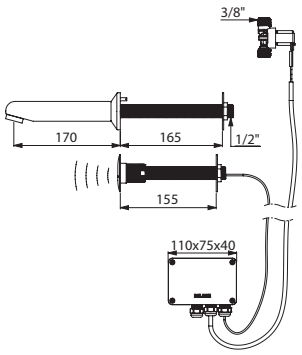


441157

| Robinet TEMPOMATIC en traversée de cloison | 441157 |
|---|---|

Prévoir un mitigeur PREMIX *(voir page 82)*
Sur demande : autres longueurs de bec et dimensions de traversées de cloison

DELABIE

## BINOPTIC

Robinetterie électronique en traversée de cloison ou encastré sur secteur

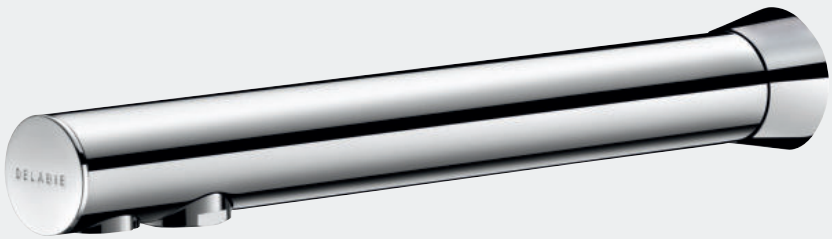


- **Boîtier électronique IP65 indépendant.**
- **Alimentation sur secteur avec transfo 230/12 V.**
- **Débit préréglé à 3 l/min** à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.
- **Brise-jet antitartre.**
- **Rinçage périodique paramétrable**
  (préréglé à ~60 sec toutes les 24 h après la dernière utilisation).
- Détection de présence infrarouge actif, optimisée en bout de bec.
- Filtres et électrovannes M3/8".
- Corps en laiton chromé.
- Câble détecteur L.120 mm, flexibles d'alimentation et fixation regroupés pour les versions en traversée de cloison.
- Sécurité antiblocage en écoulement.
- **Bec à intérieur lisse et à faible contenance** (limite les niches bactériennes).
- Réglage de température latéral avec butée de température réglable sur les mitigeurs.
- Hauteur de pose préconisée : 110-200 mm au-dessus du plan de vasque.
- Garantie 10 ans.

Manette standard

Manette longue

| Mitigeur BINOPTIC MIX en traversée de cloison | |
|---|---|
| Manette de température standard | **379MCH** |
| Manette de température longue | **379MCHL** |
| **Robinet BINOPTIC mural** | |
| Encastré bec L.200 | **379ENC** |
| Pour cloison ≤ 190 mm, bec L.205 | **379DER** |
| Pour cloison ≤ 190 mm, bec L.135 | **379D13** |

Prévoir un mitigeur PREMIX pour les robinets *(voir page 82)*



379MCHL

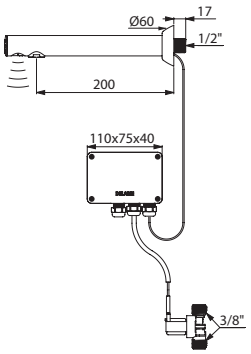

379ENC

## TEMPOGENOU

Robinet temporisé de lavabo à commande fémorale

- **Temporisation ~7 sec.**
- **Débit préréglé à 3 l/min** à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.
- Levier de commande renforcé.
- Rosace de fixation murale en laiton massif renforcée par 4 vis Inox sur le modèle droit.
- Alimentation en eau froide ou en eau mitigée.
- **Corps en laiton massif chromé M1/2".**
- Garantie 10 ans.




735400




734100

| Robinet TEMPOGENOU | |
|---|---|
| Droit pour alimentation en ligne | **735400** |
| Équerre pour alimentation encastrée | **734100** |

Prévoir un mitigeur PREMIX *(voir page 82)*
**Option** : becs *(voir ci-contre).*

## MIXFOOT/MONOFOOT

Robinetterie instantanée de lavabo à commande au pied

- **Fermeture automatique instantanée.**
- **Pédale rabattable pour faciliter le nettoyage du sol.**
- Hauteur de pédale réglable.
- Fixation par 4 vis.
- Filtres.
- Mélange préréglé ajustable sur la version mitigeur MIXFOOT : ouverture en eau froide jusqu'à mi-course ou en eau mitigée en fin de course de pédale (contact au sol).
- Disponible en montage au sol ou mural.
- Garantie 10 ans.




739000




736102

| Mitigeur MIXFOOT | |
|---|---|
| Montage au sol, écrou collet battu Ø 14 | **739000** |
| Montage au sol M1/2" | **739100** |
| Montage mural M1/2" | **739102** |
| **Robinet MONOFOOT** | |
| Montage au sol, écrou collet battu Ø 14 | **736001** |
| Montage au sol M1/2" | **736101** |
| Montage mural M1/2" | **736102** |

Prévoir un mitigeur PREMIX *(voir page 82)* avec le robinet MONOFOOT
**Option** : becs *(voir ci-contre).*

## Bec fixe
Mural/En traversée de cloison

- Bec Ø 32, M1/2".
- Laiton massif chromé.
- Brise-jet antitartre régulé à 3 l/min.
- Garantie 10 ans.




947151

| Bec avec rosace en traversée de cloison | |
|---|---|
| L.120 | **947151** |
| L.170 | **947157** |
| **Bec mural sans rosace** (arrivée d'eau encastrée) | |
| L.110 | **947120** |
| L.160 | **947170** |
| **Bec mural avec rosace** (arrivée d'eau encastrée) | |
| L.120 | **947135** |

## Bec corbin fixe
Mural

- Bec tube Ø 18, M1/2".
- L.120.
- Laiton chromé.
- Brise-jet.
- Garantie 10 ans.




941922

| Bec corbin fixe mural | |
|---|---|
| Brise-jet étoile | **941120** |
| Brise-jet régulé à 3 l/min pour panneau ≤ 10 mm | **941922** |

## Bec fixe
En traversée de cloison

- Bec L.75 mm, M1/2".
- Pour traversée de cloison avec ergot antirotation.
- Tige filetée recoupable.
- Forme fuyante antiligature.
- Laiton massif chromé.
- Brise-jet antitartre étoile.
- Garantie 10 ans.




942200

| Bec fixe en traversée de cloison | |
|---|---|
| Pour cloison ≤ 230 mm | **942200** |
| Pour cloison ≤ 30 mm | **942040** |
| Contre-écrou à 3 vis | **826315** |

Sur demande : autres longueurs de TC

## Bec tube
Sur plage

- Bec tube sur embase M1/2".
- Laiton chromé.
- Bec à intérieur lisse (limite les niches bactériennes).
- Brise-jet antitartre.
- Garantie 10 ans.

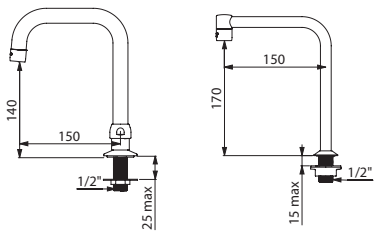


1306T1 204001

| Bec tube orientable Ø 22 | |
|---|---|
| L.150 H.140 ,3 l/min | **1306T1** |
| L.200 H.260, 3 l/min | **1306T2** |
| L.300 H.260 | **1306T3** |
| **Bec tube fixe Ø 16** | **204001** |

## Bec fixe ou orientable
Sur plage

- Bec M1/2".
- Fixation par contre-écrou sur les modèles 967152 et 967202, fixation renforcée par 3 vis Inox sur le modèle 981142.
- Laiton chromé.
- Brise-jet antitartre régulé à 3 l/min.
- Garantie 10 ans.

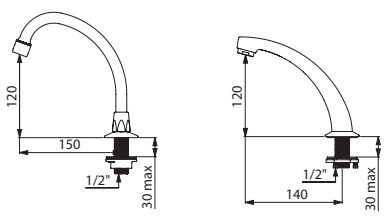


967152 981142

| Bec col de cygne orientable | |
|---|---|
| L.150 H.120 | **967152** |
| L.200 H.200 | **967202** |
| **Bec fixe fondu** | **981142** |

## Brise-jet hygiénique

- Brise-jet sans grille : limite le développement bactérien (pas de rétention d'eau ni dépôt d'impuretés).
- Modèles 922024.2P et 922022.2P : brise-jet antitartre préréglé à 3 l/min (brevet DELABIE). **Débit réglable de 1,5 à 6 l/min** à 3 bar (selon le modèle de robinetterie) par l'extérieur avec une clé Allen 2,5 mm.
- Garantie 10 ans.

922024.2P




921022.50P

| Brise-jet antitartre | |
|---|---|
| M24/100 | **922024.2P** |
| F22/100 | **922022.2P** |
| F22/100 (2 pièces) | **921022.2P** |
| F22/100 (50 pièces) | **921022.50P** |
| M24/100 (2 pièces) | **921024.2P** |
| M24/100 (50 pièces) | **921024.50P** |

# Produits spécifiques

ÉQUIPEMENTS INOX 62

ROBINETTERIE DE FONTAINE 66



ROBINETTERIE DE SERVICE 69

## Lave-mains SXL
Commande au pied

- Lave-mains sur pied avec commande au pied.
- Possibilité de fixer le lave-mains au mur et/ou au sol.
- Inox 304 bactériostatique.
- Épaisseur Inox : 0,8 mm.
- Livré avec un bec col de cygne et un robinet temporisé avec temporisation 7 secondes.
- Maintenance aisée : trappe de visite à l'avant.
- Bonde 1"1/4 incluse.
- Sans trop-plein.
- Livré avec fixations.
- Marquage CE. Conforme à la norme EN 14688.
- Poids : 10 kg.
- Garantie 10 ans.

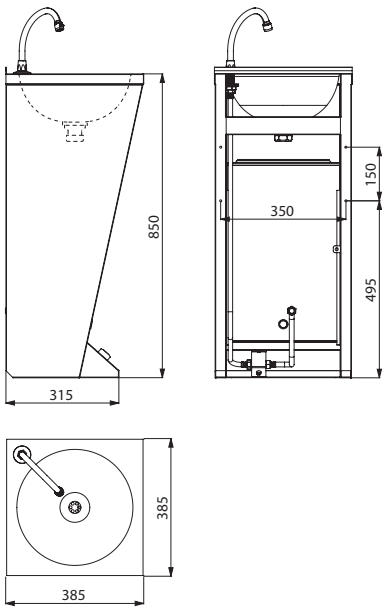


180300

| | | |
|---|---|---|
| **Lave-mains SXL sur pied avec robinetterie intégrée Inox 304 poli satiné** | | **180300** |

## Lave-mains GENOU
Commande au genou

- Lave-mains à accrocher au mur avec commande au genou.
- Inox 304 bactériostatique.
- Épaisseur Inox : 1,2 mm.
- Finition anticoupures.
- Livré avec un bec col de cygne et un robinet temporisé avec temporisation 7 secondes.
- Livré avec bonde 1"1/4.
- Sans trop-plein.
- Livré avec fixations.
- Marquage CE. Conforme à la norme EN 14688.
- Poids : 5 kg.
- Garantie 10 ans.

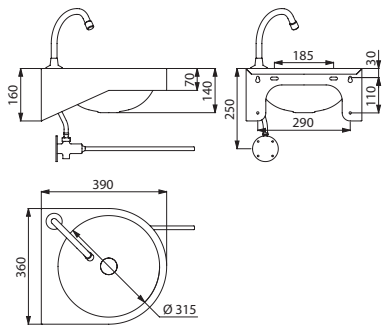


180330

| | | |
|---|---|---|
| **Lave-mains GENOU mural avec robinetterie intégrée Inox 304 poli satiné** | | **180330** |

: expédition sous 4 semaines : en stock

## Lave-mains SXS mécanique
Commande au genou

- Lave-mains à accrocher au mur avec commande au genou.
- Inox 304 bactériostatique.
- Épaisseur Inox : 0,8 mm.
- Finition anticoupures.
- Existe avec ou sans dosseret.
- Existe en version nue (sans robinetterie) ou en version complète (avec robinetterie et pré-mélangeur).
- La version complète comprend : un bec col de cygne, un robinet temporisé à déclenchement souple avec temporisation 7 secondes et un pré-mélangeur avec clapets antiretour NF.
- Bonde à grille plate perforée, sans vis : nettoyage facilité et antivandalisme.
- Économie d'eau : débit préréglé à 3 l/min.
- Hygiène maximale : aucun contact manuel avec la robinetterie.
- Sans trop-plein.
- Livré avec fixations.
- Marquage CE. Conforme à la norme EN 14688.
- Poids : 4,3 kg.
- Garantie 10 ans.

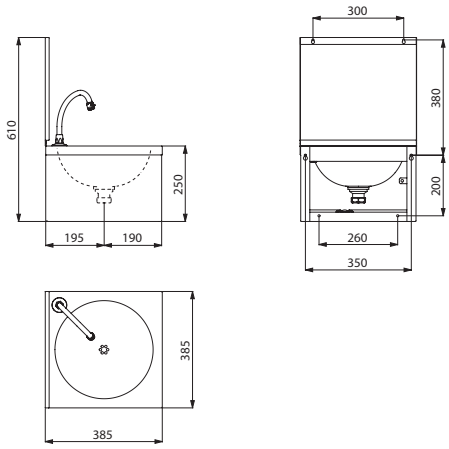


182320

| Lave-mains SXS mécanique sans robinetterie | | |
|---|---|---|
| Lave-mains seul sans dosseret | | 181310 |
| Lave-mains seul avec dosseret | | 181320 |
| **Lave-mains SXS mécanique avec robinetterie et pré-mélangeur** | | |
| Lave-mains complet sans dosseret | | 182310 |
| Lave-mains complet avec dosseret | | 182320 |
| Distributeur de savon | | 374001 |

## Lave-mains SXS électronique
Commande électronique

- Lave-mains à accrocher au mur avec commande électronique.
- Inox 304 bactériostatique.
- Épaisseur Inox : 1,2 mm.
- Finition anticoupures.
- Existe avec ou sans dosseret.
- Livré avec un mitigeur électronique à piles et électrovanne intégrées et un distributeur de savon en laiton chromé.
- Bonde 1"1/4 incluse. Sans trop-plein.
- Économie d'eau : débit préréglé à 3 l/min.
- Hygiène maximale : aucun contact manuel avec la robinetterie, électrovanne antistagnation, rinçage périodique antiprolifération bactérienne.
- Livré avec fixations.
- Marquage CE. Conforme à la norme EN 14688.
- Poids : 4,1 kg.
- Garantie 10 ans.

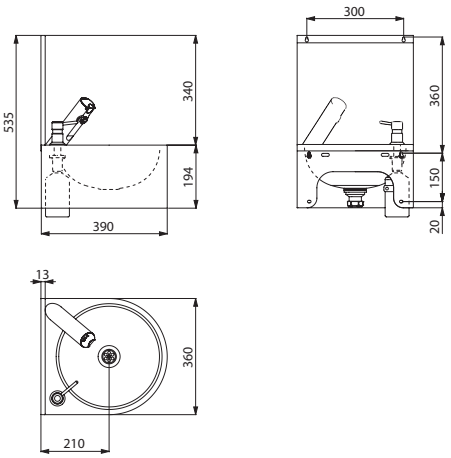


184320

| Lave-mains SXS électronique avec robinetterie et distributeur de savon | | |
|---|---|---|
| Lave-mains complet sans dosseret | | 184310 |
| Lave-mains complet avec dosseret | | 184320 |

: expédition sous 4 semaines : en stock

## Combi Lavabo/Vidoir
À poser au sol

- Combi Lavabo/Vidoir à poser au sol.
- Inox 304 bactériostatique. Épaisseur Inox : 1 mm.
- Surface lisse pour un nettoyage aisé.
- Hauteur des pieds réglables jusqu'à 25 mm.
- Maintenance aisée : trappe de visite à l'avant.
- Livré avec bonde 1"1/4 pour le lavabo et 1"1/2 pour le vidoir.
- Sans trop-plein.
- Grille porte-seau articulée en Inox.
- Poids : 22 kg.
- Garantie 10 ans.

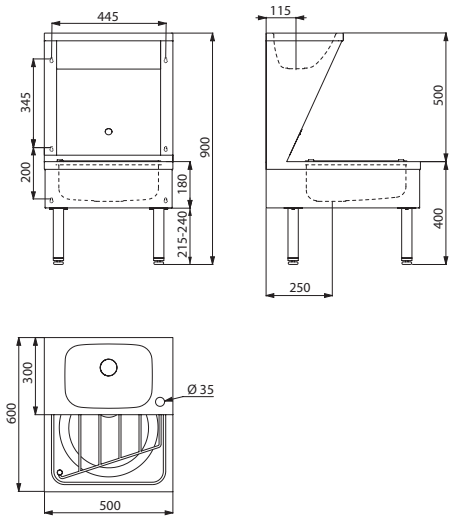


180140

| | |
|---|---|
| **Combi Lavabo/Vidoir à poser avec trou de robinetterie Ø 35 à droite - Inox 304 poli satiné** | **180140** |

## Vidoir
À poser au sol

- Vidoir à poser au sol.
- Inox 304 bactériostatique. Épaisseur Inox : 1 mm.
- Cuve emboutie d'une seule pièce, sans soudures.
- Surface lisse pour un nettoyage aisé.
- Hauteur des pieds réglables jusqu'à 40 mm.
- Livré avec bonde 1"1/2. Sans trop-plein.
- Grille porte-seau articulée en Inox.
- Poids : 10,6 kg.
- Garantie 10 ans.

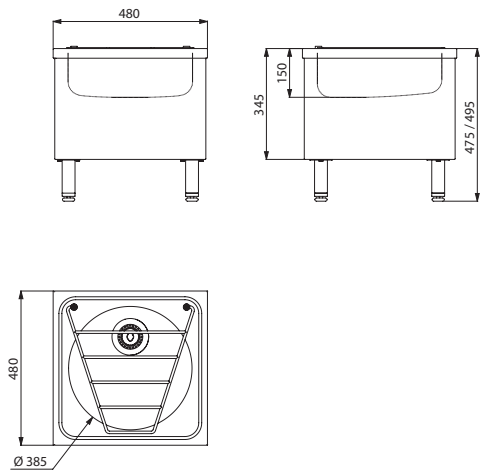


180150

| | |
|---|---|
| **Vidoir à poser - Inox 304 poli satiné** | **180150** |

: expédition sous 4 semaines : en stock

## Bac déversoir
Mural

- Bac à accrocher au mur avec dosseret.
- Inox 304 bactériostatique.
- Épaisseur Inox : 0,9 mm.
- Cuve emboutie, sans soudures.
- Cuve profonde.
- Surface lisse.
- Finition anticoupures.
- Livré avec bonde 1"1/2.
- Sans trop-plein.
- Livré avec fixations et dosseret.
- Possibilité d'ajouter une grille articulée rabattable en Inox.
- Poids : 4,6 kg.
- Garantie 10 ans.

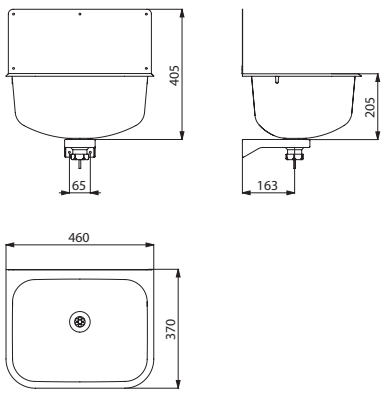


182400

| Bac déversoir mural | | |
|---|---|---|
| Inox 304 poli satiné | | **182400** |
| Grille articulée Inox pour modèle 182400 | | **102400** |

: expédition sous 4 semaines : en stock

## Produit associé

### Mélangeur 2 trous mural

- Bec tube par-dessous L.200.
- Têtes à clapet guidé hors d'eau à mécanisme renforcé.
- Plein débit en 1/4 de tour

*(plus d'informations page 29).*




5645T2

| Mélangeur 2 trous mural | 5645T2 |
|---|---|

## Fontaine à boire ILHA

Sur pied, à poser au sol

- Fontaine à boire sur pied.
- Inox 304 bactériostatique.
- Épaisseur Inox : 0,8 mm.
- Hauteur : 915 mm.
- Livrée avec un robinet rince-bouche : chromé, fermeture instantanée avec réglage de débit, arrivée M3/8".
- Bonde à grille plate perforée, sans vis : nettoyage facilité et antivandalisme.
- Évacuation d'eau verticale encastrée.
- Vidage 1"1/4.
- Poids : 9,6 kg.
- Garantie 10 ans.

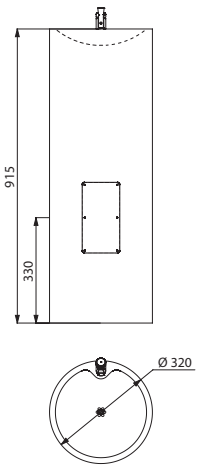


180100

| | | |
|---|---|---|
| **Fontaine à boire ILHA sur pied avec robinetterie intégrée - Inox 304 poli satiné** | | **180100** |

## Fontaine à boire SD

Murale

- Fontaine à boire à accrocher au mur.
- Inox 304 bactériostatique.
- Épaisseur Inox : 1,2 mm.
- Finition anticoupures.
- Livrée avec un robinet rince-bouche : chromé, fermeture instantanée avec réglage de débit, arrivée M3/8".
- Bonde à grille plate perforée, sans vis : nettoyage facilité et antivandalisme.
- Évacuation d'eau horizontale encastrée.
- Vidage 1"1/4.
- Livrée avec fixations.
- Poids : 2,4 kg.
- Garantie 10 ans.




180800

| | | |
|---|---|---|
| **Fontaine à boire SD murale avec robinetterie intégrée - Inox 304 poli satiné** | | **180800** |

: expédition sous 4 semaines : en stock

## Robinet col de cygne
Pour fontaine d'eau

- Fermeture instantanée.
- Débit ajustable.
- Corps en laiton chromé et bec en Inox.
- Garantie 10 ans.

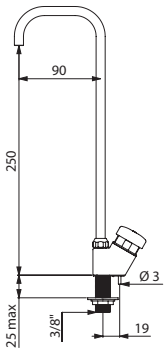


311QU1

| Robinet col de cygne | |
|---|---|
| Pour tube Rilsan 4 × 6 | **311TR1** |
| M3/8" | **311QU1** |

## Robinet rince-bouche
Pour fontaine d'eau

- Fermeture instantanée.
- Débit ajustable.
- Laiton chromé.
- Garantie 10 ans.




312TR1




312QU1

| Robinet rince-bouche | |
|---|---|
| Pour tube Rilsan 4 × 6 | **312TR1** |
| M3/8" | **312QU1** |

## Rince-bouche
En traversée de cloison

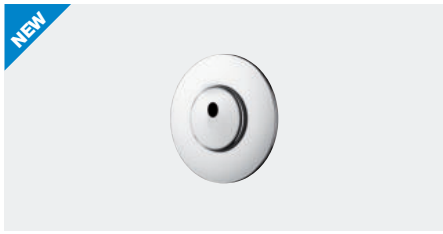


- Laiton massif chromé.
- **Angle de 30°.**
- Ergot antirotation et contre-écrou.
- **Pour cloison ≤ 200 mm.**
- Tige filetée recoupable.
- Raccordement M1/2".
- Garantie 10 ans.




318200

| Rince-bouche TC | 318200 |
|---|---|

## Robinet de commande
Pour bec col de cygne et rince-bouche

- Fermeture instantanée.
- Pour bec col de cygne et rince-bouche.
- Laiton chromé.
- Raccord pour tube Rilsan 4 × 6.
- Garantie 10 ans.




319T61

| Robinet de commande | 319T61 |
|---|---|

## TEMPOSTOP
Pour lave-mains

- Temporisation ~7 sec.
- Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.
- Corps en laiton brut et bouton poussoir chromé.
- Raccordement M1/2".
- À poser derrière la plaque du lave-mains.
- Garantie 10 ans.




748626

| Robinet TEMPOSTOP avec bouton | 748626 |
|---|---|

Prévoir un mitigeur PREMIX *(voir page 82)*

## TEMPOSTOP
Pour lave-mains

- Temporisation ~7 sec.
- Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.
- Corps en laiton brut.
- Raccordement M1/2".
- À poser derrière la plaque du lave-mains.
- Garantie 10 ans.




748126

| Robinet TEMPOSTOP sans bouton | 748126 |
|---|---|

Prévoir un mitigeur PREMIX *(voir page 82)*

Enrouleur automatique Inox **5675T2**

## Enrouleur automatique

- Flexible L.15 m avec galet de guidage.
- Température maximum d'utilisation : 50°C.
- Débit 23 l/min à 3 bar.
- Pression maximum : 20 bar, 12 bar avec pistolet.
- Modèle 5675T2 : support et tambour Ø 390 mm en Inox 304.
- Modèle 5676T2 : tambour Ø 425 mm en ABS et support en Inox 304.
- À compléter avec robinet d'arrêt d'équerre à disconnecteur intégré, empêchant l'aspiration des eaux usées dans les réseaux d'eau *(voir ci-contre)*.
- Garantie 10 ans.

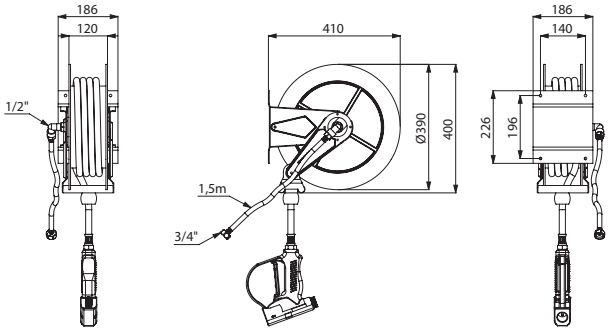


5675T2

| Enrouleur automatique | |
|---|---|
| Inox | **5675T2** |
| ABS | **5676T2** |
| **Options** : support pivotant et robinet d'arrêt *(voir ci-contre)* | |

## Produits associés

### Support pivotant

- Inox 304.
- Rotation de 40° à droite ou à gauche.
- Possibilité de blocage en position 0° en serrant les vis.
- Garantie 10 ans.




5679

| Support pivotant | 5679 |
|---|---|

### Flexible pour enrouleur

- Flexible L. 15 m.
- Température maximum d'utilisation : 50°C.
- Pression maximum : 20 bar.
- Garantie 10 ans.




435576

| Flexible L. 15 m pour enrouleur | 435576 |
|---|---|



### Robinet d'arrêt M1/2"

- Tête céramique 1/4 de tour.
- **Disconnecteur et clapet antiretour intégrés** (protection antipollution).
- Corps en laiton chromé.
- Garantie 10 ans.




158100

| Robinet d'arrêt M1/2" | 158100 |
|---|---|

## Robinetterie lave-four standard

- Lave-four **avec robinet d'arrêt à disques céramiques.**
- **Disconnecteur et clapet antiretour intégrés.**
- Flexible armé PVC blanc opaque FF1/2", L. 1,25 m.
- **Douchette à bouton poussoir.**
- Crochet mural en laiton chromé.
- Garantie 10 ans.

Cette robinetterie peut être équipée d'un robinet temporisé sur demande.




D275059

| Robinetterie lave-four standard | D275059 |
|---|---|

## Produits associés

### Douchette à bouton poussoir

- **Douchette M1/2" à jet non-ascendant.**
- Laiton chromé et polypropylène blanc.




434182

| Douchette à bouton poussoir | 434182 |
|---|---|

### Flexible armé FF1/2"

- **Flexible en PVC blanc opaque** évitant le développement de germes.
- Écrous tournant FF1/2" empêchant toute torsion du flexible.
- Étanchéité assurée par les joints prémontés.




434125

| Flexible armé FF1/2" L.1,25 m | 434125 |
|---|---|



### Robinet d'arrêt M1/2"

- Tête céramique 1/4 de tour.
- **Disconnecteur et clapet antiretour intégrés** (protection antipollution).
- Corps en laiton chromé.
- Garantie 10 ans.




158100

| Robinet d'arrêt M1/2" | 158100 |
|---|---|

## TEMPOSTOP
Robinet temporisé à bouton poussoir

- **Temporisation ~7 sec.**
- **Débit préréglé à 3 l/min** à 3 bar, ajustable.
- **Brise-jet antitartre inviolable.**
- Corps en laiton massif chromé M1/2".
- Fixation par contre-écrou.
- Garantie 10 ans.




745100

| Robinet temporisé TEMPOSTOP sur plage | 745100 |
|---|---|

Prévoir un mitigeur PREMIX *(voir page 82)*

## TEMPOSTOP
Robinet temporisé sur plage à levier

- **Temporisation ~7 sec.**
- **Débit préréglé à 3 l/min** à 3 bar, ajustable.
- **Brise-jet antitartre inviolable.**
- Corps en laiton massif chromé M1/2".
- Fixation par contre-écrou.
- **Commande par levier** (déclenchement souple).
- Garantie 10 ans.




745440

| Robinet temporisé TEMPOSTOP sur plage | 745440 |
|---|---|

Prévoir un mitigeur PREMIX *(voir page 82)*

## TEMPOSTOP
Robinet temporisé mural

- **Temporisation ~7 sec.**
- **Débit préréglé à 3 l/min** à 3 bar, ajustable.
- **Brise-jet antitartre inviolable.**
- Corps en laiton massif chromé M1/2".
- Garantie 10 ans.




746000

| Robinet temporisé TEMPOSTOP mural | 746000 |
|---|---|

Prévoir un mitigeur PREMIX *(voir page 82)*

DELABIE

# Équipements complémentaires

ACCESSOIRES DE CUISINE
74

DISTRIBUTEURS DE SAVON
77

DISTRIBUTEURS ET RÉCEPTACLES
79

MITIGEURS THERMOSTATIQUES CENTRALISÉS
82

SIPHONS DE SOL
83

## Pistolet antichoc
À jet réglable

- Pistolet à **jet réglable** avec protection antichoc.
- Poignée ergonomique avec protection pour une préhension aisée.
- Mécanisme interne résistant aux produits chimiques.
- Débit : 23 l/min à 3 bar.
- Température maximum : 50°C.
- Pression maximum : 12 bar.
- Possibilité de blocage du pistolet en position ouverte grâce au collier.
- Garantie 10 ans.




433011

| | |
|---|---|
| **Pistolet antichoc à jet réglable** | **433011** |

## Douchette antitartre à picots

- Douchette à **jet réglable** et embout antitartre à picots.
- Sécurité antichoc.
- **Deux types de jets :** jet pluie et jet concentré à 10 l/min à 3 bar.
- Manche recouvert en **Polypropylène renforcé** et antidérapant (meilleure préhension).
- Laiton massif chromé.
- Possibilité de blocage de la douchette en position ouverte par simple clic.
- Garantie 10 ans.




433003

| **Douchette antitartre à picots** | |
|---|---|
| Blanche | **433003** |
| Noire | **433009** |

## Douchette à diffuseur antitartre

- Douchette à **jet réglable** et embout antichoc.
- Diffuseur antitartre (buse sans grille).
- **Deux types de jets :** jet pluie 8 l/min à 3 bar et jet concentré 9 l/min à 3 bar.
- Manche recouvert en **Polypropylène renforcé** et antidérapant (meilleure préhension).
- Laiton massif chromé.
- Possibilité de blocage de la douchette en position ouverte grâce au collier.
- Garantie 10 ans.




433000

| **Douchette à diffuseur antitartre** | |
|---|---|
| Blanche | **433000** |
| Noire | **433010** |

## Ressort-guide Inox

- Ressort-guide Inox L.600 pour flexible sur robinetterie de prélavage.
- Garantie 10 ans.

433038

| | |
|---|---|
| **Ressort-guide Inox** | **433038** |

## Flexible qualité alimentaire
Noir

- Flexible armé, **résistant à 70°C et à une pression de 5 bar maximum** avec :
  - Blindage PVC sur la zone d'effort.
  - **Écrou tournant antitorsion.**
- Garantie 10 ans.



433095CH

| **Flexible noir armé qualité alimentaire** | |
|---|---|
| L.0,95 m | **433095CH** |
| L.1,20 m | **433120CH** |

## Flexible qualité alimentaire
Blanc

- Flexible armé, **résistant à 70°C et à une pression de 5 bar maximum** avec :
  - Blindage PVC sur la zone d'effort.
  - **Écrou tournant antitorsion.**
- Garantie 10 ans.



433095

| **Flexible blanc armé qualité alimentaire** | |
|---|---|
| L.0,95 m | **433095** |
| L.1,20 m | **433120** |
| L.2,00 m | **433200** |

## Bec orientable

- Bec orientable.
- F3/4".
- Laiton chromé.
- Modèles 966230 et 966380 : possibilité de montage par dessus ou par dessous une robinetterie murale.
- Brise-jet.
- Garantie 10 ans.




966230

| Bec orientable | |
|---|---|
| Télescopique L.200-290 | **966230** |
| Télescopique L.300-470 | **966380** |
| Tube L.200 | **943200110** |

## Bonde ON/OFF
Bonde à clapet Inox

- Bonde de lavabo M1"1/4 à clapet Inox, ouverte **à écoulement libre.**
- Recommandée pour tout lavabo équipé de robinetterie électronique ou temporisée et lave-mains avec trop plein.
- Ouverture et fermeture par simple pression du doigt sur la bonde.
- Garantie 10 ans.




581000

| Bonde ON/OFF | 581000 |
|---|---|

## Bonde HYGIÉNA
Bonde à grille concave

- Bonde hygiénique de lavabo M1"1/4.
- **Grille concave** (sans rétention d'eau).
- **Écoulement libre, sans vis centrale** (évite les accroches de résidus).
- Grille en laiton poli chromé, corps en ABS chromé.
- Version longue : serrage min. 1 mm, max. 45 mm; **bonde sécable** (perçage des lanternes facile si lavabo avec trop plein).
  Version courte : serrage min. 1 mm, max. 2 mm; **spécial vasques Inox.**
- Conforme NF EN 274-1. Garantie 10 ans.

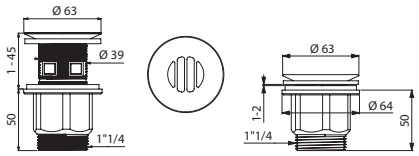


611 6110

| Bonde HYGIÉNA | |
|---|---|
| Version longue | **611** |
| Version courte | **6110** |

## Flexible Nylon
Pour douchette extractible

- Flexible Nylon L.1,50 m pour douchette extractible avec contrepoids *(voir réf. 2597 page 37)*.
- Embout conique métal F1/2" et écrou cylindrique métal M15×1.

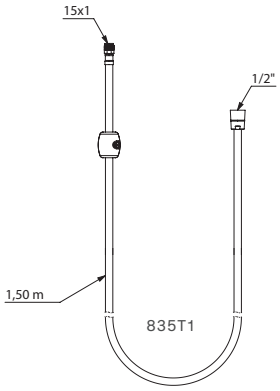


| Flexible Nylon | 835T1 |
|---|---|

## Raccords standards excentrés
Raccords muraux M1/2" M3/4"

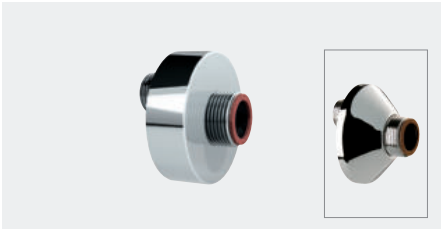

- Raccords chromés pour mitigeur mural.
- M1/2" M3/4".
- Livrés par 2 pièces.
- Garantie 10 ans.




856794.2P 856027.2P

| Raccords standards excentrés | |
|---|---|
| L.50, entraxe 11 mm, Ø 64 | **856794.2P** |
| L.60, entraxe 12 mm, Ø 70 | **856027.2P** |
| L.60, entraxe 21 mm, Ø 70 | **857027.2P** |
| L.50, entraxe 11 mm, Ø 70 | **856127.2P** |

## Raccords tubes cuivre
Pour alimentation des robinetteries

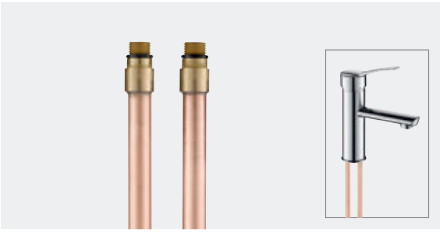

- Tubes cuivre recuit brut.
- S'installent à la place des flexibles PEX.
- Plus conducteurs qu'un flexible.
- Meilleure efficacité des chocs thermiques.
- Livrés par 2 pièces.
- Garantie 10 ans.

**Conseil pro :** prévoir des clapets antiretour si les flexibles remplacés en étaient déjà équipés (nous consulter).




811611.2P

| Raccords tubes cuivre | |
|---|---|
| M10 × 1 L.365 | **811610.2P** |
| M11 × 1 L.365 | **811611.2P** |

DELABIE

## Distributeur électronique de savon
Mural

- **Modèle antivandalisme avec serrure et clé standard DELABIE.**
- **Absence de contact manuel :** détection automatique des mains par cellule infrarouge (distance de détection réglable).
- Capot en **Inox 304 bactériostatique.**
- **Capot articulé monobloc** pour un entretien facile et une meilleure hygiène.
- **Pompe antigaspillage :** dose de 0,8 ml (réglable jusqu'à 7 doses par détection).
- Fonctionnement possible en **mode anticolmatage.**
- Alimentation : 6 piles fournies AA -1,5 V (DC9V) intégrées dans le corps du distributeur.
- Indicateur lumineux de batterie faible.
- Réservoir avec une large ouverture : facilite le remplissage par des bidons à forte contenance.
- Fenêtre de contrôle de niveau.
- Contenance : 1 litre.
- Épaisseur Inox : 1 mm.
- Dimensions : 90 × 105 × 256 mm.
- Pour savon liquide à base végétale de viscosité maximum : 3 000 mPa.s.
- Compatible avec gel hydroalcoolique.
- Garantie 10 ans.
- CE.




512066

| Distributeur électronique de savon liquide | |
|---|---|
| Inox 304 poli brillant | **512066P** |
| Inox 304 poli satiné | **512066S** |
| Inox 304 époxy blanc | **512066W** |

## Distributeur de savon liquide
À déclenchement souple

- **Modèle antivandalisme avec serrure et clé standard DELABIE.**
- Capot en **Inox 304 bactériostatique.**
- **Capot articulé monobloc** pour un entretien facile et une meilleure hygiène.
- **Bouton poussoir à déclenchement souple.**
- **Antiblocage :** une seule dose par appui même en cas d'appui prolongé.
- Pompe doseuse antigaspillage, antigoutte (étanche à l'eau).
- Réservoir avec une large ouverture : facilite le remplissage par des bidons à forte contenance.
- Réservoir empêchant la stagnation permanente du savon.
- Fenêtre de contrôle de niveau.
- Contenance : 1 litre.
- Épaisseur Inox : 1 mm.
- Dimensions : 90 × 105 × 252 mm.
- Pour savon liquide à base végétale de viscosité maximum : 3 000 mPa.s.
- Compatible avec gel hydroalcoolique.
- Garantie 10 ans.




510580

| Distributeur de savon liquide | |
|---|---|
| Inox 304 poli brillant | **510580** |
| Inox 304 poli satiné | **510582** |
| Inox 304 époxy blanc | **510581** |

## Distributeur de savon Hypereco
En ABS

- ABS blanc.
- Bouton poussoir avec système antifuite.
- Avec serrure.
- Contrôle de niveau.
- **Contenance : 0,9 litre.**
- Dimensions modèle 374001 : 95 × 130 × 235 mm.
  Dimensions modèle 6712 : 105 × 130 × 215 mm.
- Garantie 10 ans.




347001

| Distributeur de savon liquide Hypereco | |
|---|---|
| Commande manuelle | **374001** |
| Commande au coude | **6712** |

## Distributeur de savon liquide droit
Sur plage

- Modèle pour pose sur lavabo.
- **Modèle antivandalisme.**
- Corps et poussoir en laiton chromé.
- Système antigoutte (étanche à l'eau).
- **Mécanisme verrouillable par vis BTR.**
- Remplissage par le haut (en dévissant le poussoir) ou par le bas (en dévissant le réservoir).
- Modèle pour pose du réservoir sous lavabo (références 729008 et 729508) ou pour réservoir éloigné (référence 729108).
- Garantie 10 ans.




729008




729508

| Distributeur de savon bec droit | |
|---|---|
| Avec réservoir 1 litre | **729008** |
| Avec réservoir 0,5 litre | **729508** |
| Avec tube Rilsan 1,20 m | **729108** |

## Distributeur de savon liquide coudé
Sur plage

- Modèle pour pose sur lavabo.
- **Modèle antivandalisme.**
- Corps et poussoir en laiton chromé.
- Système antigoutte (étanche à l'eau).
- **Mécanisme verrouillable par vis BTR.**
- Remplissage par le haut (en dévissant le poussoir) ou par le bas (en dévissant le réservoir).
- Modèle pour pose du réservoir sous lavabo (références 729012 et 729512) ou pour réservoir éloigné (référence 729112).
- Garantie 10 ans.




729012




729512

| Distributeur de savon bec coudé | |
|---|---|
| Avec réservoir 1 litre | **729012** |
| Avec réservoir 0,5 litre | **729512** |
| Avec tube Rilsan 1,20 m | **729112** |

## Distributeur de savon liquide TC
Mural, pour traversée de cloison

- **Modèle antivandalisme pour traversée de cloison (TC)** jusqu'à 190 mm.
- Corps et poussoir en laiton chromé.
- Système antigoutte (étanche à l'eau).
- **Mécanisme verrouillable par vis BTR.**
- **Pour réservoir éloigné** (fourni sans réservoir) avec tube souple L.1,20 m.
- Garantie 10 ans.




729150

| Distributeur de savon TC pour réservoir éloigné | **729150** |
|---|---|

## Combi Distributeur - Réceptacle d'essuie-mains
À encastrer

- **Inox 304 bactériostatique poli satiné.**
- Porte avec serrure et **clé standard DELABIE.**
- **Fixations invisibles.**
- Contenance du distributeur : 400 à 600 formats.
- Contenance du réceptacle : 30 ou 10 litres.
- Épaisseur Inox : 1,2 mm.
- Dimensions : 160 × 395 × 1 395 mm ou 125 × 330 × 790 mm.
- Garantie 10 ans.

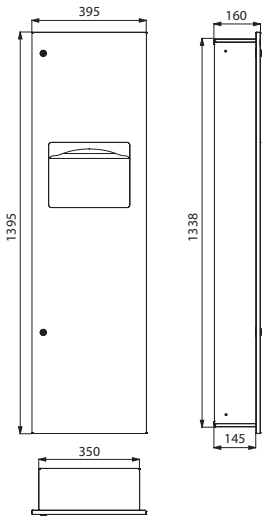


510715S

| Combi distributeur réceptacle | |
|---|---|
| 30 litres | **510715S** |
| 10 litres | **510714S** |

## Distributeur mural d'essuie-mains
Pour **500** essuie-mains

- **Inox 304 bactériostatique.**
- Avec serrure et **clé standard DELABIE.**
- Contrôle de niveau.
- **Système de distribution feuille à feuille.**
- **Contenance : 500 formats.**
- Dimensions : 120 × 275 × 360 mm.
- Dimensions des essuie-mains : format ouvert 230 × 250 mm, format fermé 115 × 250 mm.
- Garantie 10 ans.




510601

| Distributeur mural d'essuie-mains - 500 formats | |
|---|---|
| Inox 304 poli brillant | **510601P** |
| Inox 304 poli satiné | **510601S** |
| Essuie-mains enchevêtrés, le paquet de 180 formats | **6606** |

Distributeur mural d'essuie-mains **6607D -** Réceptacle mural **6617 -** Lave-mains Inox SXS mécanique **182320 -** Distributeur de savon électronique **512066S**

## Distributeur mural d'essuie-mains
Pour **750** essuie-mains

- Avec serrure et **clé standard DELABIE.**
- Contrôle de niveau.
- **Contenance : 750 formats.**
- Épaisseur Inox : 1 mm.
- Dimensions : 130 × 275 × 450 mm.
- Dimensions des essuie-mains : format ouvert 230 × 250 mm, format fermé 115 × 250 mm.
- Garantie 10 ans.




6601/6607D

| Distributeur mural d'essuie-mains - 750 formats | |
|---|---|
| Inox poli brillant | **6601** |
| Inox poli satiné | **6607D** |
| Essuie-mains enchevêtrés, le paquet de 180 formats | **6606** |

## Réceptacle mural pour essuie-mains et papiers usagés
Avec trappe, **16 litres**

- **Système de fixation pour sac poubelle dans le réceptacle.**
- Avec serrure et **clé standard DELABIE.**
- Trappe Inox poli brillant.
- Contenance 16 litres.
- Épaisseur Inox : 1 mm.
- Dimensions : 130 × 275 × 475 mm.
- Garantie 10 ans.




6611/6617

| Réceptacle mural 16 litres pour essuie-mains et papiers usagés | |
|---|---|
| Inox poli brillant | **6611** |
| Inox poli satiné | **6617** |

## PREMIX NANO
Mitigeur thermostatique d'ECS

- **Alimentation de 1 à 2 robinets.**
- **Sécurité antibrûlure :** fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide ou d'eau chaude.
- Température préréglée à 38°C, ajustable par l'installateur entre 34 et 60°C.
- Corps en laiton.
- **Filtres et clapets antiretour.**
- Plage de débit recommandé : de 3 à 12 l/min.
- **Possibilité de choc thermique.**
- Garantie 10 ans.










732016




732216

| **PREMIX NANO** (de 3 à 12 l/min) | |
|---|---|
| Corps chromé FMM3/8" | **732216** |
| Corps chromé FMM3/8" + kit de connexion | **732230** |
| Corps nickelé FFM3/8" | **732012** |
| Corps chromé FFM3/8" | **732016** |

## PREMIX COMPACT
Mitigeur thermostatique d'ECS

- **Alimentation de 2 à 10 postes sanitaires** (selon le débit).
- **Sécurité antibrûlure :** fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide ou d'eau chaude.
- Température réglable de 30 à 60°C, verrouillable par l'installateur.
- Corps en laiton.
- **Filtres et clapets antiretour.**
- Plage de débit recommandé :
  - 1/2" : de 5 à 20 l/min
  - 3/4" : de 5 à 25 l/min.
- **Possibilité de choc thermique.**
- Garantie 10 ans.

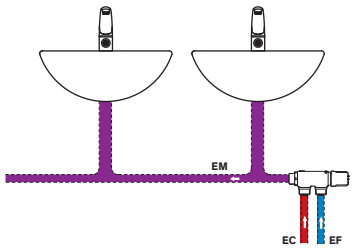





733015




733020

| **PREMIX COMPACT** | |
|---|---|
| M1/2" pour 2 à 7 robinets de 5 à 20 l/min | **733015** |
| M3/4" pour 2 à 10 robinets de 5 à 25 l/min | **733020** |

## Prémélangeur Compact

- Montage sous lavabo individuel.
- Corps nickelé MF1/2".
- Clapets antiretour contrôlables et filtres.
- Garantie 10 ans.




200000

| **Prémélangeur Compact** | **200000** |
|---|---|

## Siphon de sol à hauteur réglable

Pour sol dur ou souple

- **Débit 36 l/min normalisé.**
- **Garde d'eau 50 mm.**
- **Grille Inox poli brillant.**
- **Sortie horizontale ou verticale** intégrée dans la hauteur du siphon (gain de hauteur et orientation toute direction).
- Collerette d'étanchéité intégrée pour collage de membrane isolante.
- Résistance en température : 60°C en continu, 85°C en pointe.
- Plongeur avec poignée : préhension et nettoyage facilités.
- Corps PVC sans aspérité (pas de rétention d'impuretés).
- Classé antifeu (suivant norme américaine UL94).
- **Hauteur réglable** avec rehausse.
- Grille fixée par 2 vis Inox.
- Pour sol dur (carrelé ou béton brut) ou souple (vinyle).
- Garantie 10 ans.




683001




682001DE




683002

| Siphon pour sol carrelé ou béton brut | |
|---|---|
| 150 x 150 mm, hauteur réglable jusqu'à 70 mm, Ø 40 | **683001** |
| 150 x 150 mm, hauteur réglable jusqu'à 70 mm, Ø 50 | **683001DE** |
| 100 x 100 mm, hauteur réglable jusqu'à 80 mm, Ø 40 | **682001** |
| 100 x 100 mm, hauteur réglable jusqu'à 80 mm, Ø 50 | **682001DE** |
| **Siphon pour sol souple ou vinyle** | |
| Ø 114, hauteur réglable jusqu'à 85 mm | **683002** |

## Siphon de sol

Pour sol dur

- **Débit 18 l/min.**
- **Garde d'eau 18 mm.**
- Corps laiton 140 × 140 mm.
- Grille Inox poli brillant fixée par 1 vis Inox.
- Cloche PVC.
- **Sortie verticale Ø 40** (prévoir coude pour sortie horizontale).
- Pour sol dur (carrelé ou béton brut).
- Garantie 10 ans.




684000

| Siphon de sol 140 × 140 mm | 684000 |
|---|---|

DELABIE
IP65
230-240 V~ 50 Hz 0,1 A
DELABIE

# Pièces détachées
# Certifications
# Index des références

PIÈCES
DÉTACHÉES
86

CERTIFICATIONS
ET RÉGLEMENTATIONS
89

INDEX
DES RÉFÉRENCES
90







## SORTIES DE BEC

| | | |
|---|---|---|
| **Aérateurs antitartre** avec bague laiton | | |
| F22/100 (5 pièces) | **22.5P** | A |
| M24/100 (5 pièces) | **24.5P** | B |
| M28/100 (2 pièces) | **28.2P** | - |
| **Aérateurs antitartre et antivandale** avec joint éco | | |
| F22/100 (2 pièces) | **925622.2P** | A |
| M24/100 (2 pièces) | **925624.2P** | B |
| **Sortie BIOSAFE** (sortie libre sans grille, ni aucune cloison en contact avec l'eau) avec bague laiton | | |
| F22/100 (1 pièce) pour robinetterie de lavabo 5 l/min | **923022** | - |
| F22/100 (50 pièces) pour robinetterie de lavabo 5 l/min | **923022.50P** | - |
| M24/100 (1 pièce) pour robinetterie de lavabo 5 l/min | **923024** | C |
| M24/100 (50 pièces) pour robinetterie de lavabo 5 l/min | **923024.50P** | C |
| **Brise-jets hygiéniques** (étoile sans grille : limite le développement bactérien) avec bague laiton | | |
| F22/100 (2 pièces) | **921022.2P** | - |
| F22/100 (50 pièces) | **921022.50P** | - |
| M24/100 (2 pièces) | **921024.2P** | D |
| M24/100 (50 pièces) | **921024.50P** | D |
| **Brise-jets à 3 l/min** (à débit réglable par clé Allen 2,5 mm) avec bague laiton | | |
| F22/100 (2 pièces) | **922022.2P** | E |
| M24/100 (2 pièces) | **922024.2P** | - |
| Clé de réglage (clé Allen 2,5 mm) | **C282025** | F |
| **Joints filtres** plats en nylon, maille 0,5 mm | | |
| Pour écrou 1/2" (10 pièces) | **60212.10P** | G |
| Pour écrou 3/4" (10 pièces) | **60234.10P** | G |
| **Raccords** | | |
| 2 raccords avec clapets antiretour, FM3/8" | **C151AH75** | - |
| 2 raccords avec clapets antiretour, FM1/2" | **C291AH75** | - |






















## BECS

| | | |
|---|---|---|
| **Becs L.300** | | |
| **Bec par dessus Ø 22 H.235** | | |
| avec écrou 3/4" et brise-jet étoile laiton | **963300245G** | - |
| **Bec par dessus Ø 22 H.230** | | |
| avec écrou 3/4" et brise-jet étoile | **963300245F** | H |
| **Bec par dessus Ø 22 H.120** | | |
| avec écrou 3/4" et brise-jet étoile | **963300145F** | I |
| **Becs L.200** | | |
| **Bec par dessus Ø 22 H.230** | | |
| avec écrou 3/4" et brise-jet régulé à 3 l/min | **963200245F** | J |
| **Bec par dessus Ø 22 H.135** | | |
| avec écrou 3/4" et brise-jet étoile | **963200145F** | K |
| **Bec par dessus Ø 22 H.120** | | |
| avec écrou 3/4" et sortie BIOSAFE | **963200923F** | - |
| **Bec par dessous Ø 22 H.117** | | |
| avec écrou 3/4" et brise-jet étoile laiton | **943200110** | L |
| **Becs L.150** | | |
| **Bec par dessus Ø 22 H.105** | | |
| avec écrou 3/4" et brise-jet régulé à 3 l/min | **963150125F** | M |
| **Bec par dessus Ø 22 H.100** | | |
| avec écrou 3/4" et sortie BIOSAFE | **963150923F** | - |
| **Becs universels télescopiques** | | |
| **Bec L.200-290** | | |
| avec écrou 3/4" et brise-jet étoile | **966230** | N |
| **Bec L.300-470** | | |
| avec écrou 3/4" et brise-jet étoile | **966380** | - |

# MANETTES

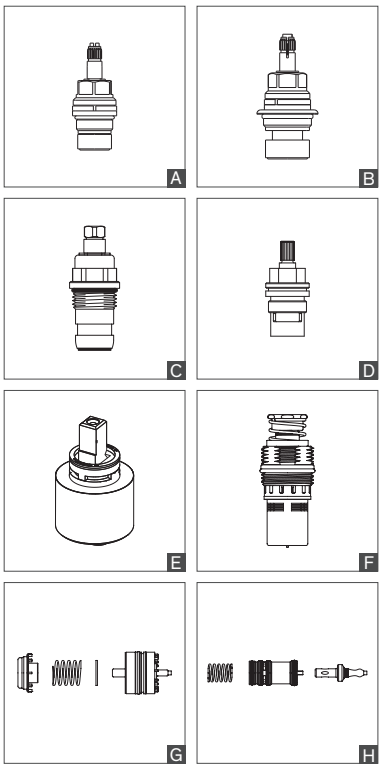


## Têtes

| | Pochette rénovation | Type |
|---|---|---|
| **Tête complète 1/4 de tour droite EF (Ø 22×150) + manette** | | |
| Réf. 433622, 433722, 435622, 435722, 5630, 5632, 5633, 5634, 5636, 5640T2, 5640T3, 5641T2, 5641T3, 5645T2, 5647T2, 5647T3, 5680, 5830, 5832, 5833, 5834, 5836, 5880 | **P272AA85** | **A** |
| **Tête complète 1/4 de tour gauche EC (Ø 22×150) + manette** | | |
| Réf. 5630, 5632, 5633, 5634, 5636, 5640T2, 5640T3, 5641T2, 5641T3, 5645T2, 5647T2, 5647T3, 5680, 5830, 5832, 5833, 5834, 5836, 5880 | **P271AA85** | **A** |
| **Tête complète 1/2 tour droite EF (Ø 28×150) + manette** | | |
| Réf. 5603, 5610, 5612 | **P296AA85** | **B** |
| **Tête complète 1/2 tour gauche EC (Ø 28×150) + manette** | | |
| Réf. 5603, 5610, 5612 | **P295AA85** | **B** |
| **Tête à clapet sans croisillon (2 pièces)** | | |
| Réf. 433220, 433422, 435220, 435422, G6432, D2553, G6433, G6532, G6533, G65602, G65603, G6632, G6633, G66452, G66453, G6679, G6732, G6733, G6832, G6833, G6932, G6933 | **366015.2P** | **C** |
| **Tête céramique + croisillon** | | |
| Réf. 5445T2S | **P5445** | **-** |
| **Tête céramique 1/2", 1/4 de tour à droite** | | |
| Réf. 5675T2 (jusque 12/2017), D275059 | **P482AJ75** | **D** |

# DOUCHETTES

## Pour combinés de prélavage

| | Pochette rénovation | Type |
|---|---|---|
| Buse pour douchette blanche 433000 | **433305** | **-** |
| Buse pour douchette noire 433010 | **433315** | **-** |

# CARTOUCHES

## Pour robinetteries

| | Pochette rénovation | Type |
|---|---|---|
| **Cartouche céramique Ø 35 avec embase** | | |
| Réf. 2506T1BEL, 2506T2BEL, 2506T3, 25061T1, 5625, 5626, 5825, 5826, 6692, 6693, 6892 et 6893 | **NS262** | **-** |
| **Cartouche céramique Ø 40 sans embase** | | |
| Réf. 2510BEL, 2519, 2542BEL, 2597, 2211BEL, 2211LBEL et 2599BEL (jusque 12/2017) | **N148AA75** | **-** |
| **Cartouche céramique Ø 40 sans embase** | | |
| Réf. 2211BEL, 2211LBEL, 2542BEL, 2597 et 2599BEL | **N248AA75** | **E** |
| **Cartouche céramique Ø 45 sans embase** | | |
| Réf. 5650T2, 5650T3 et 5652 | **NS565** | **-** |

# ROBINETTERIES TEMPOSTOP

| | Tempo | Pochette rénovation | Cartouche complète | Type |
|---|---|---|---|---|
| 745100, 746000, 748626 | **7** | **753005** | **743005** | **-** |
| 745440, 748126 | **7** | **753005** | **743305** | F |
| 737152, 737202 | **3** | **753303** | **743323** | **-** |

# ROBINETTERIES NON-MANUELLES

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **TEMPOGENOU** 734100, 735400 | **7** | **753005** | **743305** | F |
| **MIXFOOT** 739000, 739100, 739102 | **-** | **753739** | **-** | **-** |
| **MONOFOOT** 736001, 736101, 736102 | **-** | **753736** | **-** | **-** |

# DISTRIBUTEURS DE SAVON

| | | | |
|---|---|---|---|
| 729008, 729108, 729508 | **729302** | **729308** | **-** |
| 729012, 729112, 729512 | **729302** | **729312** | **-** |
| 729150 | **729302** | **729303** | **-** |

# MITIGEURS THERMOSTATIQUES

## Kits de rénovation

| | Pochette rénovation | Type |
|---|---|---|
| **Pour PREMIX COMPACT** | | |
| Réf. 733015, 733016, 733020, 733021 | **753733** | **G** |
| **Pour PREMIX NANO** | | |
| Réf. 732012, 732016, 732216 | **743732** | **H** |

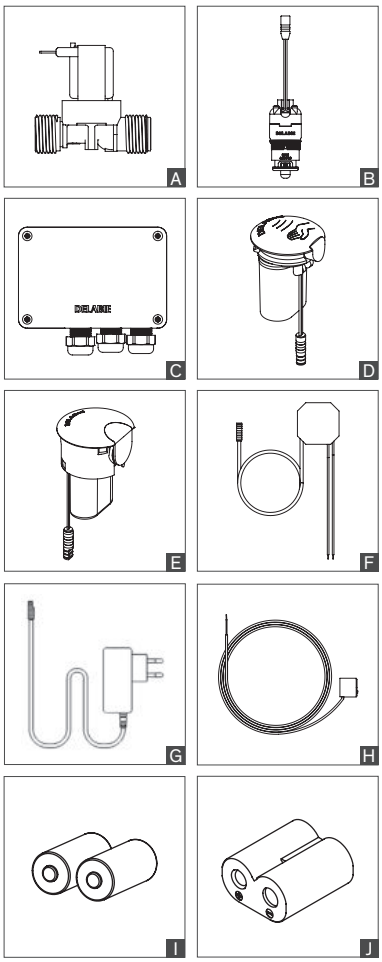


## ÉLECTROVANNES

| **Pour lavabo** | | |
|---|---|---|
| 12 V MM1/2" pour TEMPOMATIC lavabo | **495626** | **A** |
| 12 V MM3/8" pour TEMPOMATIC 2 et BINOPTIC lavabo | **495612** | **A** |
| 6 V pour TEMPOMATIC (MIX) 3 lavabo | **479749** | **-** |
| 6 V pour TEMPOMATIC (MIX) 4 lavabo | **479748** | **B** |
| 6 V MM3/8" pour TEMPOMATIC (MIX) 2, BINOPTIC (MIX) | **495606** | **-** |

## BOÎTIERS ÉLECTRONIQUES

| **Pour lavabo** | | |
|---|---|---|
| 230/12 V standard avec fonction "rinçage périodique", avec transfo pour lavabo | **495444BC** | **C** |
| 6 V à pile intégrée pour TEMPOMATIC (MIX) 3 lavabo | **492446** | **D** |
| 6 V à piles intégrées pour TEMPOMATIC (MIX) 4 lavabo | **490446** | **E** |
| 230/12 V multifonction avec transfo pour lavabo | **495445BC** | **C** |
| 6 V à piles pour lavabo | **495446BC** | **C** |
| 6 V TEMPOMATIC (MIX) 4 lavabo secteur | **490450** | **E** |

## ALIMENTATIONS

| **Pour lavabo** | | |
|---|---|---|
| Encastrée pour TEMPOMATIC (MIX) 4 secteur | **490240** | **F** |
| Prise pour TEMPOMATIC (MIX) 4 secteur | **490241** | **G** |
| Rallonge | **490230EXT** | **-** |

## DÉTECTEURS

| **Pour lavabo** (même modèle pour lavabo, secteur ou pile) | | |
|---|---|---|
| Avec câble L.0,10 m | **495009** | **H** |
| Avec câble L.0,70 m | **495070** | **H** |
| Avec câble L.1,50 m | **495149** | **H** |
| Avec câble L.5,00 m | **495499** | **H** |
| Pour lavabo BINOPTIC (MIX) et TEMPOMATIC (MIX) 2, câble L.0,70 m | **CEL378V** | **-** |
| Pour lavabo BINOPTIC (MIX) et TEMPOMATIC (MIX) 2, câble L.1,50 m | **CEL378150V** | **-** |
| Pour lavabo BINOPTIC (MIX) et TEMPOMATIC (MIX) 2, câble L.5,00 m | **CEL378499V** | **-** |

NB : le câble blindé ne doit être ni rallongé, ni coupé.

## PILES

| **Pour lavabo** | | |
|---|---|---|
| 2 piles 3 V Lithium 123/CR 17345 | **990123** | **I** |
| 1 pile 6 V Lithium 223/CR - P2 | **990223** | **J** |

## QU'EST-CE QUE LA MARQUE NF ?

**La marque NF apposée sur un produit atteste que celui-ci est conforme aux normes le concernant et éventuellement à des prescriptions techniques complémentaires demandées par le marché.**

Les caractéristiques fixées et contrôlées par AFNOR (Association Française de Normalisation) sont précisées dans des cahiers des charges appelés règles de certification, élaborés en concertation avec les fabricants, les distributeurs, les associations de consommateurs, les laboratoires et les pouvoirs publics.

• **ROBINETTERIE SANITAIRE**
Le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) effectue les essais sur des produits et les audits des entreprises dans le cadre de cette application. Les règles de certification concernant les produits relatifs à la robinetterie sanitaire ont le numéro 077.

## SUR QUELS PRODUITS TROUVE-T-ON LA MARQUE NF ?

La marque NF est apposée sur les produits suivants et précise des classements pour certains de ceux-ci:

• **ROBINETTERIE SANITAIRE**
- Robinets simples et mélangeurs
- Mitigeurs thermostatiques
- Régulateurs de jet
- Flexibles et douchettes
- Dispositifs de vidage
- Robinets à fermeture automatique
- Robinets d'arrêt montés : en amont d'une robinetterie sanitaire sur un réservoir de chasse ; pour alimenter une machine à laver
- Sélecteur multivoies
- Inverseur à retour automatique famille H type C
- Robinets à fermeture et ouverture automatiques.

## QU'APPORTE LA MARQUE NF ?

La marque NF est apposée sur les produits suivants et précise des classements pour certains de ceux-ci:

• **ROBINETTERIE SANITAIRE**
La marque NF - ROBINETTERIE SANITAIRE certifie la conformité des produits aux règles de certification NF 077 approuvées par AFNOR Certification.
Elle vérifie l'aspect général, la résistance à la corrosion, l'interchangeabilité, la durabilité, etc.
Les performances réelles des robinetteries sont précisées dans les classements.

**Les robinets à fermeture automatique**
Ces robinetteries évitant le gaspillage d'eau sont principalement utilisées dans les lieux publics.
Il existe aujourd'hui des robinets simples et des mitigeurs.
Ces robinetteries résistent à 500 000 manœuvres.
La certification NF 077 garantit notamment :
- la qualité du revêtement
- l'interchangeabilité des robinets
- l'étanchéité avant et après l'essai d'endurance
- l'intercommunication entre eau froide et eau chaude
- les débits adaptés à l'utilisation
- la vérification du temps d'écoulement
- les performances mécaniques
- la résistance à l'usure pour les organes mobiles
- les performances acoustiques.

## COMMENT RECONNAÎTRE UN PRODUIT NF ?

Pour distinguer les produits admis à la marque NF dans le commerce ou lors de l'installation, le sigle NF est apposé sur les produits eux-mêmes.

## CERTIFICATION BELGAQUA

Toutes les robinetteries sont conformes aux prescriptions techniques de la Fédération Belge du Secteur de l'Eau, BELGAQUA.
Elles suivent les principes de la Norme NBN EN 1717 "Protection contre la pollution de l'eau potable dans les réseaux intérieurs et exigences générales des dispositifs de protection contre la pollution par retour".
Les produits DELABIE certifiés BELGAQUA sont tous équipés d'un clapet antiretour et d'un filtre sur l'alimentation eau froide.

## HYGIÈNE SUR LES LIEUX DE TRAVAIL

Des contrôles d'hygiène sont régulièrement réalisés par des services d'inspection et de contrôle qui imposent notamment le remplacement de robinetteries domestiques par des robinetteries sans contact manuel.

**Guide de Bonnes Pratiques d'Hygiène (GBPH)**
Les installations sanitaires mises à la disposition du personnel doivent comporter :
- des cabinets d'aisance
- une affiche qui rappelle aux utilisateurs le lavage des mains en sortant des cabinets d'aisance
- des lavabos placés à côté des cabinets d'aisance.

Ces lavabos, pourvus d'eau courante ainsi que de produits nécessaires au nettoyage et à la désinfection des mains (...) devront être équipés de commandes non manuelles.
Pour le séchage des mains, des serviettes à usage unique ou des appareils automatiques à air chaud.

## HYGIÈNE DES DENRÉES ALIMENTAIRES

**Règlement CE 852/2004 du 29 avril 2004**
Le règlement s'applique à "tout exploitant du secteur alimentaire", c'est-à-dire "la ou les personnes physiques ou morales chargées de garantir le respect des prescriptions de la législation alimentaire dans l'entreprise du secteur alimentaire qu'elles contrôlent" (Règlement 178/2002 du 28 janvier 2002 - Art. 3).

Il impose à tout établissement d'avoir un "nombre suffisant de lavabos (...) destinés au lavage des mains (...) équipés d'eau courante, chaude et froide ainsi que de matériel pour le nettoyage et pour le séchage hygiénique des mains".

De plus, "les sols doivent permettre une évacuation adéquate en surface".

Enfin, "tout évier ou dispositif similaire de lavage des aliments doit disposer d'une alimentation adéquate en eau potable, chaude et/ou froide, (...) et être nettoyé régulièrement et, au besoin, désinfecté."

**ACS**
**ACS :** Attestation de conformité Sanitaire. Tous les produits DELABIE sont conformes à la directive CPDW et à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et la circulaire du Ministère de la Santé DGS/SD7A2002 n°571 du 25 novembre 2002.

**Certification CE**
pour les robinetteries électroniques : directives 2014/30/UE et 2014/35/UE.

**Certification NF :**
marque française et européenne NF EN 816 ; NF EN 817 ; NF EN 1111.

**Certification BELGAQUA :**
norme NBN EN 1717

**Certification ISO 9001 : 2015**
du système de management de la qualité

**Autres certifications à l'étranger :**
DELABIE exporte dans plus de 90 pays.

| RÉF. | DÉSIGNATION | P. |
|---|---|---|
| 102400 | Grille articulée Inox pour réf. 182400 | 65 |
| 1306T1 | Bec tube orientable Ø22 H.140 L.150 | 59 |
| 1306T2 | Bec tube orientable Ø22 H.260 L.200 | 59 |
| 1306T3 | Bec tube orientable Ø22 H.260 L.300 | 59 |
| 1316 | Colonne orientable à douchette extractible H.200 L.220 | 37 |
| 158100 | Rob. d'arrêt 1/2" à disconnecteur + tête céram. 1/4 de tour | 69 |
| 180100 | Fontaine à boire ILHA sur pied H.915 Inox 304 satiné | 66 |
| 180140 | Combi lavabo vidoir à poser Inox 304 satiné | 64 |
| 180150 | Vidoir à poser Inox 304 satiné | 64 |
| 180300 | Lave-mains SXL sur pied trou rob. Ø22 à droite Inox 304 sat. | 62 |
| 180330 | Lave-mains GENOU mural trou rob. Ø22 à droite Inox 304 sat. | 62 |
| 180800 | Fontaine à boire SD mural Inox 304 satiné | 66 |
| 181310 | Lave-mains SXS sans robinetterie Inox 304 sat. | 63 |
| 181320 | Lave-mains SXS sans robinetterie avec dosseret Inox 304 sat. | 63 |
| 182310 | Lave-mains SXS mécanique complet Inox 304 sat. | 63 |
| 182320 | Lave-mains SXS mécanique complet avec dosseret Inox 304 sat. | 63 |
| 182400 | Bac déversoir mural avec dosseret Inox 304 poli satiné | 65 |
| 184310 | Lave-mains SXS électronique complet Inox 304 sat. | 63 |
| 184320 | Lave-mains SXS électronique complet avec dosseret Inox 304 sat. | 63 |
| 200000 | Prémélangeur compact pr lavabo MF1/2", clapets antiretour | 82 |
| 204001 | Bec fixe sur plage M1/2" - L.150 H.170 Ø16 brise-jet 3 l/min | 59 |
| 22.5P | 5 × Aérateurs antitartre F22/100 | 86 |
| 220000 | Remplacé par 1306T1 | - |
| 2210BEL | Mit. évier mécanique à bec orient. H.145 L.225, man. ajourée | 35 |
| 2210LBEL | Mit. évier mécanique à bec orient. H.145 L.225, levier Hygiène | 35 |
| 2211BEL | Mit. évier méca. bec orient/dche extrac. H.105 man. pleine | 37 |
| 24.5P | 5 × Aérateurs antitartre M24/100 | 86 |
| 25061T1 | Mitigeur lavabo à bec orientable H.200 L.150, sans tirette | 35 |
| 2506T1BEL | Mitigeur lavabo à bec orient. H.200 L.150, av tirette+vidage | 35 |
| 2506T2BEL | Mitigeur évier à bec orientable H.220 L.200, sans tirette | 35 |
| 2506T3 | Mitigeur à bec orientable H.315 L.300, sans tirette | 35 |
| 2510BEL | Mit. évier mécanique à bec orient. H.155 L.230, man. ajourée | 35 |
| 2510LBEL | Mit. évier mécanique à bec orient. H.155 L.230, levier Hyg. | 35 |
| 2510TBEL | Mitigeur évier à bec orientable H.155 L.230, manette pleine | 35 |
| 2519 | Mit. év. mural méca. bec orient. L.200 man. ajrée, racc. S/C | - |
| 2519LS | Mit. évier mural méca. à bec orient.L.200 lev. Hyg. racc.std | 40 |
| 2519L | Mit. évier mural méca. à bec orient. L.200, levier Hyg., S/C | - |
| 2519S | Mit. évier mur. méca. bec orient. L.200 man.ajour. racc.std | 40 |
| 2542BEL | Mit. méca. com. à distance, man. ajrée pr dchette extract. | 37 |
| 2597 | Mit. mécanique à bec orient. H.210 L.200 + douchette extrac. | 37 |
| 2599BEL | Combiné mit. + colonne à dchette extrac. H.200, man. ajourée | 37 |
| 28.2P | 2 × Aérateurs antitartre M28/100 | 86 |
| 311QU1 | Robinet col de cygne de fontaine M3/8" | 67 |
| 311TR1 | Robinet col de cygne de fontaine pour tube Rilsan 4×6 | 67 |
| 312QU1 | Robinet rince-bouche chromé M3/8" pour fontaine | 67 |
| 312TR1 | Robinet rince-bouche chromé pour tube Rilsan 4×6 | 67 |
| 318200 | Rince bouche / Bec affleurant en traversée de cloison L.200 | 67 |
| 318300 | Remplacé par 318200 | - |
| 319T61 | Commande à poussoir de fontaine pour tube Rilsan 4×6 | 67 |
| 366015.2P | 2 × Têtes nues "LONG LIFE" DELABIE hors d'eau 1/2" | 87 |
| 374001 | Distributeur de savon liquide Hypereco 0,9L ABS blanc | 63 |
| 378015 | BINOPTIC lavabo M3/8" robinet sur secteur 230/12V +transfo | 52 |
| 378MCH | BINOPTIC MIX lav. M3/8" mitigeur secteur 230/12V + transfo | 52 |
| 378MCHLH | BINOPTIC MIX lav. M3/8" mitigeur secteur 230/12V +transfo, LH | 52 |
| 379D13 | BINOPTIC lav. M3/8" rob. TC 190 bec L.135 secteur + transfo | 57 |
| 379DER | BINOPTIC lav. M3/8" rob. TC 190 bec L.205 secteur + transfo | 57 |
| 379ENC | BINOPTIC lav. M3/8" rob. enc. bec L.200 secteur + transfo | 57 |
| 379MCH | BINOPTIC MIX lav. M3/8" mit. TC 110 secteur 230/12V +transfo | 57 |
| 379MCHL | BINOPTIC MIX lav. M3/8" mit. TC110 secteur +transfo man. long. | 57 |
| 388015 | BINOPTIC lavabo M3/8" robinet H.170 sur secteur 230/12V | 51 |
| 388MCHLH | BINOPTIC MIX lav. M3/8" mitigeur H.170 sur secteur 230/12V | 51 |
| 398015 | BINOPTIC lavabo M3/8" robinet H.250 sur secteur 230/12V | 51 |
| 398MCHLH | BINOPTIC MIX lavabo M3/8" mitigeur H.250 sur secteur 230/12V | 51 |
| 433000 | Douchette à gâchette blanche H.168, jet réglable | 74 |

| RÉF. | DÉSIGNATION | P. |
|---|---|---|
| 433003 | Douchette à gâchette antitartre blanche H.208, jet réglable | 74 |
| 433009 | Douchette à gâchette antitartre noire H.208, jet réglable | 74 |
| 433010 | Douchette à gâchette noire H.168, jet réglable | 74 |
| 433011 | Pistolet antichoc à jet réglable | 74 |
| 433020 | Combiné prlvg av douchette 433000 ss rob., col. longue F3/4" | 19 |
| 433038 | Ressort guide Inox pour combiné de prélavage | 74 |
| 433095 | Flexible cuisine qualité alimentaire FF1/2" blanc L.0,95 m | 74 |
| 433095CH | Flexible cuisine qualité alimentaire FF1/2" noir L.0,95 m | 74 |
| 433120 | Flexible cuisine qualité alimentaire FF1/2" blanc L.1,20 m | 74 |
| 433120CH | Flexible cuisine qualité alimentaire FF1/2" noir L.1,20 m | 74 |
| 433200 | Flexible cuisine qualité alimentaire FF1/2" blanc L.2,00 m | 74 |
| 433220 | Combiné prlvg +dchette 433000 ss rob.,bec télésc. +col. longue | 19 |
| 433305 | Pochette rénovation buse pour douchette blanche | 87 |
| 433315 | Pochette rénovation buse pour douchette noire | 87 |
| 433420 | Combiné prlvg av douchette 433000 sans rob., col. courte F3/4" | 19 |
| 433422 | Combiné prlvg +dchette 433000 ss rob.,bec télésc. +col. courte | 19 |
| 433620 | Combiné prlvg av dchette 433010 sans rob., col. courte F3/4" | 19 |
| 433622 | Combiné prlvg + dchette 433010 ss rob., bec tube + col. courte | 19 |
| 433720 | Combiné prlvg av douchette 433010 ss rob., col. longue F3/4" | 19 |
| 433722 | Combiné prlvg av dchette 433010 ss rob.,bec tube + col. longue | 19 |
| 434125 | Flexible armé FF1/2" PVC blanc L.1,25 m | 70 |
| 434182 | Douchette à poussoir à jet non-ascendant pour lave-bassin | 70 |
| 435020 | Combiné prlvg av douchette 433003 ss rob., col. longue F3/4" | 19 |
| 435220 | Combiné prlvg +dchette 433003 ss rob.,bec télésc. +col. longue | 19 |
| 435420 | Combiné prlvg av douchette 433003 sans rob., col. courte F3/4" | 19 |
| 435422 | Combiné prlvg +dchette 433003 ss rob.,bec télésc. +col. courte | 19 |
| 435576 | Flexible L. 15 m pour enrouleur | 69 |
| 435620 | Combiné prlvg av dchette 433009 sans rob., col. courte F3/4" | 19 |
| 435622 | Combiné prlvg + dchette 433009 ss rob., bec tube + col. courte | 19 |
| 435720 | Combiné prlvg av douchette 433009 ss rob., col. longue F3/4" | 19 |
| 435722 | Combiné prlvg av dchette 433009 ss rob.,bec tube + col. longue | 19 |
| 440000 | TEMPOMATIC 4 lav. F3/8" rob. 230/6V alim. enc. + rob. arrêt | - |
| 440001 | TEMPOMATIC 4 lav. F3/8" rob. 230/6V alim. prise + rob. arrêt | - |
| 440006 | TEMPOMATIC 4 lavabo F3/8" rob. à piles 6V int + rob. d'arrêt | - |
| 440100 | TEMPOMATIC 4 lav. F3/8" rob. 230/6V alimentation encastrée | 48 |
| 440101 | TEMPOMATIC 4 lav. F3/8" rob. 230/6V alimentation prise | 48 |
| 440106 | TEMPOMATIC 4 lavabo F3/8" robinet à piles 6V intégrées | 48 |
| 441157 | TEMPOMATIC lavabo rob. TC 155 sur secteur 230/12V bec L.170 | 55 |
| 442006 | TEMPOMATIC 3 lavabo F3/8" rob. à pile 6V int + rob. d'arrêt | - |
| 442106 | TEMPOMATIC 3 lavabo F3/8" robinet à pile 6V intégrée | 49 |
| 443006 | TEMPOMATIC 3 lavabo M1/2" rob. mural pile 6V intégrée L.190 | 55 |
| 443400 | TEMPOMATIC 4 lavabo M1/2" rob mural 230/6V bloc enc. L.130 | 54 |
| 443406 | TEMPOMATIC 4 lavabo M1/2" rob. mural à piles 6V int. L.130 | 54 |
| 443410 | TEMPOMATIC 4 lavabo M1/2" robinet TC 230/6V bloc enc. L.130 | 54 |
| 443416 | TEMPOMATIC 4 lavabo M1/2" robinet TC piles 6V L.130 | 54 |
| 443426 | TEMPOMATIC 4 lav. M1/2" rob. piles 6V L.130 pr panneau 1-24mm | 54 |
| 443500 | TEMPOMATIC 4 lavabo M1/2" rob. mural 230/6V bloc enc. L.190 | 54 |
| 443506 | TEMPOMATIC 4 lavabo M1/2" rob. mural à piles 6V int. L.190 | 54 |
| 443510 | TEMPOMATIC 4 lavabo M1/2" robinet TC 230/6V bloc enc. L.190 | 54 |
| 443516 | TEMPOMATIC 4 lavabo M1/2" robinet TC piles 6V L.190 | 54 |
| 443526 | TEMPOMATIC 4 M1/2" rob. à piles 6V L.190 pr panneau 1-24mm | 54 |
| 444000 | TEMPOMATIC 2 lavabo M3/8" rob. sur secteur 230/12V + transfo | 53 |
| 444006 | TEMPOMATIC 2 lavabo M3/8" robinet à piles 6V | 53 |
| 445006 | Remplacé par 444006 | - |
| 445253 | TEMPOMATIC PRO lavabo M3/8" rob. 230/12V à bec orientable | 50 |
| 445257 | TEMPOMATIC PRO lavabo M3/8" rob. à pile 6V à bec orientable | 50 |
| 447100 | TEMPOMATIC lav. M1/2" rob. 230/12V pr panneau 1-12mm ss bec | - |
| 478015 | BINOPTIC lavabo M3/8" robinet à piles 6V | 52 |
| 478MCH | BINOPTIC MIX lavabo M3/8" mitigeur avec boîtier piles 6V | 52 |
| 478MCHLH | BINOPTIC MIX lavabo M3/8" mitigeur avec boîtier piles 6V, LH | 52 |
| 479649 | Remplacé par 479749 | - |
| 479748 | Électrovanne D2 6V pour TEMPOMATIC lavabo, douche | 88 |
| 479749 | Électrovanne D2 6V pour TEMPOMATIC 3 | 88 |
| 488015 | BINOPTIC lavabo M3/8" robinet H.170 mm à piles 6V | 51 |


**Les références précédées d'une *** sont disponibles jusqu'à épuisement des stocks. Références classées par ordre alphanumérique croissant.

| RÉF. | DÉSIGNATION | P. |
|---|---|---|
| 488MCHLH | BINOPTIC MIX lavabo M3/8" mitigeur H.170 mm à piles 6V | 51 |
| 490000 | TEMPOMATIC MIX 4 lav. F3/8" mit. alim. encastrée +rob. arrêt | - |
| 490000LH | TEMPOMATIC MIX 4 lav. F3/8" mit. alim. enc. + rob. arrêt, LH | - |
| 490001 | TEMPOMATIC MIX 4 lav. F3/8" mit. alim. prise + rob. arrêt | - |
| 490001LH | TEMPOMATIC MIX 4 lav. F3/8" mit. alim. prise +rob. arrêt, LH | - |
| 490006 | TEMPOMATIC MIX 4 lav. F3/8" mit. à piles 6V int + rob. arrêt | - |
| 490006LH | TEMPOMATIC MIX 4 lav. F3/8" mit piles 6V int + rob. arrêt, LH | - |
| 490100 | TEMPOMATIC MIX 4 lav. F3/8" mit. 230/6V alim. encastrée | 48 |
| 490100LH | TEMPOMATIC MIX 4 lav. F3/8" mit. 230/6V alim. encastrée, LH | 48 |
| 490101 | TEMPOMATIC MIX 4 lav. F3/8" mit. 230/6V alimentation prise | 48 |
| 490101LH | TEMPOMATIC MIX 4 lav. F3/8" mit. 230/6V alim. prise, LH | 48 |
| 490106 | TEMPOMATIC MIX 4 lavabo F3/8" mitigeur à piles 6V intégrées | 48 |
| 490106LH | TEMPOMATIC MIX 4 lav. F3/8" mitigeur à piles 6V intégrée, LH | 48 |
| 490220 | Remplacé par 490240 | - |
| 490230 | Remplacé par 490241 | - |
| 490230EXT | Rallonge pour prise d'alimentation pour TEMPOMATIC 4 lavabo | 88 |
| 490240 | Alim. encastrée 6V pour TEMPOMATIC 4 lavabo après fév 2016 | 88 |
| 490241 | Prise d'alim europ. 6V pr TEMPOMATIC 4 lavabo après fév 2016 | 88 |
| 490446 | Boîtier électronique pour TEMPOMATIC 4 à pile intégrée 6V | 88 |
| 490450 | Boîtier électronique pr TEMPOMATIC 4 secteur après fév 2016 | 88 |
| 492006 | TEMPOMATIC MIX 3 lav. F3/8" mit. à pile 6V int + rob. arrêt | - |
| 492006LH | TEMPOMATIC MIX 3 lav. F3/8" mit. pile 6V int +rob. arrêt, LH | - |
| 492106 | TEMPOMATIC MIX 3 lavabo F3/8" mitigeur à pile 6V intégrée | 49 |
| 492106LH | TEMPOMATIC MIX 3 lavabo F3/8" mitigeur à pile 6V int, LH | 49 |
| 492446 | Boîtier électronique pour TEMPOMATIC 3 à piles intégrées 6V | 88 |
| 493400 | TEMPOMATIC MIX 4 lav. M1/2" mit. mural 230/6V bloc enc. L.160 | 54 |
| 493406 | TEMPOMATIC MIX 4 lav. M1/2" mit. mural à piles 6V int. L.160 | 54 |
| 493410 | TEMPOMATIC MIX 4 lavabo F3/8" mit. TC 230/6V bloc enc. L.130 | 54 |
| 493416 | TEMPOMATIC MIX 4 lavabo F3/8" mit. TC à piles 6V int. L.130 | 54 |
| 493500 | TEMPOMATIC MIX 4 lav. M1/2" mit mural 230/6V bloc enc. L.220 | 54 |
| 493506 | TEMPOMATIC MIX 4 lav. M1/2" mit. mural à piles 6V int. L.220 | 54 |
| 493510 | TEMPOMATIC MIX 4 lavabo F3/8" mit. TC 230/6V bloc enc. L.190 | 54 |
| 493516 | TEMPOMATIC MIX 4 lavabo F3/8" mit. TC à piles 6V int. L.190 | 54 |
| 494000 | TEMPOMATIC MIX 2 lav M3/8" mitigeur secteur 230/12V +transfo | 53 |
| 494000LH | TEMPOMATIC MIX 2 lav M3/8" mitigeur 230/12V + manette LH | 53 |
| 494006 | TEMPOMATIC MIX 2 lavabo M3/8" mitigeur à piles 6V | 53 |
| 494006LH | TEMPOMATIC MIX 2 lavabo M3/8" mitigeur à piles 6V, manette LH | 53 |
| 495000 | Remplacé par 494000 | - |
| 495006 | Remplacé par 494006 | - |
| 495009 | Détecteur TEMPOMATIC + câble L.0,10m | 88 |
| 495070 | Détecteur TEMPOMATIC + câble L.0,70m | 88 |
| 495149 | Détecteur TEMPOMATIC + câble L.1,50m | 88 |
| 495253 | TEMPOMATIC MIX PRO lav. M3/8" mit. 230/12V à bec orientable | 50 |
| 495257 | TEMPOMATIC MIX PRO lav. M3/8" mit. piles 6V à bec orientable | 50 |
| 495444BC | Boîtier électronique standard 230/12V avec rinçage périodique | 88 |
| 495445BC | Boîtier électronique 230/12V multifonction pour TEMPOMATIC | 88 |
| 495446BC | Boîtier électronique pour TEMPOMATIC à piles 6V | 88 |
| 495499 | Détecteur TEMPOMATIC + câble L.5m | 88 |
| 495606 | Électrovanne M3/8" 6V + filtre pr TEMPOMATIC, BINOPTIC lav. | 88 |
| 495612 | Électrovanne M3/8" 12V avec filtre pour TEMPOMATIC lavabo | 88 |
| 495626 | Électrovanne M1/2" 12V avec filtre pour TEMPOMATIC lav. ur. | 88 |
| 495646 | Supprimé | - |
| 498015 | BINOPTIC lavabo M3/8" robinet H.250 mm à piles 6V | 51 |
| 498MCHLH | BINOPTIC MIX lavabo M3/8" mitigeur H.250 mm à piles 6V | 51 |
| 510580 | Distributeur de savon liquide 1L Inox 304 poli brillant | 77 |
| 510581 | Distributeur de savon liquide 1L Inox 304 époxy blanc | 77 |
| 510582 | Distributeur de savon liquide 1L Inox 304 satiné | 77 |
| 510587 | *Distrib. électronique de savon (épuis. puis réf. 512066P) | - |
| 510601P | Distributeur d'essuie-mains enchevêtrés Inox poli brillant | 79 |
| 510601S | Distributeur d'essuie-mains enchevêtrés Inox satiné | 79 |
| 510601W | Distributeur d'essuie-mains enchevêtrés époxy blanc | - |
| 510602P | Remplacé par 510601P | - |
| 510602S | Remplacé par 510601S | - |
| 510714S | Combi distri. récept. essuie-mains enc. 10L (ex-0013680000) | 79 |

| RÉF. | DÉSIGNATION | P. |
|---|---|---|
| 510715S | Combi distri. récept. essuie-mains enc. 30L (ex-2015101324) | 79 |
| 512066P | Distri. électronique de savon liquide 1L Inox 304 poli brill | 77 |
| 512066S | Distri. électronique de savon liquide 1L Inox 304 poli sat. | 77 |
| 512066W | Distri. électronique de savon liquide 1L Inox 304 blanc | 77 |
| 515 | Supprimé | - |
| 5445T2S | Mélangeur évier mural 2 trous, bec orient. L.200 par dessous | 39 |
| 5603 | Mél. 2 trous s/colon. 100 l/min, bec orient. Ø22 L.300 H.380 | 27 |
| 5610 | Mél. monotrou s/plage 100 l/min, bec orient. Ø22 L.300 H.315 | 25 |
| 5612 | Mél. monotrou s/plage 100 l/min, bec orient. Ø22 L.300 H.650 | 27 |
| 5625 | Comb. prélvg noir av mitigeur + dchette 433010, rob. puisage | 7 |
| 5626 | Comb. prélvg noir av mit. + dchette 433010, ss rob. puisage | 7 |
| 5630 | Comb. prélvg noir av mél. + dchette 433010, ss rob. puisage | 9 |
| 5632 | Comb. prélvg noir av mélangeur + dchette 433010, rob. puisage | 9 |
| 5633 | Comb. prélvg noir av mél. 2trous EA 150,dchette 433010 + rob. | 10 |
| 5634 | Comb. prélvg noir mural av mél. +dchette 433010 +rob. puisage | 11 |
| 5636 | Comb. prélvg noir mural av mél. + dchette 433010, ss rob. | 11 |
| 5640T2 | Mél. monotrou 45 l/min, bec orient. L.200, manette bakélite | 28 |
| 5640T3 | Mél. monotrou 45 l/min, bec orient. L.300, manette bakélite | 28 |
| 5641T2 | Mél. 2 trous EA 150mm 60 l/min, bec tube orient. Ø22 L.200 | 28 |
| 5641T3 | Mél. 2 trous EA 150mm 60 l/min, bec tube orient. Ø22 L.300 | 28 |
| 5645T2 | Mél. mural 60 l/min, bec orientable par-dessous Ø22 L.200 | 29 |
| 5647T2 | Mél. mural 60 l/min, bec orientable par-dessus Ø22 L.200 | 29 |
| 5647T3 | Mél. mural 60 l/min, bec orientable par-dessus Ø22 L.300 | 29 |
| 5650T2 | Mitigeur monotrou s/plage 60 l/min, bec orientable H.255 | 33 |
| 5650T3 | Mitigeur monotrou s/plage 60 l/min, bec orientable H.355 | 33 |
| 5652 | Mitigeur monotrou s/plage 60 l/min, bec orient. L.300 H.650 | 33 |
| 5675T2 | Enroul. auto. Inox av tuyau L. 15 m + pistolet jet réglable | 69 |
| 5676T2 | Enrouleur auto. av tuyau L. 15 m et pistolet à jet réglable | 69 |
| 5679 | Support pivotant pour enrouleur automatique | 69 |
| 5680 | Comb. prélvg av mél. 2trous EA 150 + dchette 433010, ss rob. | 10 |
| 581000 | Bonde ON/OFF de lavabo 1"1/4 à clapet Inox | 75 |
| 5825 | Comb. prélvg noir av mitigeur + dchette 433009, rob. puisage | 7 |
| 5826 | Comb. prélvg noir av mit. + dchette 433009, ss rob. puisage | 7 |
| 5830 | Comb. prélvg noir av mél. + dchette 433009, ss rob. puisage | 9 |
| 5832 | Comb. prélvg noir av mélangeur + dchette 433009, rob. puisage | 9 |
| 5833 | Comb. prélvg noir av mél. 2trous EA 150,dchette 433009 + rob. | 10 |
| 5834 | Comb. prélvg noir mural av mél. +dchette 433009 +rob. puisage | 11 |
| 5836 | Comb. prélvg noir mural av mél. + dchette 433009, ss rob. | 11 |
| 5880 | Comb. prélvg av mél. 2trous EA 150 + dchette 433009, ss rob. | 10 |
| 60212.10P | 10 × Joints filtres intégrés maille 0,5 pour écrou 1/2" | 86 |
| 60220.10P | *10 × Joints filtres pour écrou 1/2" (épuis puis 60212.10P) | - |
| 60221.10P | *10 × Joints filtres maille 0,6 pour écrou 3/4" (épuis puis 60234.10P) | - |
| 60234.10P | 10 × Joints filtres intégrés maille 0,5 pour écrou 3/4" | 86 |
| 611 | Bonde HYGIÉNA 1"1/4 à grille concave avec lanterne sécable | 75 |
| 6110 | Bonde HYGIÉNA à grille concave pour lavabo Inox | 75 |
| 6601 | Distributeur d'essuie-mains enchevêtrés Inox poli brillant | 81 |
| 6606 | 180 × Essuie-mains enchevêtrés | 79 |
| 6607D | Distributeur d'essuie-mains enchevêtrés Inox satiné | 81 |
| 6611 | Réceptacle mural pour papiers usagés Inox poli brillant | 81 |
| 6617 | Réceptacle mural pour papiers usagés Inox satiné | 81 |
| 6692 | Comb. prélvg blanc av mitigeur + dchette 433000, rob. puisage | 16 |
| 6693 | Comb. prélvg blanc av mit. + dchette 433000, ss rob. puisage | 16 |
| 6712 | Distributeur de savon Hypereco commande coude 0,9L ABS blanc | 77 |
| 682001 | Siphon sol dur 100×100 - H. régl. sortie intégrée Ø40 | 83 |
| 683001 | Siphon sol dur 150×150 - H. régl. sortie intégrée Ø40 | 83 |
| 683002 | Siphon sol souple grille Inox Ø114 sortie intégrée Ø40 | 83 |
| 684000 | Siphon de sol à platine 140×140 - sortie verticale Ø40 | 83 |
| 6892 | Comb. prélvg blc av mitigeur + dchette 433003, rob. puisage | 16 |
| 6893 | Comb. prélvg blc av mit. + dchette 433003, ss rob. puisage | 16 |
| 729008 | Distributeur savon bec droit, bidon 1L, laiton chromé | 78 |
| 729012 | Distributeur savon bec coudé, bidon 1L, laiton chromé | 78 |
| 729108 | Distributeur savon bec droit, tube L.1200, laiton chromé | 78 |
| 729112 | Distributeur savon bec coudé, tube L.1200, laiton chromé | 78 |
| 729150 | Distributeur savon mural pr traversée de cloison 180, chr | 78 |


**Les références précédées d'une *** sont disponibles jusqu'à épuisement des stocks. Références classées par ordre alphanumérique croissant.

| RÉF. | DÉSIGNATION | P. |
|---|---|---|
| 729302 | Pochette Réno. Distributeur de savon type 729150/729012 | 87 |
| 729303 | Mécanisme pr distributeur de savon type 729150/729200 | 87 |
| 729308 | Mécanisme pr distributeur de savon type 729008 | 87 |
| 729312 | Mécanisme pr distributeur de savon type 729012 | 87 |
| 729508 | Distributeur savon bec droit, bidon 0,5L, laiton chromé | 78 |
| 729512 | Distributeur savon bec coudé, bidon 0,5L, laiton chromé | 78 |
| 732012 | PREMIX NANO mitigeur thermostatique FM3/8" corps nickelé | 82 |
| 732016 | PREMIX NANO mitigeur thermostatique FM3/8" corps chromé | 82 |
| 732216 | PREMIX NANO mitigeur thermostatique 3/8" corps chromé | 82 |
| 732230 | PREMIX NANO mit. therm. 3/8" chromé + kit connexion PEX L.300 | 82 |
| 733015 | PREMIX COMPACT mitigeur thermostatique M1/2" corps brut | 82 |
| 733016 | *PREMIX COMPACT mitigeur therm. M1/2" (épuis puis 733015) | - |
| 733020 | PREMIX COMPACT mitigeur thermostatique M3/4" corps brut | 82 |
| 733021 | *PREMIX COMPACT mitigeur therm. M3/4" (épuis puis 733020) | - |
| 734100 | TEMPOGENOU équerre MM1/2", levier L.350 ~7sec | 58 |
| 735400 | TEMPOGENOU droit MM1/2", levier L.350 ~7sec | 58 |
| 736001 | MONOFOOT robinet à pédale MM1/2", fixation au sol écrou CB | 58 |
| 736101 | MONOFOOT robinet à pédale MM1/2" fixation au sol sans écrou | 58 |
| 736102 | MONOFOOT robinet à pédale MM1/2" fixation murale sans écrou | 58 |
| 737152 | TEMPOSTOP lav. M1/2" rob. pilier col de cygne à levier L.150 | 36 |
| 737202 | TEMPOSTOP lav. M1/2" rob. pilier col de cygne à levier L.200 | 36 |
| 739000 | MIXFOOT mitigeur à pédale MM1/2", fixation au sol écrou CB | 58 |
| 739100 | MIXFOOT mitigeur à pédale MM1/2", fixation au sol sans écrou | 58 |
| 739102 | MIXFOOT mitigeur à pédale MM1/2", fixation murale sans écrou | 58 |
| 743005 | Cartouche TEMPOSTOP lavabo temporisée ~7sec | 87 |
| 743010 | Cartouche TEMPOSTOP lavabo / douche temporisée ~15sec | - |
| 743305 | Cartouche TEMPOSTOP lav./urin. TC/levier temporisée ~7sec | 87 |
| 743323 | Cartouche TEMPOSTOP levier tempo. ~3sec | 87 |
| 743732 | Pochette rénovation PREMIX NANO | 87 |
| 745100 | TEMPOSTOP M1/2" lavabo robinet temporisé ~7sec + c/écrou | 71 |
| 745440 | TEMPOSTOP lavabo M1/2" robinet à levier temporisé ~7sec | 71 |
| 746000 | TEMPOSTOP lavabo M1/2" robinet mural temporisé ~7sec | 71 |
| 748126 | TEMPOSTOP lavabo M1/2" robinet éq. ~7sec corps brut +c/écrou | 67 |
| 748626 | TEMPOSTOP lav. M1/2" rob. mural brut éq. pr lave-mains ~7sec | 67 |
| 753005 | Pochette rénovation lavabo TEMPOSTOP tempo. ~7 sec | 87 |
| 753010 | Pochette rénovation lavabo / douche TEMPOSTOP tempo. ~15 sec | - |
| 753105 | Pochette rénovation lavabo TEMPOSTOP AB tempo ~7 sec | - |
| 753303 | Pochette rénovation TEMPOSTOP lavabo tempo. ~3 sec | 87 |
| 753733 | Pochette rénovation PREMIX COMPACT | 87 |
| 753736 | Pochette rénovation MONOFOOT | 87 |
| 753739 | Pochette rénovation MIXFOOT | 87 |
| 811610.2P | 2 × Raccords tubes cuivre M10×1 L.365 mm | 75 |
| 811611.2P | 2 × Raccords tubes cuivre M11×1 L.365 mm | 75 |
| 826315 | Contre écrou à 3 vis et rondelle F1/2" H.4 | 59 |
| 833T1 | Remplacé par 835T1 | - |
| 835T1 | Flexible nylon noir L.1,50 m pour douchette d'évier | 75 |
| 841315 | Raccord applique renforcé MF1/2" avec écrou CB Ø14 | - |
| 856027.2P | 2 × Raccords décalés M1/2" M3/4" sous rosace, entraxe 12 mm | 75 |
| 856127.2P | 2 × Raccords décalés M1/2" M3/4" sous rosace, entraxe 11 mm | 75 |
| 856794.2P | 2 × Raccords décalés M1/2" M3/4" sous rosace, entraxe 11 mm | 75 |
| 857027.2P | 2 × Raccords décalés M1/2" M3/4" sous rosace, entraxe 21 mm | 75 |
| 921022.2P | 2 × Brise-jets étoile F22/100 | 59 |
| 921022.50P | 50 × Brise-jets étoile F22/100 | 59 |
| 921024.2P | 2 × Brise-jets étoile M24/100 | 59 |
| 921024.50P | 50 × Brise-jets étoile M24/100 | 59 |
| 922022.2P | 2 × Brise-jets à débit réglable F22/100 | 59 |
| 922024.2P | 2 × Brise-jets à débit réglable M24/100 | 59 |
| 923022 | Sortie BIOSAFE avec bague F22/100, 5L | 86 |
| 923022.50P | 50 × sorties BIOSAFE avec bague F22/100, 5L | 86 |
| 923024 | Sortie BIOSAFE avec bague M24/100, 5L | 86 |
| 923024.50P | 50 × sorties BIOSAFE avec bague M24/100, 5L | 86 |
| 925622.2P | 2 × Aérateurs antitartre F22/100 + joint éco | 86 |
| 925624.2P | 2 × Aérateurs antitartre M24/100 + joint éco | 86 |
| 941120 | Bec CORBIN mural fixe M1/2" L.120 - H.60 brise-jet réglable | 59 |

| RÉF. | DÉSIGNATION | P. |
|---|---|---|
| 941922 | Bec CORBIN pour panneau 1-10 mm, M1/2" L.120 H.60 brise jet | 59 |
| 942040 | Bec pour TC 30mm, M1/2" L.75 brise jet | 59 |
| 942200 | Bec pour TC 230mm, M1/2" L.75 brise-jet | 59 |
| 943200110 | Bec tube orientable, dessous Ø22 L.200, écrou 3/4"+BJ laiton | 75 |
| 943300110 | Bec tube orientable Ø22 H.80 L.300 par-dessous, écrou 3/4" | - |
| 947120 | Bec fixe mural M1/2"- L.110 - H.16 - Ø32 brise-jet réglable | 59 |
| 947135 | Bec fixe mural M1/2" L.120 - H.16 - Ø32 brise-jet + ros. Ø60 | 59 |
| 947151 | Bec fixe pour TC 165 mm M1/2" L.120 - Ø32 brise-jet réglable | 59 |
| 947157 | Bec fixe pour TC 165 mm M1/2" L.170 - Ø32 brise-jet réglable | 59 |
| 947170 | Bec fixe mural M1/2" L.160 - H.16 - Ø32 brise-jet réglable | 59 |
| 947185 | *Bec fixe mur. M1/2" L.170 H.16 Ø32 ros.Ø60(épuis.puis 947170) | - |
| 963150125F | Bec tube orientable par-dessus Ø 22, H.115 L.150 écrou 3/4" | 86 |
| 963150923F | Bec tube orient. Ø22, sortie BIOSAFE, H.110 L.150 | 86 |
| 963200145F | Bec tube orientable par-dessus, Ø22, H.135 L.200 écrou 3/4" | 86 |
| 963200245F | Bec tube orientable par-dessus Ø22, H.230 L.200, écrou 3/4" | 86 |
| 963200923F | Bec tube orient. Ø22, sortie BIOSAFE, H.130 L.200 | 86 |
| 963300145F | Bec tube orientable par-dessus Ø22, H.130 L.300, écrou 3/4" | 86 |
| 963300245F | Bec tube orientable par-dessus Ø22, H.230 L.300, écrou 3/4" | 86 |
| 963300245G | Bec tube orient. par-dessus Ø22 L.300 écrou 3/4"+ BJ laiton | 86 |
| 966230 | Bec télescopique F3/4" L.200-290 | 75 |
| 966380 | Bec télescopique F3/4" L.300-470 | 75 |
| 967152 | Col de cygne orientable M1/2" L.150 H.120 brise-jet réglable | 59 |
| 967202 | Col de cygne orientable M1/2" L.200 H.200 brise-jet réglable | 59 |
| 981142 | Bec fixe fondu M1/2" L.140 - H.120 brise-jet réglable | 59 |
| 990123 | 2 × Piles Lithium 3V type 123A pr boîtier élect. 495446BC | 88 |
| 990223 | Pile Lithium 6V type 223 pour boîtier 479446, 490446, 492446 | 88 |
| C151AH75 | 2 × Raccords avec clapet antiretour, FM 3/8" | 86 |
| C282025 | Clé Allen 2,5 mm pour réglage du débit du brise-jet ÉCO | 86 |
| C291AH75 | 2 × Raccords avec clapet antiretour, FM1/2" | 86 |
| CEL378150V | Détecteur + câble L.1,50m pr BINOPTIC, TEMPOMATIC 2 | 88 |
| CEL378499V | Détecteur + câble L.5m pr BINOPTIC, TEMPOMATIC 2 | 88 |
| CEL378V | Détecteur + câble L.0,70m pr BINOPTIC, TEMPOMATIC 2 | 88 |
| D2553 | Rob. pilier M1/2" avec tête à clapet Long-Life H.190 L.150 | 36 |
| D273015 | Robinet sur plage MM1/2" | - |
| D275059 | Lave-four à bouton poussoir flex. armé qualité alim. L.125 | 70 |
| D275150 | Robinet d'évier M1/2" mural avec bec orientable L.150 | 40 |
| D275200 | Robinet d'évier mural M1/2" avec bec orientable L.200 | 40 |
| G6432 | Comb. prélvg blc mural av mél. +dchette 433000 +rob. puisage | 18 |
| G6433 | Comb. prélvg blanc mural av mél. + dchette 433000, ss rob. | 18 |
| G6532 | Comb. prélvg blc av mél. 2trous EA 150,dchette 433000 + rob. | 17 |
| G6533 | Comb. prélvg av mél. 2trous EA 150 + dchette 433000, ss rob. | 17 |
| G65602 | Mél.s/plage EA 100-240, croisillon à clapet, bec L.200 H.250 | 34 |
| G65603 | Mél.s/plage EA 100-240, croisillon à clapet, bec L.300 H.340 | 34 |
| G6632 | Comb. prélvg blc av mélangeur + dchette 433000, rob. puisage | 15 |
| G6633 | Comb. prélvg blc av mél. + dchette 433000, ss rob. puisage | 15 |
| G66452 | Mél. monotrou 45 l/min, bec orient. L.200, croisillons | 34 |
| G66453 | Mél. monotrou 45 l/min, bec orient. L.300, croisillons | 34 |
| G6679 | Mél. mural, croisillon à clapet + bec télescop. L.200-290 | 39 |
| G6732 | Comb. prélvg blc mural av mél. +dchette 433003 +rob. puisage | 18 |
| G6733 | Comb. prélvg blc mural av mél. + dchette 433003, ss rob. | 18 |
| G6832 | Comb. prélvg blc av mél. 2trous EA 150,dchette 433003 + rob. | 17 |
| G6833 | Comb. prélvg av mél. 2trous EA 150 + dchette 433003, ss rob. | 17 |
| G6932 | Comb. prélvg blc av mélangeur + dchette 433003, rob. puisage | 15 |
| G6933 | Comb. prélvg blc av mél. + dchette 433003, ss rob. puisage | 15 |
| N148AA75 | Cartouche céramique Ø40 sans embase, sans limiteur de débit | 87 |
| N248AA75 | Cartouche céramique Ø40 sans embase, avec limiteur de débit | 87 |
| NS262 | Cartouche céramique Ø35 avec embase | 87 |
| NS565 | Cartouche céramique Ø45 pour mitigeur sur plage 60 l/min | 87 |
| P271AA85 | Tête complète 1/4 de tour EC + manette gauche | 87 |
| P272AA85 | Tête complète 1/4 tour EF + manette droite | 87 |
| P295AA85 | Tête complète 1/2 de tour EC + manette gauche | 87 |
| P296AA85 | Tête complète 1/2 de tour EF + manette droite | 87 |
| P482AJ75 | Tête céramique 1/2", 1/4 de tour à droite | 87 |
| P5445 | Tête céramique avec croisillon pour réf. 5445T2S | 87 |


**Les références précédées d'une *** sont disponibles jusqu'à épuisement des stocks. Références classées par ordre alphanumérique croissant.

**Les conditions générales de vente sont valables pour tout client.**

**COMMANDES ET OFFRES :**
Elles sont exécutées par ordre de réception.
Nous n'acceptons pas les commandes ouvertes ou sur ordre. Toute commande transmise comporte l'acceptation de nos conditions générales de vente et les clients renoncent à se prévaloir de clauses différentes inscrites sur leurs propres documents.
Le client s'engage vis à vis de nous dès que nous recevons sa commande, qui ne pourra être annulée. Les ordres sont enregistrés sans obligation de les livrer complets en une seule fois.
Nos employés commerciaux ne sont pas habilités à conclure oralement des conventions annexes, ni à donner oralement des garanties allant au-delà du contenu du contrat écrit.
Le défaut ou le retard de paiement d'une livraison autorise notre Société à annuler ou suspendre les marchés ou commandes en cours, sans recours pour le client.
Dans tous les cas de changement de situation de l'acheteur, nous nous réservons le droit d'annuler les commandes en cours ou d'exiger des garanties.
Nos offres ne sont pas des prescriptions ; les prescripteurs et installateurs professionnels sont seuls responsables du choix des produits en fonction de leur destination, des réglementations en vigueur et des règles de l'art.

**PRIX :**
Les livraisons sont facturées aux conditions en vigueur le jour de l'expédition. Les prix sont remis sans engagement sous toutes réserves de fluctuations de cours ou de taxes, et susceptibles de variations sans préavis, suivant les circonstances économiques.
Les hausses de prix sont annoncées un mois avant leur application et s'appliquent sur les offres et les commandes en cours.
Franco de port pour toute commande expédiée au Benelux, sauf transport express.

**PAIEMENTS :**
Les conditions de paiement sont confirmées à l'ouverture de compte, sous réserve d'assurance crédit, et selon chaque pays.
Nous n'accordons pas d'escompte en cas de règlement anticipé.
Tout paiement, qu'il soit partiel ou total, devra se faire scrupuleusement à l'échéance. Le client devient automatiquement redevable, sans mise en demeure, d'une clause pénale correspondant à 20% du montant de la commande avec un minimum de € 125, et d'intérêts de retard au taux de 1,25% par mois, sans préjudice de dommage-intérêts complémentaires.
En cas de retard de paiement, un paiement comptant peut être exigé en remplacement des conditions en vigueur.
Nous n'acceptons aucun débit d'office, seuls nos avoirs ont valeur légale.

**DÉLAIS DE LIVRAISON :**
Les délais sont donnés à titre indicatif et sans engagement de responsabilité, étant donnés les risques et imprévus de fabrication. D'accord exprès entre les contractants, tout retard pouvant résulter de circonstances exceptionnelles ou indépendantes de notre volonté, est considéré comme force majeure. Un retard de livraison ne peut donner lieu au versement d'une indemnité ou au refus de la marchandise.

**EXPÉDITIONS :**
Les commandes sont expédiées chez nos distributeurs. Nous n'effectuons pas de livraison sur chantier.
Pour une livraison hors Benelux, le port et l'emballage sont à la charge de l'acheteur. Les marchandises voyagent toujours aux risques et périls du destinataire quels que soient le mode d'envoi, même franco, et les conditions spéciales éventuellement consenties. Le transporteur étant seul responsable de leur acheminement, les clients sont tenus d'effectuer les démarches d'usage auprès du transporteur en cas de retard, manquant, détérioration ou toute contestation : réserves précises à la livraison sur le bon de livraison transport papier ou électronique ET lettre recommandée avec accusé de réception sous 72h. Une copie de ce courrier devra nous être adressée.

**RÉCLAMATION :**
Aucune réclamation concernant l'expédition n'est admise si elle n'est produite par écrit sous 8 jours suivant la réception des marchandises. Une partie défectueuse ou manquante de la livraison ne peut en motiver le rejet total.

**RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ :**
Le vendeur conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix en principal et accessoires. Le défaut de paiement à l'une quelconque des échéances pourra entraîner la revendication de ces biens. L'acheteur assume néanmoins à compter de la livraison, au sens des paragraphes «Délais de livraison» et «Réclamation» ci-dessus, les risques de perte ou de détérioration, ainsi que la responsabilité des dommages qu'ils pourraient occasionner.

**GARANTIE ET RESPONSABILITÉ :**
Nos produits sont garantis contre tout vice de fabrication, pendant une durée de 10 ans, y compris les robinetteries électroniques, à l'exception des autres appareils et accessoires électriques (sèche-mains,...) qui sont garantis 3 ans, à compter de la date d'achat attestée par le cachet du revendeur ou la facture, exceptés également les produits soumis à une date de péremption.
Cette garantie se limite au remplacement ou à la remise en état des pièces reconnues défectueuses après constat dans nos ateliers en France, à l'exclusion de tous frais pour détérioration, démontage, transport ou autre indemnité quelle qu'elle soit. Les frais de main d'œuvre et de réexpédition à nos ateliers ne sont pas à notre charge.
Les sinistres, dégâts des eaux consécutifs aux défauts de fabrication sont couverts par une assurance responsabilité civile "Produit".
La garantie ne s'applique pas, et notre entière responsabilité est exclue, dans les cas suivants :
- installation non conforme aux règles de l'art et aux spécifications techniques définies ;
- pièces d'usure ;
- non respect des notices d'installation, d'utilisation et de maintenance ;
- action extérieure indépendante de la qualité de nos produits, par exemple : produits d'entretien détersifs ou abrasifs, action des eaux agressives calcaires, ou des corps étrangers (graviers, sable, limaille, particules de tartre, etc.), phénomènes électrolytiques et chimiques.
- défauts de surveillance, de stockage ou d'entretien ;
- modification ou intervention du client ou d'un tiers sur le produit sans notre autorisation ou réalisées avec des pièces et/ou des consommables non d'origine.
- produits périmés.

Les étanchéités des raccordements et les jointements avec les supports de pose des produits relèvent de la responsabilité du professionnel responsable de la pose, et doivent être assurés par ce dernier.
La garantie exclut les joints, clapets et garnitures en caoutchouc. Toutefois, ceux-ci seraient fournis dans le cas de l'application de la garantie.
Les traitements de surface autres que chromé, nickelé, sont exclus de la garantie. Si le remplacement ne peut être effectué par des appareils identiques par suite d'arrêt ou de changement de fabrication, il sera fourni des appareils répondant au même usage.
L'application de la garantie n'a pas pour effet d'en prolonger la durée. La garantie légale des vices cachés s'applique en tout état de cause.

**PIÈCES DÉTACHÉES :**
Les pièces détachées et mécanismes indispensables au bon fonctionnement de nos articles sont tenus en stock pendant la même durée que la garantie. Leur liste figure dans les dernières pages de nos catalogues.

**RETOURS :**
Les retours des marchandises doivent faire obligatoirement l'objet de notre accord préalable sous réserve du bon état de la marchandise (estimation faite par nos services à réception). Ils sont adressés à notre usine* en port payé par l'expéditeur et sous bon emballage.
Les marchandises livrées depuis moins de un mois seront reprises sur la base du prix facturé. Au delà de un mois, une déduction forfaitaire sera retenue pour frais de vérification, remise en stock et comptabilité. Dans tous les cas s'ajouteront s'il y a lieu, les frais de remise en état.
Les retours de produits sont exclus dans les cas suivants: produits supprimés, fabrication spéciale, évolution technique ou esthétique du produit depuis la date d'achat, produits rayés ou abîmés, date d'achat supérieure à un an, produits avec date de péremption. En cas d'envoi à DELABIE, ces produits exclus du cadre des retours, seront immédiatement détruits/recyclés, et ne seront donc pas retournés au client.
Barème des déductions forfaitaires :
- retours < 1 mois : reprise au prix facturé
- retours entre 1 mois et 3 mois : déduction de 15 %
- retours entre 3 mois et 1 an : déduction de 30 %
- retours > 1 an : pas de reprise possible.
- Retour sans accord préalable : déduction supplémentaire de 5 % de la valeur marchandise avec un minimum de 50€.

* DELABIE S.C.S.
18, rue du Maréchal Foch
80130 Friville Escarbotin – FRANCE

**NETTOYAGE - ENTRETIEN :**
Uniquement à l'eau légèrement savonneuse, avec un chiffon doux ou une éponge, rincer et bien sécher. Ne jamais utiliser de produits abrasifs ni chlorés (à base d'acide chlorhydrique) ni de colorants.

**PHOTOGRAPHIES ET DESSINS :**
Les photographies, dessins ou schémas, non contractuels, sont donnés à titre documentaire sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis. Nous nous réservons le droit d'apporter à nos fabrications toutes modifications de formes et dimensions sans préavis, et sans que cela puisse être cause de réclamation. Il en est de même pour toutes mentions, dimensions, renseignements portés sur nos documents divers, catalogues, notices, tarifs, sites internet, qui peuvent être modifiés ou supprimés à tout moment sans préavis.

**PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET UTILISATION DES CONTENUS :**
Les contenus (notamment et non limitativement les informations, textes, graphiques, données, images, photos, visuels, vidéos et bandes sonores, ainsi que la forme de tous ces éléments et de nos catalogues, sites...) sont protégés au titre des droits d'auteur et/ou autres droits de propriété intellectuelle. Les contenus sont la propriété exclusive de leurs éditeurs respectifs. Toute copie, reproduction, représentation, exploitation, adaptation, altération, modification, traduction, diffusion, intégrale ou partielle, des contenus, qu'ils appartiennent à DELABIE Benelux sprl ou à un tiers qui a concédé des droits à DELABIE Benelux sprl, par quelque procédé que ce soit, est illicite à l'exception des droits limitatifs qui vous sont concédés ci-dessous, et/ou de la copie privée réservée à l'usage exclusif du copiste. Les contenus présentés dans nos outils de communication et commerciaux sont susceptibles de modification sans préavis et sont mis à disposition sans aucune garantie d'aucune sorte, expresse ou tacite et ne peuvent donner lieu à un quelconque droit à dédommagement. Les contenus protégés peuvent notamment être identifiés par les mentions de réserve suivantes : © ou « Tous droits réservés ».
Les noms et logos apparaissant dans nos catalogues et sites Internet sont des marques déposées. Ces signes distinctifs sont la propriété exclusive de DELABIE Benelux sprl ou de tiers ayant concédé des droits à DELABIE Benelux sprl. Toute utilisation, reproduction totale ou partielle, ou imitation de ces marques est interdite, sauf autorisation préalable et expresse de DELABIE Benelux sprl.
L'altération et la modification des contenus ou leur utilisation dans un autre but que celui autorisé constituent une infraction aux droits de propriété de DELABIE Benelux sprl ou des tiers. Dans les limites ci-après, DELABIE Benelux sprl vous accorde le droit de télécharger et de diffuser les contenus :
- lorsque la fonctionnalité de téléchargement existe
- à des fins non commerciales
- de bonne foi
- en conservant intactes les mentions de propriété ainsi que la date d'édition ou de mise en ligne qui figurent sur les contenus, si ces informations sont indiquées. Ce droit ne doit en aucun cas s'interpréter comme une licence notamment de marques ou de droits d'auteur sur les contenus précités.

**PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES :**
Conformément à la Réglementation Générale sur la Protection des Données (RGPD), DELABIE met tout en œuvre pour limiter au strict nécessaire la collecte des données personnelles, leur conservation dans le temps et pour assurer leur protection. DELABIE utilise exclusivement ces données pour sa propre utilisation à des fins d'information et de commercialisation de ses produits. Elles ne sont en aucun cas cédées à des tiers.
Un droit d'accès, de rectification, d'effacement et d'opposition au traitement ainsi qu'un droit à la limitation et à la portabilité de vos données personnelles est possible sur simple demande au Délégué à la Protection des Données (DPO) de DELABIE par email (dpo@delabie.fr) ou par courrier signé accompagné de la copie d'un titre d'identité à l'adresse suivante : DELABIE BENELUX – rue des Bassins 20 – 1070 BRUXELLES – BELGIQUE.

**EXCLUSIVITÉ TERRITORIALE :**
Dans la plupart des pays du monde, notre société a conclu des accords d'exclusivité avec des sociétés d'importation et de distribution.
Dans ce cadre, nos clients ne peuvent commercialiser nos produits à l'extérieur de leur territoire national, sauf accord ponctuel exprès et préalable de notre part.
Nos accords de marchés sont exclusifs à la zone Benelux.

**JURIDICTION :**
En cas de litige, les Tribunaux de BRUXELLES et la justice de Paix du Second Canton de BRUXELLES seront compétents; toutefois, DELABIE Benelux sprl garde la possibilité, tant en demandant qu'en se défendant, d'exiger le renvoi de toute cause devant la juridiction compétente, soit en raison des dispositions légales, soit de par l'application, même indirecte, de stipulations contractuelles ou autres conditions générales ou particulières.

Reproduction interdite sans autorisation écrite
DELABIE Benelux sprl - BE 0501 668 657

**DOCUMENTATIONS DISPONIBLES :**

**DOC 609BE :** Robinetterie pour Lieux Publics
**DOC 950BE :** Accessibilité et Autonomie - Accessoires d'Hygiène pour Lieux Publics
**DOC 900BE :** Robinetterie pour Établissements de santé et Maisons de retraite
**DOC 750BE :** Appareils Sanitaires Inox
**DOC 200BE :** Robinetterie pour Cuisines Professionnelles

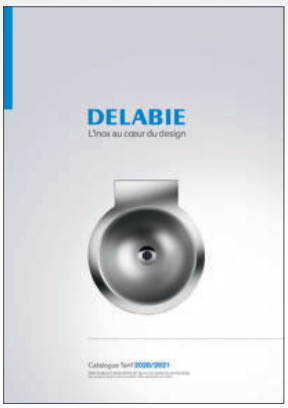


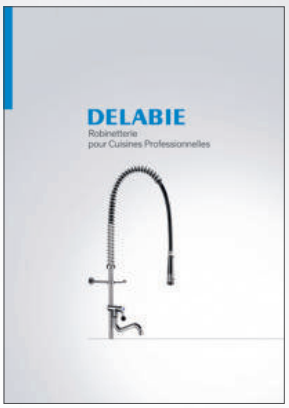


DELABIE

Rue des Bassins, 20
1070 BRUXELLES - BELGIQUE

DELABIE Benelux sprl - BE 0501 668 657

**delabiebenelux.com**

PEFC 10-31-1510
3 456330 187787
DOC 200BE - 10/2020