

# DELABIE



## CUISINES PRO

# DELABIE

# delabiebelux.com

des fonctionnalités à votre service

## CONTACTS

### SIÈGE SOCIAL ET SITE DE PRODUCTION

18, rue du Maréchal Foch  
80130 Friville  
FRANCE

### DELABIE BENELUX

Bergensesteenweg 106 A, bus 5  
1600 Sint-Pieters-Leeuw  
BELGIQUE

Tel. +32 2 882 21 41

[delabiebelux.com](http://delabiebelux.com)

### SERVICE COMMANDE


Tel. +32 2 882 32 00  
[order@delabiebelux.com](mailto:order@delabiebelux.com)

### CONSEIL COMMERCIAL AIDE À LA PRESCRIPTION


Tel. +32 2 315 01 14  
[commercial.advice@delabiebelux.com](mailto:commercial.advice@delabiebelux.com)

### CONSEIL TECHNIQUE & SAV

Tel. +32 2 882 32 04  
[sav@delabiebelux.com](mailto:sav@delabiebelux.com)

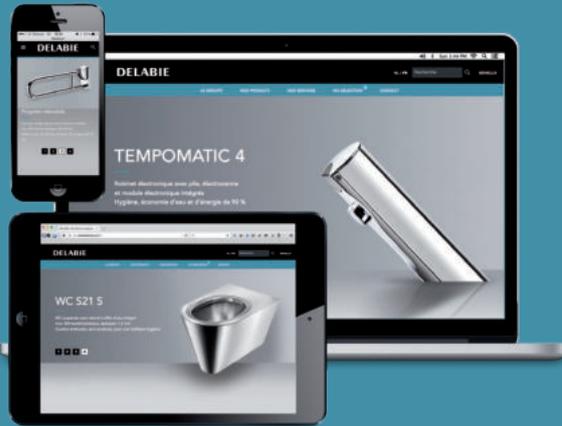

**ADAPTÉ À UNE UTILISATION SUR TABLETTES ET SMARTPHONES**

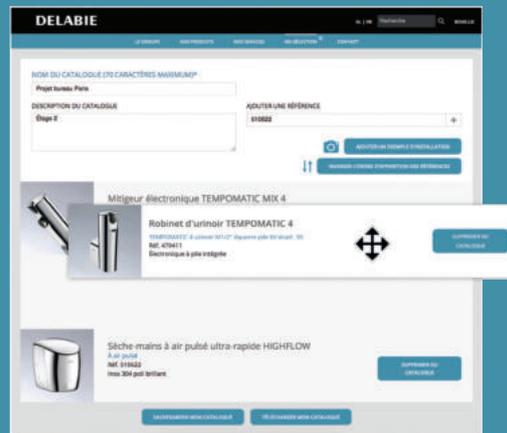


**CRÉATION DE CATALOGUES PERSONNALISÉS**

Créez votre propre catalogue à partir de votre sélection produits.

Vous pouvez le personnaliser en lui donnant un nom, un descriptif, en choisissant l'ordre d'apparition des produits et en ajoutant des photos de mises en situation.

Ce catalogue est ensuite disponible en formats Word, PDF et Excel.

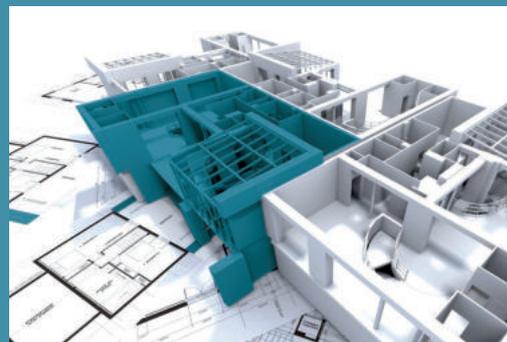


**BIM : LES INCONTOURNABLES DELABIE DISPONIBLES**

Afin de répondre aux exigences de la technologie BIM, les références incontournables de DELABIE ont été modélisées.

Les 3 formats REVIT, IFC et ARCHICAD sont téléchargeables à partir de la fiche produit ou du datashare.

Retrouvez la liste des références disponibles en format BIM dans la rubrique Nos services - Fichiers BIM.

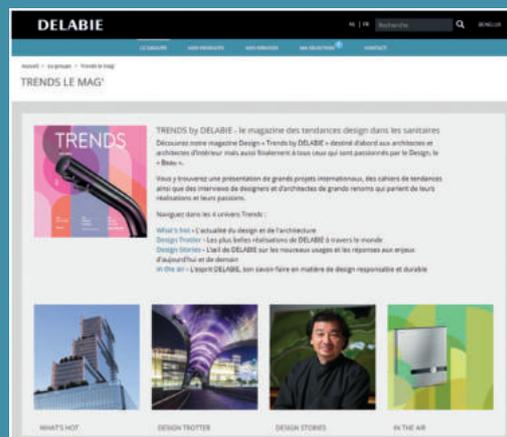

**TRENDS LE MAG' : LA RUBRIQUE DES TENDANCES DESIGN**

Naviguez dans le magazine « Trends by DELABIE » destiné à tous les passionnés par le Design, le « Beau ».

Découvrez les 4 univers Trends avec des présentations de grands projets internationaux, des cahiers de tendances ainsi que des interviews de designers et d'architectes de grands renoms qui parlent de leurs réalisations et leurs passions.



**ACS**  
Attestation de Conformité Sanitaire.  
Tous nos produits sont conformes à la directive CPDW, à l'arrêté du 29/05/1997 modifié, et à la circulaire du Ministère de la Santé DGS/SD7A2002 N° 571 du 25/11/2002.

# DELABIE



ROBINETTERIE DE PRÉLAVAGE .....	4
ACCESSOIRES DE PRÉLAVAGE .....	21

ROBINETTERIE  
DE PRÉLAVAGE  
**3**



ROBINETTERIE DE GRANDE CUISINE GROS DÉBIT .....	24
ROBINETTERIE DE GRANDE CUISINE .....	32

ROBINETTERIE  
DE GRANDE CUISINE  
**23**



ROBINETTERIE AUTOMATIQUE .....	48
ROBINETTERIE À COMMANDE AU PIED OU AU GENOU .....	62
BECS .....	63

ROBINETTERIE  
SANS CONTACT  
**47**



LAVE-MAINS INOX .....	66
FONTAINES À BOIRE .....	70

PRODUITS  
SPÉCIFIQUES  
**65**



ROBINETTERIE DE SERVICE .....	73
-------------------------------	----



ACCESSOIRES DE GRANDE CUISINE .....	78
DISTRIBUTEURS DE SAVON .....	81
DISTRIBUTEURS ET POUBELLES .....	83
MITIGEURS THERMOSTATIQUES CENTRALISÉS .....	86
SIPHONS DE SOL .....	87

ÉQUIPEMENTS  
COMPLÉMENTAIRES  
**77**



PIÈCES DÉTACHÉES .....	90
NORMES .....	93
INDEX DES RÉFÉRENCES .....	94

MAINTENANCE  
NORMES  
INDEX  
**89**



# Robinetterie de prélavage, avec flexible et douchette

ROBINETTERIE  
DE PRÉLAVAGE  
**7**



ACCESSOIRES  
DE PRÉLAVAGE  
**21**







Tête à clapet Long Life avec manette ergonomique



Plein débit en 1/4 de tour



Douchette - jet pluie



Douchette - jet concentré



## CONCEPTION SPÉCIFIQUE POUR USAGE PROFESSIONNEL INTENSIF

Soumises à un usage intensif dans les cuisines de restauration collectives, les poissonneries, l'industrie alimentaire... les robinetteries de prélavage doivent être robustes et fiables. Spécialement conçus pour résister aux fortes sollicitations, les combinés de prélavage DELABIE sont aussi fonctionnels, d'une grande maniabilité et assurent un remplissage ou nettoyage efficace.

### Résistance et endurance élevées

Toutes les robinetteries de prélavage DELABIE sont contrôlées et testées en contraintes extrêmes pour s'assurer de leur robustesse. Leur conception est adaptée pour une utilisation intense notamment au moment des rushs en cuisine.

### Tête à clapet Long Life

Grâce à ses critères exclusifs de qualité, la tête à clapet guidé hors d'eau DELABIE - spécial usage intensif - assure une **longévité accrue du mécanisme** et une **grande souplesse d'utilisation** (voir page 24).

### Bec et manettes très robustes

Contrairement à la plupart des becs du marché, le mécanisme des becs de Grande Cuisine à usage intensif est **décolleté dans la masse** ce qui lui confère une extrême robustesse.

Les becs DELABIE ont une **épaisseur de 1,25 mm** afin d'assurer une meilleure résistance aux coups de casseroles.

Les **manettes** sont **antichoc**, spécialement conçues pour supporter les impacts.

### Flexible haute performance

Le flexible des combinés est armé en PVC avec tresse de renfort intérieur, **matériau résistant à une surpression de 5 bar et à une température de 70°C**. Il est équipé d'un revêtement antisalissure, de sertissages Inox ainsi que d'un **blindage PVC** sur la zone d'effort et d'un écrou tournant antitorsion.

### Fiabilité

Les robinetteries DELABIE sont équipées de **mécanismes indéréglables**. Elles sont conçues en matériaux **antitartre** et **anticorrosion**. Les mécanismes résistent aux températures élevées de l'eau chaude pouvant atteindre les 90°C dans les cuisines professionnelles.

### Confort d'utilisation

#### Manettes ergonomiques

Les manettes à boule en bakélite rendent la prise en main aisée.

#### Becs fonctionnels

Les becs, surélevés, sont **orientables**, facilitant le passage et le remplissage des grosses casseroles. Les plans de travail sont ainsi dégagés pour une plus grande liberté de mouvements.

### Remplissage rapide et nettoyage efficace

La robinetterie permet le remplissage rapide des casseroles et des plonges. Le **plein débit est obtenu en 1/4 de tour** grâce aux têtes à clapet à pas rapide. Le débit en sortie de robinet peut, selon la robinetterie choisie, aller jusqu'à 25 l/min à 3 bar. La douchette permet de régler l'intensité et la forme du jet : **jet pluie** pour le rinçage de la vaisselle ou des aliments et **jet concentré** pour décoller les aliments.

### Hygiène maximale

#### Douchette avec buse sans grille

Les douchettes sont équipées d'un **diffuseur antitartre** (buse sans grille) limitant la rétention d'eau et d'impuretés et évitant la multiplication des germes.

Conçu en Hostaform® (matériau antitartre), le brise-jet DELABIE réduit l'entartrage assurant la qualité et la longévité du jet d'eau. Il évite ainsi les opérations de détartrage trop fréquentes.

#### Flexible de qualité alimentaire

De qualité alimentaire haute performance PN 10, le flexible du combiné est lisse, limitant ainsi le risque de développement de bactéries et facilitant le nettoyage. De plus, il répond à la directive 2007/19/CE concernant les « matériaux [...] destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ».

#### Colonne et bec à intérieur lisse


La colonne et le bec à intérieur lisse, sans aspérités, limitent l'accroche et le développement bactérien.

## ET AUSSI...

### Maintenance facilitée

Les pièces détachées sont standardisées afin de permettre un échange simple et rapide par le personnel de maintenance.

**Garantie 10 ans** contre tout vice de fabrication.

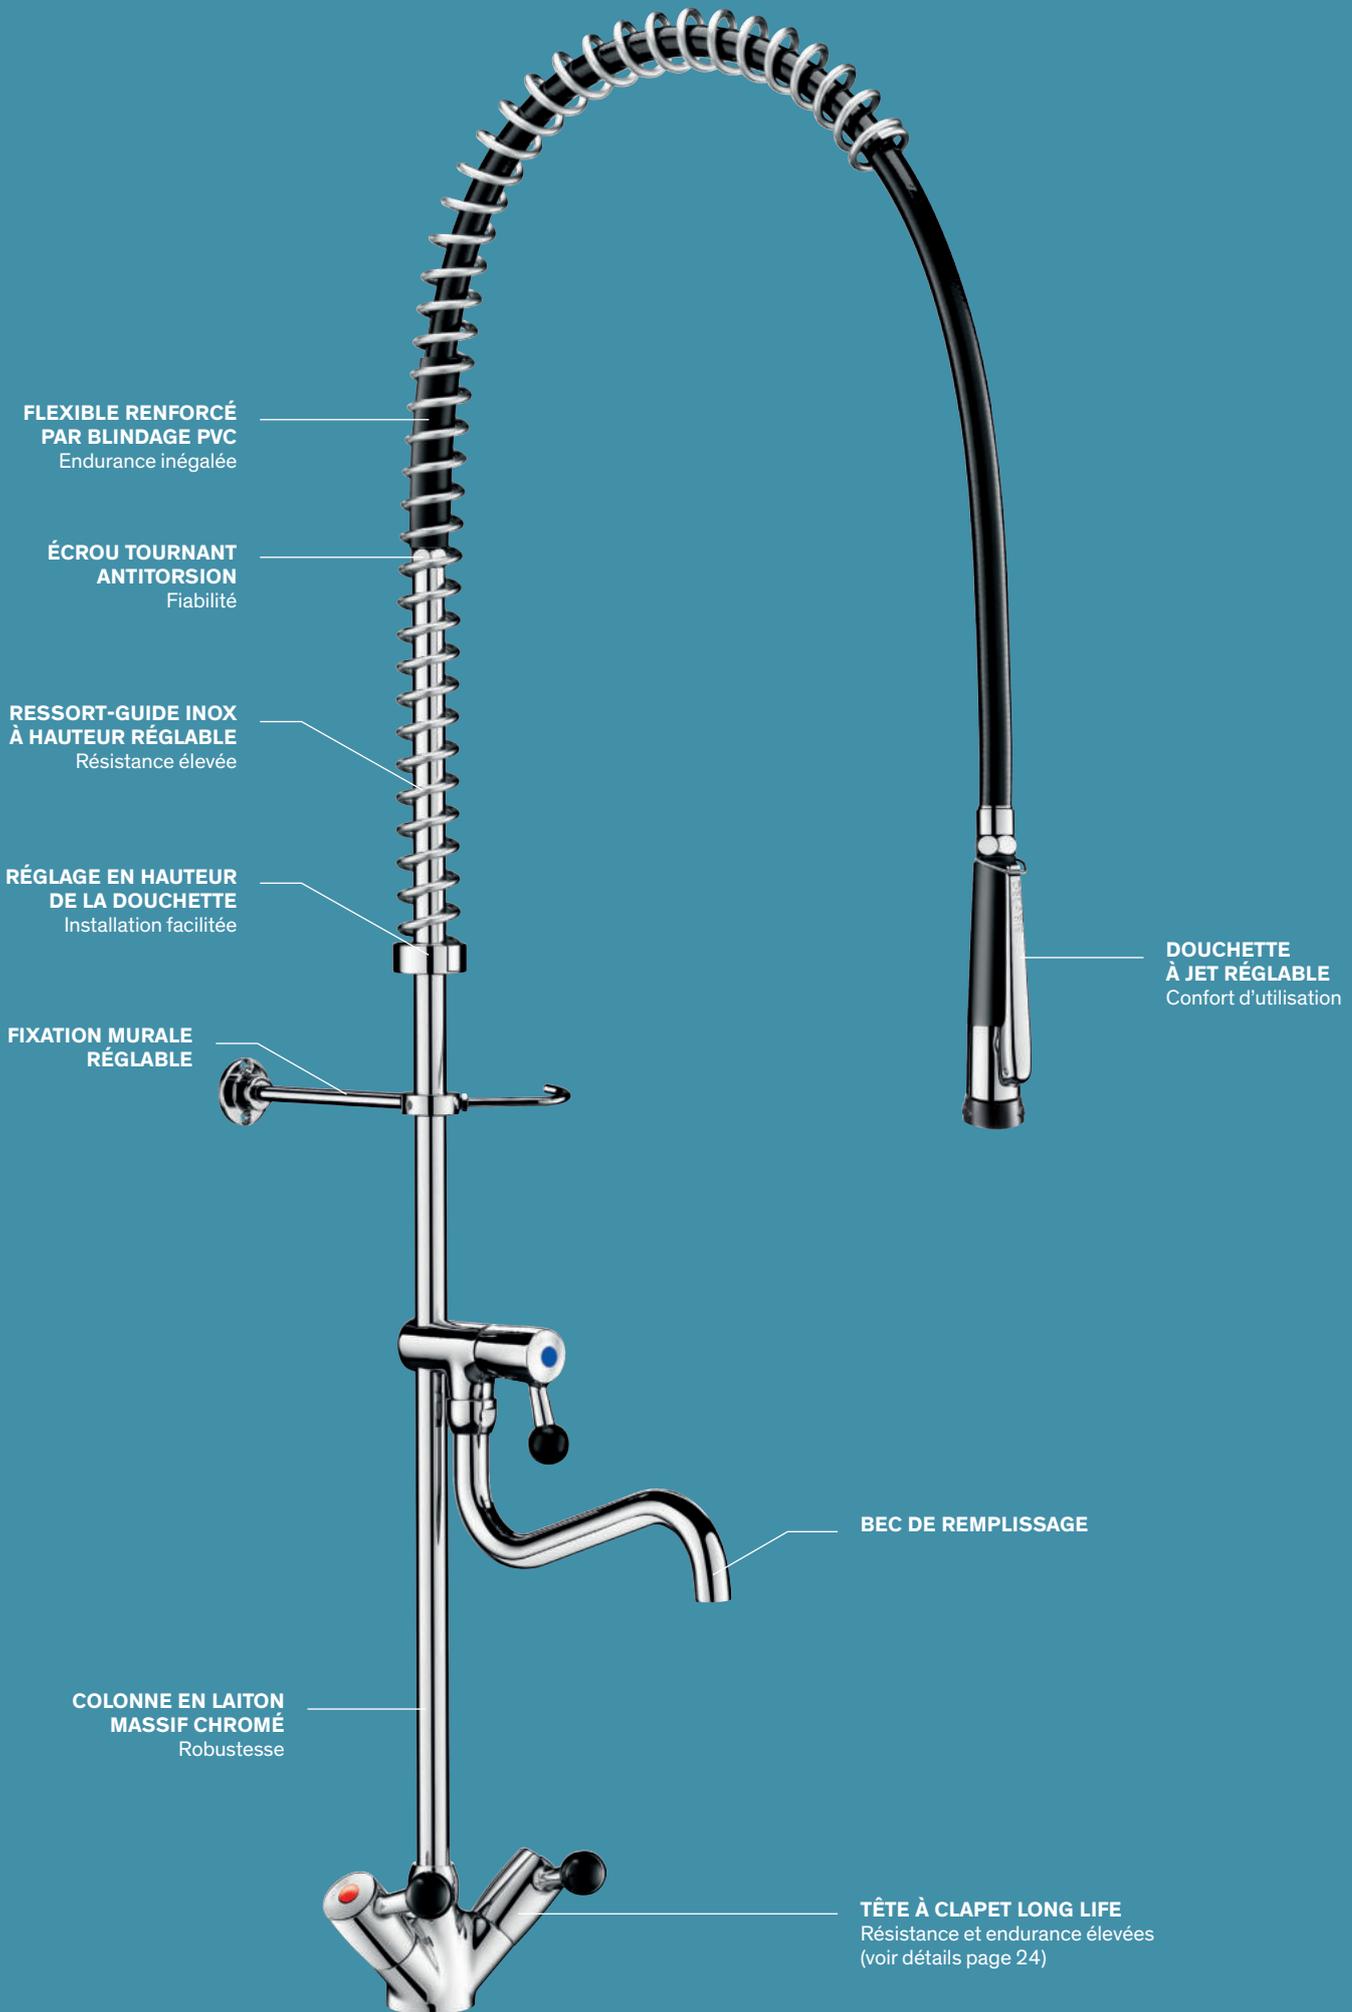




Combiné de prélavage monotrou avec mitigeur **5625**

**Combiné de prélavage monotrou avec mitigeur**

Bec tube



- Combiné de prélavage complet avec colonne 3/4" en laiton.
- Mitigeur monotrou sur gorge avec commande fil.  
Fournis avec flexibles F3/8" et clapets antiretour.
- Robinet de puisage avec :
  - **Bec tube orientable** L.200.
  - Plein débit 16 l/min en 1/4 de tour.
  - **Tête à clapet à mécanisme renforcé** avec manette ergonomique.
- **Douchette antitartre noire M1/2" à jet réglable.**
- Flexible armé L.0,95 m noir qualité alimentaire.
- Collier mural réglable.
- Ressort-guide Inox.
- Garantie 10 ans.

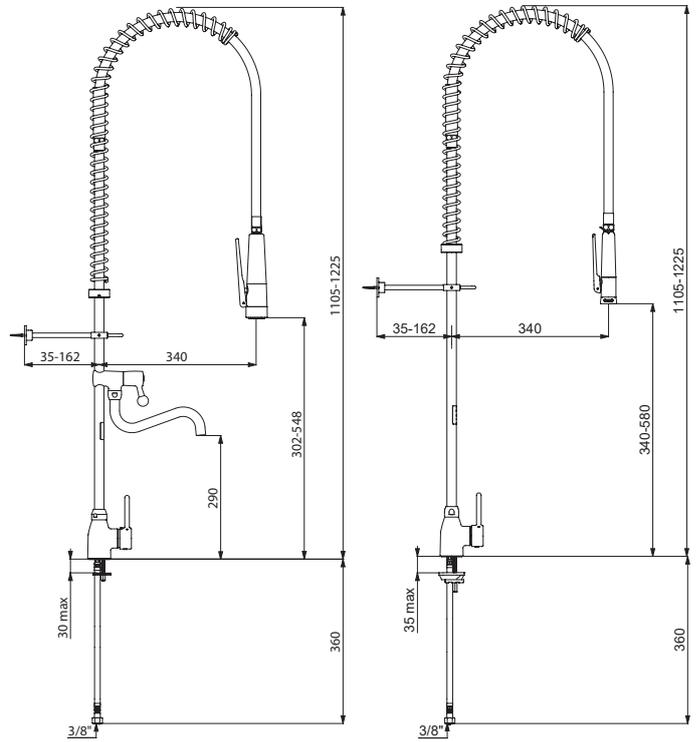

5825

5626


*Nouveaux modèles 5825 et 5826 : disponibilité prévisionnelle : 1<sup>er</sup> semestre 2024. Validation disponibilité, contacter le service commercial.*

<b>Combiné de prélavage monotrou avec mitigeur</b>	
<b>Douchette antitartre à picots (10 l/min)</b>	
Avec robinet de puisage et bec tube orientable	<b>5825</b>
Sans robinet de puisage	<b>5826</b>
<b>Douchette à diffuseur antitartre (9 l/min)</b>	
Avec robinet de puisage et bec tube orientable	<b>5625</b>
Sans robinet de puisage	<b>5626</b>
<b>Option : douchettes, flexible et bec (voir pages 78-79)</b>	




Combiné de pré lavage bas monotrou avec mitigeur 5526

Combiné de prélavage bas monotrou avec mitigeur

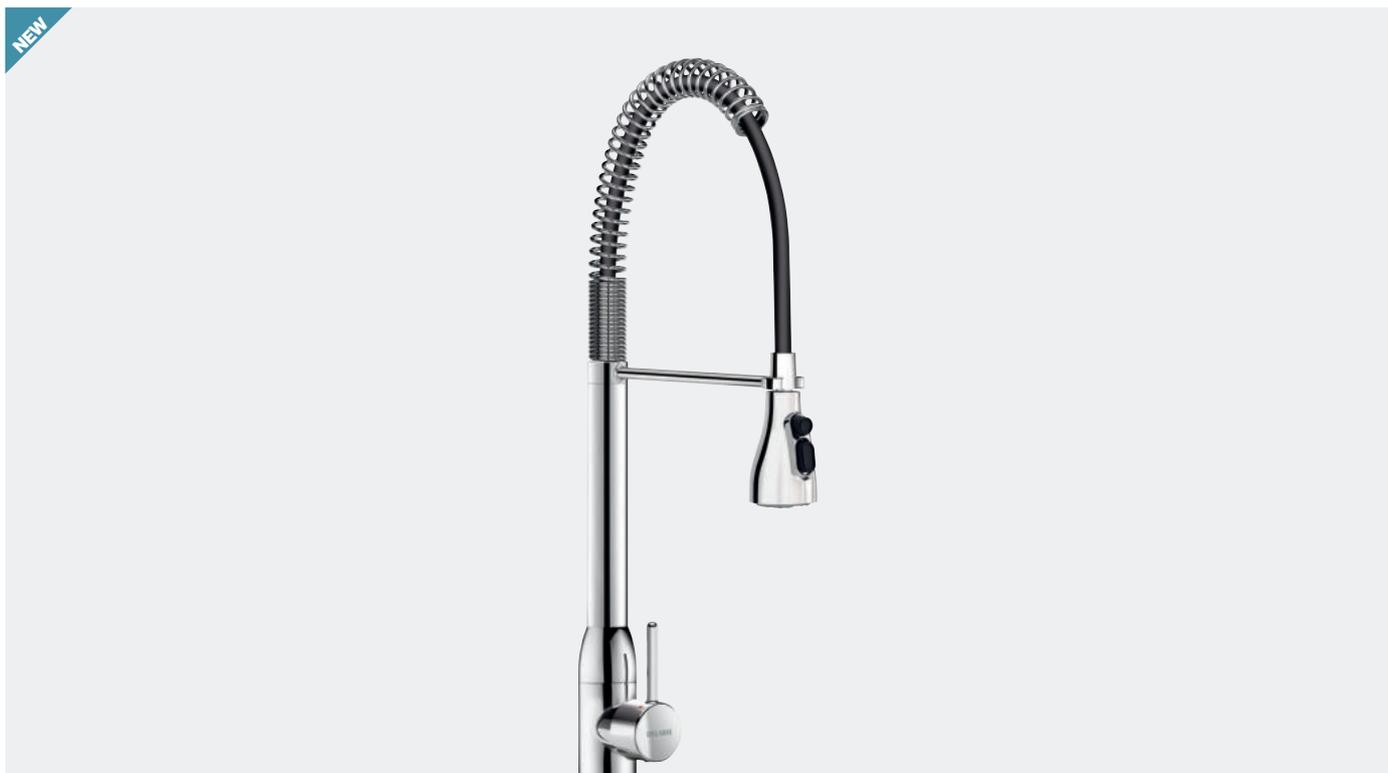

- Combiné de prélavage complet avec colonne et crochet orientable.
- Mitigeur monotrou sur gorge avec manette fil.
- Fournis avec flexibles F3/8".
- **Douchette antitartre à jet réglable.**
- Flexible armé L.0,50 m noir qualité alimentaire.
- Ressort-guide Inox.
- Garantie 10 ans.

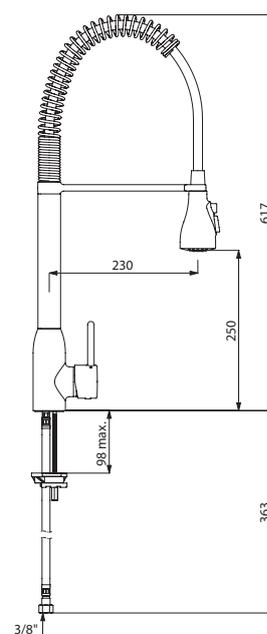

5526

Combiné de prélavage bas monotrou avec mitigeur	5526
---	------




Combiné de pré lavage monotrou avec mélangeur **5632** - Combi Inox Lavabo/Vidoir à poser **180140** - Mitigeur à douchette extractible **2211BEL**

## Combiné de prélavage monotrou avec mélangeur

Bec tube



- Combiné de prélavage complet avec colonne 3/4" en laiton.
- Mélangeur monotrou sur gorge avec :
  - **Têtes à clapet à mécanisme renforcé** avec manettes ergonomiques.
  - Flexibles F3/8" et clapets antiretour.
  - Fixation renforcée par 2 tiges filetées et contre-écrous.
- Robinet de puisage avec :
  - **Bec tube orientable L.200.**
  - Plein débit 20 l/min en 1/4 de tour.
  - **Tête à clapet à mécanisme renforcé** avec manette ergonomique.
- **Douchette antitartre noire M1/2" à jet réglable.**
- Flexible armé L.0,95 m noir qualité alimentaire.
- Collier mural réglable.
- Ressort-guide Inox.
- Garantie 10 ans.

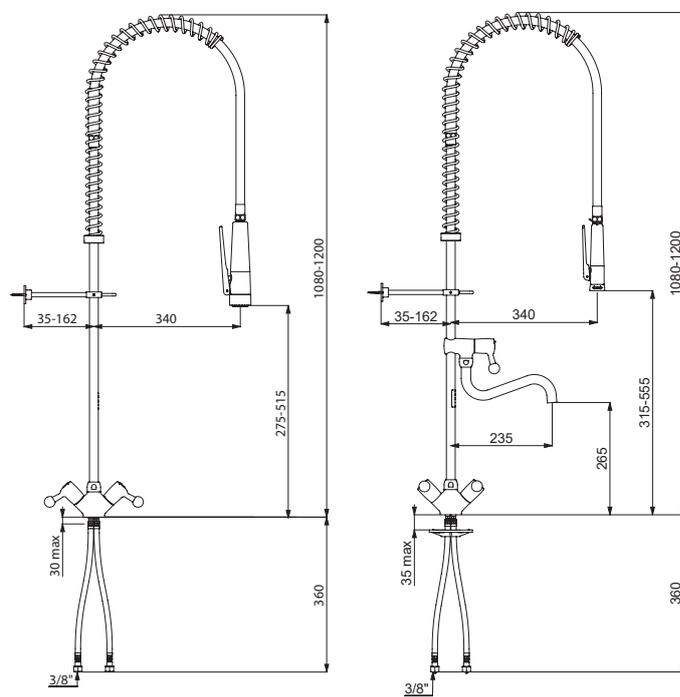

5830

5632

*Nouveaux modèles 5832 et 5830 : disponibilité prévisionnelle : 1<sup>er</sup> semestre 2024. Validation disponibilité, contacter le service commercial.*

### Combiné de prélavage monotrou avec mélangeur

#### Douchette antitartre à picots (10 l/min)

Avec robinet de puisage et bec tube orientable	<b>5832</b>
Sans robinet de puisage	<b>5830</b>

#### Douchette à diffuseur antitartre (9 l/min)

Avec robinet de puisage et bec tube orientable	<b>5632</b>
Sans robinet de puisage	<b>5630</b>

**Option** : douchettes, flexible et bec (voir pages 78-79)


**Combiné de prélavage 2 trous avec mélangeur**

Bec tube



- Combiné de prélavage complet avec colonne 3/4" en laiton.
- Mélangeur 2 trous sur gorge à entraxe 150 mm avec :
  - **Têtes à clapet à mécanisme renforcé** avec manettes ergonomiques.
  - Entretoise à écrous et queues M1/2".
- Robinet de puisage avec :
  - **Bec tube orientable** L.200.
  - Plein débit 25 l/min en 1/4 de tour.
  - **Tête à clapet à mécanisme renforcé** avec manette ergonomique.
- **Douchette antitartre noire M1/2" à jet réglable.**
- Flexible armé L.0,95 m noir qualité alimentaire.
- Collier mural réglable.
- Ressort-guide Inox.
- Garantie 10 ans.

Ces modèles de combinés permettent une installation au plus près du dossieret.

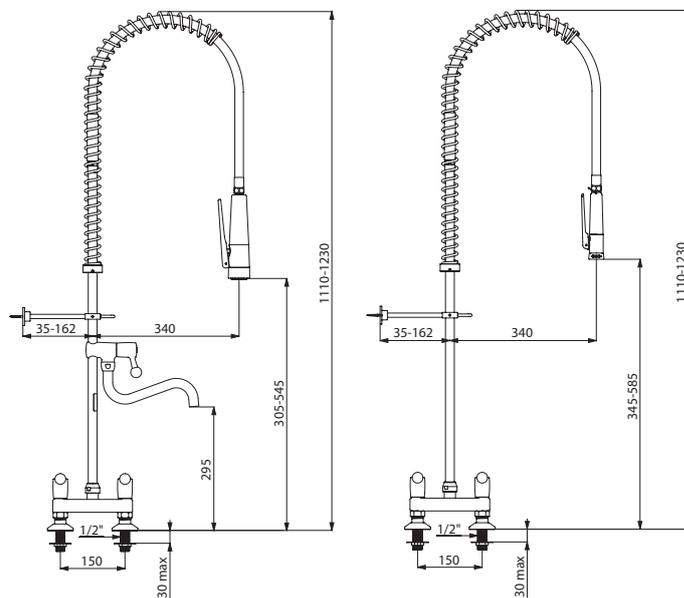

5833

5680

*Nouveaux modèles 5833 et 5880 : disponibilité prévisionnelle : 1<sup>er</sup> semestre 2024. Validation disponibilité, contacter le service commercial.*

<b>Combiné de prélavage 2 trous avec mélangeur</b>	
<b>Douchette antitartre à picots (10 l/min)</b>	
Avec robinet de puisage et bec tube orientable	<b>5833</b>
Sans robinet de puisage	<b>5880</b>
<b>Douchette à diffuseur antitartre (9 l/min)</b>	
Avec robinet de puisage et bec tube orientable	<b>5633</b>
Sans robinet de puisage	<b>5680</b>


**Option** : douchettes, flexible et bec (voir pages 78-79)

**Combiné de pré lavage mural avec mélangeur**


Bec tube



- Combiné de pré lavage complet avec colonne 3/4" en laiton.
- Mélangeur mural F3/4" à entraxe variable avec :
  - **Têtes à clapet à mécanisme renforcé** avec manettes ergonomiques.
  - Raccords excentrés M1/2" M3/4" (voir page 79).
  - Clapets antiretour incorporés dans le mélangeur.
- Robinet de puisage avec :
  - **Bec tube orientable L.200.**
  - Plein débit 25 l/min en 1/4 de tour.
  - **Tête à clapet à mécanisme renforcé** avec manette ergonomique.
- **Douchette antitartre noire M1/2" à jet réglable.**
- Flexible armé L.0,95 m noir qualité alimentaire.
- Collier mural réglable.
- Ressort-guide Inox.
- Garantie 10 ans.

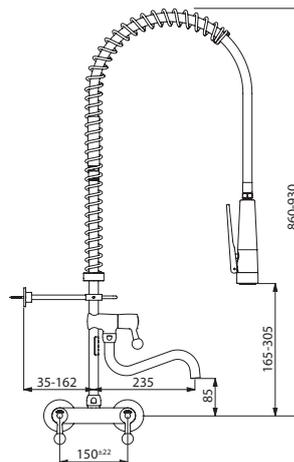

5834

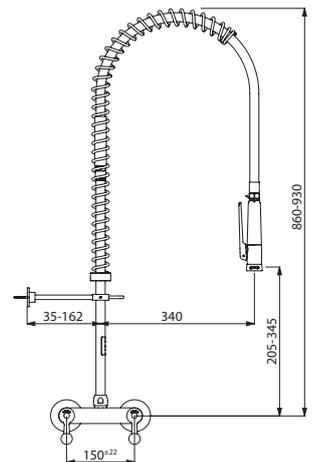

5636

*Nouveaux modèles 5834 et 5836 : disponibilité prévisionnelle : 1<sup>er</sup> semestre 2024. Validation disponibilité, contacter le service commercial.*

<b>Combiné de pré lavage mural avec mélangeur</b>	
<b>Douchette antitartre à picots (10 l/min)</b>	
Avec robinet de puisage et bec tube orientable	<b>5834</b>
Sans robinet de puisage	<b>5836</b>
<b>Douchette à diffuseur antitartre (9 l/min)</b>	
Avec robinet de puisage et bec tube orientable	<b>5634</b>
Sans robinet de puisage	<b>5636</b>
<b>Option : douchettes, flexible et bec (voir pages 78-79)</b>	


## CONCEPTION SPÉCIFIQUE POUR USAGE PROFESSIONNEL




Tête à clapet hors d'eau avec croisillon



Plein débit en 1/2 tour



Douchette - jet pluie



Douchette - jet concentré



### Résistance et endurance élevées

Toutes les robinetteries de prélavage DELABIE sont contrôlées et testées en contraintes extrêmes pour s'assurer de leur robustesse face aux sollicitations.

### Tête à clapet hors d'eau

Grâce à ses critères exclusifs de qualité, la tête à clapet hors d'eau DELABIE, équipant la gamme Grande Cuisine à usage professionnel, assure une **longévité accrue du mécanisme** et une **grande souplesse d'utilisation** : aucune trace d'usure après **200 000 manœuvres** (voir page 34).

### Bec robuste

Les becs de Grande Cuisine à usage professionnel sont dotés d'une fixation renforcée à l'embase garantissant un maintien et un guidage optimaux. Les becs télescopiques DELABIE sont robustes afin d'assurer une meilleure résistance aux coups de casseroles.

### Flexible haute performance

Le flexible des combinés est armé en PVC avec tresse de renfort intérieur, **matériau résistant à une surpression de 5 bar et à une température de 70°C**. Il est équipé d'un revêtement antislissure, de sertissages Inox ainsi que d'un **blindage PVC** sur la zone d'effort et d'un écrou tournant antitorsion.

### Fiabilité

Les robinetteries DELABIE sont équipées de **mécanismes indéréglables**. Elles sont conçues en matériaux **antitartre** et **anticorrosion**. Les mécanismes résistent aux températures élevées de l'eau chaude pouvant atteindre les 90°C dans les cuisines professionnelles.

### Confort d'utilisation

Le bec de remplissage est **télescopique** et **orientable** afin de faciliter le passage et le remplissage des grosses casseroles. Les plans de travail sont ainsi dégagés pour une plus grande liberté de mouvements.

### Remplissage rapide et nettoyage efficace

La robinetterie permet le remplissage rapide des casseroles et des plonge. Le débit en sortie de robinet peut, selon la robinetterie choisie, aller jusqu'à 25 l/min à 3 bar.

La douchette permet de régler l'intensité et la forme du jet : **jet pluie** pour le rinçage de la vaisselle ou des aliments et **jet concentré** pour décoller les aliments.

### Hygiène maximale

#### Douchette avec buse sans grille

Les douchettes sont équipées d'un **diffuseur antitartre** (buse sans grille) limitant la rétention d'eau et d'impuretés et évitant la multiplication des germes.

Conçu en Hostaform® (matériau antitartre), le brise-jet DELABIE réduit l'entartrage assurant la qualité et la longévité du jet d'eau. Il évite ainsi les opérations de détartrage trop fréquentes.

#### Flexible de qualité alimentaire


De qualité alimentaire haute performance PN 10, le flexible du combiné est lisse, limitant ainsi le risque de développement de bactéries et facilitant le nettoyage. De plus, il répond à la directive 2007/19/CE concernant les « matériaux [...] destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ».

## ET AUSSI...

### Maintenance facilitée

Les pièces détachées sont standardisées afin de permettre un échange simple et rapide par le personnel de maintenance.

**Garantie 10 ans** contre tout vice de fabrication.

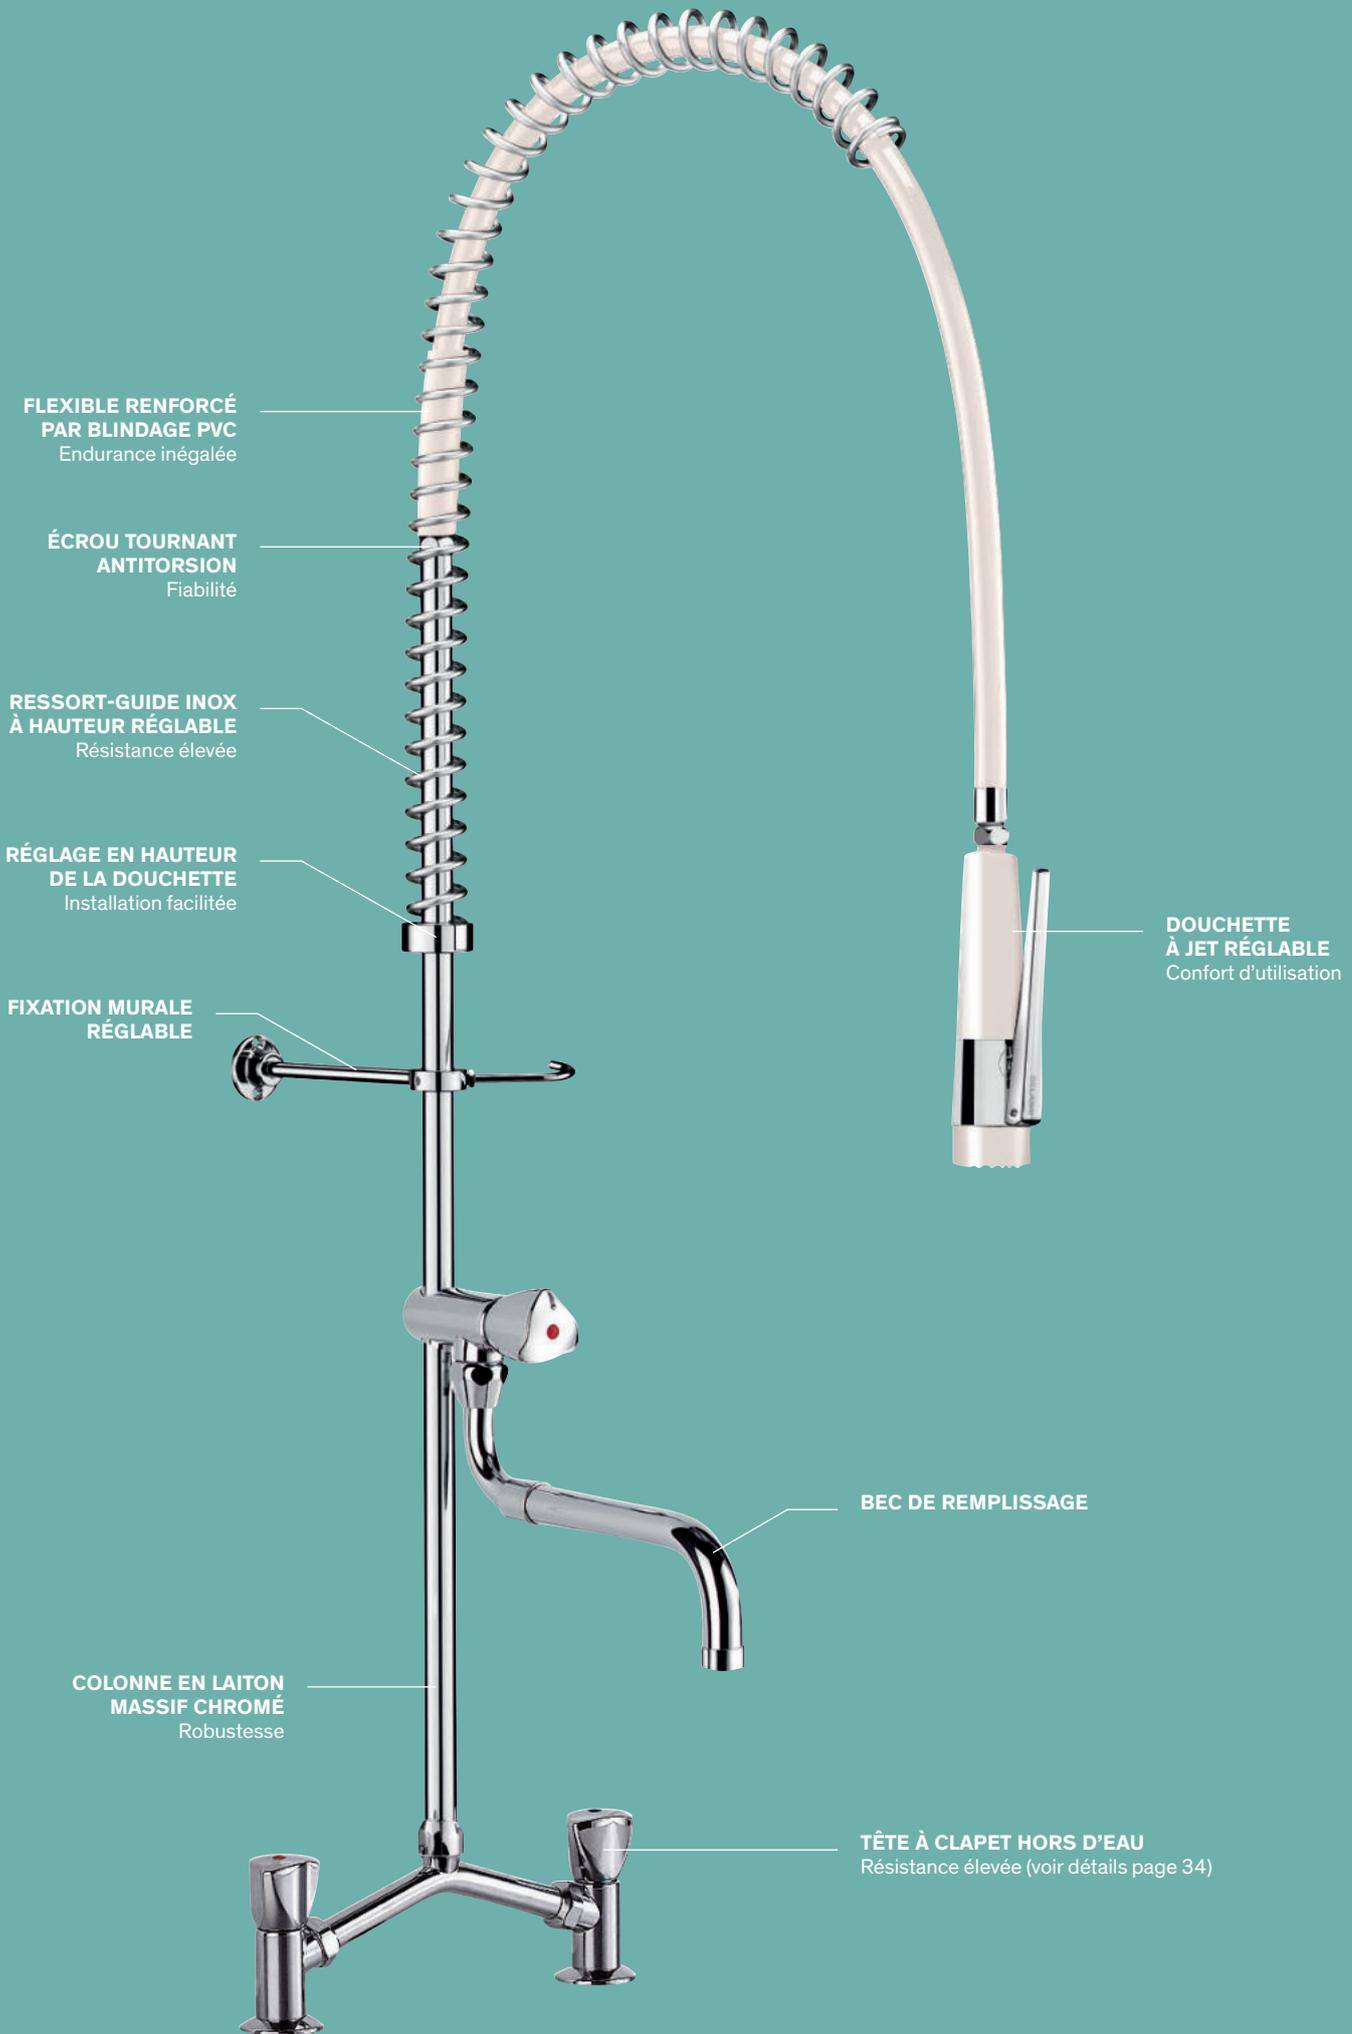




Combiné de prélavage monotrou avec mélangeur G6632

**Combiné de prélavage monotrou avec mélangeur**  
Bec télescopique



- Combiné de prélavage complet avec colonne 3/4" en laiton.
- Mélangeur monotrou sur gorge avec :
  - Têtes à clapet avec croisillons.
  - Flexibles F3/8" et clapets antiretour.
  - Fixation renforcée par 2 tiges filetées et contre-écrous.
- Robinet de puisage avec :
  - **Bec télescopique orientable** L.200-290 avec débit 20 l/min en sortie.
  - Tête à clapet avec croisillon.
- **Douchette antitartre blanche M1/2" à jet réglable.**
- Flexible armé L.0,95 m blanc qualité alimentaire.
- Collier mural réglable.
- Ressort-guide Inox.
- Garantie 10 ans.

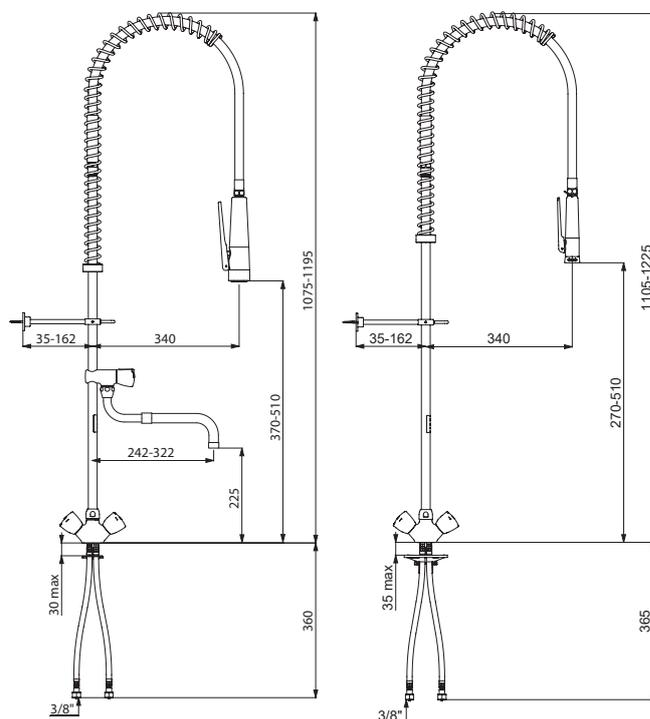

G6932

G6633

*Nouveaux modèles G6932 et G6933 : disponibilité prévisionnelle : 1<sup>er</sup> semestre 2024. Validation disponibilité, contacter le service commercial.*


<b>Combiné de prélavage monotrou avec mélangeur</b>	
<b>Douchette antitartre à picots (10 l/min)</b>	
Avec robinet de puisage et bec télescopique orientable	<b>G6932</b>
Sans robinet de puisage	<b>G6933</b>
<b>Douchette à diffuseur antitartre (9 l/min)</b>	
Avec robinet de puisage et bec télescopique orientable	<b>G6632</b>
Sans robinet de puisage	<b>G6633</b>
<b>Option : douchettes, flexible et bec (voir pages 78-79)</b>	

**Combiné de prélavage monotrou avec mitigeur**

Bec télescopique



- Combiné de prélavage complet avec colonne 3/4" en laiton.
- Mitigeur monotrou sur gorge avec commande fil.  
Fournis avec flexibles F3/8" et clapets antiretour.
- Robinet de puisage avec :
  - **Bec télescopique orientable** L.200-290 avec débit 16 l/min en sortie.
  - Tête à clapet avec croisillon.
- **Douche antitartre blanche M1/2" à jet réglable.**
- Flexible armé L.0,95 m blanc qualité alimentaire.
- Collier mural réglable.
- Ressort-guide Inox.
- Garantie 10 ans.

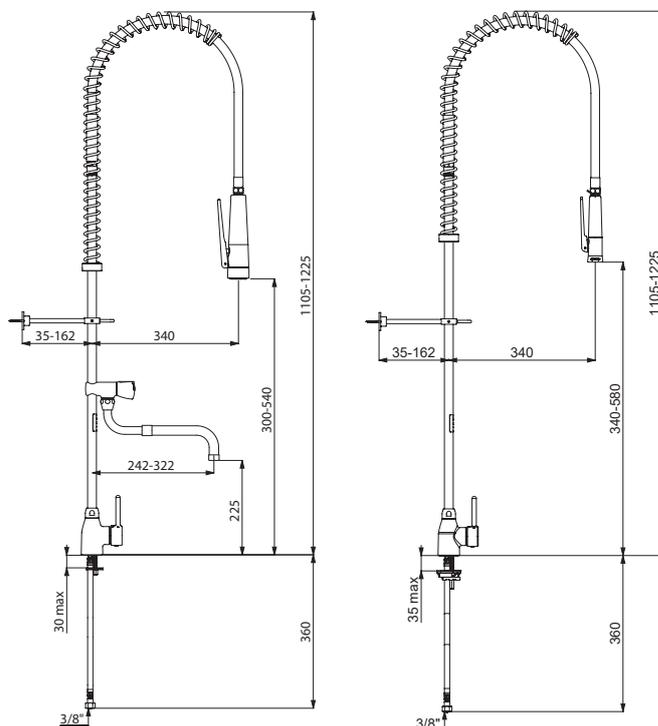

6892

6693

*Nouveaux modèles 6892 et 6893 : disponibilité prévisionnelle : 1<sup>er</sup> semestre 2024. Validation disponibilité, contacter le service commercial.*

<b>Combiné de prélavage monotrou avec mitigeur</b>	
<b>Douche à picots (10 l/min)</b>	
Avec robinet de puisage et bec télescopique orientable	<b>6892</b>
Sans robinet de puisage	<b>6893</b>
<b>Douche à diffuseur antitartre (9 l/min)</b>	
Avec robinet de puisage et bec télescopique orientable	<b>6692</b>
Sans robinet de puisage	<b>6693</b>

**Option** : douchettes, flexible et bec (voir pages 78-79)


**Combiné de prélavage 2 trous avec mélangeur**

Bec télescopique



- Combiné de prélavage complet avec colonne 3/4" en laiton.
- Mélangeur 2 trous sur gorge à entraxe variable de 100 à 240 mm avec :
  - Têtes à clapet avec croisillons.
  - Entretoise à écrous et queues M1/2".
- Fournis avec clapets antiretour.
- Robinet de puisage avec :
  - **Bec télescopique orientable** L.200-290 avec débit 20 l/min en sortie.
  - Tête à clapet avec croisillon.
- **Douchette antitartre blanche M1/2" à jet réglable.**
- Flexible armé L.0,95 m blanc qualité alimentaire.
- Collier mural réglable.
- Ressort-guide Inox.
- Garantie 10 ans.

Ces modèles de combinés permettent une installation au plus près du dossier.

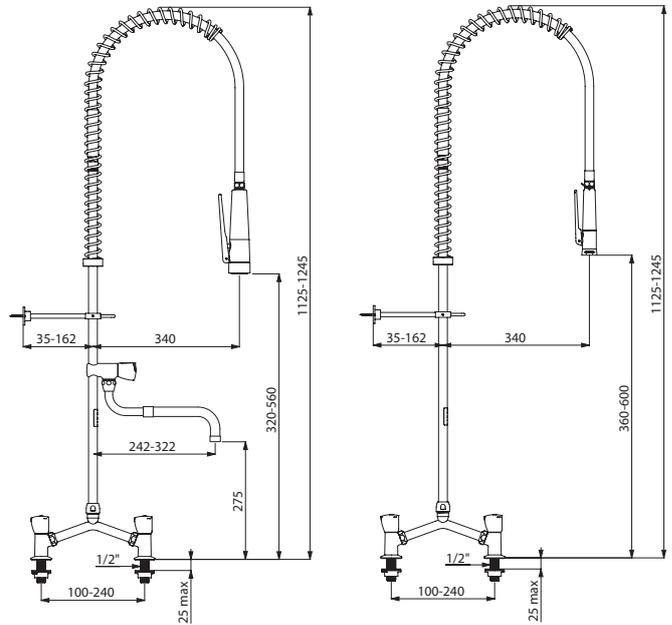

G6832

G6533

*Nouveaux modèles G6832 et G6833 : disponibilité prévisionnelle : 1<sup>er</sup> semestre 2024. Validation disponibilité, contacter le service commercial.*


<b>Combiné de prélavage 2 trous avec mélangeur</b>	
<b>Douchette antitartre à picots (10 l/min)</b>	
Avec robinet de puisage et bec télescopique orientable	<b>G6832</b>
Sans robinet de puisage	<b>G6833</b>
<b>Douchette à diffuseur antitartre (9 l/min)</b>	
Avec robinet de puisage et bec télescopique orientable	<b>G6532</b>
Sans robinet de puisage	<b>G6533</b>
<b>Option : douchettes, flexible et bec (voir pages 78-79)</b>	

**Combiné de prélavage mural avec mélangeur**


Bec télescopique



- Combiné de prélavage complet avec colonne 3/4" en laiton.
- Mélangeur mural F3/4" à entraxe 150 mm avec :
  - Têtes à clapet avec croisillons.
  - Clapets antiretour incorporés dans le mélangeur.
- Robinet de puisage avec :
  - **Bec télescopique orientable** L.200-290 avec débit 20 l/min en sortie.
  - Tête à clapet avec croisillon.
- **Douchette antitartre blanche M1/2" à jet réglable.**
- Flexible armé L.0,95 m blanc qualité alimentaire.
- Collier mural réglable.
- Ressort-guide Inox.
- Garantie 10 ans.

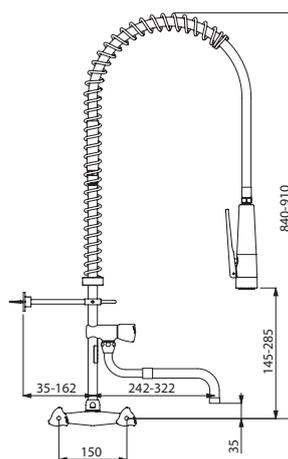

G6732

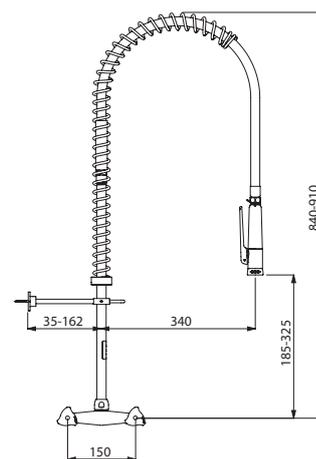

G6433

*Nouveaux modèles G6732 et G6733 : disponibilité prévisionnelle : 1<sup>er</sup> semestre 2024. Validation disponibilité, contacter le service commercial.*

<b>Combiné de prélavage mural avec mélangeur</b>	
<b>Douchette à picots (10 l/min)</b>	
Avec robinet de puisage et bec télescopique orientable	<b>G6732</b>
Sans robinet de puisage	<b>G6733</b>
<b>Douchette à diffuseur antitartre (9 l/min)</b>	
Avec robinet de puisage et bec télescopique orientable	<b>G6432</b>
Sans robinet de puisage	<b>G6433</b>

**Option** : douchettes, flexible et bec (voir pages 78-79)


### Combiné de prélavage noir



Combiné de prélavage noir avec colonne 3/4" en laiton comprenant :

- Robinet de puisage avec :
  - **Bec tube orientable** L.200.
  - **Tête à clapet à mécanisme renforcé** avec manette ergonomique.
- **Douchette antitartre noire M1/2" à jet réglable.**
- Flexible armé L.0,95 m noir qualité alimentaire.
- Collier mural réglable.
- Ressort-guide Inox.
- Garantie 10 ans.

Ce modèle de combiné, sans robinetterie, est composé de pièces détachées pour la rénovation des dispositifs de prélavage.

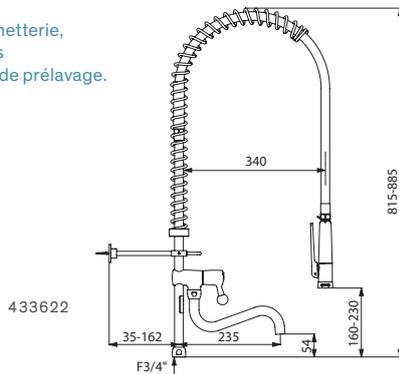

\* Disponibilité prévisionnelle des références : 1<sup>er</sup> semestre 2024.  
Validation disponibilité, contacter le service commercial.

Combiné de prélavage noir	
<b>Avec douchette antitartre à picots (10 l/min)</b>	
Avec colonne longue F3/4" et bec tube	<b>435722*</b>
Avec colonne longue F3/4" sans bec	<b>435720*</b>
Avec colonne courte F3/4" et bec tube*	<b>435622*</b>
Avec colonne courte F3/4" sans bec*	<b>435620*</b>
<b>Avec douchette à diffuseur antitartre (9 l/min)</b>	
Avec colonne longue F3/4" et bec tube	<b>433722</b>
Avec colonne longue F3/4" sans bec	<b>433720</b>
Avec colonne courte F3/4" et bec tube*	<b>433622</b>
Avec colonne courte F3/4" sans bec*	<b>433620</b>

\* Pour robinetterie murale


### Combiné de prélavage blanc



Combiné de prélavage blanc avec colonne 3/4" en laiton comprenant :

- Robinet de puisage avec :
  - **Bec télescopique orientable** L.200-290.
  - Tête à clapet avec croisillon.
- **Douchette antitartre blanche M1/2" à jet réglable.**
- Flexible armé L.0,95 m blanc qualité alimentaire.
- Collier mural réglable.
- Ressort-guide Inox.
- Garantie 10 ans.

Ce modèle de combiné, sans robinetterie, est composé de pièces détachées pour la rénovation des dispositifs de prélavage.

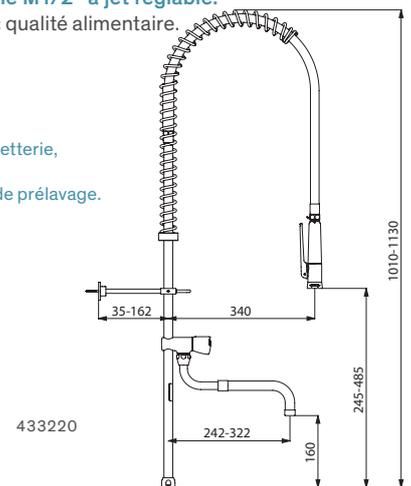

\* Disponibilité prévisionnelle des références : 1<sup>er</sup> semestre 2024.  
Validation disponibilité, contacter le service commercial.

Combiné de prélavage blanc	
<b>Avec douchette antitartre à picots (10 l/min)</b>	
Avec colonne longue F3/4" et bec télescopique	<b>435220*</b>
Avec colonne longue F3/4" sans bec	<b>435020*</b>
Avec colonne courte F3/4" et bec télescopique*	<b>435422*</b>
Avec colonne courte F3/4" sans bec*	<b>435420*</b>
<b>Avec douchette à diffuseur antitartre (9 l/min)</b>	
Avec colonne longue F3/4" et bec télescopique	<b>433220</b>
Avec colonne longue F3/4" sans bec	<b>433020</b>
Avec colonne courte F3/4" et bec télescopique*	<b>433422</b>
Avec colonne courte F3/4" sans bec*	<b>433420</b>

\* Pour robinetterie murale



# Robinetterie de Grande Cuisine

ROBINETTERIE  
GRANDE CUISINE  
GROS DÉBIT  
**27**




ROBINETTERIE  
GRANDE CUISINE  
**33**



## CONCEPTION SPÉCIFIQUE POUR USAGE PROFESSIONNEL INTENSIF



Tête à clapet Long Life  
plein débit en 1/4 de tour



Bec robuste



Soumises à un usage intensif dans les cuisines de restauration collectives, les poissonneries, l'industrie alimentaire... les robinetteries doivent être robustes et fiables. Spécialement conçues pour résister aux fortes sollicitations, les robinetteries professionnelles de Grande Cuisine DELABIE sont aussi fonctionnelles, d'une grande maniabilité et assurent un remplissage efficace.

### Résistance et endurance élevées

Toutes les robinetteries de Grande Cuisine DELABIE sont contrôlées et testées en contraintes extrêmes pour s'assurer de leur robustesse.

Leur conception est adaptée pour une utilisation intense notamment au moment des rushs en cuisine.

### Tête à clapet Long Life

Grâce à ses critères exclusifs de qualité, la tête à clapet guidé hors d'eau DELABIE - spécial usage intensif - assure une **longévité accrue du mécanisme** et une **grande souplesse d'utilisation** (voir encadré ci-dessous).

### Bec et manettes très robustes

Contrairement à la plupart des becs du marché, le mécanisme des becs de Grande Cuisine à usage intensif est **décolleté dans la masse** ce qui lui confère une extrême robustesse.

Les becs DELABIE ont une **épaisseur de 1,25 mm** afin d'assurer une meilleure résistance aux coups de casseroles.

Les **manettes** sont **antichoc**, spécialement conçues pour supporter les impacts.

### Fiabilité

Les robinetteries DELABIE sont équipées de **mécanismes indéréglables**. Elles sont conçues en matériaux **antitartre** et **anticorrosion**. Les mécanismes résistent aux températures élevées de l'eau chaude pouvant atteindre les 90°C dans les cuisines professionnelles.

### Confort d'utilisation

#### Manettes ergonomiques

Les manettes à boule en bakélite rendent la prise en main aisée.

#### Becs fonctionnels

Les becs sont **orientables** afin de faciliter le passage et le remplissage des grosses casseroles.

### Remplissage rapide

Le **plein débit est obtenu en 1/4 de tour** grâce aux têtes à clapet à pas rapide pour les robinetteries avec débit  $\leq 60$  l/min et en 1/2 tour pour les robinetteries à 100 l/min.

Les robinetteries à gros débit permettent le remplissage rapide des grosses casseroles et des plonges.

### Hygiène maximale

Les becs à intérieur lisse, sans aspérités, limitent le développement bactérien. Les becs sont équipés de brise-jet étoile réduisant l'entartrage et assurant ainsi la qualité et la longévité du jet d'eau.


## ET AUSSI...


### Maintenance facilitée

Les pièces détachées sont standardisées afin de permettre un échange simple et rapide par le personnel de maintenance.

**Garantie 10 ans** contre tout vice de fabrication.

## CRITÈRES EXCLUSIFS DE QUALITÉ DE LA TÊTE À CLAPET À MÉCANISME RENFORCÉ

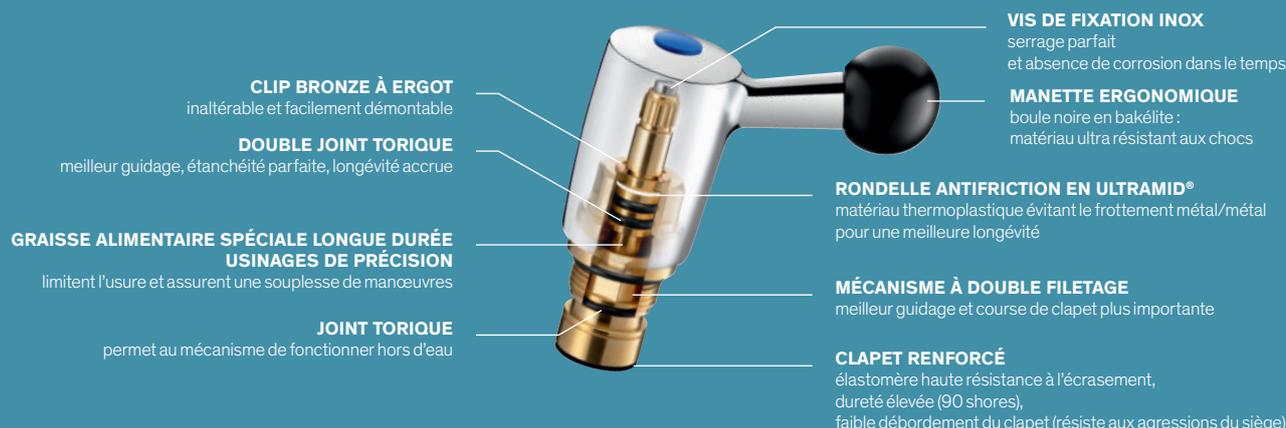

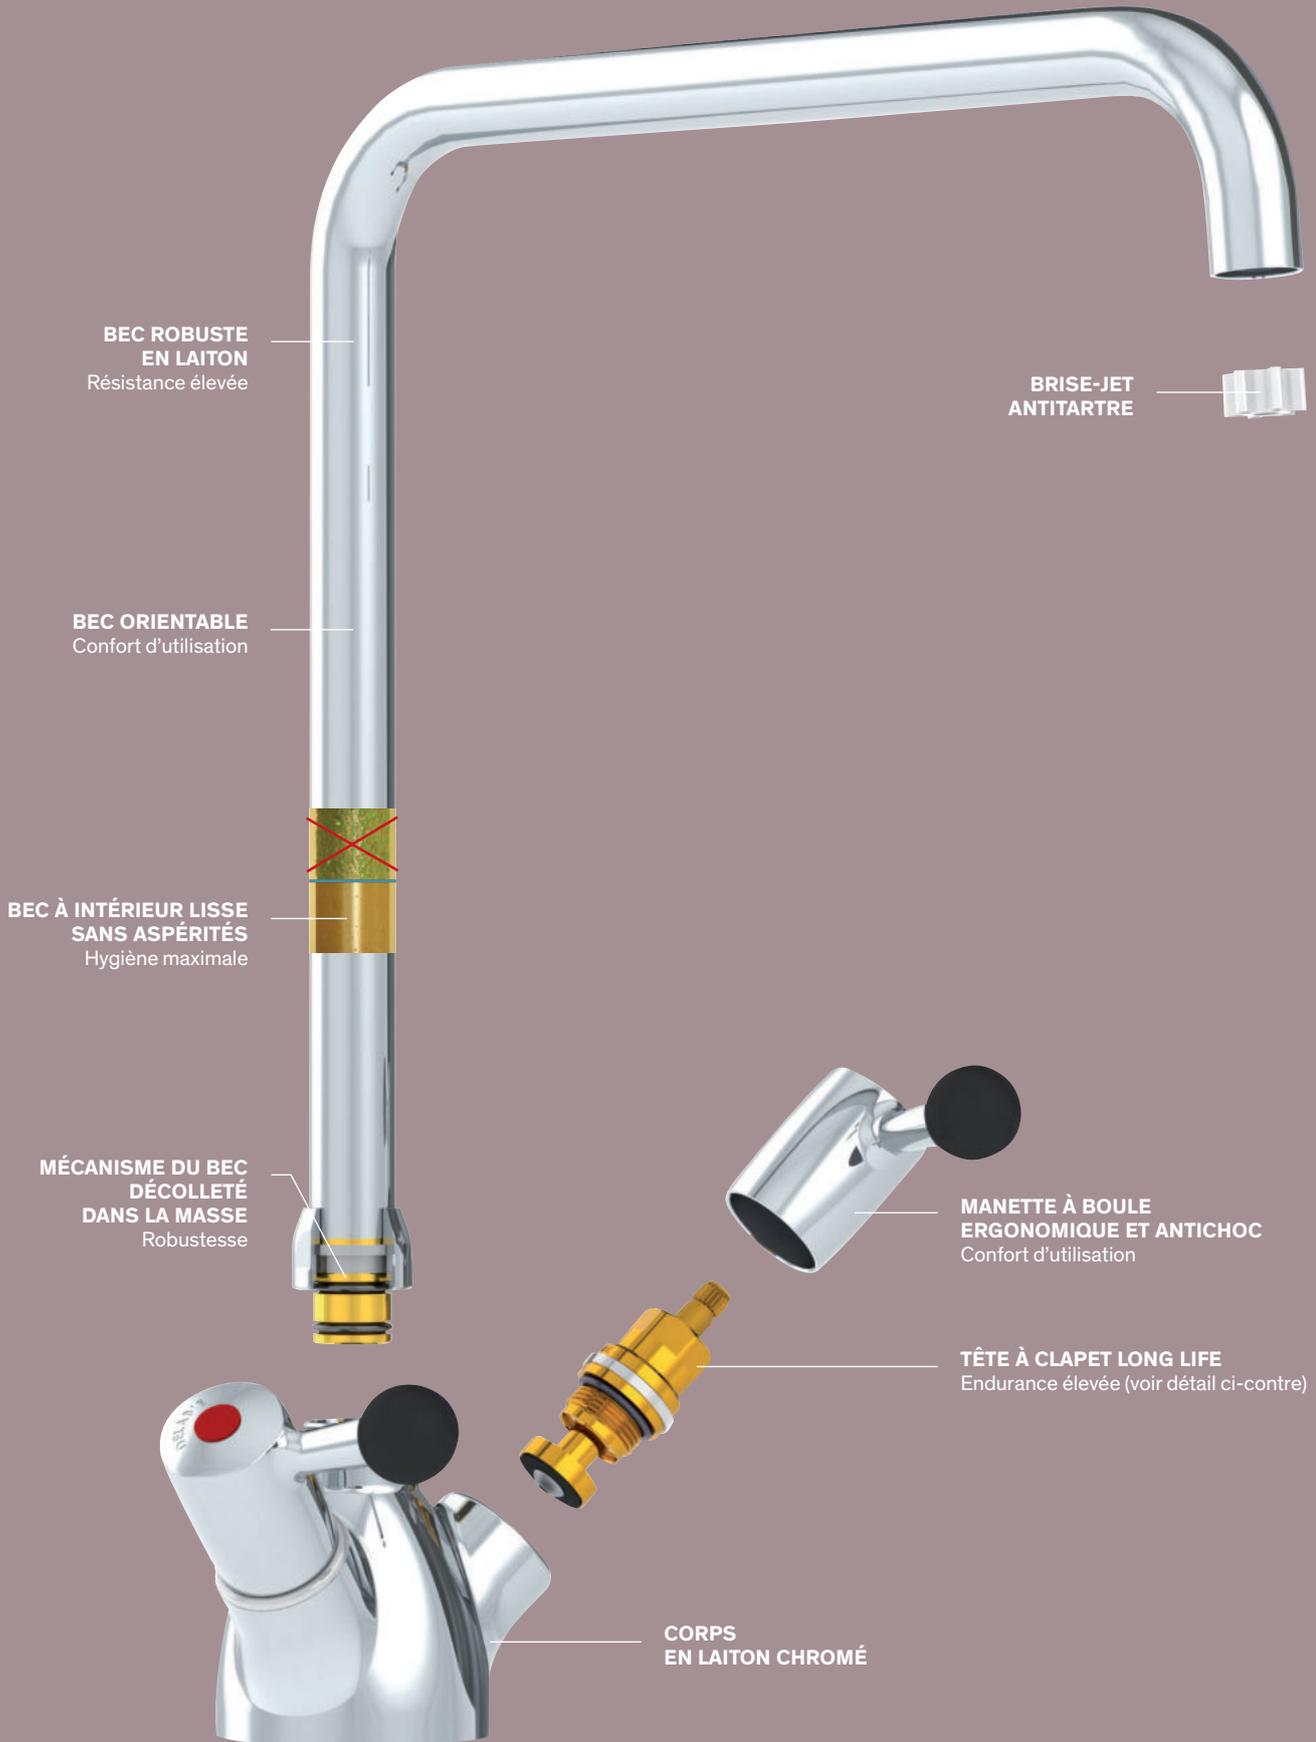




Mélangeur monotrou sur gorge 5610

**Mélangeur monotrou sur gorge - 100 l/min**



- **Bec tube orientable** Ø 22 H.315 L.300.
- Brise-jet étoile laiton.
- **Têtes à clapet guidé hors d'eau à mécanisme renforcé.**
- **Manettes à boule ergonomiques et antichoc.**
- **Débit 100 l/min** à 3 bar adapté aux grandes plonges.
- Plein débit en **1/2 tour.**
- **Bec à intérieur lisse.**
- Corps et bec en laiton chromé.
- Alimentation par tubes cuivres à souder.
- Fixation renforcée.
- Garantie 10 ans.



5610

Mélangeur monotrou sur gorge	5610
------------------------------	------



Mélangeur monotrou avec colonne de rehausse **5612**  
Lave-mains Inox SXS électronique **184320** - Distributeur d'essuie-mains mural **510601S**


### Mélangeur monotrou sur gorge - 100 l/min

Mélangeur avec colonne de rehausse



- **Bec tube orientable** Ø 22 H.650 L.300.
- Brise-jet étoile laiton.
- **Têtes à clapet guidé hors d'eau à mécanisme renforcé.**
- **Manettes à boule ergonomiques et antichoc.**
- **Débit 100 l/min** à 3 bar.
- Plein débit en **1/2 tour.**
- **Bec à intérieur lisse.**
- Corps et bec en laiton chromé.
- Alimentation par tubes cuivres à souder.
- Fixation renforcée.
- Garantie 10 ans.

Ce modèle de robinetterie est parfaitement adapté pour une installation sur fourneau.

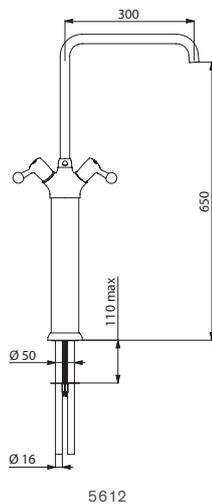

5612

Mélangeur monotrou sur gorge avec colonne de rehausse


5612

### Mélangeur 2 trous sur gorge - 100 l/min

Mélangeur sur colonnettes droites



- Mélangeur sur gorge M3/4" à entraxe 150 mm.
- **Bec tube orientable** Ø 22 H.380 L.300.
- Brise-jet étoile laiton.
- **Têtes à clapet guidé hors d'eau à mécanisme renforcé.**
- **Manettes à boule ergonomiques et antichoc.**
- **Débit 100 l/min** à 3 bar adapté aux grandes plonges.
- Plein débit en **1/2 tour.**
- **Bec à intérieur lisse.**
- Corps monobloc et bec en laiton chromé.
- Alimentation encastrée.
- Fixation renforcée.
- Garantie 10 ans.




5603

Mélangeur 2 trous sur gorge sur colonnettes droites


5603

**Mélangeur 2 trous sur gorge - 60 l/min**

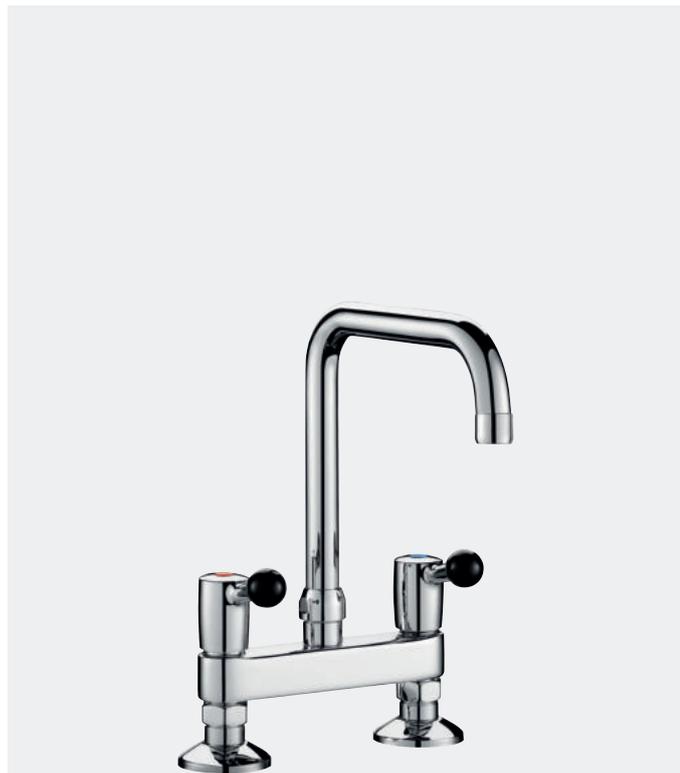

- Mélangeur sur gorge M1/2" à entraxe 150 mm.
- **Bec tube orientable** Ø 22 avec brise-jet étoile.
- **Têtes à clapet guidé hors d'eau à mécanisme renforcé.**
- **Manettes à boule ergonomiques et antichoc.**
- **Débit 60 l/min** à 3 bar en 1/4 de tour.
- Plein débit 90 l/min à 3 bar.
- **Bec à intérieur lisse.**
- Corps monobloc et bec en laiton chromé.
- Fixation renforcée.
- Garantie 10 ans.

Permet une installation au plus près du dossier.

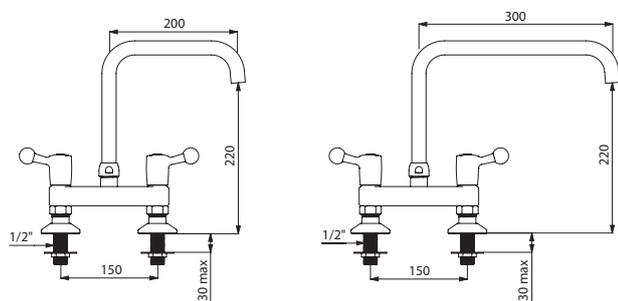


5641T2


5641T3

Mélangeur 2 trous sur gorge	
Bec H.220 L.200	<b>5641T2</b>
Bec H.220 L.300	<b>5641T3</b>

**Mélangeur monotrou sur gorge - 45 l/min**

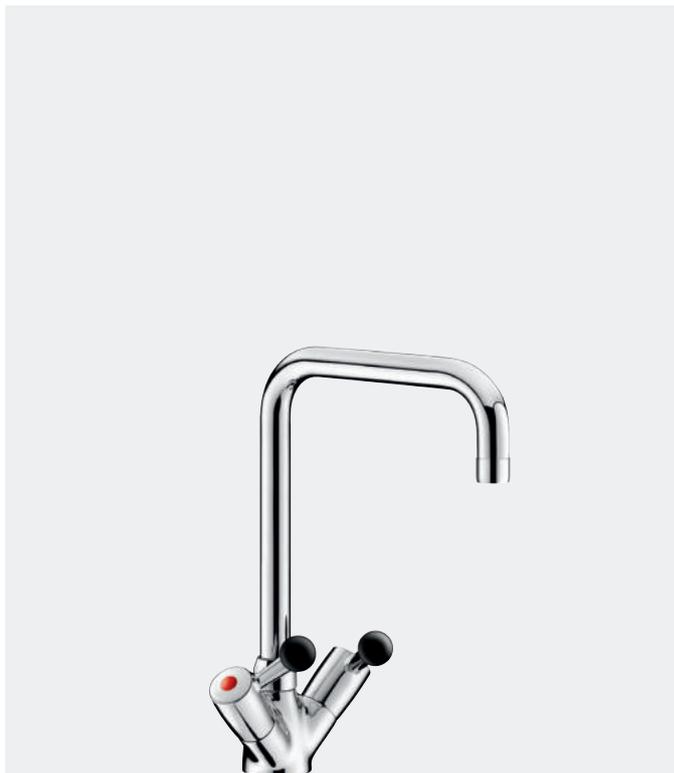

- **Bec tube orientable** Ø 22 avec brise-jet étoile.
- **Têtes à clapet guidé hors d'eau à mécanisme renforcé.**
- **Manettes à boule ergonomiques et antichoc.**
- **Débit 45 l/min** à 3 bar.
- Plein débit en 1/4 de tour.
- **Bec à intérieur lisse.**
- Corps et bec en laiton chromé.
- Flexibles PEX F3/8".
- Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
- Garantie 10 ans.

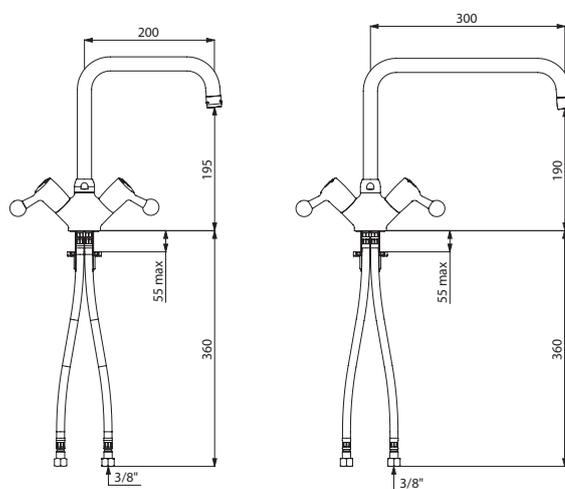

5640T2

5640T3

Mélangeur monotrou sur gorge	
Bec H.195 L.200	<b>5640T2</b>
Bec H.190 L.300	<b>5640T3</b>





**Mélangeur 2 trous mural - 60 l/min**

Avec bec tube orientable



ROBINETTERIE DE GRANDE CUISINE

- **Bec tube orientable** Ø 22 avec brise-jet étoile.
- **Têtes à clapet guidé hors d'eau à mécanisme renforcé.**
- **Manettes à boule ergonomiques et antichoc.**
- **Débit 60 l/min** à 3 bar en 1/4 de tour.
- Plein débit 90 l/min à 3 bar.
- **Bec à intérieur lisse.**
- Corps monobloc et bec en laiton chromé.
- Raccords excentrés M1/2" M3/4" fournis avec rosaces (voir page 79).
- Garantie 10 ans.



5647T3

5645T2

<b>Mélangeur 2 trous mural</b>	
Bec tube par dessus L.200	<b>5647T2</b>
Bec tube par dessus L.300	<b>5647T3</b>
Bec tube par dessous L.200	<b>5645T2</b>




Mitigeur monotrou avec flexible autoportant 2526T2

## Mitigeur monotrou sur gorge

Avec flexible autoportant



- **Bec souple orientable** avec brise-jet hygiénique.
- **Cartouche Ø 35.**
- **Débit 9 l/min** à 3 bar.
- **Bec à intérieur lisse.**
- Commande par manette fil.
- Corps en laiton chromé.
- Flexibles PEX F3/8".
- Fixation renforcée.
- Garantie 10 ans.

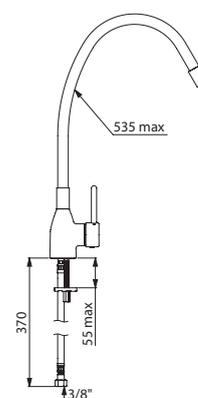

2526T2



Tête à clapet hors d'eau



Bec robuste



## CONCEPTION SPÉCIFIQUE POUR USAGE PROFESSIONNEL

Les robinetteries professionnelles de Grande Cuisine DELABIE ont un niveau de qualité parfaitement adapté pour tout type de restauration commerciale : restaurants, snacks, traiteurs...

### Résistance et endurance élevées

Toutes les robinetteries de Grande Cuisine DELABIE sont contrôlées et testées en contraintes extrêmes pour s'assurer de leur robustesse face aux sollicitations.

### Tête à clapet hors d'eau

Grâce à ses critères exclusifs de qualité, la tête à clapet hors d'eau DELABIE, équipant la gamme Grande Cuisine à usage professionnel, assure une **longévité accrue du mécanisme** et une **grande souplesse d'utilisation** : aucune trace d'usure après **200 000 manœuvres** (voir encadré ci-dessous).

### Bec robuste

Les becs de Grande Cuisine à usage professionnel sont dotés d'une fixation renforcée à l'embase garantissant un maintien et un guidage optimaux. Les becs DELABIE ont une **épaisseur de 1,25 mm** afin d'assurer une meilleure résistance aux coups de casseroles.

### Hygiène maximale

Les becs à intérieur lisse, sans aspérités, limitent le développement bactérien. Les becs sont équipés de brise-jet étoile réduisant l'entartrage et assurant ainsi la qualité et la longévité du jet d'eau.

### Fiabilité

Les robinetteries DELABIE sont équipées de **mécanismes indéréglables**. Elles sont conçues en matériaux **antitartre** et **anticorrosion**. Les mécanismes résistent aux températures élevées de l'eau chaude pouvant atteindre les 90°C dans les cuisines professionnelles.

### Confort d'utilisation

#### Remplissage rapide

Le plein débit est obtenu en 1/2 tour avec les têtes à clapet. Le débit peut, selon la robinetterie choisie, aller jusqu'à 45 l/min à 3 bar.

#### Becs fonctionnels

Les becs sont **orientables** voire également **rabattables (becs télescopiques)** afin de faciliter le passage et le remplissage des grosses casseroles.

## ET AUSSI...

### Maintenance facilitée

Les pièces détachées sont standardisées afin de permettre un échange simple et rapide par le personnel de maintenance.

**Garantie 10 ans** contre tout vice de fabrication.

## CRITÈRES EXCLUSIFS DE QUALITÉ DE LA TÊTE À CLAPET AVEC CROISILLON

**VIS DE FIXATION INOX**  
serrage parfait  
et absence de corrosion dans le temps

**RONDELLE ANTIFRICTION EN ULTRAMID®**  
matériau thermoplastique évitant le frottement métal/métal

**GRAISSE ALIMENTAIRE SPÉCIALE LONGUE DURÉE  
USINAGES DE PRÉCISION**  
limitent l'usure et assurent une souplesse de manœuvres

**JOINT TORIQUE**  
permet au mécanisme de fonctionner hors d'eau



**CLIP BRONZE À ERGOT**  
facilement démontable

**TIGE FILETÉE ET NOIX DE GRANDES LONGUEURS**  
meilleur guidage et course de clapet importante

**CLAPET RENFORCÉ**  
EPDM : élastomère haute résistance à l'écrasement (90 shores)  
cuvette sertie : maintien total limitant les vibrations  
faible débordement du clapet (résiste aux agressions du siège)






### Mitigeur monotrou sur gorge - 60 l/min

Mitigeur avec colonne de rehausse




- **Bec tube orientable** Ø 22 H.685 L.300.
- Cartouche céramique Ø 45.
- **Débit 60 l/min** à 3 bar.
- **Bec à intérieur lisse.**
- Commande par manette fil.
- Corps et bec en laiton chromé.
- Alimentation par tubes cuivres à souder.
- Fixation renforcée.
- Garantie 10 ans.

Ce modèle de robinetterie est parfaitement adapté pour une installation sur fourneau.

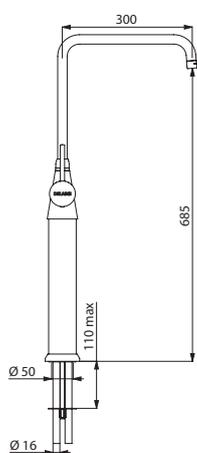


5652


### Mitigeur monotrou sur gorge - 60 l/min

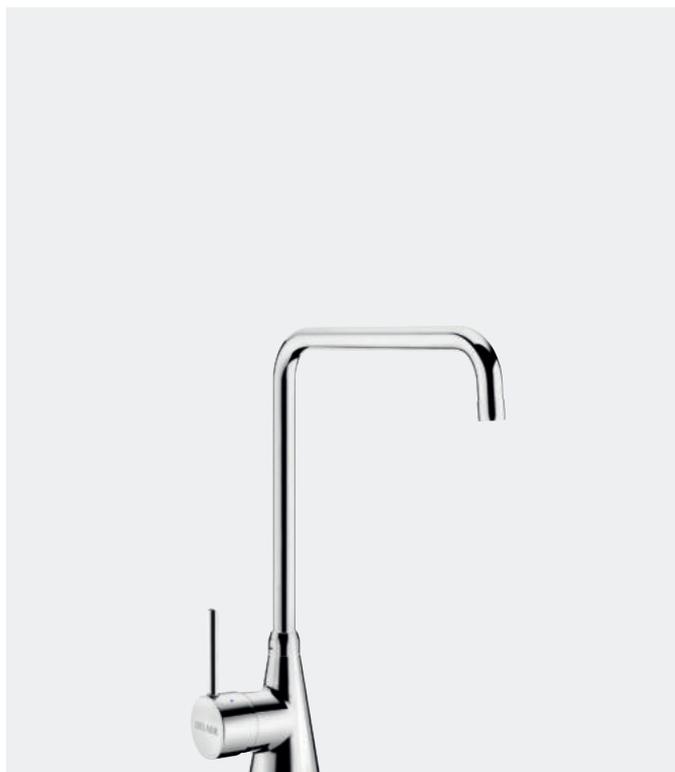

- **Bec tube orientable** avec brise-jet hygiénique.
- Cartouche céramique Ø 45.
- **Débit 60 l/min** à 3 bar.
- **Bec à intérieur lisse.**
- Commande par manette fil.
- Corps et bec en laiton chromé.
- Alimentation par tubes cuivres à souder.
- Fixation renforcée.
- Garantie 10 ans.



5650T2

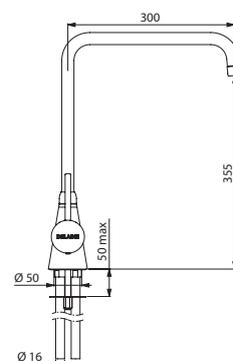


5650T3

#### Mitigeur monotrou sur gorge

H.255 L.200	<b>5650T2</b>
H.355 L.300	<b>5650T3</b>


Mitigeur monotrou sur gorge avec colonne de rehausse	<b>5652</b>
--	-------------

**Mélangeur 2 trous sur gorge - 45 l/min**

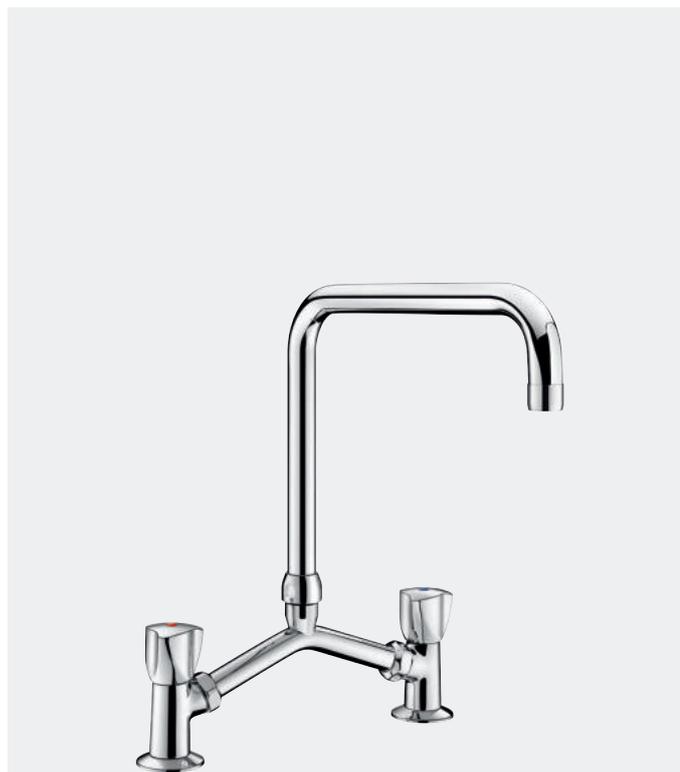

- Mélangeur sur gorge M1/2" à entraxe variable de 100 à 240 mm.
- **Bec tube orientable** Ø 22 avec brise-jet étoile.
- **Têtes à clapet hors d'eau.**
- Croisillons.
- **Débit 45 l/min** à 3 bar.
- **Bec à intérieur lisse.**
- Corps et bec en laiton chromé.
- Fixation renforcée.
- Garantie 10 ans.

Permet une installation au plus près du dossier.

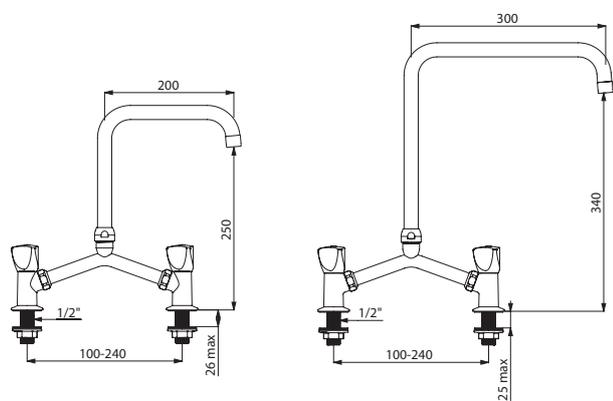


G65602


G65603

Mélangeur 2 trous sur gorge	
Bec H.250 L.200	<b>G65602</b>
Bec H.340 L.300	<b>G65603</b>

**Mélangeur monotrou sur gorge - 45 l/min**

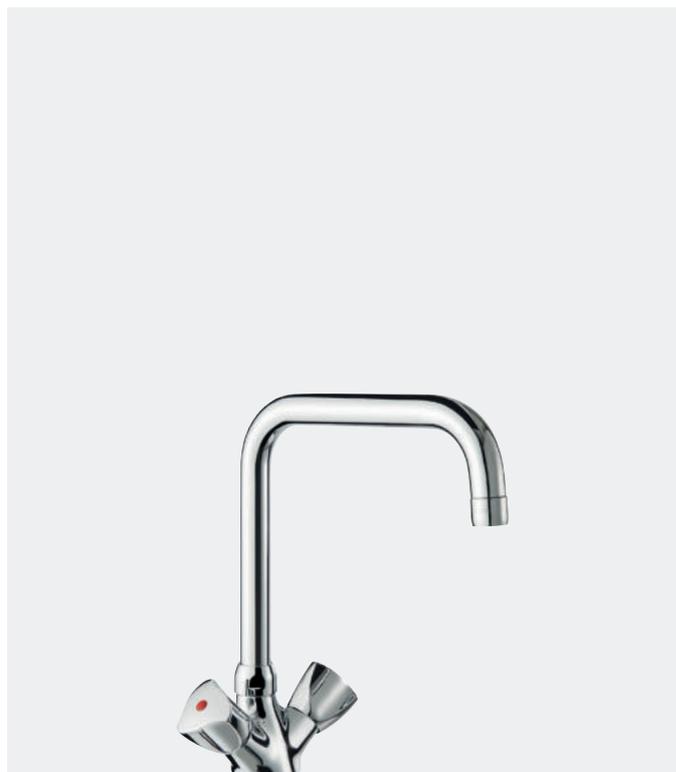

- **Bec tube orientable** Ø 22 avec brise-jet étoile.
- **Têtes à clapet hors d'eau.**
- Croisillons.
- **Débit 45 l/min** à 3 bar.
- **Bec à intérieur lisse.**
- Corps et bec en laiton chromé.
- Flexibles PEX F3/8".
- Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
- Garantie 10 ans.

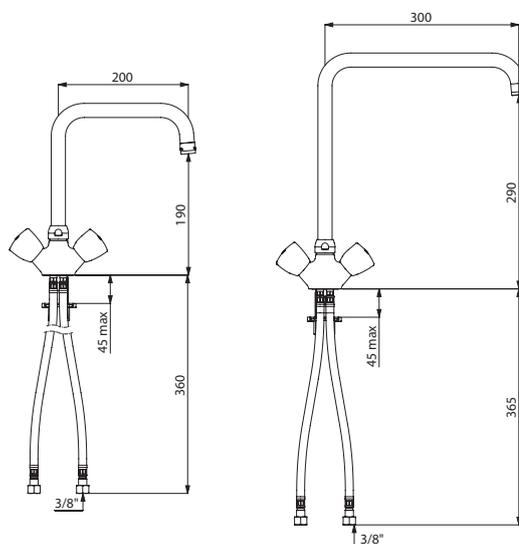


G66452

G66453


Mélangeur monotrou sur gorge	
Bec H.190 L.200	<b>G66452</b>
Bec H.290 L.300	<b>G66453</b>

### Mitigeur monotrou sur gorge


Avec bec tube orientable

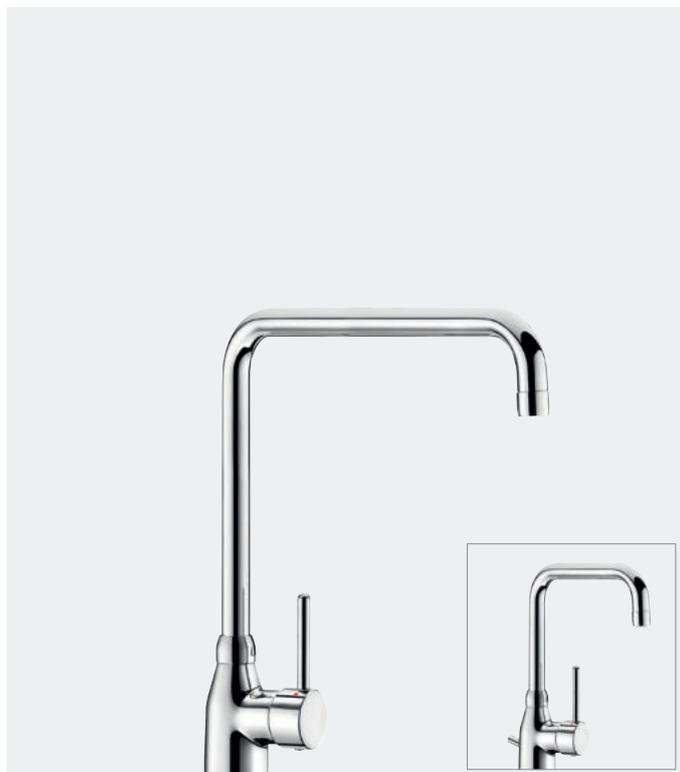

- **Bec tube orientable** Ø 22.
- Cartouche céramique Ø 35.
- Butée de température maximale livrée non montée.
- **Débit 15 l/min** à 3 bar (**limité à 5 l/min** à 3 bar sur les modèles 2506T1BEL, 2506T1T1 et **9 l/min** à 3 bar sur le modèle 2506T2BEL).
- **Bec à intérieur lisse.**
- Commande par manette fil.
- Corps et bec en laiton chromé.
- Références 2506T1BEL et 2506T2BEL : filtre et clapet antiretour (sur l'EFS).
- Flexibles PEX F3/8".
- Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
- Garantie 10 ans.

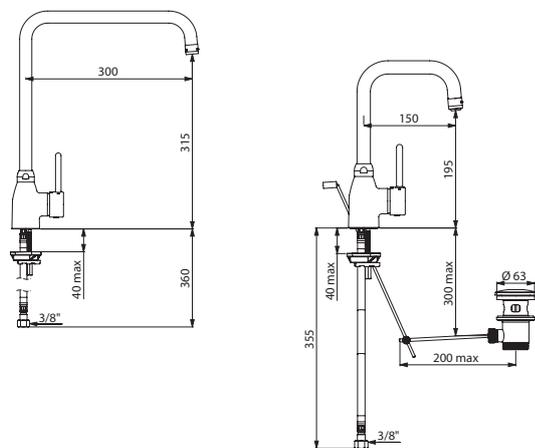

2506T3

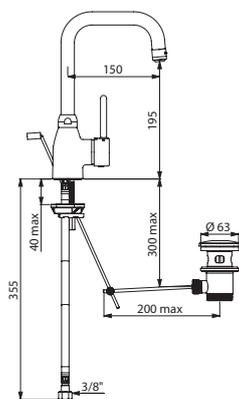

2506T1BEL

#### Mitigeur monotrou sur gorge


H.315 L.300, sans tirette ni vidage	<b>2506T3</b>
H.220 L.200, sans tirette ni vidage	<b>2506T2BEL</b>
H.195 L.150, sans tirette ni vidage	<b>2506T1T1</b>
H.195 L.150, tirette et vidage 1"1/4 en laiton	<b>2506T1BEL</b>

### Mitigeur monotrou sur gorge - 9 l/min


Avec bec orientable



- **Bec orientable** avec brise-jet hygiénique.
- Cartouche céramique Ø 40.
- **Butée de température** maximale pré-réglée.
- **Débit limité à 9 l/min** à 3 bar.
- **Corps et bec à intérieur lisse.**
- Flexibles PEX F3/8".
- Filtre et clapet antiretour (sur l'EFS).
- Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
- Garantie 10 ans.

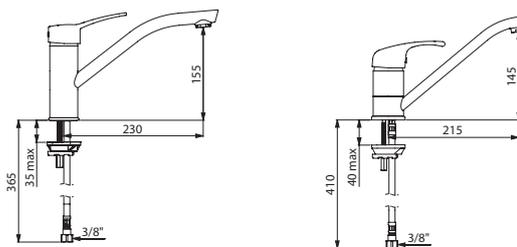

2510TBEL



2210BEL

#### Mitigeur monotrou sur gorge H.155 L.230


Manette ajourée	<b>2510BEL</b>
Manette pleine	<b>2510TBEL</b>
Levier Hygiène L.200	<b>2510LBEL</b>

#### Mitigeur monotrou sur gorge H.145 L.215


Manette ajourée	<b>2210BEL</b>
Levier Hygiène L.200	<b>2210LBEL</b>

### Robinet temporisé TEMPOSTOP pilier

Avec bec col de cygne

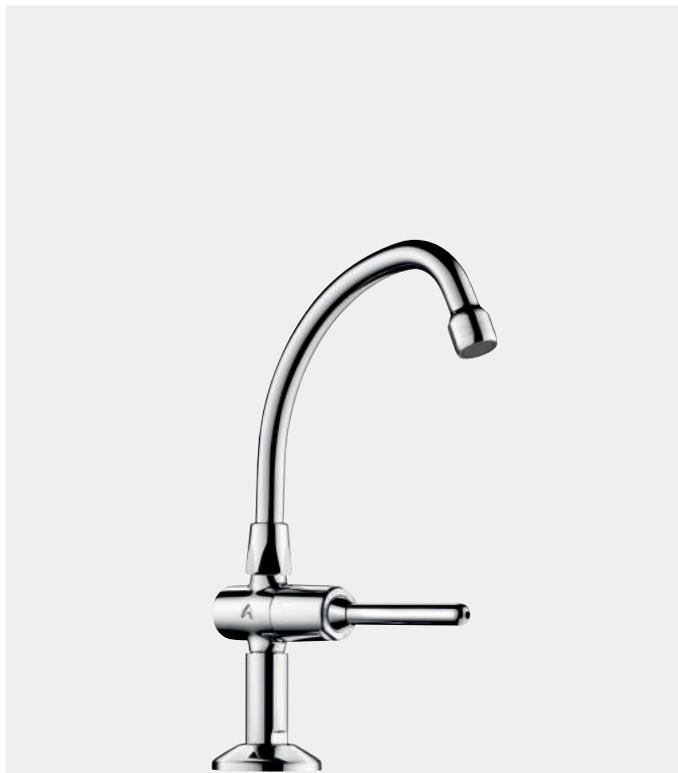

- Robinet temporisé à commande par levier.
- Bec col de cygne orientable.
- Brise-jet antitartre pré-réglé à 3 l/min.
- Débit réglable.
- Fermeture automatique temporisée ~3 sec (7 ou 15 sur demande).
- Fixation par contre-écrou.
- Garantie 10 ans.

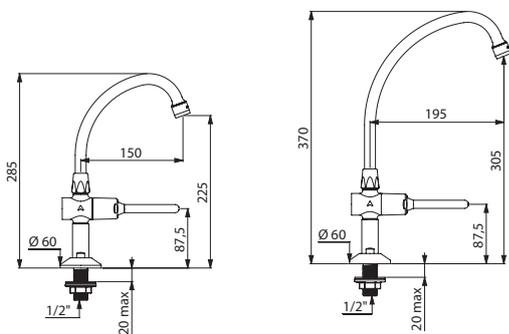


737152

737202


Robinet TEMPOSTOP pilier	
Bec H. 225 L.150	<b>737152</b>
Bec H.305 L.195	<b>737202</b>

### Robinet pilier

Avec bec tube orientable H.190

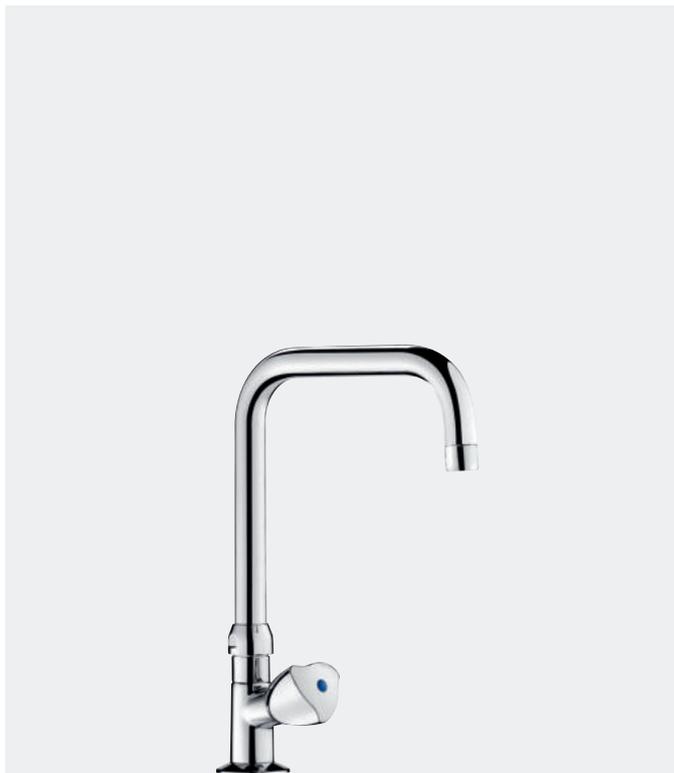


- Bec tube orientable Ø 22 H.190 L.150.
- Brise-jet antitartre.
- Tête à clapet hors d'eau.
- Croisillon en métal chromé.
- Bec à intérieur lisse.
- Corps et bec en laiton chromé.
- Fixation renforcée.
- Garantie 10 ans.




D2553

<b>Robinet pilier</b>	<b>D2553</b>
-----------------------	--------------

**Mitigeur à douchette extractible  
H.215 L.200**

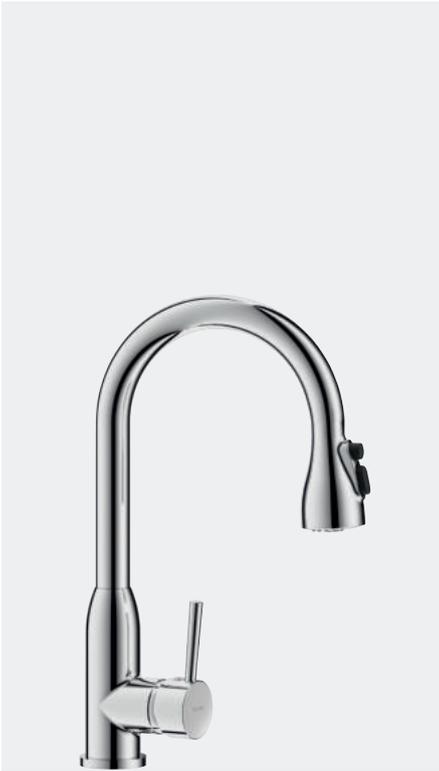

- Mitigeur **H.215 L.200**.
- Douchette extractible 3 jets à basculeur brise-jet/pluie.
- **Bec col de cygne orientable**.
- Cartouche céramique Ø 40.
- **Butée de température** maximale pré réglée.
- **Débit 5 l/min** à 3 bar.
- Manette fil.
- Flexible douchette en Nylon avec clapet antiretour.
- Flexibles PEX F3/8".
- Fixation par contre-écrou.
- Garantie 10 ans.

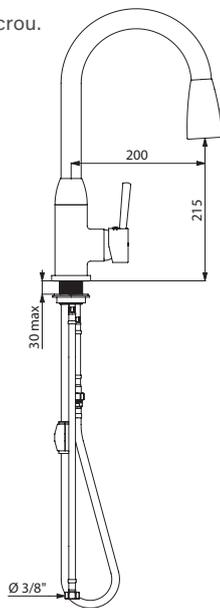


2597


Mitigeur à douchette extractible <b>H.215 L.200</b>	<b>2597</b>
--	-------------

**Options :** bondes, flexible douchette (voir page 79)

**Mitigeur à douchette extractible  
H.105 L.200**

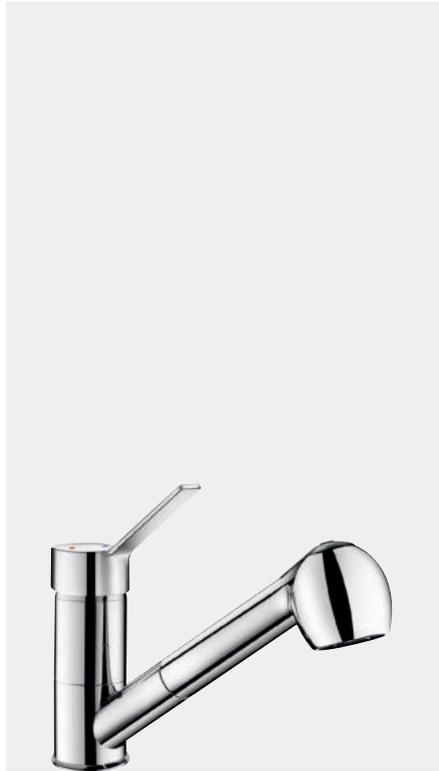

- Mitigeur **H.105 L.200**.
- Douchette extractible 2 jets à basculeur brise-jet/pluie.
- **Bec-support droit orientable**.
- Cartouche céramique Ø 40.
- **Butée de température** maximale pré réglée.
- **Débit 7 l/min** à 3 bar.
- Manette pleine.
- Flexible douchette en polyuréthane transparent.
- Flexibles PEX F3/8".
- Filtre et clapet antiretour (sur l'EFS).
- Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
- Garantie 10 ans.

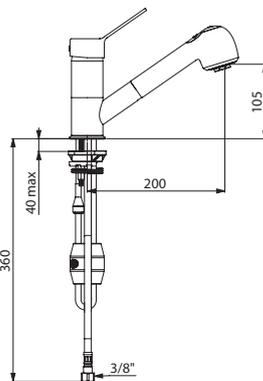


2211BEL


Mitigeur à douchette extractible <b>H.105 L.200</b>	<b>2211BEL</b>
--	----------------

**Option :** bondes (voir page 79)

**Combiné mitigeur et colonne  
à douchette extractible**

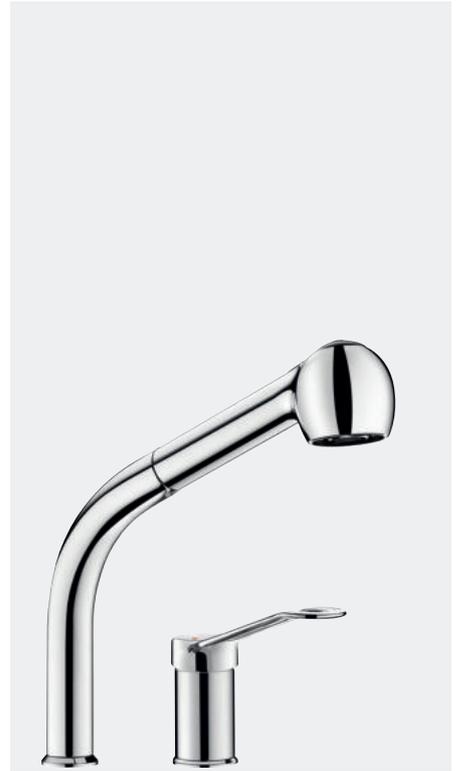

- Colonne orientable **H.200 L.220**.
- Douchette extractible 2 jets à basculeur brise-jet/pluie.
- Cartouche céramique Ø 35.
- **Butée de température** maximale pré réglée.
- **Débit 7 l/min** à 3 bar.
- Manette ajourée.
- Flexible douchette en polyuréthane transparent.
- Flexibles PEX F3/8".
- Filtre et clapet antiretour (sur l'EFS).
- Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
- Garantie 10 ans.

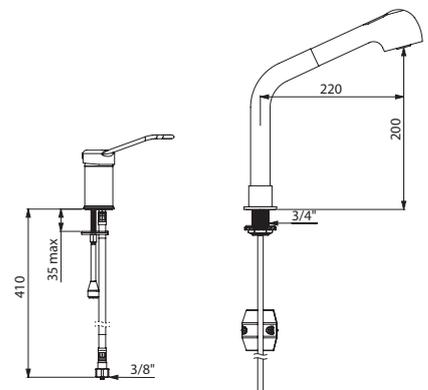

2599BEL

<b>Robinetterie à douchette extractible</b>	
Mitigeur et colonne	<b>2599BEL</b>
Mitigeur seul	<b>2542BEL</b>
Colonne seule	<b>1316</b>

**Option :** bondes (voir page 79)





### Mélangeur 2 trous mural - 45 l/min

Avec bec tube orientable



- **Bec tube orientable** par dessous Ø 22 L.200 avec brise-jet étoile en laiton.
- Têtes céramiques.
- **Débit 45 l/min** à 3 bar.
- **Bec à intérieur lisse.**
- Corps et bec en laiton chromé.
- Raccords excentrés M1/2" M3/4" fournis (voir page 79).
- Garantie 10 ans.





5445T2S

### Mélangeur 2 trous mural - 30 l/min

Avec bec télescopique orientable



- **Bec télescopique** Ø 22 L.200-290 avec brise-jet étoile.
- **Têtes à clapet hors d'eau.**
- Croisillons.
- **Débit 30 l/min** à 3 bar.
- Corps et bec en laiton chromé.
- Possibilité de poser le mélangeur avec bec par dessus ou par dessous.
- Sans raccord mural.
- Garantie 10 ans.



G6679

Mélangeur 2 trous mural avec bec tube par dessous 5445T2S


Mélangeur 2 trous mural avec bec télescopique par dessous G6679  
Option : raccords muraux (voir page 79)

### Mitigeur 2 trous mural

Avec bec tube orientable par dessous



- **Bec tube orientable** par dessous Ø 22 L.200 avec brise-jet étoile en laiton.
- Cartouche céramique Ø 40.
- **Butée de température** maximale pré-réglée.
- **Bec à intérieur lisse.**
- **Débit 26 l/min** à 3 bar.
- Raccords excentrés M1/2" M3/4" fournis avec rosaces (voir page 79).
- Garantie 10 ans.

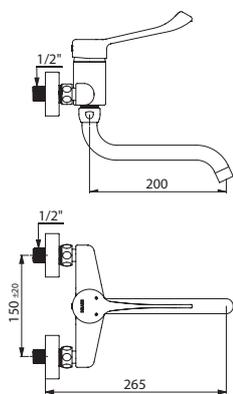


2519LS


Mitigeur 2 trous mural	
Commande par manette ajourée	<b>2519S</b>
Commande par levier Hygiène L.150	<b>2519LS</b>
<b>Option</b> : bondes (voir page 79)	

### Robinet monotrou mural

Avec bec tube orientable par dessous

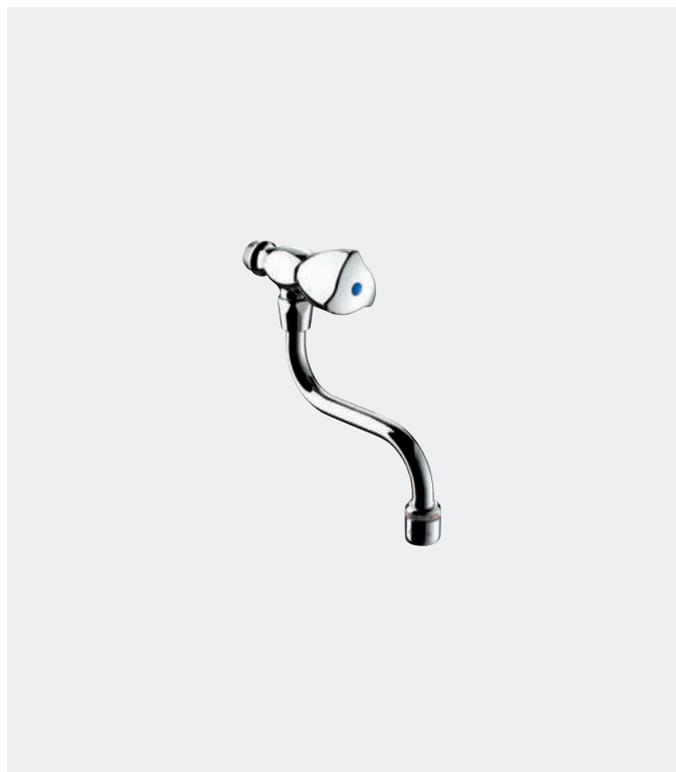

- **Bec tube orientable** par dessous Ø 22.
- Brise-jet antitartre régulé à 3 l/min.
- **Tête à clapet hors d'eau.**
- Croisillon en métal chromé.
- Corps en laiton chromé.
- M1/2".
- Garantie 10 ans.



D275150

Robinet monotrou mural	
Bec L.150	<b>D275150</b>
Bec L.200	<b>D275200</b>





# Robinetterie sans contact

ROBINETTERIE  
AUTOMATIQUE  
**51**



COMMANDE  
AU GENOU  
OU AU PIED  
**62**



BECS  
**63**






Hygiène et maîtrise de la prolifération bactérienne



Électrovanne antistagnation



Aucun contact manuel

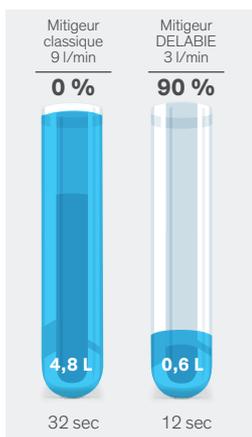

Économie d'eau par utilisation



## HYGIÈNE ET MAÎTRISE DE LA PROLIFÉRATION BACTÉRIENNE

### Ouverture et fermeture automatiques, sans contact manuel

Les robinetteries électroniques DELABIE fonctionnent par détection infrarouge actif.

L'ouverture se fait dès présentation des mains vers le détecteur. La fermeture est automatique au retrait des mains du champ de détection.

L'absence de contact manuel évite la transmission de germes par les mains.

### Programme de rinçage périodique antiprolifération bactérienne

En cas de non utilisation prolongée, l'eau stagne dans les canalisations, favorisant ainsi le développement des bactéries (poste isolé, sanitaires fermés durant les congés, etc.).

Les robinetteries électroniques DELABIE sont équipées d'un programme de rinçage périodique. Une purge automatique d'environ 60 secondes a lieu toutes les 24 heures après la dernière utilisation (programmable sur certains modèles).

### Électrovanne antistagnation

Les électrovannes standard du marché sont équipées d'une membrane caoutchouc derrière laquelle l'eau stagne et n'est pas renouvelée. Cela favorise la prolifération bactérienne. DELABIE a développé une technologie sans membrane (système breveté). Avec cette électrovanne à piston, l'eau est évacuée et renouvelée à chaque utilisation, ce qui limite les niches bactériennes.

Le système autonettoyant à rainure calibrée empêche le dépôt d'impuretés. Il permet également d'éliminer les coups de bélier par une fermeture lente.

## ÉCONOMIE D'EAU ET D'ÉNERGIE DE 90 %

### Économie d'eau

Comparées aux robinetteries classiques, les robinetteries électroniques DELABIE maximisent les facteurs d'économie d'eau. Elles permettent au gestionnaire d'optimiser sa facture d'eau tout en préservant le confort de l'utilisateur.

### • Fermeture automatique et fractionnement du puisage

La fermeture est automatique au retrait des mains du champ de détection. Elle supprime tout risque de gaspillage par négligence de fermeture.

La sécurité antiblocage s'enclenche pour éviter tout maintien de la robinetterie en écoulement.

Le temps d'écoulement est réduit au strict nécessaire (mouillage, rinçage).

### • Débit régulé à 3 l/min

Les robinetteries automatiques DELABIE sont régulées à 3 l/min. Elles assurent une stabilité de débit quelles que soient les variations de pression dans le réseau. Le débit est ajustable de 1,4 l/min à 6 l/min.

### Économie d'énergie

Les robinetteries électroniques nécessitent peu d'énergie pour fonctionner. DELABIE a fait le choix de la technologie infrarouge actif pulsé, solution à faible consommation d'énergie.

Le rayon infrarouge émis par intermittence économise de l'énergie tout en garantissant l'efficacité de la détection.

Les modèles à piles ont une autonomie moyenne de 350 000 cycles (ou 3 à 6 ans) selon la fréquence d'utilisation. Les piles Lithium utilisées sont standard, abordables et recyclables.

Les importantes économies d'eau chaude réalisées par les robinetteries DELABIE sont autant d'économies d'énergie.

### Labels environnementaux

Les performances des robinetteries automatiques DELABIE en termes d'économies d'eau et d'énergie, permettent d'atteindre les meilleurs niveaux des labels internationaux tels que HQE, BREEAM ou LEED.

## CONCEPTION SPÉCIFIQUE

### Installation aisée

DELABIE a prévu une pose facilitée et des réglages réduits au strict nécessaire pour un gain de temps à l'installation.

### • Boîtier électronique indépendant : BINOPTIC, TEMPOMATIC 2 :

En fonction des modèles, ce boîtier offre la possibilité de régler la distance de détection, modifier le mode de fonctionnement (ON/OFF ou automatique) et paramétrer la fonction de rinçage périodique. Les boîtiers électroniques sont étanches (IP65) et intègrent des LED d'aide au diagnostic facilitant les interventions.

### • Module électronique et électrovanne intégrés dans le corps de la robinetterie\* : TEMPOMATIC 4

L'installation se fait sur tout poste d'eau isolé, en neuf comme en rénovation.

#### - Piles Lithium 6 V\* :

Il n'y a pas de raccordement électrique à prévoir. Il suffit de connecter les flexibles d'alimentation aux canalisations, comme pour une robinetterie traditionnelle. Aucun réglage spécifique n'est nécessaire, la robinetterie est prête à fonctionner en autonomie pendant 3 à 6 ans. Une LED rouge clignote pendant 15 jours pour indiquer le changement de piles. Le remplacement s'effectue sans couper l'eau ni démonter la robinetterie.

#### - Secteur 230/6 V (prise ou bloc encastrable)\* :

Pour fonctionner, il suffit simplement de raccorder les flexibles d'alimentation aux canalisations et de brancher la robinetterie à une prise ou un bloc encastrable à proximité du lavabo. Cela ne demande aucune maintenance spécifique (pas de changement de piles).

\* Selon modèle

**DÉTECTEUR EN BOUT DE BEC**

Détection des mains quelle que soit leur position

**PILES LITHIUM 6 V**

Autonomie pendant 3 à 6 ans (~350 000 cycles).  
Remplacement sans couper l'eau ni démonter la robinetterie

**INFRAROUGE  
ACTIF PULSÉ**

Détecteur de  
présence fiable

**MODULE ÉLECTRONIQUE INTÉGRÉ  
PROTÉGÉ PAR CAPSULE ÉTANCHE**

Maintenance facilitée

**ÉLECTROVANNE ANTISTAGNATION (brevet)**

Limitation des dépôts d'impuretés  
et du développement bactérien.  
Fermeture lente sans coup de bélier

**ACCÈS DIRECT AUX PILES  
ET À L'ÉLECTROVANNE**

Maintenance facilitée

**BRISE-JET ANTITARTRE**

Entretien limité

**DÉBIT À 3 L/MIN RÉGLABLE**

Économie d'eau

**BUTÉE DE  
TEMPÉRATURE  
RÉGLABLE**

Sécurité antibrûlure

**MANETTE DE TEMPÉRATURE  
À RÉGLAGE PROGRESSIF**

Confort amélioré



Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 5 449106

## TEMPOMATIC 5

Robinetterie automatique sur secteur ou à piles




- Alimentation sur secteur 230/6 V ou par piles CR123 Lithium 6 V.
- Électrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.
- Brise-jet antitartre.
- Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
- Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
- Détecteur de présence infrarouge actif, optimisé en bout de bec.
- Corps en métal chromé.
- Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapets antiretour.
- Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
- Sécurité antiblocage en écoulement.
- Réglage de température latéral avec butée de température réglable sur les mitigeurs.
- Adapté aux PMR.
- Garantie 10 ans.




Manette standard

Mitigeur TEMPOMATIC MIX 5	
Alimentation sur secteur - bloc encastrable	499100
Alimentation sur secteur - prise	499101
Alimentation par piles	499106
Robinet TEMPOMATIC 5	
Alimentation sur secteur - bloc encastrable	449100
Alimentation sur secteur - prise	449101
Alimentation par piles	449106

Prévoir un mitigeur PREMIX pour les robinets (voir page 86)

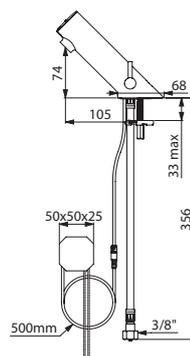


499100




449101

**TEMPOMATIC 4**

Robinetterie automatique sur secteur ou à piles

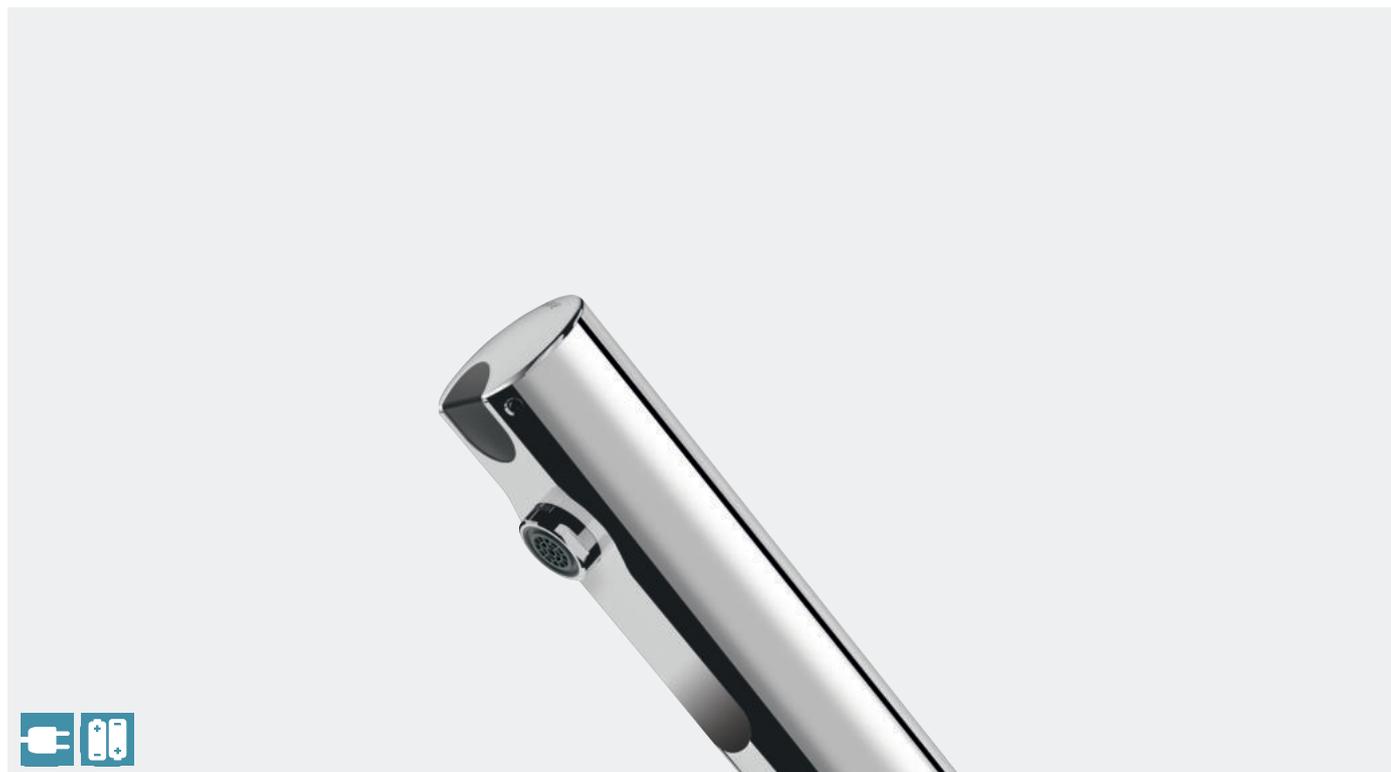

- Alimentation sur secteur 230/6 V ou par piles CR123 Lithium 6 V intégrées.
- Électrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.
- Brise-jet antitartre.
- Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
- Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
- Détecteur de présence infrarouge actif, optimisé en bout de bec.
- Corps en Inox chromé.
- Capot verrouillé par 2 vis cachées.
- Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapets antiretour.
- Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
- Sécurité antiblocage en écoulement.
- Réglage de température latéral avec butée de température réglable sur les mitigeurs.
- Adapté aux PMR.
- Garantie 10 ans.




Manette standard




Manette longue

<b>Mitigeur TEMPOMATIC MIX 4</b>	
<b>Alimentation sur secteur - bloc encastrable</b>	
Manette de température standard	<b>490100</b>
Manette de température longue	<b>490100LH</b>
<b>Alimentation sur secteur - prise</b>	
Manette de température standard	<b>490101</b>
Manette de température longue	<b>490101LH</b>
<b>Alimentation par piles</b>	
Manette de température standard	<b>490106</b>
Manette de température longue	<b>490106LH</b>
<b>Robinet TEMPOMATIC 4</b>	
Alimentation sur secteur - bloc encastrable	<b>440100</b>
Alimentation sur secteur - prise	<b>440101</b>
Alimentation par piles	<b>440106</b>

Prévoir un mitigeur PREMIX pour les robinets (voir page 86)

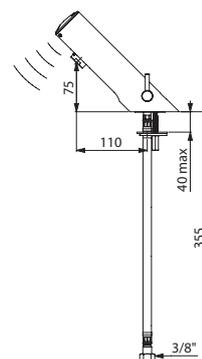

490106

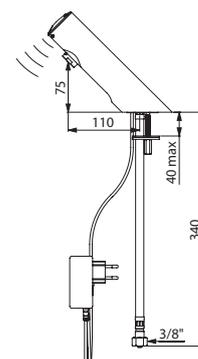

440101

## TEMPOMATIC 3

Robinetterie automatique à pile intégrée




- Alimentation par pile 223 CR-P2 Lithium 6 V intégrée.
- Électrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.
- Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
- Brise-jet antitartre.
- Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
- Détecteur de présence infrarouge actif, optimisé en bout de bec.
- Corps en laiton massif chromé.
- Capot verrouillé par 2 vis cachées avec pictogramme permettant une identification immédiate.
- Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapets antiretour.
- Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
- Sécurité antiblocage en écoulement.
- Réglage de température latéral avec butée de température réglable sur les mitigeurs.
- Garantie 10 ans.




Manette standard



Manette longue



442106



492106LH

Mitigeur TEMPOMATIC MIX 3	
Manette de température standard	492106
Manette de température longue	492106LH
Robinet TEMPOMATIC 3	
	442106

Prévoir un mitigeur PREMIX pour les robinets (voir page 86)

**TEMPOMATIC PRO**

Robinetterie automatique sur secteur ou à piles



- Boîtier électronique IP65 indépendant.
- Alimentation sur secteur avec transfo 230/12 V ou par piles CR123 Lithium 6 V.
- Débit pré réglé à 4 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
- Brise-jet antitartre.
- Rinçage périodique paramétrable (pré réglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
- Détecteur de présence infrarouge antichoc.
- Corps en laiton chromé avec fixation renforcée par 2 tiges Inox.
- Bec orientable à intérieur lisse (limite les niches bactériennes).
- Bec démontable pour nettoyage/désinfection.
- Flexibles PEX avec filtres et électrovannes M3/8".
- Sécurité antiblocage en écoulement.
- Garantie 10 ans.



Manette longue

**Sur les mitigeurs :**


- Réglage de température latéral avec butée de température réglable et manette ergonomique longue.
- Électrovannes en amont de la chambre de mélange.

Deux modes de fermeture sont possibles sur les modèles secteur :


**Mode standard :** écoulement temporisé, fermeture automatique.

**Mode ON/OFF :** fermeture volontaire ou après 30 min d'écoulement.

Possibilité de réaliser un choc thermique.

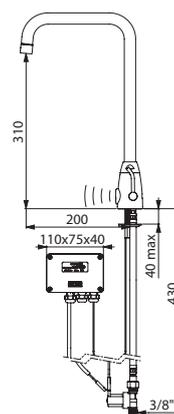

495253

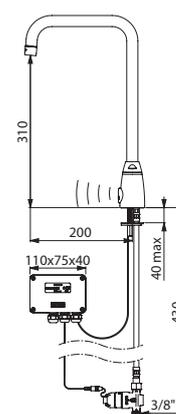

445257

<b>Mitigeur TEMPOMATIC MIX PRO H.310 L.200</b>	
Alimentation sur secteur	<b>495253</b>
Alimentation par piles	<b>495257</b>
<b>Robinet TEMPOMATIC PRO H.310 L.200</b>	
Alimentation sur secteur	<b>445253</b>
Alimentation par piles	<b>445257</b>

Prévoir un mitigeur PREMIX pour les robinets (voir page 86)

## BINOPTIC

Robinetterie automatique sur secteur ou à piles



- Boîtier électronique IP65 indépendant.
- Alimentation sur secteur avec transfo 230/12 V ou par piles CR123 Lithium 6 V.
- Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
- Brise-jet antitartre.
- Rinçage périodique paramétrable (préréglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
- Détecteur de présence infrarouge actif, optimisé en bout de bec.
- Corps en laiton chromé.
- Bec à intérieur lisse et à faible contenance d'eau (limite les niches bactériennes).
- Flexibles PEX avec filtres et électrovannes M3/8".
- Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
- Sécurité antiblocage en écoulement.
- Réglage de température latéral avec butée de température réglable et manette longue sur les mitigeurs.
- Garantie 10 ans.




Manette longue


Deux hauteurs de goutte disponibles en fonction de la vasque associée :  
 H.170 pour les vasques semi-encastrées.  
 H.250 pour les vasques à poser.

Mitigeur BINOPTIC MIX	
<b>Alimentation sur secteur</b>	
H.170	388MCHLH
H.250	398MCHLH
<b>Alimentation par piles</b>	
H.170	488MCHLH
H.250	498MCHLH
Robinet BINOPTIC	
<b>Alimentation sur secteur</b>	
H.170	388015
H.250	398015
<b>Alimentation par piles</b>	
H.170	488015
H.250	498015

Prévoir un mitigeur PREMIX pour les robinets (voir page 86)

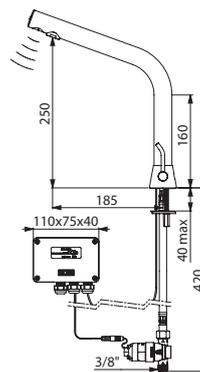


498MCHLH

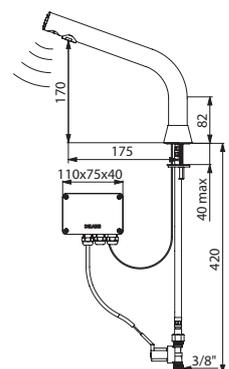

388015

**BINOPTIC**

Robinetterie automatique sur secteur ou à piles

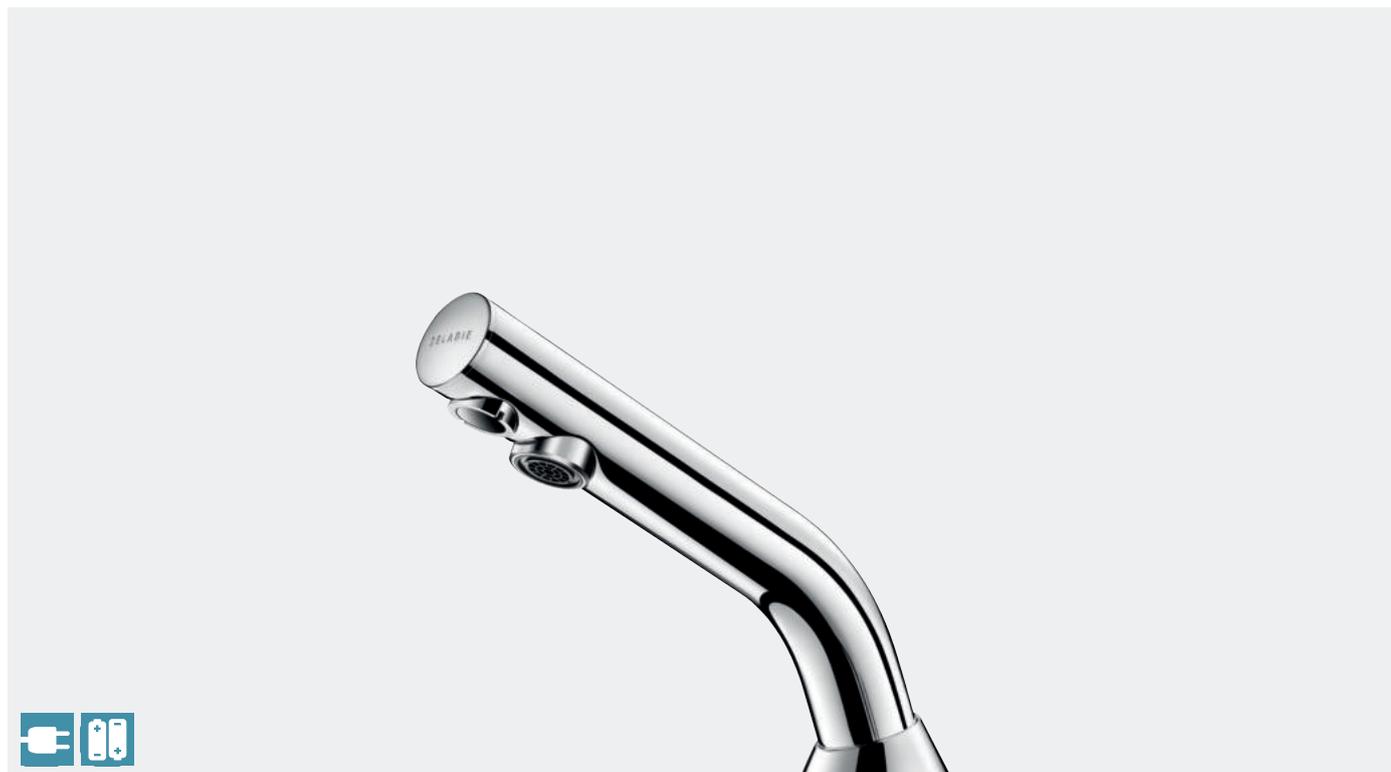

- Boîtier électronique IP65 indépendant.
- Alimentation sur secteur avec transfo 230/12 V ou par piles CR123 Lithium 6 V.
- Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
- Brise-jet antitartre.
- Rinçage périodique paramétrable (pré-réglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
- Détecteur de présence infrarouge actif, optimisé en bout de bec.
- Corps en laiton chromé.
- Bec à intérieur lisse et à faible contenance d'eau (limite les niches bactériennes).
- Flexibles PEX avec filtres et électrovannes M3/8".
- Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
- Sécurité antiblocage en écoulement.
- Réglage de température latéral avec butée de température réglable sur les mitigeurs.
- Garantie 10 ans.




Manette standard




Manette longue

Mitigeur BINOPTIC MIX	
<b>Alimentation sur secteur</b>	
Manette de température standard	<b>378MCH</b>
Manette de température longue	<b>378MCHLH</b>
<b>Alimentation par piles</b>	
Manette de température standard	<b>478MCH</b>
Manette de température longue	<b>478MCHLH</b>
<b>Robinet BINOPTIC</b>	
Alimentation sur secteur	<b>378015</b>
Alimentation par piles	<b>478015</b>

Prévoir un mitigeur PREMIX pour les robinets (voir page 86)

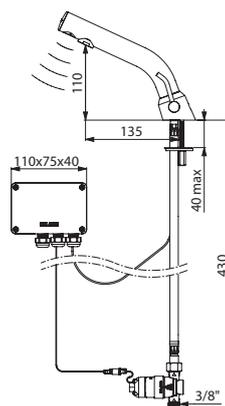


478MCHLH

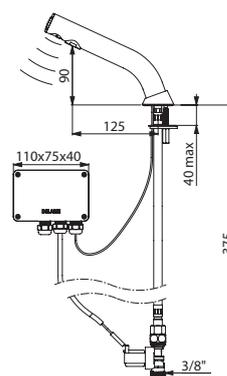

378015

## TEMPOMATIC 2


Robinetterie automatique sur secteur ou à piles

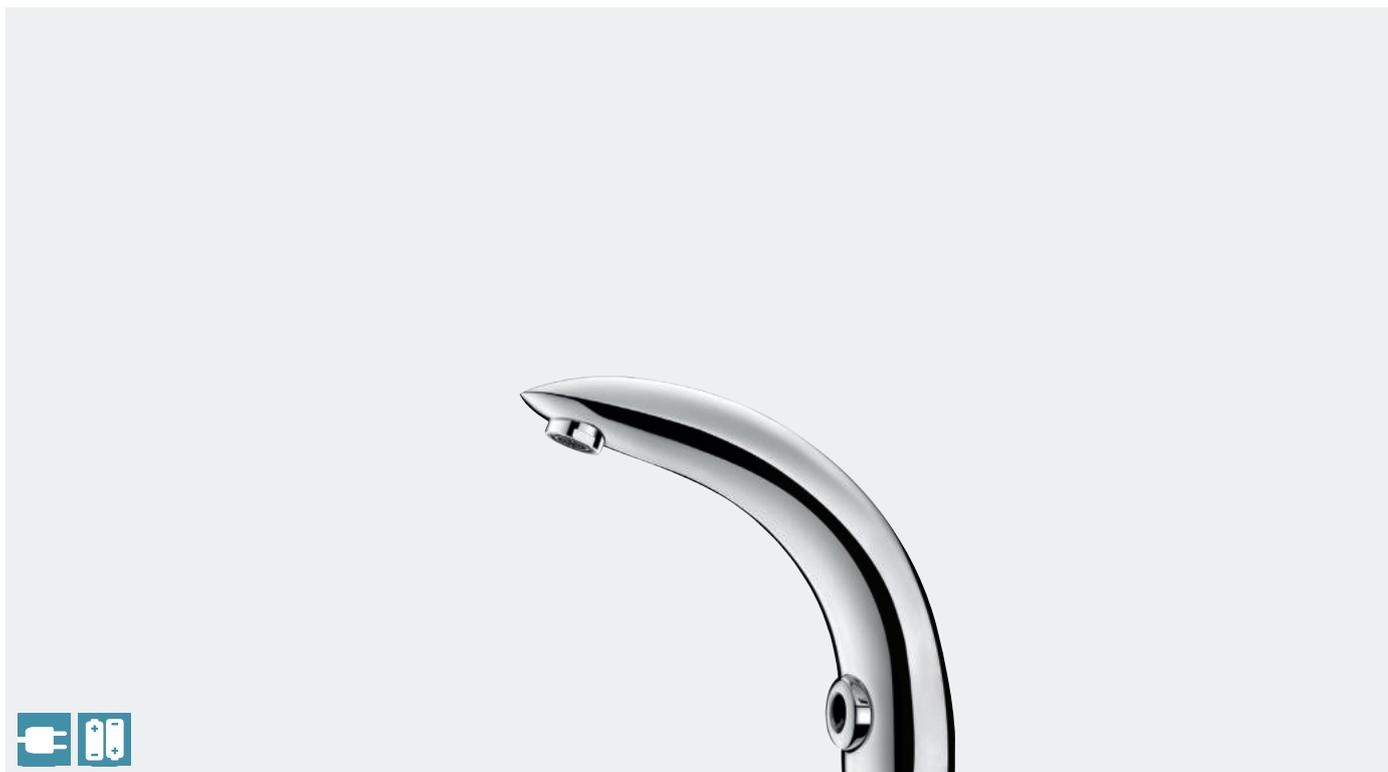

- Boîtier électronique IP65 indépendant.
- Alimentation sur secteur avec transfo 230/12 V ou par piles CR123 Lithium 6 V.
- Débit préréglé à 4 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
- Brise-jet antitartre.
- Rinçage périodique paramétrable (préréglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
- Détecteur de présence infrarouge antichoc.
- Corps en laiton chromé.
- Flexibles PEX avec filtres et électrovannes M3/8".
- Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
- Sécurité antiblocage en écoulement.
- Garantie 10 ans.

### Sur les versions mitigeurs :

- Réglage de température latéral avec butée de température réglable.
- Électrovannes en amont de la chambre de mélange.




Manette standard


Manette longue

Mitigeur TEMPOMATIC MIX 2	
<b>Alimentation sur secteur</b>	
Manette de température standard	494000
Manette de température longue	494000LH
<b>Alimentation par piles</b>	
Manette de température standard	494006
Manette de température longue	494006LH
Robinet TEMPOMATIC 2	
Alimentation sur secteur	444000
Alimentation par piles	444006

Prévoir un mitigeur PREMIX pour les robinets (voir page 86)

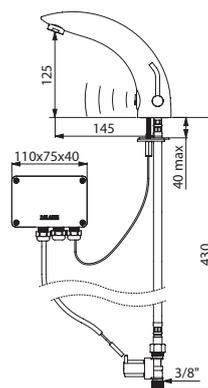


494000LH

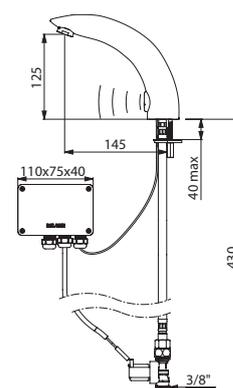


444000

**TEMPOMATIC 4**


Robinetterie automatique murale sur secteur ou à piles

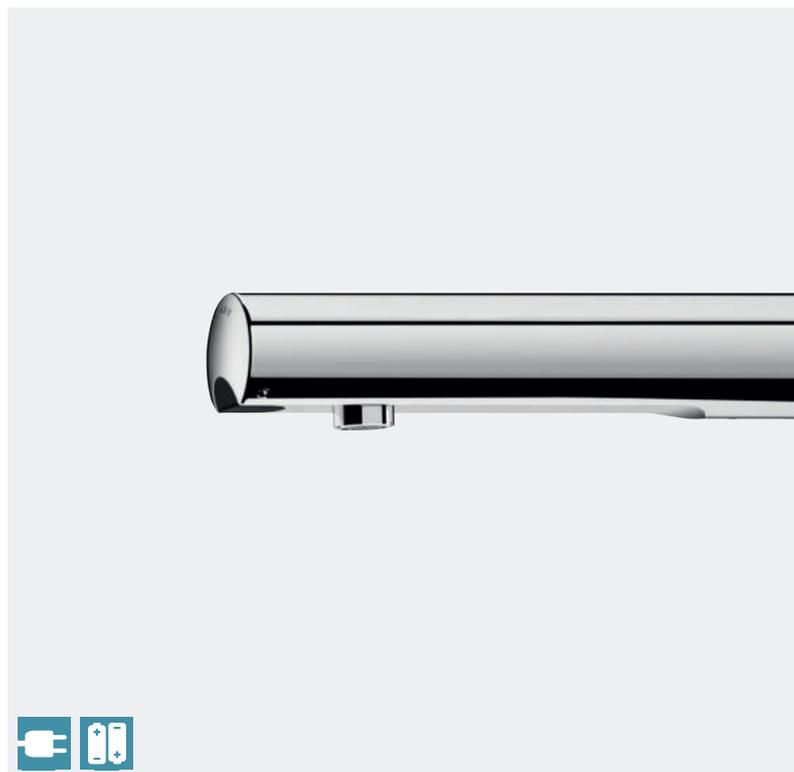

- Alimentation sur secteur 230/6 V ou par piles CR123 Lithium 6 V intégrées.
- Électrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.
- Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
- Brise-jet antitartre.
- Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
- Détecteur de présence infrarouge actif, optimisé en bout de bec.
- Corps en Inox chromé.
- Capot verrouillé par 2 vis cachées.
- Robinets d'arrêt.
- Sécurité antiblocage en écoulement.
- Réglage de température latéral avec butée de température réglable sur les mitigeurs.
- Hauteur de pose préconisée : 110-200 mm au-dessus du plan de vasque.
- Garantie 10 ans.



Manette standard



Manette longue

**Mitigeur TEMPOMATIC MIX 4 mural**

**Alimentation sur secteur - bloc encastrable**

L.160 mural (arrivées d'eau encastrées)	<b>493400</b>
L.220 mural (arrivées d'eau encastrées)	<b>493500</b>
L.130 en traversée de cloison	<b>493410</b>
L.190 en traversée de cloison	<b>493510</b>

**Alimentation par piles**

L.160 mural (arrivées d'eau encastrées)	<b>493406</b>
L.220 mural (arrivées d'eau encastrées)	<b>493506</b>
L.130 en traversée de cloison	<b>493416</b>
L.190 en traversée de cloison	<b>493516</b>

Manette de température longue (ajouter "L" en fin de référence)

**Robinet TEMPOMATIC 4 mural**


**Alimentation sur secteur - bloc encastrable**

L.130 mural (arrivée d'eau encastrée)	<b>443400</b>
L.190 mural (arrivée d'eau encastrée)	<b>443500</b>
L.130 en traversée de cloison	<b>443410</b>
L.190 en traversée de cloison	<b>443510</b>


**Alimentation par piles**

L.130 mural (arrivée d'eau encastrée)	<b>443406</b>
L.190 mural (arrivée d'eau encastrée)	<b>443506</b>
L.130 en traversée de cloison	<b>443416</b>
L.190 en traversée de cloison	<b>443516</b>
L.130 sur panneau ≤ 24 mm ou pour mur plein	<b>443426</b>
L.190 sur panneau ≤ 24 mm ou pour mur plein	<b>443526</b>
L.130 pour rénovation	<b>443436</b>
L.190 pour rénovation	<b>443536</b>


Prévoir un mitigeur PREMIX pour les robinets (voir page 86)




493400



493516



443410




443506

### TEMPOMATIC 3

Robinet automatique à pile intégrée



- Alimentation par pile 223 CR-P2 Lithium 6 V intégrée.
- Électrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.
- Débit pré réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
- Brise-jet antitartre.
- Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
- Détecteur de présence infrarouge actif, optimisé en bout de bec.
- Corps en laiton massif chromé.
- Capot verrouillé par 2 vis cachées avec pictogramme permettant une identification immédiate.
- Fixation murale M1/2".
- Ø 50, L.190 mm.
- Sécurité antiblocage en écoulement.
- Garantie 10 ans.




443006

### TEMPOMATIC

Robinet automatique en traversée de cloison sur secteur



- Boîtier électronique IP65 indépendant.
- Alimentation sur secteur avec transfo 230/12 V.
- Débit pré réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
- Brise-jet antitartre.
- Rinçage périodique paramétrable (pré réglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
- Détecteur de présence infrarouge antichoc pour cloison ≤ 155 mm.
- Sécurité antiblocage en écoulement.
- Électrovanne M3/8" avec joint filtre.
- Bec fixe chromé L.170 mm pour cloison ≤ 165 mm avec ergot antirotation et contre-écrou.
- Rosace affleurante.
- Tiges filetées recoupables.
- Garantie 10 ans.

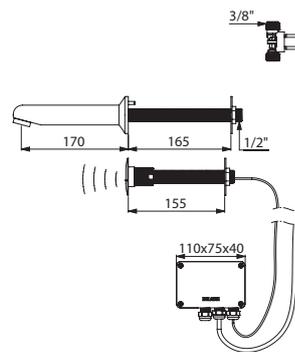

441157


Robinet TEMPOMATIC 3 mural	443006
Prévoir un mitigeur PREMIX (voir page 86)	

Robinet TEMPOMATIC en traversée de cloison	441157
Prévoir un mitigeur PREMIX (voir page 86)	
Sur demande : autres longueurs de bec et dimensions de traversées de cloison	



**BINOPTIC**

Robinetterie automatique en traversée de cloison ou encastrable sur secteur

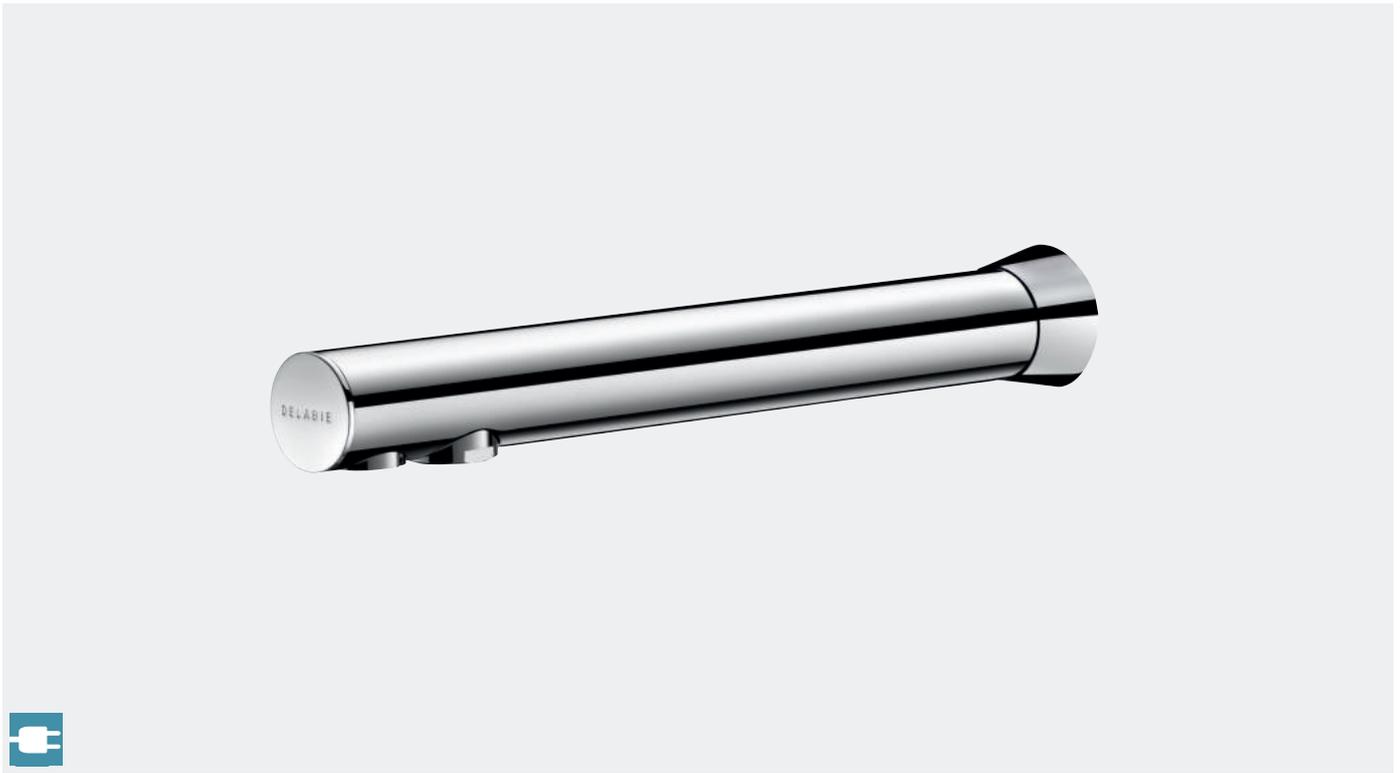


- Boîtier électronique IP65 indépendant.
- Alimentation sur secteur avec transfo 230/12 V.
- Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
- Brise-jet antitartre.
- Rinçage périodique paramétrable (pré-réglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
- Détecteur de présence infrarouge actif, optimisé en bout de bec.
- Filtres et électrovannes M3/8".
- Corps en laiton chromé.
- Câble détecteur L.1,50 m, flexibles d'alimentation et fixation regroupés pour les versions en traversée de cloison.
- Sécurité antiblocage en écoulement.
- **Bec à intérieur lisse et à faible contenance d'eau** (limite les niches bactériennes).
- Réglage de température latéral avec butée de température réglable sur les mitigeurs.
- Hauteur de pose préconisée : 110-200 mm au-dessus du plan de vasque.
- Garantie 10 ans.



Manette standard



Manette longue

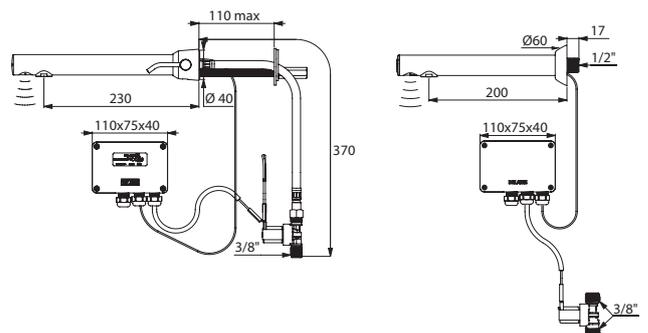

379MCHL

379ENC

Mitigeur BINOPTIC MIX en traversée de cloison	
Manette de température standard	<b>379MCH</b>
Manette de température longue	<b>379MCHL</b>
Robinet BINOPTIC mural	
Encastrable bec L.200	<b>379ENC</b>
Pour cloison ≤ 190 mm, bec L.205	<b>379DER</b>
Pour cloison ≤ 190 mm, bec L.135	<b>379D13</b>


Prévoir un mitigeur PREMIX pour les robinets (voir page 86)

## TEMPOGENOU


Robinet temporisé de lavabo à commande fémorale



- Temporisation ~7 secondes.
- Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
- Levier de commande renforcé.
- Rosace de fixation murale en laiton massif renforcée par 4 vis Inox sur le modèle droit.
- Alimentation en eau froide ou en eau mitigée.
- Corps en laiton massif chromé M1/2".
- Garantie 10 ans.



735400



734100

Robinet TEMPOGENOU	
Droit pour alimentation en ligne, écrou collet battu	<b>735000</b>
Droit pour alimentation en ligne	<b>735400</b>
Équerre pour alimentation encastrée	<b>734100</b>

Prévoir un mitigeur PREMIX (voir page 86)


Option : becs (voir ci-contre).

## MIXFOOT/MONOFoot


Robinetterie instantanée de lavabo à commande au pied



- Fermeture automatique instantanée.
- Pédale rabattable pour faciliter le nettoyage du sol.
- Hauteur de pédale réglable.
- Fixation par 4 vis.
- Filtres.
- Mélange pré-réglé ajustable sur la version mitigeur MIXFOOT : ouverture en eau froide jusqu'à mi-course et en eau mitigée en fin de course de pédale (contact au sol).
- Disponible en montage au sol ou mural.
- Garantie 10 ans.



739000



736102

Mitigeur MIXFOOT	
Montage au sol, écrou collet battu Ø 14	<b>739000</b>
Montage au sol M1/2"	<b>739100</b>
Montage mural M1/2"	<b>739102</b>
Robinet MONOFoot	
Montage au sol, écrou collet battu Ø 14	<b>736001</b>
Montage au sol M1/2"	<b>736101</b>
Montage mural M1/2"	<b>736102</b>

Prévoir un mitigeur PREMIX (voir page 86) avec le robinet MONOFoot


Option : becs (voir ci-contre).

### Bec fixe

Mural/En traversée de cloison



- Bec Ø 32, M1/2".
- Laiton massif chromé.
- Brise-jet antitartre réglé à 3 l/min.
- Garantie 10 ans.



947151


Bec avec rosace en traversée de cloison	
L.120	<b>947151</b>
L.170	<b>947157</b>
Bec mural sans rosace (arrivée d'eau encastrée)	
L.110	<b>947120</b>
L.160	<b>947170</b>
Bec mural avec rosace (arrivée d'eau encastrée)	
L.120	<b>947135</b>

### Bec corbin fixe

Mural



- Bec tube Ø 18, M1/2".
- L.120.
- Laiton chromé.
- Brise-jet.
- Garantie 10 ans.



941922


Bec corbin fixe mural	
Brise-jet étoile	<b>941120</b>
Brise-jet réglé à 3 l/min pour panneau ≤ 10 mm	<b>941922</b>

### Bec fixe

En traversée de cloison



- Bec L.75 mm, M1/2".
- Pour traversée de cloison avec ergot antirotation.
- Tige filetée recoupable.
- Forme fuyante antiligature.
- Laiton massif chromé.
- Brise-jet antitartre étoile.
- Garantie 10 ans.



942200


Bec fixe en traversée de cloison	
Pour cloison ≤ 230 mm	<b>942200</b>
Pour cloison ≤ 30 mm	<b>942040</b>
Contre-écrou à 3 vis	<b>826315</b>
Sur demande : autres longueurs de TC	

### Bec tube

Sur gorge



- Bec tube sur embase M1/2".
- Laiton chromé.
- Bec à intérieur lisse (limite les niches bactériennes).
- Brise-jet antitartre.
- Garantie 10 ans.

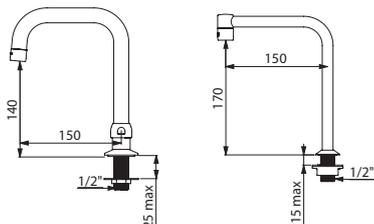

1306T1

204001


Bec tube orientable Ø 22	
L.150 H.140, 3 l/min	<b>1306T1</b>
L.200 H.260, 3 l/min	<b>1306T2</b>
L.300 H.260	<b>1306T3</b>
Bec tube fixe Ø 16	
	<b>204001</b>

### Bec fixe ou orientable

Sur gorge



- Bec M1/2".
- Fixation par contre-écrou sur les modèles 967152 et 967202, fixation renforcée par 3 vis Inox sur le modèle 981142.
- Laiton chromé.
- Brise-jet antitartre réglé à 3 l/min.
- Garantie 10 ans.

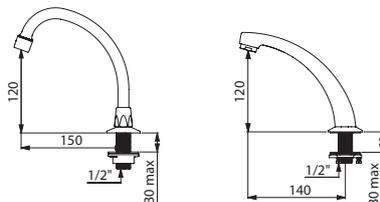

967152

981142

Bec col de cygne orientable	
L.150 H.120	<b>967152</b>
L.200 H.200	<b>967202</b>
Bec fixe fondu	
	<b>981142</b>

### Brise-jet hygiénique



- Brise-jet sans grille : limite le développement bactérien (pas de rétention d'eau ni dépôt d'impuretés).
- Modèles 922024.2P et 922022.2P : brise-jet antitartre pré-réglé à 3 l/min (brevet DELABIE).
- **Débit réglable de 1,4 à 6 l/min** à 3 bar (selon le modèle de robinetterie) par l'extérieur avec une clé Allen 2,5 mm.
- Garantie 10 ans.



922024.2P

921022.50P

Brise-jet antitartre	
M24/100 (2 pièces)	<b>922024.2P</b>
F22/100 (2 pièces)	<b>922022.2P</b>
F22/100 (2 pièces)	<b>921022.2P</b>
F22/100 (50 pièces)	<b>921022.50P</b>
M24/100 (2 pièces)	<b>921024.2P</b>
M24/100 (50 pièces)	<b>921024.50P</b>



# Produits spécifiques

ÉQUIPEMENTS  
INOX  
**66**



ROBINETTERIE  
DE FONTAINE  
**70**



ROBINETTERIE  
DE SERVICE  
**73**




## Lave-mains SXL

Commande au pied



- Lave-mains sur pied avec commande au pied.
- Possibilité de fixer le lave-mains au mur et/ou au sol.
- Inox 304 bactériostatique.
- Épaisseur Inox : 0,8 mm.
- Livré avec un bec col de cygne et un robinet temporisé avec temporisation 7 secondes.
- Maintenance aisée : trappe de visite à l'avant.
- Bonde 1"1/4 incluse.
- Sans trop-plein.
- Livré avec fixations.
- Marquage CE. Conforme à la norme EN 14688.
- Poids : 10 kg.
- Garantie 10 ans.

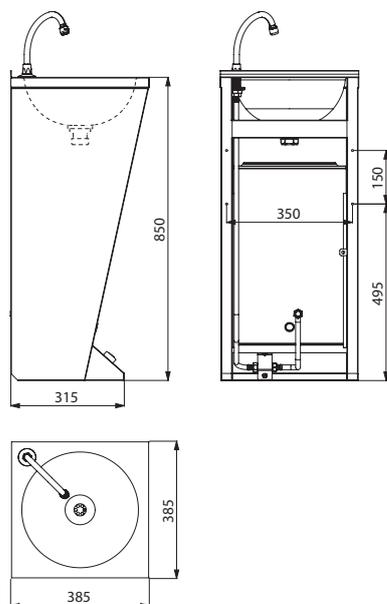

180300

Lave-mains SXL sur pied  
avec robinetterie intégrée - Inox 304 poli satiné



180300


🕒 : expédition sous 4 semaines 📦 : en stock

## Lave-mains GENOU

Commande au genou



- Lave-mains à accrocher au mur avec commande au genou.
- Inox 304 bactériostatique.
- Épaisseur Inox : 1,2 mm.
- Finition anticoupures.
- Livré avec un bec col de cygne et un robinet temporisé avec temporisation 7 secondes.
- Livré avec bonde 1"1/4.
- Sans trop-plein.
- Livré avec fixations.
- Marquage CE. Conforme à la norme EN 14688.
- Poids : 5 kg.
- Garantie 10 ans.

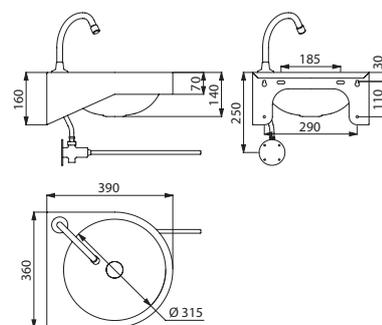

180330

Lave-mains GENOU suspendu  
avec robinetterie intégrée - Inox 304 poli satiné




180330

### Lave-mains SXS mécanique

Commande au genou



- Lave-mains à accrocher au mur avec commande au genou.
- Inox 304 bactériostatique.
- Épaisseur Inox : 0,8 mm.
- Finition anticoupures.
- Existe en version nue (sans robinetterie) ou en version complète (avec robinetterie et prémélangeur).
- La version complète comprend : un bec col de cygne, un robinet temporisé à déclenchement souple avec temporisation 7 secondes et un prémélangeur avec clapets antiretour NF.
- Bonde à grille plate perforée, sans vis : nettoyage facilité et antivandalisme.
- Économie d'eau : débit pré réglé à 3 l/min.
- Hygiène maximale : aucun contact manuel avec la robinetterie.
- Sans trop-plein.
- Livré avec fixations.
- Marquage CE. Conforme à la norme EN 14688.
- Poids : 4,3 kg.
- Garantie 10 ans.

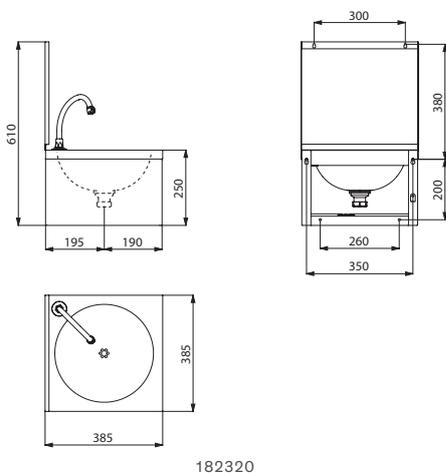

182320


Lave-mains SXS mécanique sans robinetterie		
Lave-mains seul sans dossier		181310
Lave-mains seul avec dossier		181320
Lave-mains SXS mécanique avec robinetterie et prémélangeur		
Lave-mains complet sans dossier		182310
Lave-mains complet avec dossier		182320
Distributeur de savon		374001

### Lave-mains SXS électronique

Commande électronique



- Lave-mains à accrocher au mur avec commande électronique.
- Inox 304 bactériostatique.
- Épaisseur Inox : 1,2 mm.
- Finition anticoupures.
- Livré avec un mitigeur automatique à piles et électrovanne intégrées et un distributeur de savon ou gel hydroalcoolique en laiton chromé.
- Bonde 1"1/4 incluse. Sans trop-plein.
- Économie d'eau : débit pré réglé à 3 l/min.
- Hygiène maximale : aucun contact manuel avec la robinetterie, électrovanne antistagnation, rinçage périodique antiprolifération bactérienne.
- Livré avec fixations.
- Marquage CE. Conforme à la norme EN 14688.
- Poids : 4,1 kg.
- Garantie 10 ans.

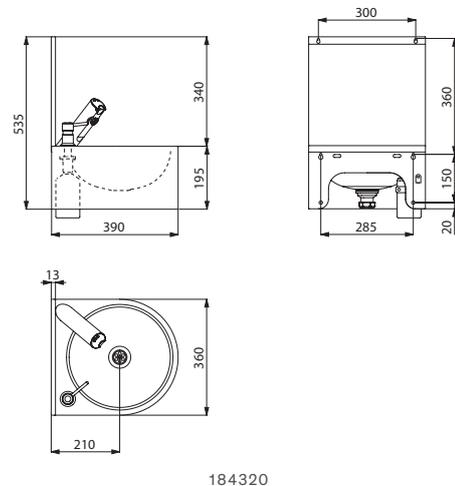

184320

Lave-mains SXS électronique avec robinetterie et distributeur de savon		
Lave-mains complet sans dossier		184310
Lave-mains complet avec dossier		184320


: expédition sous 4 semaines : en stock

### Combi Lavabo/Vidoir

À poser au sol



- Combi Lavabo/Vidoir à poser au sol.
- Inox 304 bactériostatique. Épaisseur Inox : 1 mm.
- Surface lisse pour un nettoyage aisé.
- Hauteur des pieds réglables jusqu'à 25 mm.
- Maintenance aisée : trappe de visite à l'avant.
- Livré avec bonde 1"1/4 pour le lavabo et 1"1/2 pour le vidoir.
- Sans trop-plein.
- Grille porte-seau articulée en Inox.
- Marquage CE. Conforme la norme EN 14688.
- Poids : 22 kg.
- Garantie 10 ans.

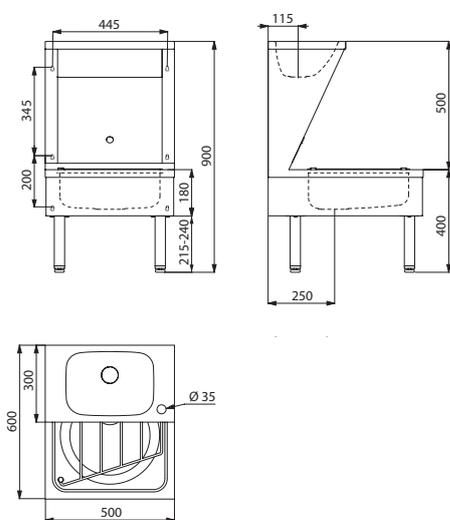


180140

### Vidoir

À poser au sol



- Vidoir à poser au sol.
- Inox 304 bactériostatique. Épaisseur Inox : 1 mm.
- Cuve emboutie d'une seule pièce, sans soudures.
- Surface lisse pour un nettoyage aisé.
- Hauteur des pieds réglables jusqu'à 40 mm.
- Livré avec bonde 1"1/2. Sans trop-plein.
- Grille porte-seau articulée en Inox.
- Poids : 10,6 kg.
- Garantie 10 ans.

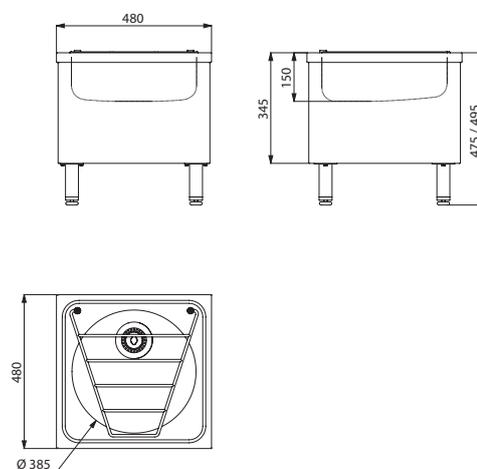

180150

Combi Lavabo/Vidoir à poser avec trou de robinetterie  
Ø 35 à droite - Inox 304 poli satiné



180140

🕒 : expédition sous 4 semaines 📦 : en stock

Vidoir à poser - Inox 304 poli satiné




180150

## Vidoir avec dossieret

Mural



- Vidoir à accrocher au mur avec dossieret.
- Inox 304 bactériostatique.
- Épaisseur Inox : 0,9 mm.
- Cuve emboutie, sans soudures.
- Cuve profonde.
- Surface lisse.
- Finition anticoups.
- Livré avec bonde 1"1/2.
- Sans trop-plein.
- Livré avec fixations et dossieret.
- Possibilité d'ajouter une grille articulée rabattable en Inox.
- Poids : 4,6 kg.
- Garantie 10 ans.

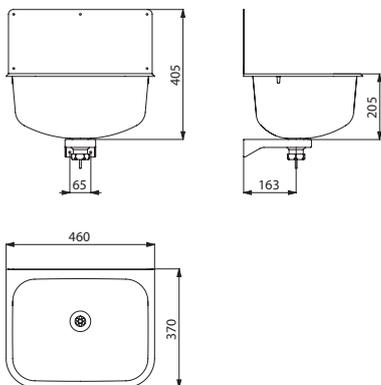



182400

## Produit associé



### Mélangeur 2 trous mural

- Bec tube par-dessous L.200.
- Têtes à clapet guidé hors d'eau à mécanisme renforcé.
- Plein débit en 1/4 de tour (plus d'informations page 31).



5645T2

Mélangeur 2 trous mural	5645T2
-------------------------	--------

Vidoir mural avec dossieret	
Inox 304 poli satiné	182400
Grille articulée pour modèle 182400	102400


: expédition sous 4 semaines : en stock

### Fontaine à boire ILHA

Sur pied, à poser au sol



- Fontaine à boire sur pied.
- Inox 304 bactériostatique.
- Épaisseur Inox : 0,8 mm.
- Hauteur : 915 mm.
- Livrée avec un robinet rince-bouche : chromé, fermeture instantanée avec réglage de débit, arrivée M3/8".
- Bonde à grille plate perforée, sans vis : nettoyage facilité et antivandalisme.
- Évacuation d'eau verticale encastree.
- Vidage 1"1/4.
- Poids : 9,6 kg.
- Garantie 10 ans.

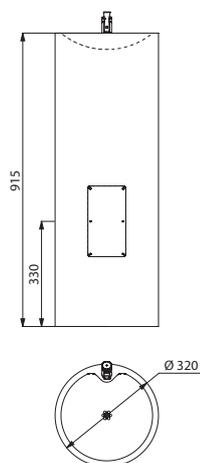

180100

Fontaine à boire ILHA sur pied avec robinetterie intégrée  
Inox 304 poli satiné  **180100**

 : expédition sous 4 semaines  : en stock


**70** Produits spécifiques

### Fontaines à boire SD

Murales



- Fontaine à boire à accrocher au mur.
- Inox 304 bactériostatique.
- Épaisseur Inox : 1,2 mm.
- Finition anticoups.
- Livrée avec un robinet rince-bouche : chromé, fermeture instantanée avec réglage de débit, arrivée M3/8".
- Bonde à grille plate perforée, sans vis : nettoyage facilité et antivandalisme.
- Modèle réf. 180820 livré avec un robinet col de cygne pour le remplissage des bouteilles d'eau et des gourdes : corps en laiton chromé et bec en Inox, fermeture instantanée avec débit ajustable, raccordement M3/8".
- Vidage 1"1/4.
- Livrée avec fixations.
- Poids : 2,4 kg pour le modèle sans robinet col de cygne ; 3 kg pour le modèle avec robinet col de cygne.
- Garantie 10 ans.



180800

#### Fontaines à boire SD murales - Inox 304 poli satiné


Avec robinetterie intégrée 	<b>180800</b>
Avec robinetterie intégrée et robinet col de cygne 	<b>180820</b>

### Robinet col de cygne

Pour fontaine d'eau



- Fermeture instantanée.
- Débit ajustable.
- Corps en laiton chromé et bec en Inox.
- Garantie 10 ans.



311QU1


<b>Robinet col de cygne</b>	
Pour tube Rilsan 4 × 6	<b>311TR1</b>
M3/8"	<b>311QU1</b>

### Robinet de commande

Pour bec col de cygne et rince-bouche



- Fermeture instantanée.
- Pour bec col de cygne et rince-bouche.
- Laiton chromé.
- Raccord pour tube Rilsan 4 × 6.
- Garantie 10 ans.



319T61


<b>Robinet de commande</b>	<b>319T61</b>
----------------------------	---------------

### Robinet rince-bouche

Pour fontaine d'eau



- Fermeture instantanée.
- Débit ajustable.
- Laiton chromé.
- M3/8".
- Garantie 10 ans.




312QU1


<b>Robinet rince-bouche</b>	<b>312QU1</b>
-----------------------------	---------------

### TEMPOSTOP

Pour lave-mains

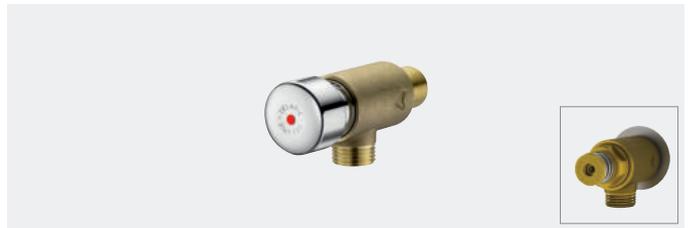

- Temporisation ~7 secondes.
- Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
- Corps en laiton brut.
- Raccordement M1/2".
- À poser derrière la plaque du lave-mains.
- Garantie 10 ans.



748626


<b>Robinet TEMPOSTOP</b>	
Avec bouton	<b>748626</b>
Sans bouton	<b>748126</b>
Prévoir un mitigeur PREMIX (voir page 86)	



Enrouleur automatique Inox 5675T2

**Enrouleur automatique**


- Flexible L.15 m avec galet de guidage.
- Température maximum d'utilisation : 50°C.
- Débit 23 l/min à 3 bar.
- Pression maximum : 20 bar, 12 bar avec pistolet.
- Modèle 5675T2 : support et tambour Ø 390 mm en Inox 304.
- Modèle 5676T2 : tambour Ø 425 mm en ABS et support en Inox 304.
- À compléter avec robinet d'arrêt d'équerre à disconnecteur intégré, empêchant l'aspiration des eaux usées dans les réseaux d'eau (voir ci-contre).
- Garantie 10 ans.

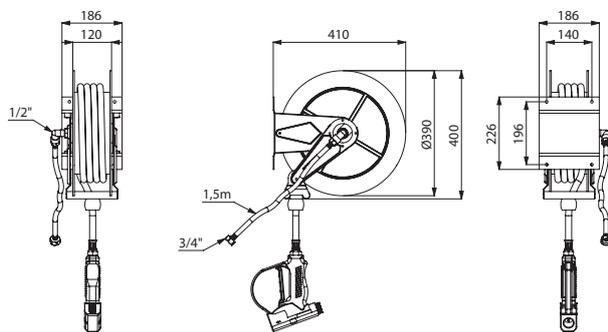

5675T2


Enrouleur automatique	
Inox	<b>5675T2</b>
ABS	<b>5676T2</b>

**Options :** support pivotant et robinet d'arrêt (voir ci-contre)

**Produits associés**

**Support pivotant**

- Inox 304.
- Rotation de 40° à droite ou à gauche.
- Possibilité de blocage en position 0° en serrant les vis.
- Garantie 10 ans.




5679

Support pivotant	<b>5679</b>
------------------	-------------



**Flexible pour enrouleur**

- Flexible L.15 m.
- Température maximum d'utilisation : 50°C.
- Pression maximum : 20 bar.
- Garantie 10 ans.




435576

Flexible L. 15 m pour enrouleur	<b>435576</b>
---------------------------------	---------------


**Robinet d'arrêt M1/2"**


- Tête céramique 1/4 de tour.
- **Disconnecteur et clapet antiretour intégrés** (protection antipollution).
- Corps en laiton chromé.
- Garantie 10 ans.



158100


Robinet d'arrêt M1/2"	<b>158100</b>
-----------------------	---------------

Robinetterie lave-four standard

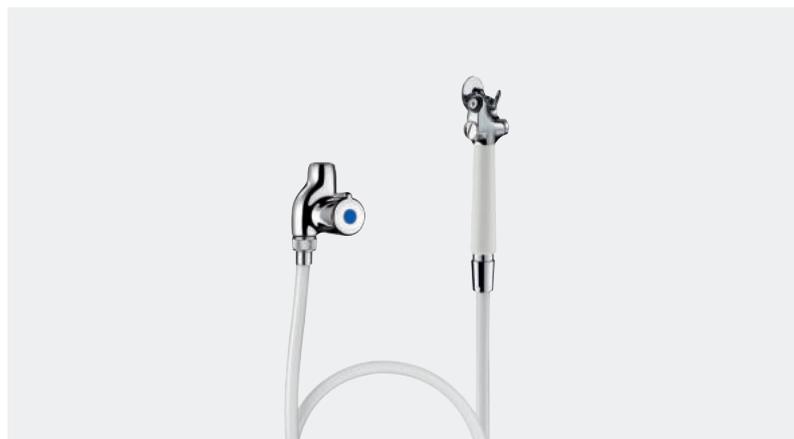

- Lave-four avec robinet d'arrêt à disques céramiques.
- Disconnecteur et clapet antiretour intégrés.
- Flexible armé PVC blanc opaque FF1/2", L. 1,25 m.
- Douchette à bouton poussoir.
- Crochet mural en laiton chromé.
- Garantie 10 ans.

Cette robinetterie peut être équipée d'un robinet temporisé sur demande.




D275059

Produits associés



- Douchette à bouton poussoir**
- Douchette M1/2" à jet non-ascendant.
  - Laiton chromé et polypropylène blanc.




434182

Douchette à bouton poussoir	434182
-----------------------------	--------




- Flexible armé FF1/2"**
- Flexible en PVC blanc opaque évitant le développement de germes.
  - Écrous tournant FF1/2" empêchant toute torsion du flexible.
  - Étanchéité assurée par les joints prémontés.




434125

Flexible armé FF1/2"	434125
----------------------	--------



- Robinet d'arrêt M1/2"**
- Tête céramique 1/4 de tour.
  - Disconnecteur et clapet antiretour intégrés (protection antipollution).
  - Corps en laiton chromé.
  - Garantie 10 ans.



158100

Robinet d'arrêt M1/2"	158100
-----------------------	--------


Robinetterie lave-four standard	D275059
---------------------------------	---------

**TEMPOSTOP**

Robinet temporisé à bouton poussoir



- **Temporisation ~7 secondes.**
- **Débit pré réglé à 3 l/min** à 3 bar, ajustable.
- **Brise-jet antitartre inviolable.**
- Corps en laiton massif chromé M1/2".
- Fixation par contre-écrou.
- Garantie 10 ans.




745100


Robinet temporisé TEMPOSTOP sur gorge	745100
Prévoir un mitigeur PREMIX (voir page 86)	

**TEMPOSTOP**

Robinet temporisé sur gorge à levier

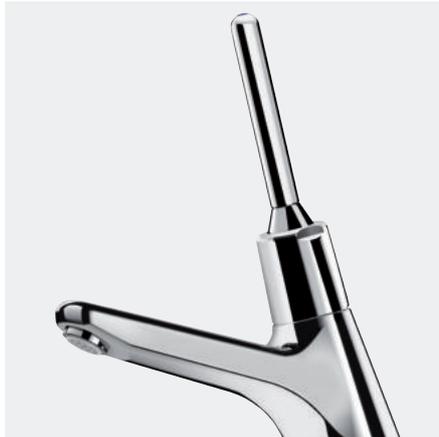

- **Temporisation ~7 secondes.**
- **Débit pré réglé à 3 l/min** à 3 bar, ajustable.
- **Brise-jet antitartre inviolable.**
- Corps en laiton massif chromé M1/2".
- Fixation par contre-écrou.
- **Commande par levier** (déclenchement souple).
- Garantie 10 ans.



745440


Robinet temporisé TEMPOSTOP sur gorge	745440
Prévoir un mitigeur PREMIX (voir page 86)	

**TEMPOSTOP**

Robinet temporisé mural



- **Temporisation ~7 secondes.**
- **Débit pré réglé à 3 l/min** à 3 bar, ajustable.
- **Brise-jet antitartre inviolable.**
- Corps en laiton massif chromé M1/2".
- Garantie 10 ans.



746000

Robinet temporisé TEMPOSTOP mural	746000
Prévoir un mitigeur PREMIX (voir page 86)	



# Équipements complémentaires

ACCESSOIRES  
DE GRANDE CUISINE  
**78**



DISTRIBUTEURS  
DE SAVON  
**81**



DISTRIBUTEURS  
ET RÉCEPTACLES  
**83**



MITIGEURS  
THERMOSTATIQUES  
CENTRALISÉS  
**86**



SIPHONS  
DE SOL  
**87**




### Pistolet antichoc

À jet réglable



- Pistolet à **jet réglable** avec protection antichoc.
- Poignée ergonomique avec protection pour une préhension aisée.
- Mécanisme interne résistant aux produits chimiques.
- Débit : 23 l/min à 3 bar.
- Température maximum : 50°C.
- Pression maximum : 12 bar.
- Possibilité de blocage du pistolet en position ouverte grâce au collier.
- Garantie 10 ans.




433011

Pistolet antichoc à jet réglable	433011
----------------------------------	--------

### Douchette antitartre à picots



- Douchette à **jet réglable** et embout antitartre à picots.
- Sécurité antichoc.
- **Deux types de jets** : jet pluie et jet concentré à 10 l/min à 3 bar.
- Manche recouvert en **Polypropylène renforcé** et antidérapant (meilleure préhension).
- Laiton massif chromé.
- Possibilité de blocage de la douchette en position ouverte par simple clic.
- Garantie 10 ans.



433003


Disponibilité prévisionnelle : 1<sup>er</sup> semestre 2024.  
Validation disponibilité, contacter le service commercial.

Douchette antitartre à picots	
Blanche	433003
Noire	433009

### Douchette à diffuseur antitartre



- Douchette à **jet réglable** et embout antichoc.
- Diffuseur antitartre (buse sans grille).
- **Deux types de jets** : jet pluie 8 l/min à 3 bar et jet concentré 9 l/min à 3 bar.
- Manche recouvert en **Polypropylène renforcé** et antidérapant (meilleure préhension).
- Laiton massif chromé.
- Possibilité de blocage de la douchette en position ouverte grâce au collier.
- Garantie 10 ans.



433000

Douchette à diffuseur antitartre	
Blanche	433000
Noire	433010

### Ressort-guide Inox



- Ressort-guide Inox L.600 pour flexible sur robinetterie de pré lavage.
- Garantie 10 ans.



433038


Ressort-guide Inox	433038
--------------------	--------

### Flexible qualité alimentaire

Noir



- Flexible armé, **résistant à 70°C et à une pression de 5 bar maximum** avec :
  - Blindage PVC sur la zone d'effort.
  - **Écrou tournant antitorsion.**
- Garantie 10 ans.



433095CH


Flexible noir armé qualité alimentaire	
L.0,95 m	433095CH
L.1,20 m	433120CH

### Flexible qualité alimentaire

Blanc



- Flexible armé, **résistant à 70°C et à une pression de 5 bar maximum** avec :
  - Blindage PVC sur la zone d'effort.
  - **Écrou tournant antitorsion.**
- Garantie 10 ans.




433095

Flexible blanc armé qualité alimentaire	
L.0,95 m	433095
L.1,20 m	433120
L.2,00 m	433200

### Bec orientable



- Bec orientable.
- F3/4".
- Laiton chromé.
- Modèles 966230 et 966380 : possibilité de montage par dessus ou par dessous une robinetterie murale.
- Brise-jet.
- Garantie 10 ans.



966230


Bec orientable	
Télescopique L.200-290	<b>966230</b>
Télescopique L.300-470	<b>966380</b>
Tube L.200	<b>943200110</b>

### Bonde ON/OFF

Bonde à clapet Inox



- Bonde de lavabo M1"1/4 à clapet Inox, ouverte à **écoulement libre**.
- Recommandée pour tout lavabo équipé de robinetterie automatique ou temporisée et lave-mains avec trop plein.
- Ouverture et fermeture par simple pression du doigt sur la bonde.
- Garantie 10 ans.



581000


Bonde ON/OFF	<b>581000</b>
--------------	---------------

### Bonde HYGIÉNA

Bonde à grille concave



- Bonde hygiénique de lavabo M1"1/4.
- **Grille concave** (sans rétention d'eau).
- **Écoulement libre, sans vis centrale** (évite les accroches de résidus).
- Grille en laiton poli chromé, corps en ABS chromé.
- Version longue : serrage min. 1 mm, max. 45 mm; **bonde sécable** (perçage des lanternes facile si lavabo avec trop plein).
- Version courte : serrage min. 1 mm, max. 2 mm; **spécial vasques Inox**.
- Conforme NF EN 274-1. Garantie 10 ans.

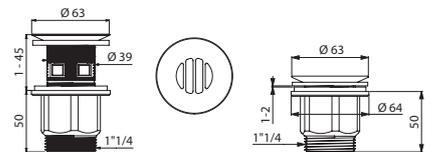

611

6110


Bonde HYGIÉNA	
Version longue	<b>611</b>
Version courte	<b>6110</b>

### Flexible Nylon

Pour mitigeur à douchette extractible



- Flexible L.1,50 m en Nylon pour douchette extractible avec contrepoids (voir réf. 2597 page 41).
- Embout conique métal F1/2" et écrou cylindrique métal M15x1.

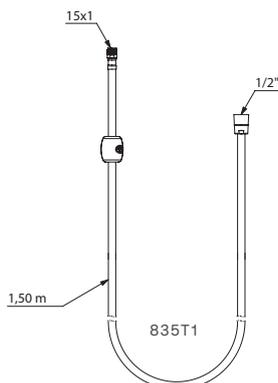

835T1


Flexible Nylon L.1,50 m	<b>835T1</b>
-------------------------	--------------

### Raccords standards excentrés


Raccords muraux M1/2" M3/4"



- Raccords chromés pour mitigeur mural.
- M1/2" M3/4".
- Livrés par 2 pièces.
- Garantie 10 ans.



856794.2P




856027.2P

Raccords standards excentrés	
L.50, entraxe 11 mm, Ø 64	<b>856794.2P</b>
L.60, entraxe 12 mm, Ø 70	<b>856027.2P</b>
L.60, entraxe 21 mm, Ø 70	<b>857027.2P</b>
L.50, entraxe 11 mm, Ø 70	<b>856127.2P</b>


### Raccords en tubes cuivre

Pour alimentation des robinetteries

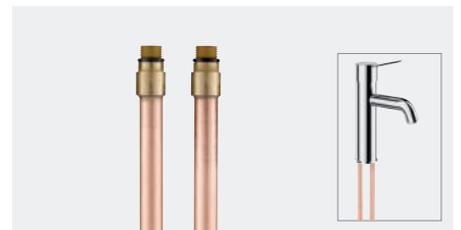

- Tubes cuivre recuit brut.
- S'installent à la place des flexibles PEX.
- Plus conducteurs qu'un flexible.
- Meilleure efficacité des chocs thermiques.
- Livrés par 2 pièces.
- Garantie 10 ans.

**Conseil pro** : prévoir des clapets antiretour si les flexibles remplacés en étaient déjà équipés (nous consulter).



811611.2P

Raccords en tubes cuivre	
M10x1 L.365	<b>811610.2P</b>
M11x1 L.365	<b>811611.2P</b>




**DELABIE**

**Distributeur automatique de savon**

Mural



- **Modèle antivandalisme avec serrure et clé standard DELABIE.**
- **Absence de contact manuel :** détection automatique des mains par cellule infrarouge (distance de détection réglable).
- Capot en **Inox 304 bactériostatique.**
- **Capot articulé monobloc** pour un entretien facile et une meilleure hygiène.
- **Pompe antigaspillage :** dose de 0,8 ml (réglable jusqu'à 7 doses par détection).
- Fonctionnement possible en **mode anticolmatage.**
- Alimentation : 6 piles fournies AA -1,5 V (DC9V) intégrées dans le corps du distributeur.
- Indicateur lumineux de batterie faible.
- Réservoir avec une large ouverture : facilite le remplissage par des bidons à forte contenance.
- Fenêtre de contrôle de niveau.
- Contenance : 1 litre.
- Épaisseur Inox : 1 mm.
- Dimensions : 90 × 105 × 256 mm.
- Pour savon liquide à base végétale de viscosité maximum : 3 000 mPa.s.
- Compatible avec gel hydroalcoolique.
- Garantie 10 ans.
- CE.




512066

**Distributeur de savon liquide**

À déclenchement souple



- **Modèle antivandalisme avec serrure et clé standard DELABIE.**
- Capot en **Inox 304 bactériostatique.**
- **Capot articulé monobloc** pour un entretien facile et une meilleure hygiène.
- **Bouton poussoir à déclenchement souple.**
- **Antiblocage :** une seule dose par appui même en cas d'appui prolongé.
- Pompe doseuse antigaspillage, antigoutte (étanche à l'eau).
- Réservoir avec une large ouverture : facilite le remplissage par des bidons à forte contenance.
- Réservoir empêchant la stagnation permanente du savon.
- Fenêtre de contrôle de niveau.
- Contenance : 1 litre.
- Épaisseur Inox : 1 mm.
- Dimensions : 90 × 105 × 252 mm.
- Pour savon liquide à base végétale de viscosité maximum : 3 000 mPa.s.
- Compatible avec gel hydroalcoolique.
- Garantie 10 ans.




510580

**Distributeur de savon liquide**

En ABS



- ABS blanc.
- Bouton poussoir avec système antifuite.
- Avec serrure.
- Contrôle de niveau.
- **Contenance : 0,9 litre.**
- Dimensions modèle 374001 : 95 × 130 × 235 mm.
- Dimensions modèle 6712 : 105 × 130 × 215 mm.
- Garantie 10 ans.



347001


Distributeur automatique de savon liquide	
Inox 304 poli brillant	<b>512066P</b>
Inox 304 poli satiné	<b>512066S</b>
Inox 304 époxy blanc	<b>512066W</b>

Distributeur de savon liquide	
Inox 304 poli brillant	<b>510580</b>
Inox 304 poli satiné	<b>510582</b>
Inox 304 époxy blanc	<b>510581</b>


Distributeur de savon liquide Hypereco	
Commande manuelle	<b>374001</b>
Commande au coude	<b>6712</b>

## Distributeur de savon liquide


Sur vasque, bec droit

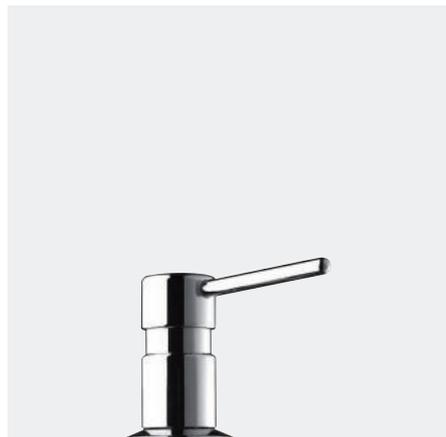

- Modèle pour pose sur lavabo.
- **Modèle antivandalisme.**
- Corps et poussoir en laiton chromé.
- Système antigoutte (étanche à l'eau).
- **Mécanisme verrouillable par vis BTR.**
- Remplissage par le haut (en dévissant le poussoir) ou par le bas (en dévissant le réservoir).
- Modèle pour pose du réservoir sous lavabo (références 729008 et 729508) ou pour réservoir éloigné (référence 729108).
- Modèles avec réservoir : compatibles au gel hydroalcoolique.
- Garantie 10 ans.



729008




729508

### Distributeur de savon liquide bec droit


Avec réservoir 1 litre	<b>729008</b>
Avec réservoir 0,5 litre	<b>729508</b>
Avec tube Rilsan 1,20 m	<b>729108</b>

## Distributeur de savon liquide


Sur vasque, bec coudé

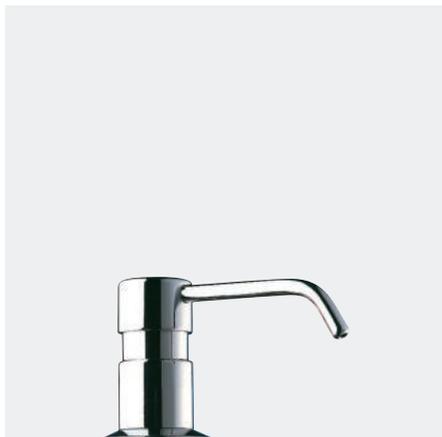

- Modèle pour pose sur lavabo.
- **Modèle antivandalisme.**
- Corps et poussoir en laiton chromé.
- Système antigoutte (étanche à l'eau).
- **Mécanisme verrouillable par vis BTR.**
- Remplissage par le haut (en dévissant le poussoir) ou par le bas (en dévissant le réservoir).
- Modèle pour pose du réservoir sous lavabo (références 729012 et 729512) ou pour réservoir éloigné (référence 729112).
- Modèles avec réservoir : compatibles au gel hydroalcoolique.
- Garantie 10 ans.



729012




729512

### Distributeur de savon liquide bec coudé


Avec réservoir 1 litre	<b>729012</b>
Avec réservoir 0,5 litre	<b>729512</b>
Avec tube Rilsan 1,20 m	<b>729112</b>

## Distributeur de savon liquide TC

Mural, pour traversée de cloison

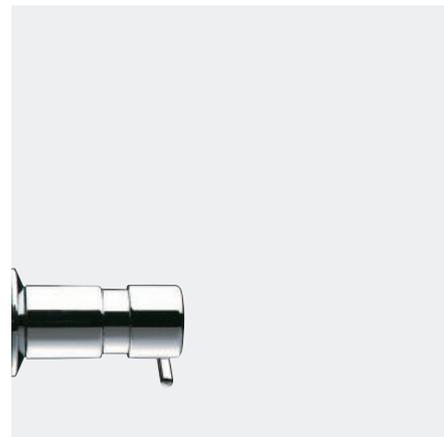

- **Modèle antivandalisme pour traversée de cloison (TC)** jusqu'à 190 mm.
- Corps et poussoir en laiton chromé.
- Système antigoutte (étanche à l'eau).
- **Mécanisme verrouillable par vis BTR.**
- **Pour réservoir éloigné** (fourni sans réservoir) avec tube souple L.1,20 m.
- Garantie 10 ans.



729150

### Distributeur de savon liquide TC pour réservoir éloigné


	<b>729150</b>
--	---------------

### Combi poubelle et distributeur d'essuie-mains

Encastrable




- **Inox 304 bactériostatique poli satiné.**
- Porte avec serrure et **clé standard DELABIE.**
- **Fixations invisibles.**
- Contenance du distributeur : 400 à 600 formats.
- Contenance du réceptacle : 30 ou 10 litres.
- Épaisseur Inox : 1,2 mm.
- Dimensions : 160 × 395 × 1 395 mm ou 125 × 330 × 790 mm.
- Garantie 10 ans.

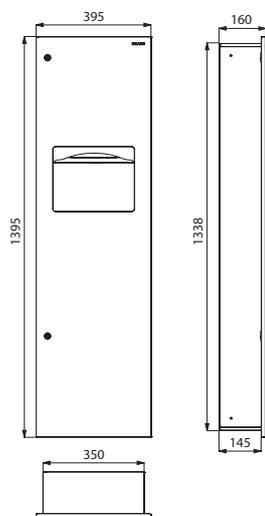


510715S

### Distributeur d'essuie-mains mural

Pour **500** essuie-mains

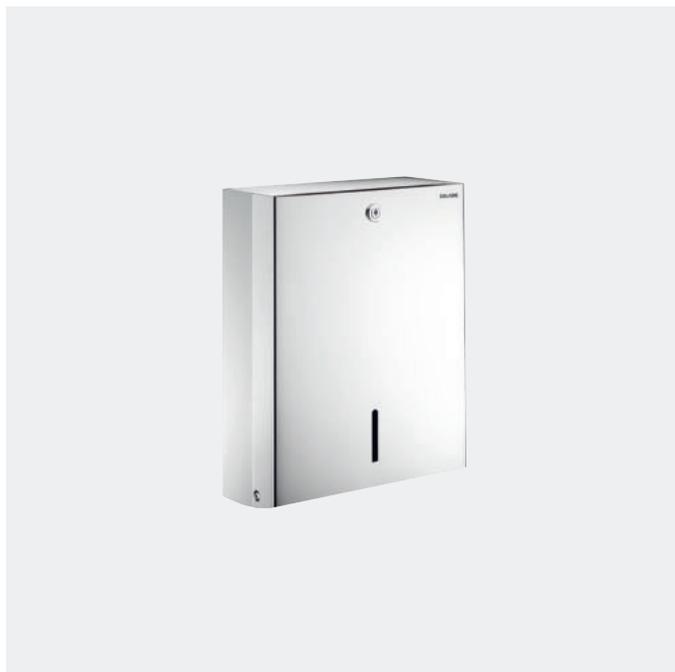

- **Inox 304 bactériostatique.**
- Avec serrure et **clé standard DELABIE.**
- Contrôle de niveau.
- **Système de distribution feuille à feuille.**
- **Contenance : 500 formats.**
- Dimensions : 120 × 275 × 360 mm.
- Dimensions des essuie-mains : format ouvert 230 × 250 mm, format fermé 115 × 250 mm.
- Garantie 10 ans.



510601

Combi distributeur - poubelle	
30 litres	<b>510715S</b>
10 litres	<b>510714S</b>

Distributeur d'essuie-mains mural - 500 formats	
Inox 304 poli brillant	<b>510601P</b>
Inox 304 poli satiné	<b>510601S</b>
Essuie-mains enchevêtrés, le paquet de 180 formats	<b>6606</b>




### Distributeur d'essuie-mains mural

Pour **750** essuie-mains



- Avec serrure et **clé standard DELABIE**.
- Contrôle de niveau.
- **Contenance : 750 formats.**
- Épaisseur Inox : 1 mm.
- Dimensions : 120 × 275 × 450 mm.
- Dimensions des essuie-mains : format ouvert 230 × 250 mm, format fermé 115 × 250 mm.
- Garantie 10 ans.




6601/6607D

### Poubelle Inox rectangulaire murale

Avec trappe, **16 litres**



- **Système de fixation pour sac poubelle dans le réceptacle.**
- Avec serrure et **clé standard DELABIE**.
- Trappe Inox poli brillant.
- Contenance 16 litres.
- Épaisseur Inox : 1 mm.
- Dimensions : 130 × 275 × 475 mm.
- Garantie 10 ans.



6611/6617

Distributeur d'essuie-mains mural - 750 formats	
Inox poli brillant	<b>6601</b>
Inox poli satiné	<b>6607D</b>
Essuie-mains enchevêtrés, le paquet de 180 formats	<b>6606</b>




Poubelle Inox rectangulaire murale 16 litres	
Inox poli brillant	<b>6611</b>
Inox poli satiné	<b>6617</b>

## PREMIX NANO


Mitigeur thermostatique



- Alimentation de 1 à 2 robinets.
- **Sécurité antibrûlure** : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide ou d'eau chaude.
- Température préréglée à 38°C, ajustable par l'installateur entre 34 et 60°C.
- Corps en laiton.
- **Filtres et clapets antiretour.**
- Plage de débit recommandé : de 3 à 12 l/min.
- **Possibilité de choc thermique.**
- Garantie 10 ans.



732216




732016

### PREMIX NANO (de 3 à 12 l/min)



Corps chromé FMM3/8"	<b>732216</b>
Corps chromé FMM3/8" + kit de connexion	<b>732230</b>
Corps nickelé FFM3/8"	<b>732012</b>
Corps chromé FFM3/8"	<b>732016</b>

## PREMIX COMPACT


Mitigeur thermostatique

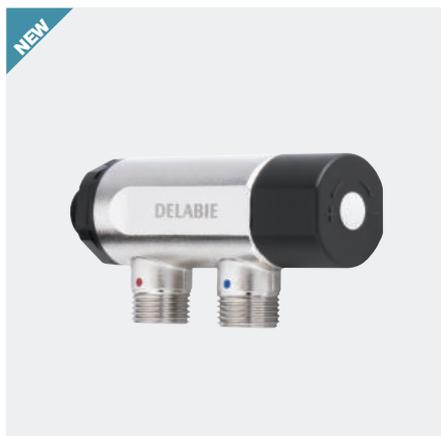

- Alimentation de 2 à 10 postes sanitaires (selon le débit).
- **Sécurité antibrûlure** : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide ou d'eau chaude.
- Température préréglée à 38°C, ajustable par l'installateur entre 30 et 60°C.
- Corps en laiton.
- **Filtres et clapets antiretour.**
- Plage de débit recommandé :
  - 1/2" : de 5 à 20 l/min
  - 3/4" : de 5 à 25 l/min.
- **Possibilité de choc thermique.**
- Garantie 10 ans.



733015




733020


### PREMIX COMPACT

M1/2" pour 2 à 7 robinets de 5 à 20 l/min	<b>733015</b>
M3/4" pour 2 à 10 robinets de 5 à 25 l/min	<b>733020</b>

## Prémélangeur Compact

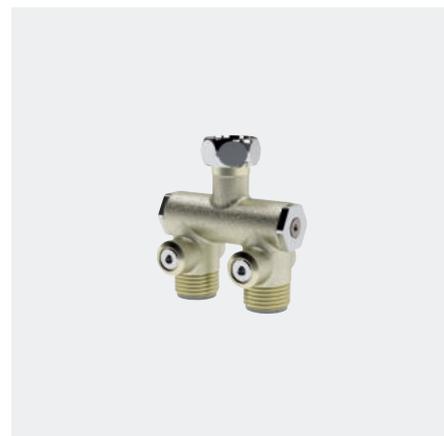

- Montage sous lavabo individuel.
- Corps nickelé MF1/2".
- Clapets antiretour contrôlables et filtres.
- Garantie 10 ans.



200000


<b>Prémélangeur Compact</b>	<b>200000</b>
-----------------------------	---------------

### Siphon de sol à hauteur réglable


Pour sol dur ou souple




- Débit 36 l/min normalisé.
- Garde d'eau 50 mm.
- Grille Inox poli brillant.
- **Sortie horizontale ou verticale** intégrée dans la hauteur du siphon (gain de hauteur et orientation toute direction).
- Colerette d'étanchéité intégrée pour collage de membrane isolante.
- Résistance en température : 60°C en continu, 85°C en pointe.
- Plongeur avec poignée : préhension et nettoyage facilités.
- Corps PVC sans aspérité (pas de rétention d'impuretés).
- Classé antifeu (suivant norme américaine UL94).
- **Hauteur réglable** avec rehausse.
- Grille fixée par 2 vis Inox.
- Pour sol dur (carrelé ou béton brut) ou souple (vinyle).
- Garantie 10 ans.




683001



682001DE



683002



684000

#### Siphon pour sol carrelé ou béton brut

150 x150 mm, hauteur réglable jusqu'à 70 mm, Ø 40	<b>683001</b>
150 x150 mm, hauteur réglable jusqu'à 70 mm, Ø 50	<b>683001DE</b>
100 x100 mm, hauteur réglable jusqu'à 80 mm, Ø 40	<b>682001</b>
100 x100 mm, hauteur réglable jusqu'à 80 mm, Ø 50	<b>682001DE</b>

#### Siphon pour sol souple ou vinyle

Ø 114, hauteur réglable jusqu'à 85 mm	<b>683002</b>
---------------------------------------	---------------

### Siphon de sol

Pour sol dur



- Débit 18 l/min.
- Garde d'eau 18 mm.
- Corps laiton 140 × 140 mm.
- Grille Inox poli brillant fixée par 1 vis Inox.
- Cloche PVC.
- **Sortie verticale Ø 40** (prévoir coude pour sortie horizontale).
- Pour sol dur (carrelé ou béton brut).
- Garantie 10 ans.

Siphon de sol 140 × 140 mm	<b>684000</b>
----------------------------	---------------



# Pièces détachées

## Certifications

### Index des références

PIÈCES  
DÉTACHÉES  
**90**


---

CERTIFICATIONS  
ET RÉGLEMENTATIONS  
**93**

---


INDEX  
DES RÉFÉRENCES  
**94**

---

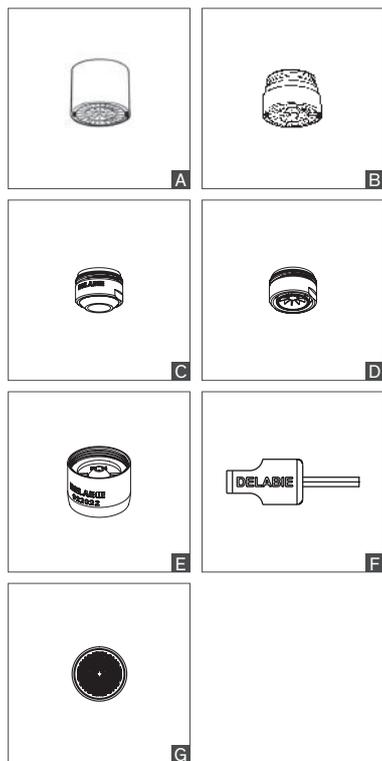

## SORTIES DE BEC

<b>Aérateurs antitartre avec bague laiton</b>		
F22/100 (5 pièces)	22.5P	A
M24/100 (5 pièces)	24.5P	B
M28/100 (2 pièces)	28.2P	-
<b>Aérateurs antitartre et antivandale avec joint éco</b>		
F22/100 (2 pièces)	925622.2P	A
M24/100 (2 pièces)	925624.2P	B
<b>Sortie BIOSAFE (sortie libre sans grille, ni aucune cloison en contact avec l'eau) avec bague laiton</b>		
F22/100 (1 pièce) pour robinetterie de lavabo 5 l/min	923022	-
F22/100 (50 pièces) pour robinetterie de lavabo 5 l/min	923022.50P	-
M24/100 (1 pièce) pour robinetterie de lavabo 5 l/min	923024	C
M24/100 (50 pièces) pour robinetterie de lavabo 5 l/min	923024.50P	C
<b>Brise-jets hygiéniques (étoile sans grille : limite le développement bactérien) avec bague laiton</b>		
F22/100 (2 pièces)	921022.2P	-
F22/100 (50 pièces)	921022.50P	-
M24/100 (2 pièces)	921024.2P	D
M24/100 (50 pièces)	921024.50P	D
<b>Brise-jets à 3 l/min (à débit réglable par clé Allen 2,5 mm) avec bague laiton</b>		
F22/100 (2 pièces)	922022.2P	E
M24/100 (2 pièces)	922024.2P	-
Clé de réglage (clé Allen 2,5 mm)	C282025	F
<b>Joints filtres plats en Nylon, maille 0,5 mm</b>		
Pour écrou 1/2" (10 pièces)	60212.10P	G
Pour écrou 3/4" (10 pièces)	60234.10P	G
<b>Raccords</b>		
2 raccords avec clapets antiretour, FM3/8"	C151AH75	-
2 raccords avec clapets antiretour, FM1/2"	C291AH75	-

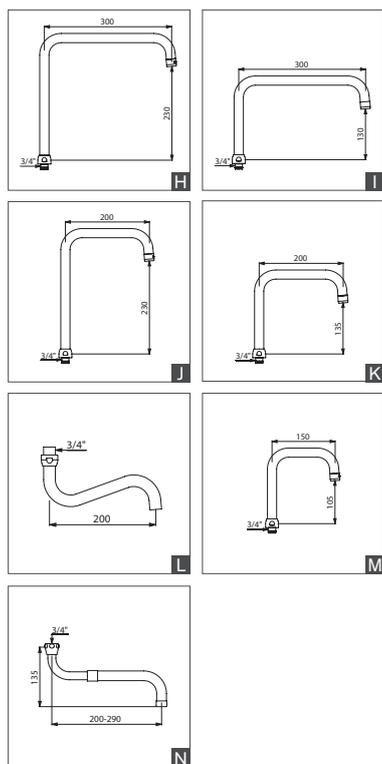

## BECS


<b>Becs L.300</b>		
<b>Bec par dessus Ø 22 H.235</b>		
avec écrou 3/4" et brise-jet étoile en laiton	963300245G	-
<b>Bec par dessus Ø 22 H.230</b>		
avec écrou 3/4" et brise-jet étoile	963300245F	H
<b>Bec par dessus Ø 22 H.130</b>		
avec écrou 3/4" et brise-jet étoile	963300145F	I
<b>Becs L.200</b>		
<b>Bec par dessus Ø 22 H.230</b>		
avec écrou 3/4" et brise-jet réglé à 3 l/min	963200245F	J
<b>Bec par dessus Ø 22 H.135</b>		
avec écrou 3/4" et brise-jet étoile	963200145F	K
<b>Bec par dessous Ø 22 H.117</b>		
avec écrou 3/4" et brise-jet étoile en laiton	943200110	L
<b>Becs L.150</b>		
<b>Bec par dessus Ø 22 H.105</b>		
avec écrou 3/4" et brise-jet réglé à 3 l/min	963150125F	M
<b>Bec par dessus Ø 22 H.100</b>		
avec écrou 3/4" et sortie BIOSAFE	963150923F	-
<b>Becs universels télescopiques</b>		
<b>Bec L.200-290</b>		
avec écrou 3/4" et brise-jet étoile	966230	N
<b>Bec L.300-470</b>		
avec écrou 3/4" et brise-jet étoile	966380	-

## DOUCHETTES

<b>Pour combinés de pré lavage</b>	<b>Pochette rénovation</b>	<b>Type</b>
Buse pour douche blanche 433000	433305	-
Buse pour douche noire 433010	433315	-

## MANETTES

Têtes	Pochette rénovation	Type
<b>Tête complète 1/4 de tour droite EF (Ø 22x150) + manette</b> Réf. 433622, 433722, 435622, 435722, 5630, 5632, 5633, 5634, 5636, 5640T2, 5640T3, 5641T2, 5641T3, 5645T2, 5647T2, 5647T3, 5680, 5830, 5832, 5833, 5834, 5836, 5880	<b>P272AA85</b>	<b>A</b>
<b>Tête complète 1/4 de tour gauche EC (Ø 22x150) + manette</b> Réf. 5630, 5632, 5633, 5634, 5636, 5640T2, 5640T3, 5641T2, 5641T3, 5645T2, 5647T2, 5647T3, 5680, 5830, 5832, 5833, 5834, 5836, 5880	<b>P271AA85</b>	<b>A</b>
<b>Tête complète 1/2 tour droite EF (Ø 28x150) + manette</b> Réf. 5603, 5610, 5612	<b>P296AA85</b>	<b>B</b>
<b>Tête complète 1/2 tour gauche EC (Ø 28x150) + manette</b> Réf. 5603, 5610, 5612	<b>P295AA85</b>	<b>B</b>
<b>Tête à clapet sans croisillon (2 pièces)</b> Réf. 433220, 433422, 435220, 435422, D2553, G6432, G6433, G6532, G6533, G65602, G65603, G6632, G6633, G66452, G66453, G6679, G6732, G6733, G6832, G6833, G6932, G6933	<b>366015.2P</b>	<b>C</b>
<b>Tête céramique + croisillon</b> Réf. 5445T2S	<b>P5445</b>	<b>-</b>
<b>Tête céramique 1/2", 1/4 de tour à droite</b> Réf. 5675T2 (jusque 12/2017), D275059	<b>P482AJ75</b>	<b>D</b>

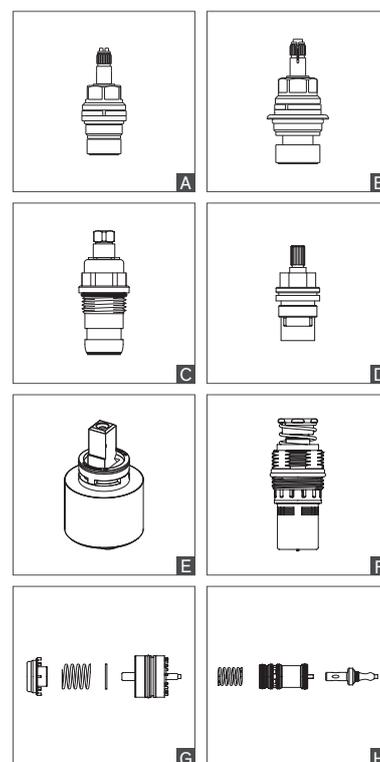

## CARTOUCHES

Pour robinetteries	Pochette rénovation	Type
<b>Cartouche céramique Ø 35 avec embase</b> Réf. 2506T1BEL, 2506T2BEL, 2506T3, 2506T1T1, 2542, 2599BEL, 5625, 5626, 5825, 5826, 6692, 6693, 6892 et 6893	<b>NS262</b>	<b>-</b>
<b>Cartouche céramique Ø 40 sans embase</b> Réf. 2510BEL, 2519, 2542BEL, 2597, 2211BEL, 2211LBEL et 2599BEL (jusque 12/2017)	<b>N148AA75</b>	<b>-</b>
<b>Cartouche céramique Ø 40 sans embase</b> Réf. 2211BEL, 2211LBEL et 2597	<b>N109AG75</b>	<b>E</b>
<b>Cartouche céramique Ø 45 sans embase</b> Réf. 5650T2, 5650T3 et 5652	<b>NS565</b>	<b>-</b>

## ROBINETTERIES TEMPOSTOP

	Tempo	Pochette rénovation	Cartouche complète	Type
745100, 746000, 748626	<b>7</b>	<b>753005</b>	<b>743005</b>	<b>-</b>
745440, 748126	<b>7</b>	<b>753005</b>	<b>743305</b>	<b>F</b>
737152, 737202	<b>3</b>	<b>753303</b>	<b>743323</b>	<b>-</b>

## ROBINETTERIES NON-MANUELLES


<b>TEMPOGENOU</b> 734100, 735000, 735400	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>743305</b>	<b>F</b>
<b>MIXFOOT</b> 739000, 739100, 739102	<b>-</b>	<b>753739</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>MONOFOOT</b> 736001, 736101, 736102	<b>-</b>	<b>753736</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## DISTRIBUTEURS DE SAVON

729008, 729108, 729508	<b>729302</b>	<b>729308</b>	<b>-</b>
729012, 729112, 729512	<b>729302</b>	<b>729312</b>	<b>-</b>
729150	<b>729302</b>	<b>729303</b>	<b>-</b>

## MITIGEURS THERMOSTATIQUES

Kits de rénovation	Pochette rénovation	Type
<b>Pour PREMIX COMPACT</b> Réf. 733015, 733016, 733020, 733021 (ancien design)	<b>753733</b>	<b>G</b>
Réf. 733015, 733020 (nouveau design)	<b>753734</b>	<b>-</b>
<b>Pour PREMIX NANO</b> Réf. 732012, 732016, 732216	<b>743732</b>	<b>H</b>

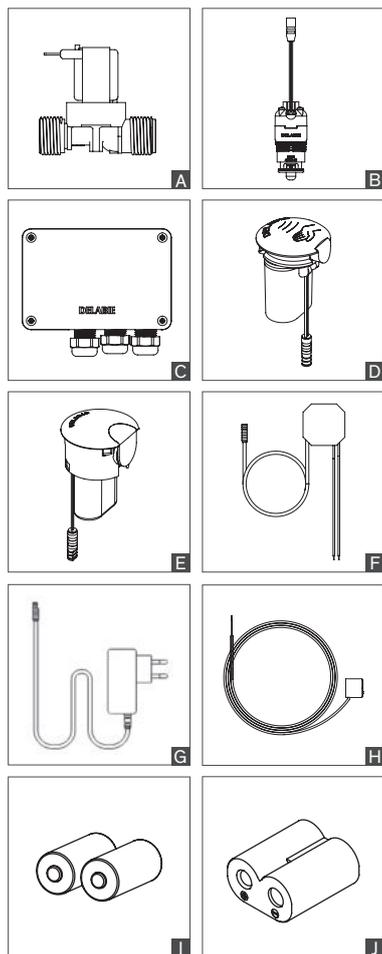

## ÉLECTROVANNES

Pour lavabo		
12 V MM1/2" pour TEMPOMATIC lavabo	495626	A
12 V MM3/8" pour TEMPOMATIC 2 et BINOPTIC lavabo	495612	A
6 V pour TEMPOMATIC (MIX) 3 lavabo	479651	-
6 V pour TEMPOMATIC (MIX) 4 lavabo	479748	B
6 V pour TEMPOMATIC (MIX) 4 lavabo (avec débit réglable)	479650	-
6 V MM3/8" pour TEMPOMATIC (MIX) 2, BINOPTIC (MIX)	495606	-

## BOÎTIERS ÉLECTRONIQUES

Pour lavabo		
230/12 V standard avec fonction "rinçage périodique", avec transfo pour lavabo	495444BC	C
6 V à pile intégrée pour TEMPOMATIC (MIX) 3 lavabo	492446	D
6 V à piles intégrées pour TEMPOMATIC (MIX) 4 lavabo	490446	E
230/12 V multifonction avec transfo pour lavabo	495445BC	C
6 V à piles pour lavabo	495446BC	C
6 V TEMPOMATIC (MIX) 4 lavabo secteur	490450	E

## ALIMENTATIONS

Pour lavabo		
Encastrable 6 V	490240	F
Prise 6 V	490241	G
Rallonge	490230EXT	-

## DÉTECTEURS

Pour lavabo (même modèle pour lavabo, secteur ou pile)		
Avec câble L.0,10 m	495009	H
Avec câble L.0,70 m	495070	H
Avec câble L.1,50 m	495149	H
Avec câble L.5,00 m	495499	H
Pour lavabo BINOPTIC (MIX) et TEMPOMATIC (MIX) 2, câble L.0,70 m	CEL378V	-
Pour lavabo BINOPTIC (MIX) et TEMPOMATIC (MIX) 2, câble L.1,50 m	CEL378150V	-
Pour lavabo BINOPTIC (MIX) et TEMPOMATIC (MIX) 2, câble L.5,00 m	CEL378499V	-

NB : le câble ne doit être ni rallongé, ni coupé.

## PILES

Pour lavabo		
2 piles 3 V Lithium CR123 17345	990123	I
1 pile 6 V Lithium 223 CR-P2	990223	J

## QU'EST-CE QUE LA MARQUE NF ?

**La marque NF apposée sur un produit atteste que celui-ci est conforme aux normes le concernant et éventuellement à des prescriptions techniques complémentaires demandées par le marché.**

Les caractéristiques fixées et contrôlées par AFNOR (Association Française de Normalisation) sont précisées dans des cahiers des charges appelés règles de certification, élaborés en concertation avec les fabricants, les distributeurs, les associations de consommateurs, les laboratoires et les pouvoirs publics.

### • ROBINETTERIE SANITAIRE

Le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) effectue les essais sur des produits et les audits des entreprises dans le cadre de cette application. Les règles de certification concernant les produits relatifs à la robinetterie sanitaire ont le numéro 077.

## SUR QUELS PRODUITS TROUVE-T-ON LA MARQUE NF ?

La marque NF est apposée sur les produits suivants et précise des classements pour certains de ceux-ci :

### • ROBINETTERIE SANITAIRE

- Robinets simples et mélangeurs
- Mitigeurs thermostatiques
- Régulateurs de jet
- Flexibles et douchettes
- Dispositifs de vidage
- Robinets à fermeture automatique
- Robinets d'arrêt montés : en amont d'une robinetterie sanitaire sur un réservoir de chasse ; pour alimenter une machine à laver
- Sélecteur multivoies
- Inverseur à retour automatique famille H type C
- Robinets à fermeture et ouverture automatiques.

## QU'APPORTE LA MARQUE NF ?

La marque NF est apposée sur les produits suivants et précise des classements pour certains de ceux-ci :

### • ROBINETTERIE SANITAIRE

La marque NF - ROBINETTERIE SANITAIRE certifie la conformité des produits aux règles de certification NF 077 approuvées par AFNOR Certification. Elle vérifie l'aspect général, la résistance à la corrosion, l'interchangeabilité, la durabilité, etc. Les performances réelles des robinetteries sont précisées dans les classements.

### Les robinets à fermeture automatique

Ces robinetteries évitent le gaspillage d'eau sont principalement utilisées dans les lieux publics. Il existe aujourd'hui des robinets simples et des mitigeurs. Ces robinetteries résistent à 500 000 manœuvres. La certification NF 077 garantit notamment :

- la qualité du revêtement
- l'interchangeabilité des robinets
- l'étanchéité avant et après l'essai d'endurance
- l'intercommunication entre eau froide et eau chaude
- les débits adaptés à l'utilisation
- la vérification du temps d'écoulement
- les performances mécaniques
- la résistance à l'usure pour les organes mobiles
- les performances acoustiques.

## COMMENT RECONNAÎTRE UN PRODUIT NF ?

Pour distinguer les produits admis à la marque NF dans le commerce ou lors de l'installation, le sigle NF est apposé sur les produits eux-mêmes.

## CERTIFICATION BELGAQUA

Toutes les robinetteries sont conformes aux prescriptions techniques de la Fédération Belge du Secteur de l'Eau, BELGAQUA. Elles suivent les principes de la Norme NBN EN 1717 "Protection contre la pollution de l'eau potable dans les réseaux intérieurs et exigences générales des dispositifs de protection contre la pollution par retour". Les produits DELABIE certifiés BELGAQUA sont tous équipés d'un clapet antiretour et d'un filtre sur l'alimentation eau froide.

## HYGIÈNE SUR LES LIEUX DE TRAVAIL

Des contrôles d'hygiène sont régulièrement réalisés par des services d'inspection et de contrôle qui imposent notamment le remplacement de robinetteries domestiques par des robinetteries sans contact manuel.

### Guide de Bonnes Pratiques d'Hygiène (GBPH)

Les installations sanitaires mises à la disposition du personnel doivent comporter :

- des cabinets d'aisance
- une affiche qui rappelle aux utilisateurs le lavage des mains en sortant des cabinets d'aisance
- des lavabos placés à côté des cabinets d'aisance.

Ces lavabos, pourvus d'eau courante ainsi que de produits nécessaires au nettoyage et à la désinfection des mains (...) devront être équipés de commandes non manuelles. Pour le séchage des mains, des serviettes à usage unique ou des appareils automatiques à air chaud.

## HYGIÈNE DES DENRÉES ALIMENTAIRES

### Règlement CE 852/2004 du 29 avril 2004

Le règlement s'applique à "tout exploitant du secteur alimentaire", c'est-à-dire "la ou les personnes physiques ou morales chargées de garantir le respect des prescriptions de la législation alimentaire dans l'entreprise du secteur alimentaire qu'elles contrôlent" (Règlement 178/2002 du 28 janvier 2002 - Art. 3).

Il impose à tout établissement d'avoir un "nombre suffisant de lavabos (...) destinés au lavage des mains (...) équipés d'eau courante, chaude et froide ainsi que de matériel pour le nettoyage et pour le séchage hygiénique des mains".

De plus, "les sols doivent permettre une évacuation adéquate en surface".

Enfin, "tout évier ou dispositif similaire de lavage des aliments doit disposer d'une alimentation adéquate en eau potable, chaude et/ou froide, (...) et être nettoyé régulièrement et, au besoin, désinfecté."

## ACS

**ACS** : Attestation de conformité Sanitaire. Tous les produits DELABIE sont conformes à la directive CPDW et à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et la circulaire du Ministère de la Santé DGS/SD7A2002 n°571 du 25 novembre 2002.



**Certification CE** pour les robinetteries électroniques : directives 2014/30/UE et 2014/35/UE.



**Certification NF** : marque française et européenne NF EN 816 ; NF EN 817 ; NF EN 1111.



**Certification BELGAQUA** : norme NBN EN 1717



**Certification ISO 9001 : 2015** du système de management de la qualité

**Autres certifications à l'étranger** : DELABIE exporte dans plus de 90 pays.

RÉF.	DÉSIGNATION	P.	RÉF.	DÉSIGNATION	P.
102400	Grille articulée Inox pour réf. 182400	69	433003	Douchette à gâchette antitartre blanche H.208, jet réglable	78
1306T1	Bec tube orientable Ø22 H.140 L.150	63	433009	Douchette à gâchette antitartre noire H.208, jet réglable	78
1306T2	Bec tube orientable Ø22 H.260 L.200	63	433010	Douchette à gâchette noire H.168, jet réglable	78
1306T3	Bec tube orientable Ø22 H.260 L.300	63	433011	Pistolet antichoc à jet réglable	78
1316	Colonne orientable avec douchette extractible H.200 L.220	41	433020	Combiné prlv av douchette 433000 ss rob., col. longue F3/4"	21
158100	Rob. d'arrêt 1/2" à disconnecteur + tête céram. 1/4 de tour	73/74	433038	Ressort guide Inox pour combiné de prélavage	78
180100	Fontaine à boire ILHA sur pied H.915 Inox 304 satiné	70	433095	Flexible cuisine qualité alimentaire FF1/2" blanc L.0,95 m	78
180140	Combi lavabo vidoir à poser Inox 304 satiné	68	433095CH	Flexible cuisine qualité alimentaire FF1/2" noir L.0,95 m	78
180150	Vidoir à poser Inox 304 satiné	68	433120	Flexible cuisine qualité alimentaire FF1/2" blanc L.1,20 m	78
180300	Lave-mains SXL sur pied trou rob. Ø22 à droite Inox 304 sat.	66	433120CH	Flexible cuisine qualité alimentaire FF1/2" noir L.1,20 m	78
180330	Lave-mains GENOU mural trou rob. Ø22 à droite Inox 304 sat.	66	433200	Flexible cuisine qualité alimentaire FF1/2" blanc L.2,00 m	78
180800	Fontaine à boire SD mural Inox 304 satiné	70	433220	Combiné prlv +dchette 433000 ss rob.,bec télésc. +col. longue	21
180820	Fontaine à boire SD avec robinet col de cygne Inox 304 sat.	70	433305	Pochette rénovation buse pour douchette blanche	90
181310	Lave-mains SXS sans robinetterie Inox 304 sat.	67	433315	Pochette rénovation buse pour douchette noire	90
181320	Lave-mains SXS sans robinetterie avec dosseret Inox 304 sat.	67	433420	Combiné prlv av douchette 433000 sans rob., col. courte F3/4"	21
182310	Lave-mains SXS mécanique complet Inox 304 sat.	67	433422	Combiné prlv +dchette 433003 ss rob.,bec télésc. +col. courte	21
182320	Lave-mains SXS mécanique complet avec dosseret Inox 304 sat.	67	433620	Combiné prlv av dchette 433010 sans rob., col. courte F3/4"	21
182400	Bac déversoir mural avec dosseret Inox 304 poli satiné	69	433622	Combiné prlv + dchette 433010 ss rob., bec tube + col. courte	21
184310	Lave-mains SXS électronique complet Inox 304 sat.	67	433720	Combiné prlv av douchette 433010 ss rob., col. longue F3/4"	21
184320	Lave-mains SXS électronique complet avec dosseret Inox 304 sat.	67	433722	Combiné prlv av dchette 433010 ss rob.,bec tube + col. longue	21
200000	Prémélangeur compact pr lavabo MF1/2", clapets antiretour	86	434125	Flexible armé FF1/2" PVC blanc L.1,25 m	74
204001	Bec fixe sur vasque M1/2" - L.150 H.170 Ø16 brise-jet 3 l/min	63	434182	Douchette à pousoir à jet non-ascendant pour lave-bassin	74
22.5P	5 x Aérateurs antitartre F22/100	90	435020	Combiné prlv av douchette 433003 ss rob., col. longue F3/4"	21
2210BEL	Mit. évier méca. bec orient. H.145 L.215, man. ajourée, BEL	39	435220	Combiné prlv +dchette 433003 ss rob.,bec télésc. +col. longue	21
2210LBEL	Mit. évier mécanique à bec orient. H.145 L.215, levier, BEL	39	435420	Combiné prlv av douchette 433003 sans rob., col. courte F3/4"	21
2211BEL	Mit. év. méca. bec orient/dche extrac. H.105 man. pleine.BEL	41	435422	Combiné prlv +dchette 433003 ss rob.,bec télésc. +col. courte	21
24.5P	5 x Aérateurs antitartre M24/100	90	435576	Flexible L. 15 m pour enrouleur	73
2506T1	Mitigeur lavabo à bec orientable H.195 L.150, sans tirette	39	435620	Combiné prlv av dchette 433009 sans rob., col. courte F3/4"	21
2506T1BEL	Mit. lavabo bec orient. H.195 L.150, av tirette+vidage, BEL	39	435622	Combiné prlv + dchette 433009 ss rob., bec tube + col. courte	21
2506T2BEL	Mitigeur évier à bec orient. H.220 L.200, sans tirette, BEL	39	435720	Combiné prlv av douchette 433009 ss rob., col. longue F3/4"	21
2506T3	Mitigeur à bec orientable H.315 L.300, sans tirette	39	435722	Combiné prlv av dchette 433009 ss rob.,bec tube + col. longue	21
2510BEL	Mit. évier méca. bec orient. H.155 L.230, man. ajourée, BEL	39	440100	TEMPOMATIC 4 lav. F3/8" rob. 230/6V alimentation encastrable	52
2510LBEL	Mit. évier méca. bec orient. H.155 L.230, levier Hyg., BEL	39	440101	TEMPOMATIC 4 lav. F3/8" rob. 230/6V alimentation prise	52
2510TBEL	Mitigeur évier bec orient. H.155 L.230, manette pleine, BEL	39	440106	TEMPOMATIC 4 lavabo F3/8" robinet à piles 6V intégrées	52
2519	Mit. év. mural méca. bec orient. L.200 man. ajrée, racc. S/C	-	441157	TEMPOMATIC lavabo rob. TC 155 sur secteur 230/12V bec L.170	59
2519L	Mit. évier mural méca. à bec orient. L.200, levier Hyg., S/C	-	442106	TEMPOMATIC 3 lavabo F3/8" robinet à pile 6V intégrée	53
2519LS	Mit. évier mural méca. à bec orient.L.200 lev. Hyg. racc.std	44	443006	TEMPOMATIC 3 lavabo M1/2" rob. mural pile 6V intégrée L.190	59
2519S	Mit. évier mur. méca. bec orient. L.200 man.ajour. racc.std	44	443400	TEMPOMATIC 4 lavabo M1/2" rob mural 230/6V alim enc. L.130	58
2526T2	Mitigeur de Grande Cuisine av flexible auto-portant H.535 max	33	443406	TEMPOMATIC 4 lavabo M1/2" rob. mural à piles 6V int. L.130	58
2542BEL	Mit. méca. com. à distance man. ajrée pr dchette extract., BEL	41	443410	TEMPOMATIC 4 lavabo M1/2" robinet TC 230/6V alim enc. L.130	58
2597	Mit. mécanique à bec orient. H.215 L.200 + douchette extrac.	41	443416	TEMPOMATIC 4 lavabo M1/2" robinet TC piles 6V L.130	58
2599BEL	Mitigeur év. méca. av. dchette extrac. H.200, man. ajrée, BEL	41	443426	TEMPOMATIC 4 lav. M1/2" rob. piles 6V L.130 pr panneau 1-24mm	58
28.2P	2 x Aérateurs antitartre M28/100	90	443436	TEMPOMATIC 4 lav. M1/2" rob. piles 6V L.130 pr mur plein réno	58
311QU1	Robinet col de cygne de fontaine M3/8"	71	443500	TEMPOMATIC 4 lavabo M1/2" rob. mural 230/6V alim enc. L.190	58
311TR1	Robinet col de cygne de fontaine pour tube Rilsan 4x6	71	443506	TEMPOMATIC 4 lavabo M1/2" rob. mural à piles 6V int. L.190	58
312QU1	Robinet rince-bouche chromé M3/8" pour fontaine	71	443510	TEMPOMATIC 4 lavabo M1/2" robinet TC 230/6V alim enc. L.190	58
312TR1	*Robinet rince-bouche pour tube Rilsan (épuis. puis 312QU1)	-	443516	TEMPOMATIC 4 lavabo M1/2" robinet TC piles 6V L.190	58
318200	*Rince bouche en traversée de cloison L.200 (épuis.)	-	443526	TEMPOMATIC 4 lav. M1/2" rob. piles 6V L.190 pr panneau 1-24mm	58
319T61	Commande à pousoir de fontaine pour tube Rilsan 4x6	71	443536	TEMPOMATIC 4 lav. M1/2" rob. piles 6V L.190 pr mur plein réno	58
366015.2P	2 x Têtes nues "LONG LIFE" DELABIE hors d'eau 1/2"	91	444000	TEMPOMATIC 2 lavabo M3/8" rob. sur secteur 230/12V + transfo	57
374001	Distributeur de savon liquide Hypereco 0,9LABS blanc	67/81	444006	TEMPOMATIC 2 lavabo M3/8" robinet à piles 6V	57
378015	BINOPTIC lavabo M3/8" robinet sur secteur 230/12V +transfo	56	445253	TEMPOMATIC PRO lavabo M3/8" rob. 230/12V à bec orientable	54
378MCH	BINOPTIC MIX lav. M3/8" mitigeur secteur 230/12V + transfo	56	445257	TEMPOMATIC PRO lavabo M3/8" rob. à pile 6V à bec orientable	54
378MCHLH	BINOPTIC MIX lav. M3/8" mitigeur secteur 230/12V +transfo, LH	56	447100	TEMPOMATIC lav. M3/8" rob. 230/12V pr panneau 1-12mm ss bec	-
379D13	BINOPTIC lav. M3/8" rob. TC 190 bec L.135 secteur + transfo	61	449100	TEMPOMATIC 5 lav. F3/8" rob. 230/6V alimentation enc.	51
379DER	BINOPTIC lav. M3/8" rob. TC 190 bec L.205 secteur + transfo	61	449101	TEMPOMATIC 5 lav. F3/8" rob. 230/6V alimentation prise	51
379ENC	BINOPTIC lav. M3/8" rob. enc. bec L.200 secteur + transfo	61	449106	TEMPOMATIC 5 lavabo F3/8" robinet à piles 6V	51
379MCH	BINOPTIC MIX lav. M3/8" mit. TC 110 secteur 230/12V +transfo	61	478015	BINOPTIC lavabo M3/8" robinet à piles 6V	56
379MCHL	BINOPTIC MIX lav. M3/8" mit. TC 110 secteur +transfo man. long.	61	478MCH	BINOPTIC MIX lavabo M3/8" mitigeur avec boîtier piles 6V	56
388015	BINOPTIC lavabo M3/8" robinet H.170 sur secteur 230/12V	55	478MCHLH	BINOPTIC MIX lavabo M3/8" mitigeur avec boîtier piles 6V, LH	56
388MCHLH	BINOPTIC MIX lav. M3/8" mitigeur H.170 sur secteur 230/12V	55	479650	Électrovanne 6V avec réglage de débit pour TEMPOMATIC 4	92
398015	BINOPTIC lavabo M3/8" robinet H.250 sur secteur 230/12V	55	479651	Électrovanne 6V avec réglage de débit pour TEMPOMATIC 3	92
398MCHLH	BINOPTIC MIX lavabo M3/8" mitigeur H.250 sur secteur 230/12V	55	479748	Électrovanne D2 6V pour TEMPOMATIC lavabo, urinoir, douche	92
433000	Douchette à gâchette blanche H.168, jet réglable	78	488015	BINOPTIC lavabo M3/8" robinet H.170 mm à piles 6V	55

Les références précédées d'une \* sont disponibles jusqu'à épuisement des stocks. Références classées par ordre alphanumérique croissant.

RÉF.	DÉSIGNATION	P.	RÉF.	DÉSIGNATION	P.
488MCHLH	BINOPTIC MIX lavabo M3/8" mitigeur H.170 mm à piles 6V	55	5634	Comb. prélvng noir mural av mél. +dchette 433010 +rob. puisage	13
490100	TEMPOMATIC MIX 4 lav. F3/8" mit. 230/6V alim. Encastrable	52	5636	Comb. prélvng noir mural av mél. + dchette 433010, ss rob.	13
490100LH	TEMPOMATIC MIX 4 lav. F3/8" mit. 230/6V alim. encastr. LH	52	5640T2	Mél. monotrou 45 l/min, bec orient. L.200, manette bakélite	30
490101	TEMPOMATIC MIX 4 lav. F3/8" mit. 230/6V alimentation prise	52	5640T3	Mél. monotrou 45 l/min, bec orient. L.300, manette bakélite	30
490101LH	TEMPOMATIC MIX 4 lav. F3/8" mit. 230/6V alim. prise, LH	52	5641T2	Mél. 2 trous EA 150mm 60 l/min, bec tube orient. Ø22 L.200	30
490106	TEMPOMATIC MIX 4 lavabo F3/8" mitigeur à piles 6V intégrées	52	5641T3	Mél. 2 trous EA 150mm 60 l/min, bec tube orient. Ø22 L.300	30
490106LH	TEMPOMATIC MIX 4 lav. F3/8" mitigeur à piles 6V intégrée, LH	52	5645T2	Mél. mural 60 l/min, bec orientable par-dessous Ø22 L.200	31/69
490230EXT	Rallonge pour prise d'alimentation pour TEMPOMATIC 4 lavabo	92	5647T2	Mél. mural 60 l/min, bec orientable par-dessus Ø22 L.200	31
490240	Alim. encastrée 6V pour TEMPOMATIC 4 lavabo après fév 2016	92	5647T3	Mél. mural 60 l/min, bec orientable par-dessus Ø22 L.300	31
490241	Prise d'alim europ. 6V pr TEMPOMATIC 4 lavabo après fév 2016	92	5650T2	Mitigeur monotrou s/plage 60 l/min, bec orient. H.255	37
490446	Boîtier électronique pour TEMPOMATIC 4 à pile intégrée 6V	92	5650T3	Mitigeur monotrou s/plage 60 l/min, bec orient. H.355	37
490450	Boîtier électronique pr TEMPOMATIC 4 secteur après fév 2016	92	5652	Mitigeur monotrou s/plage 60 l/min, bec orient. L.300 H.685	37
492106	TEMPOMATIC MIX 3 lavabo F3/8" mitigeur à pile 6V intégrée	53	5675T2	Enroul. auto. Inox av tuyau L. 15 m + pistolet jet réglable	73
492106LH	TEMPOMATIC MIX 3 lavabo F3/8" mitigeur à pile 6V int, LH	53	5676T2	Enrouleur auto. av tuyau L. 15 m et pistolet à jet réglable	73
492446	Boîtier électronique pour TEMPOMATIC 3 à piles intégrées 6V	92	5679	Support pivotant pour enrouleur automatique	73
493400	TEMPOMATIC MIX 4 lav. M1/2" mit. mural 230/6V alim enc. L.160	58	5680	Comb. prélvng av mél. 2trous EA 150 + dchette 433010, ss rob.	12
493406	TEMPOMATIC MIX 4 lav. M1/2" mit. mural à piles 6V int. L.160	58	581000	Bonde ON/OFF de lavabo 1"1/4 à clapet Inox	79
493410	TEMPOMATIC MIX 4 lavabo F3/8" mit. TC 230/6V alim enc. L.130	58	5825	Comb. prélvng noir av mitigeur + dchette 433009, rob. puisage	7
493416	TEMPOMATIC MIX 4 lavabo F3/8" mit. TC à piles 6V int. L.130	58	5826	Comb. prélvng noir av mit. + dchette 433009, ss rob. puisage	7
493500	TEMPOMATIC MIX 4 lav. M1/2" mit mural 230/6V alim enc. L.220	58	5830	Comb. prélvng noir av mél. + dchette 433009, ss rob. puisage	11
493506	TEMPOMATIC MIX 4 lav. M1/2" mit. mural à piles 6V int. L.220	58	5832	Comb. prélvng noir av mélangeur + dchette 433009, rob. puisage	11
493510	TEMPOMATIC MIX 4 lavabo F3/8" mit. TC 230/6V alim enc. L.190	58	5833	Comb. prélvng noir av mél. 2trous EA 150,dchette 433009 + rob.	12
493516	TEMPOMATIC MIX 4 lavabo F3/8" mit. TC à piles 6V int. L.190	58	5834	Comb. prélvng noir mural av mél. +dchette 433009 +rob. puisage	13
494000	TEMPOMATIC MIX 2 lav M3/8" mitigeur secteur 230/12V +transfo	57	5836	Comb. prélvng noir mural av mél. + dchette 433009, ss rob.	13
494000LH	TEMPOMATIC MIX 2 lav M3/8" mitigeur 230/12V + manette LH	57	5880	Comb. prélvng av mél. 2trous EA 150 + dchette 433009, ss rob.	12
494006	TEMPOMATIC MIX 2 lavabo M3/8" mitigeur à piles 6V	57	60212.10P	10 × Joints filtres intégrés maille 0,5 pour écou 1/2"	90
494006LH	TEMPOMATIC MIX 2 lavabo M3/8" mitigeur à piles 6V, manette LH	57	60220.10P	Remplacé par 60212.10P	-
495009	Détecteur TEMPOMATIC + câble L.0,10m	92	60234.10P	10 × Joints filtres intégrés maille 0,5 pour écou 3/4"	90
495070	Détecteur TEMPOMATIC + câble L.0,70m	92	611	Bonde HYGIÉNA 1"1/4 à grille concave avec lanterne sécable	79
495149	Détecteur TEMPOMATIC + câble L.1,50m	92	6110	Bonde HYGIÉNA à grille concave pour lavabo Inox	79
495253	TEMPOMATIC MIX PRO lav. M3/8" mit. 230/12V à bec orientable	54	6601	Distributeur d'essuie-mains enchevêtrés Inox poli brillant	85
495257	TEMPOMATIC MIX PRO lav. M3/8" mit. piles 6V à bec orientable	54	6606	180 × Essuie-mains enchevêtrés	83/85
495444BC	Boîtier électronique standard 230/12V avec rinçage périodique	92	6607D	Distributeur d'essuie-mains enchevêtrés Inox satiné	85
495445BC	Boîtier électronique 230/12V multifonction pour TEMPOMATIC	92	6611	Poubelle murale pour papiers usagés Inox poli brillant	85
495446BC	Boîtier électronique pour TEMPOMATIC à piles 6V	92	6617	Poubelle murale pour papiers usagés Inox satiné	85
495499	Détecteur TEMPOMATIC + câble L.5m	92	6692	Comb. prélvng blanc av mitigeur + dchette 433000, rob. puisage	18
495606	Électrovanne M3/8" 6V + filtre pr TEMPOMATIC, BINOPTIC lav.	92	6693	Comb. prélvng blanc av mit. + dchette 433000, ss rob. puisage	18
495612	Électrovanne M3/8" 12V +filtre pr TEMPOMATIC, BINOPTIC lavabo	92	6712	Distributeur de savon Hypereco commande coude 0,9L ABS blanc	81
495626	Électrovanne M1/2" 12V avec filtre pour TEMPOMATIC lav. ur.	92	682001	Siphon sol dur 100×100 - H. régl. sortie intégrée Ø40	87
498015	BINOPTIC lavabo M3/8" robinet H.250 mm à piles 6V	55	682001DE	Siphon sol dur 100×100 H. régl. sortie horizontale coude Ø50	87
498MCHLH	BINOPTIC lav. M3/8" mitigeur H.250 mm à piles 6V	55	683001	Siphon sol dur 150×150 - H. régl. sortie intégrée Ø40	87
499100	TEMPOMATIC MIX 5 lav. F3/8" mit. 230/6V alim. encastrable	51	683001DE	Siphon sol dur 150×150 H. régl. sortie horizontale coude Ø50	87
499101	TEMPOMATIC MIX 5 lav. F3/8" mit. 230/6V alimentation prise	51	683002	Siphon sol souple grille Inox Ø114 sortie intégrée Ø40	87
499106	TEMPOMATIC MIX 5 lavabo F3/8" mitigeur à piles 6V	51	684000	Siphon de sol à platine 140×140 - sortie verticale Ø40	87
510580	Distributeur de savon liquide 1L Inox 304 poli brillant	81	6892	Comb. prélvng blanc av mitigeur + dchette 433003, rob. puisage	18
510581	Distributeur de savon liquide 1L Inox 304 époxy blanc	81	6893	Comb. prélvng blanc av mit. + dchette 433003, ss rob. puisage	18
510582	Distributeur de savon liquide 1L Inox 304 satiné	81	729008	Distributeur savon bec droit, bidon 1L, laiton chromé	82
510601P	Distributeur d'essuie-mains enchevêtrés Inox poli brillant	83	729012	Distributeur savon bec coudé, bidon 1L, laiton chromé	82
510601S	Distributeur d'essuie-mains enchevêtrés Inox satiné	83	729108	Distributeur savon bec droit, tube L.1200, laiton chromé	82
510714S	Combi distri. poub. essuie-mains enc. 10L (ex-0013680000)	83	729112	Distributeur savon bec coudé, tube L.1200, laiton chromé	82
510715S	Combi distri. poub. essuie-mains enc. 30L (ex-2015101324)	83	729150	Distributeur savon mural pr traversée de cloison 190, chr	82
512066P	Distri. automatique de savon liquide 1L Inox 304 poli brill	81	729302	Pochette Réno. Distributeur de savon type 729150/729012	91
512066S	Distri. automatique de savon liquide 1L Inox 304 poli sat.	81	729303	Mécanisme pr distributeur de savon type 729150/729200	91
512066W	Distri. automatique de savon liquide 1L Inox 304 blanc	81	729308	Mécanisme pr distributeur de savon type 729008	91
5445T2S	Mélangeur évier mural 2 trous, bec orient. L.200 par dessous	43	729312	Mécanisme pr distributeur de savon type 729012	91
5526	Comb. de pré lavage bas av mit. monotrou sans rob. de puisage	9	729508	Distributeur savon bec droit, bidon 0,5L, laiton chromé	82
5603	Mél. 2 trous s/colon. 100 l/min, bec orient. Ø22 L.300 H.380	29	729512	Distributeur savon bec coudé, bidon 0,5L, laiton chromé	82
5610	Mél. monotrou s/plage 100 l/min, bec orient. Ø22 L.300 H.315	27	732012	PREMIX NANO mitigeur thermostatique FM3/8" corps nickelé	86
5612	Mél. monotrou s/plage 100 l/min, bec orient. Ø22 L.300 H.650	29	732016	PREMIX NANO mitigeur thermostatique FM3/8" corps chromé	86
5625	Comb. prélvng noir av mitigeur + dchette 433010, rob. puisage	7	732216	PREMIX NANO mitigeur thermostatique 3/8" corps chromé	86
5626	Comb. prélvng noir av mit. + dchette 433010, ss rob. puisage	7	732230	PREMIX NANO mit. therm. 3/8" chromé + kit connexion PEX L.300	86
5630	Comb. prélvng noir av mél. + dchette 433010, ss rob. puisage	11	733015	PREMIX COMPACT mitigeur thermostatique M1/2" corps brut	86
5632	Comb. prélvng noir av mélangeur + dchette 433010, rob. puisage	11	733020	PREMIX COMPACT mitigeur thermostatique M3/4" corps brut	86
5633	Comb. prélvng noir av mél. 2trous EA 150,dchette 433010 + rob.	12	734100	TEMPOGENOU équerre MM1/2", levier L.350 ~7sec	62

Les références précédées d'une \* sont disponibles jusqu'à épuisement des stocks. Références classées par ordre alphanumérique croissant.

RÉF.	DÉSIGNATION	P.	RÉF.	DÉSIGNATION	P.
735000	TEMPOGENOU droit MM1/2" écrou CB, levier L.350 ~7sec	62	947170	Bec fixe mural M1/2" L.160 - H.16 - Ø32 brise-jet réglable	63
735400	TEMPOGENOU droit MM1/2", levier L.350 ~7sec	62	963150125F	Bec tube orientable par-dessus Ø22, H.105 L.150 écrou 3/4"	90
736001	MONOFOOT robinet à pédale MM1/2", fixation au sol écrou CB	62	963150923F	Bec tube orient. Ø22, sortie BIOSAFE, H.100 L.150	90
736101	MONOFOOT robinet à pédale MM1/2" fixation au sol sans écrou	62	963200145F	Bec tube orientable par-dessus, Ø22, H.135 L.200 écrou 3/4"	90
736102	MONOFOOT robinet à pédale MM1/2" fixation murale sans écrou	62	963200245F	Bec tube orientable par-dessus Ø22, H.230 L.200, écrou 3/4"	90
737152	TEMPOSTOP lav. M1/2" rob. pilier col de cygne à levier L.150	40	963200923F	*Bec tube orientable, sortie BIOSAFE, H.130 L.200 (épaissement)	-
737202	TEMPOSTOP lav. M1/2" rob. pilier col de cygne à levier L.200	40	963300145F	Bec tube orientable par-dessus Ø22, H.130 L.300, écrou 3/4"	90
739000	MIXFOOT mitigeur à pédale MM1/2", fixation au sol écrou CB	62	963300245F	Bec tube orientable par-dessus Ø22, H.230 L.300, écrou 3/4"	90
739100	MIXFOOT mitigeur à pédale MM1/2", fixation au sol sans écrou	62	963300245G	Bec tube orient. par-dessus Ø22 L.300 écrou 3/4"+ BJ laiton	90
739102	MIXFOOT mitigeur à pédale MM1/2", fixation murale sans écrou	62	966230	Bec télescopique F3/4" L.200-290	79/90
743005	Cartouche TEMPOSTOP lavabo / urinoir temporisée ~7sec	91	966380	Bec télescopique F3/4" L.300-470	79/90
743305	Cartouche TEMPOSTOP lav./urin. TC/levier temporisée ~7sec	91	967152	Col de cygne orientable M1/2" L.150 H.120 brise-jet réglable	63
743323	Cartouche TEMPOSTOP lav./urinoir TC / levier tempo. ~3sec	91	967202	Col de cygne orientable M1/2" L.200 H.200 brise-jet réglable	63
743732	Pochette rénovation PREMIX NANO	91	981142	Bec fixe fondu M1/2" L.140 - H.120 brise-jet réglable	63
745100	TEMPOSTOP M1/2" lavabo robinet temporisé ~7sec + c/écrou	75	990123	2 x Piles Lithium 3V type 123A pr boîtier élect. 495446BC	92
745440	TEMPOSTOP lavabo M1/2" robinet à levier temporisé ~7sec	75	990223	Pile Lithium 6V type 223 pour boîtier 479446, 490446, 492446	92
746000	TEMPOSTOP lavabo M1/2" robinet mural temporisé ~7sec	75	C151AH75	2 x Raccords avec clapet antiretour, FM 3/8"	90
748126	TEMPOSTOP lavabo M1/2" robinet éq. ~7sec corps brut +c/écrou	71	C282025	Clé Allen 2,5 mm pour réglage du débit du brise-jet ÉCO	90
748626	TEMPOSTOP lav. M1/2" rob. mural brut éq. pr lave-mains ~7sec	71	C291AH75	2 x Raccords avec clapet antiretour, FM1/2"	90
753005	Pochette rénovation lav./urin. TEMPOSTOP ~7 sec - jusque 2022	91	CEL378150V	Détecteur + câble L.1,50m pr BINOPTIC, TEMPOMATIC 2	92
753303	Pochette rénovation TEMPOSTOP lav./urin. ~3 sec - jusque 2022	91	CEL378499V	Détecteur + câble L.5m pr BINOPTIC, TEMPOMATIC 2	92
753733	Pochette rénovation PREMIX COMPACT	91	CEL378V	Détecteur + câble L.0,70m pr BINOPTIC, TEMPOMATIC 2	92
753734	Pochette rénovation PREMIX COMPACT (nouveau design)	91	D2553	Rob. pilier M1/2" avec tête à clapet Long-Life H.190 L.150	40
753736	Pochette rénovation MONOFOOT	91	D275059	Lave-four à bouton poussoir flex. armé qualité alim. L.125	74
753739	Pochette rénovation MIXFOOT	91	D275150	Robinet d'évier M1/2" mural avec bec orientable L.150	44
811610.2P	2 x Raccords tubes cuivre M10x1 L.365 mm	79	D275200	Robinet d'évier mural M1/2" avec bec orientable L.200	44
811611.2P	2 x Raccords tubes cuivre M11x1 L.365 mm	79	G6432	Comb. prévg b/c mural av mél. +dchette 433000 +rob. puisage	20
826315	Contre écrou à 3 vis et rondelle F1/2" H.4	63	G6433	Comb. prévg blanc mural av mél. + dchette 433000, ss rob.	20
835T1	Flexible nylon noir L.1,50 m pour douchette d'évier	79	G6532	Comb. prévg b/c av mél. 2trous EA 150,dchette 433000 + rob.	19
841315	Raccord applique renforcé MF1/2" avec écrou CB Ø14	-	G6533	Comb. prévg av mél. 2trous EA 150 + dchette 433000, ss rob.	19
856027.2P	2 x Raccords décalés M1/2" M3/4" sous rosace, entraxe 12 mm	79	G65602	Mél.s/plage EA 100-240, croisillon à clapet, bec L.200 H.250	38
856127.2P	2 x Raccords décalés M1/2" M3/4" sous rosace, entraxe 11 mm	79	G65603	Mél.s/plage EA 100-240, croisillon à clapet, bec L.300 H.340	38
856794.2P	2 x Raccords décalés M1/2" M3/4" sous rosace, entraxe 11 mm	79	G6632	Comb. prévg b/c av mélangeur + dchette 433000, rob. puisage	17
857027.2P	2 x Raccords décalés M1/2" M3/4" sous rosace, entraxe 21 mm	79	G6633	Comb. prévg b/c av mél. + dchette 433000, ss rob. puisage	17
921022.2P	2 x Brise-jets étoile F22/100	63/90	G66452	Mél. monotrou 45 l/min, bec orient. L.200, croisillons	38
921022.50P	50 x Brise-jets étoile F22/100	63/90	G66453	Mél. monotrou 45 l/min, bec orient. L.300, croisillons	38
921024.2P	2 x Brise-jets étoile M24/100	63/90	G6679	Mél. mural, croisillon à clapet + bec télesc. L.200-290	43
921024.50P	50 x Brise-jets étoile M24/100	63/90	G6732	Comb. prévg b/c mural av mél. +dchette 433003 +rob. puisage	20
922022.2P	2 x Brise-jets à débit réglable F22/100	63/90	G6733	Comb. prévg b/c mural av mél. + dchette 433003, ss rob.	20
922024.2P	2 x Brise-jets à débit réglable M24/100	63/90	G6832	Comb. prévg b/c av mél. 2trous EA 150,dchette 433003 + rob.	19
923022	Sortie BIOSAFE avec bague F22/100, 5L	90	G6833	Comb. prévg av mél. 2trous EA 150 + dchette 433003, ss rob.	19
923022.50P	50 x sorties BIOSAFE avec bague F22/100, 5L	90	G6932	Comb. prévg b/c av mélangeur + dchette 433003, rob. puisage	17
923024	Sortie BIOSAFE avec bague M24/100, 5L	90	G6933	Comb. prévg b/c av mél. + dchette 433003, ss rob. puisage	17
923024.50P	50 x sorties BIOSAFE avec bague M24/100, 5L	90	N109AG75	Cartouche céramique Ø40 avec embase, sans limiteur de débit	91
925622.2P	2 x Aérateurs antitartre F22/100 + joint éco	90	N148AA75	Cartouche céramique Ø40 sans embase, sans limiteur de débit	91
925624.2P	2 x Aérateurs antitartre M24/100 + joint éco	90	N248AA75	Cartouche céramique Ø40 sans embase, avec limiteur de débit	-
941120	Bec CORBIN mural fixe M1/2" L.120 - H.60 brise-jet réglable	63	NS262	Cartouche céramique Ø35 avec embase	91
941922	Bec CORBIN pour panneau 1-10 mm, M1/2" L.120 H.60 brise jet	63	NS565	Cartouche céramique Ø45 pour mitigeur sur plage 60 l/min	91
942040	Bec pour TC 30mm, M1/2" L.75 brise jet	63	P271AA85	Tête complète 1/4 de tour EC + manette gauche	91
942200	Bec pour TC 230mm, M1/2" L.75 brise-jet	63	P272AA85	Tête complète 1/4 tour EF + manette droite	91
943200110	Bec tube orientable, dessous Ø22 L.200, écrou 3/4"+BJ laiton	79/90	P295AA85	Tête complète 1/2 tour EC + manette gauche	91
947120	Bec fixe mural M1/2"- L.110 - H.16 - Ø32 brise-jet réglable	63	P296AA85	Tête complète 1/2 tour EF + manette droite	91
947135	Bec fixe mural M1/2" L.120 - H.16 - Ø32 brise-jet + ros. Ø60	63	P482AJ75	Tête céramique 1/2", 1/4 de tour à droite	91
947151	Bec fixe pour TC 165 mm M1/2" L.120 - Ø32 brise-jet réglable	63	P5445	Tête céramique avec croisillon pour réf. 5445T2S	91
947157	Bec fixe pour TC 165 mm M1/2" L.170 - Ø32 brise-jet réglable	63			

Les références précédées d'une \* sont disponibles jusqu'à épuisement des stocks. Références classées par ordre alphanumérique croissant.

**Les conditions générales de vente sont valables pour tout client.****COMMANDES ET OFFRES :**

Elles sont exécutées par ordre de réception. Nous n'acceptons pas les commandes ouvertes ou sur ordre. Toute commande transmise comporte l'acceptation de nos conditions générales de vente et les clients renoncent à se prévaloir de clauses différentes inscrites sur leurs propres documents.

Le client s'engage vis à vis de nous dès que nous recevons sa commande, qui ne pourra être annulée. Les ordres sont enregistrés sans obligation de les livrer complets en une seule fois.

Nos employés commerciaux ne sont pas habilités à conclure oralement des conventions annexes, ni à donner oralement des garanties allant au-delà du contenu du contrat écrit.

Le défaut ou le retard de paiement d'une livraison autorise notre Société à annuler ou suspendre les marchés ou commandes en cours, sans recours pour le client.

Dans tous les cas de changement de situation de l'acheteur, nous nous réservons le droit d'annuler les commandes en cours ou d'exiger des garanties.

Nos offres ne sont pas des prescriptions ; les prescripteurs et installateurs professionnels sont seuls responsables du choix des produits en fonction de leur destination, des réglementations en vigueur et des règles de l'art.

**PRIX :**

Les livraisons sont facturées aux conditions en vigueur le jour de l'expédition. Les prix sont remis sans engagement sous toutes réserves de fluctuations de cours ou de taxes, et susceptibles de variations sans préavis, suivant les circonstances économiques.

Les hausses de prix sont annoncées un mois avant leur application et s'appliquent sur les offres et les commandes en cours.

Franco de port pour toute commande expédiée au Benelux, sauf transport express.

**PAIEMENTS :**

Les conditions de paiement sont confirmées à l'ouverture de compte, sous réserve d'assurance crédit, et selon chaque pays.

Nous n'accordons pas d'escompte en cas de règlement anticipé.

Tout paiement, qu'il soit partiel ou total, devra se faire scrupuleusement à l'échéance. Le client devient automatiquement redevable, sans mise en demeure, d'une clause pénale correspondant à 20% du montant de la commande avec un minimum de € 125, et d'intérêts de retard au taux de 1,25% par mois, sans préjudice de dommage-intérêts complémentaires.

En cas de retard de paiement, un paiement comptant peut être exigé en remplacement des conditions en vigueur. Nous n'acceptons aucun débit d'office, seuls nos avoirs ont valeur légale.

**DÉLAIS DE LIVRAISON :**

Les délais sont donnés à titre indicatif et sans engagement de responsabilité, étant donnés les risques et imprévus de fabrication. D'accord exprès entre les contractants, tout retard pouvant résulter de circonstances exceptionnelles ou indépendantes de notre volonté, est considéré comme force majeure. Un retard de livraison ne peut donner lieu au versement d'une indemnité ou au refus de la marchandise.

**EXPÉDITIONS :**

Les commandes sont expédiées chez nos distributeurs. Nous n'effectuons pas de livraison sur chantier.

Pour une livraison hors Benelux, le port et l'emballage sont à la charge de l'acheteur. Le transporteur étant seul responsable de leur acheminement, les clients sont tenus d'effectuer les démarches d'usage auprès du transporteur en cas de retard, manquant, détérioration ou toute contestation : réserves précises à la livraison sur le bon de livraison transport papier ou électronique ET lettre recommandée avec accusé de réception sous 72h. Une copie de ce courrier devra nous être adressée.

**RÉCLAMATION :**

Aucune réclamation concernant l'expédition n'est admise si elle n'est produite par écrit sous 8 jours suivant la réception des marchandises. Une partie défectueuse ou manquante de la livraison ne peut en motiver le rejet total.

**RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ :**

Le vendeur conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix en principal et accessoires. Le défaut de paiement à l'une quelconque des échéances pourra entraîner la revendication de ces biens. L'acheteur assume néanmoins à compter de la livraison, au sens des paragraphes «Délais de livraison» et «Réclamation» ci-dessus, les risques de perte ou de détérioration, ainsi que la responsabilité des dommages qu'ils pourraient occasionner.

**GARANTIE ET RESPONSABILITÉ :**

Nos produits finis sont garantis contre tout vice de fabrication, pendant une durée de 10 ans, y compris les robinetteries électroniques, à l'exception des autres appareils et accessoires électriques (sèche-mains,...) qui sont garantis 3 ans, à compter de la date d'achat attestée par le cachet du revendeur ou la facture, exceptés également les produits soumis à une date de péremption.

Les pièces détachées sont quant à elles garanties pour une durée de 1 an.

Cette garantie se limite au remplacement ou à la remise en état des pièces reconnues défectueuses après constat dans nos ateliers en France, à l'exclusion de tous frais pour détérioration, démontage, transport ou autre indemnité quelle qu'elle soit. Les frais de main d'œuvre et de réexpédition à nos ateliers ne sont pas à notre charge.

Les sinistres, dégâts des eaux consécutifs aux défauts de fabrication sont couverts par une assurance responsabilité civile "Produit".

La garantie ne s'applique pas, et notre entière responsabilité est exclue, dans les cas suivants :

- installation non conforme aux règles de l'art et aux spécifications techniques définies ;
- pièces d'usure ;
- non respect des notices d'installation, d'utilisation et de maintenance ;
- action extérieure indépendante de la qualité de nos produits, par exemple : produits d'entretien détersifs ou abrasifs, action des eaux agressives calcaires, ou des corps étrangers (graviers, sable, limaille, particules de tarte, etc.), phénomènes électrolytiques et chimiques.
- défauts de surveillance, de stockage ou d'entretien ;
- modification ou intervention du client ou d'un tiers sur le produit sans notre autorisation ou réalisées avec des pièces et/ou des consommables non d'origine.

- produits périmés.

Les étanchéités des raccordements et les jointements avec les supports de pose des produits relèvent de la responsabilité du professionnel responsable de la pose, et doivent être assurés par ce dernier.

La garantie exclut les joints, clapets et garnitures en caoutchouc. Toutefois, ceux-ci seraient fournis dans le cas de l'application de la garantie.

Les traitements de surface autres que chromé, nickelé, sont exclus de la garantie. Si le remplacement ne peut être effectué par des appareils identiques par suite d'arrêt ou de changement de fabrication, il sera fourni des appareils répondant au même usage.

L'application de la garantie n'a pas pour effet d'en prolonger la durée. La garantie légale des vices cachés s'applique en tout état de cause.

**PIÈCES DÉTACHÉES :**

Les pièces détachées et mécanismes indispensables au bon fonctionnement de nos articles sont tenus en stock pendant la même durée que la garantie. Leur liste figure dans les dernières pages de nos catalogues.

**RETOURS :**

Les retours des marchandises doivent faire obligatoirement l'objet de notre accord préalable sous réserve du bon état de la marchandise (estimation faite par nos services à réception). Ils sont adressés à notre usine\* en port payé par l'expéditeur et sous bon emballage.

Les marchandises livrées depuis moins de un mois seront reprises sur la base du prix facturé. Au delà de un mois, une déduction forfaitaire sera retenue pour frais de vérification, remise en stock et comptabilité. Dans tous les cas s'ajouteront s'il y a lieu, les frais de remise en état. Les retours de produits sont exclus dans les cas suivants: produits supprimés, fabrication spéciale, évolution technique ou esthétique du produit depuis la date d'achat, produits rayés ou abîmés, date d'achat supérieure à un an, produits avec date de péremption. En cas d'envoi à DELABIE, ces produits exclus du cadre des retours, seront immédiatement détruits/recyclés, et ne seront donc pas retournés au client.

Barème des déductions forfaitaires :

- retours < 1 mois : reprise au prix facturé
- retours entre 1 mois et 3 mois : déduction de 15 %
- retours entre 3 mois et 1 an : déduction de 30 %
- retours > 1 an : pas de reprise possible.
- Retour sans accord préalable : déduction supplémentaire de 5 % de la valeur marchandise avec un minimum de 50€.

\* DELABIE S.A.S.

18, rue du Maréchal Foch  
80130 Friville Escarbotin – FRANCE

**NETTOYAGE - ENTRETIEN :**

Uniquement à l'eau légèrement savonneuse, avec un chiffon doux ou une éponge, rincer et bien sécher. Ne jamais utiliser de produits abrasifs ni chlorés (à base d'acide chlorhydrique) ni de colorants.

**PHOTOGRAPHIES ET DESSINS :**

Les photographies, dessins ou schémas, non contractuels, sont donnés à titre documentaire sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis. Nous nous réservons le droit d'apporter à nos fabrications toutes modifications de formes et dimensions sans préavis, et sans que cela puisse être cause de réclamation. Il en est de même pour toutes mentions, dimensions, renseignements portés sur nos documents divers, catalogues, notices, tarifs, sites internet, qui peuvent être modifiés ou supprimés à tout moment sans préavis.

**PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET UTILISATION DES CONTENUS :**

Les contenus (notamment et non limitativement les informations, textes, graphiques, données, images, photos, visuels, vidéos et bandes sonores, ainsi que la forme de tous ces éléments et de nos catalogues, sites...) sont protégés au titre des droits d'auteur et/ou autres droits de propriété intellectuelle. Les contenus sont la propriété exclusive de leurs éditeurs respectifs. Toute copie, reproduction, représentation, exploitation, adaptation, altération, modification, traduction, diffusion, intégrale ou partielle, des contenus, qu'ils appartiennent à DELABIE Benelux BV/SRL ou à un tiers qui a concédé des droits à DELABIE Benelux BV/SRL, par quelque procédé que ce soit, est illicite à l'exception des droits limitatifs qui vous sont concédés ci-dessous, et/ou de la copie privée réservée à l'usage exclusif du copiste. Les contenus présentés dans nos outils de communication et commerciaux sont susceptibles de modification sans préavis et sont mis à disposition sans aucune garantie d'aucune sorte, expresse ou tacite et ne peuvent donner lieu à un quelconque droit de dédommagement. Les contenus protégés peuvent notamment être identifiés par les mentions de réserve suivantes: © ou « Tous droits réservés ».

Les noms et logos apparaissant dans nos catalogues et sites Internet sont des marques déposées. Ces signes distinctifs sont la propriété exclusive de DELABIE Benelux BV/SRL ou de tiers ayant concédé des droits à DELABIE Benelux BV/SRL. Toute utilisation, reproduction totale ou partielle, ou imitation de ces marques est interdite, sauf autorisation préalable et expresse de DELABIE Benelux BV/SRL.

L'altération et la modification des contenus ou leur utilisation dans un autre but que celui autorisé constituent une infraction aux droits de propriété de DELABIE Benelux BV/SRL ou des tiers. Dans les limites ci-après, DELABIE Benelux BV/SRL vous accorde le droit de télécharger et de diffuser les contenus :

- lorsque la fonctionnalité de téléchargement existe
- à des fins non commerciales
- de bonne foi
- en conservant intactes les mentions de propriété ainsi que la date d'édition ou de mise en ligne qui figurent sur les contenus, si ces informations sont indiquées. Ce droit ne doit en aucun cas s'interpréter comme une licence notamment de marques ou de droits d'auteur sur les contenus précités.

**PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES :**

Conformément à la Réglementation Générale sur la Protection des Données (RGPD), DELABIE met tout en œuvre pour limiter au strict nécessaire la collecte des données personnelles, leur conservation dans le temps et pour assurer leur protection. DELABIE utilise exclusivement ces données pour sa propre utilisation à des fins d'information et de commercialisation de ses produits. Elles ne sont en aucun cas cédées à des tiers.

Un droit d'accès, de rectification, d'effacement et d'opposition au traitement ainsi qu'un droit à la limitation et à la portabilité de vos données personnelles est possible sur simple demande au Délégué à la Protection des Données (DPO) de DELABIE par email (dpo@delabie.fr) ou par courrier signé accompagné de la copie d'un titre d'identité à l'adresse suivante : DELABIE BENELUX – Bergenseestweg 106 A, bus 5, 1600 Sint-Pieters-Leeuw – BELGIQUE.

Dans le cadre de l'amélioration de nos services, certains de vos appels peuvent être éventuellement enregistrés à des fins de formations. Ces enregistrements ne sont pas conservés et sont détruits systématiquement dans un délai de 48 heures maximum.

**EXCLUSIVITÉ TERRITORIALE :**

Dans la plupart des pays du monde, notre société a conclu des accords d'exclusivité avec des sociétés d'importation et de distribution.

Dans ce cadre, nos clients ne peuvent commercialiser nos produits à l'extérieur de leur territoire national, sauf accord ponctuel exprès et préalable de notre part.

Nos accords de marchés sont exclusifs à la zone Benelux.

**JURIDICTION :**

En cas de litige, les Tribunaux de BRUXELLES et la justice de Paix du Second Canton de BRUXELLES seront compétents; toutefois, DELABIE Benelux BV/SRL garde la possibilité, tant en demandant qu'en se défendant, d'exiger le renvoi de toute cause devant la juridiction compétente, soit en raison des dispositions légales, soit de par l'application, même indirecte, de stipulations contractuelles ou autres conditions générales ou particulières.

**DOCUMENTATIONS DISPONIBLES :**




**DOC 609BE :** Robinetterie pour Lieux Publics

**DOC 900BE :** Robinetterie pour Établissements de santé et Maisons de retraite

**DOC 950BE :** Accessibilité et Autonomie - Accessoires d'Hygiène pour Lieux Publics

**DOC 750BE :** Appareils Sanitaires Inox

**DOC 200BE :** Robinetterie pour Cuisines Professionnelles

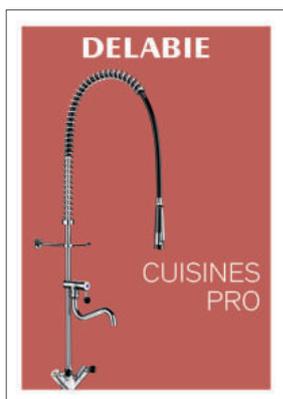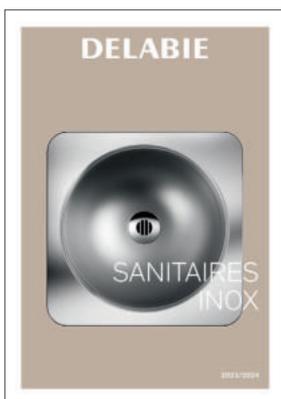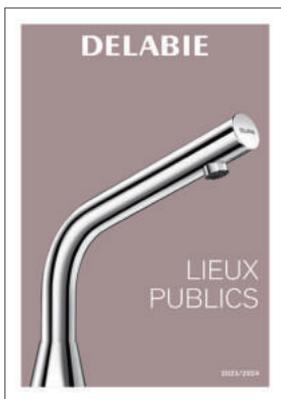

# DELABIE

Bergensesteenweg 106 A, bus 5  
1600 Sint-Pieters-Leeuw - BELGIQUE  
DELABIE Benelux srl - BE 0501 668 657

