TEMPOMATIC MIX BIOCLIP elektronische mengkraan, demonteerbare uitloop



Ref. 20871T3

Hoge elektronische ééngatsmengkraan draaibare uitloop

BESCHRIJVING

TEMPOMATIC MIX BIOCLIP elektronische mengkraan, demonteerbare uitloop - Ref. 20871T3

Elektronische spoeltafelmengkraan op blad.
Sensorkraan met hoge draaibare demonteerbare BIOCLIP uitloop H.300 mm.
Eéngatsmengkraan geleverd met 1 demonteerbare wegwerpbare uitloop in recycleerbaar Hostaform® L.180 mm Ø 22 mm.
Individuele elektrische sturing IP65.
Stroomtoevoer via netspanning met transfo 230/12V.
Lichaam en uitloop met gladde binnenkant (beperkt bacterievorming).
Configureerbare periodieke spoeling (ingesteld op ~60 sec elke 24 h na laatste gebruik) om stilstaand water in het net tegen te gaan.
Debiet beperkt op 9 l/min bij 3 bar.
Aanwezigheidsdetectie met schokbestendige infrarood technologie.
Lichaam in messing verchroomd met 2 rvs staafjes.
Temperatuurregeling met hygiënische hendel L.100 mm.
PEX slangen met filters en elektroventielen M3/8".
Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand.
Elektroventielen voor de mengkamer.
Elektronische mengkraan conform de vereisten van de norm NF M (Medische omgeving).
Elektronische kraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.
Mengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.
Mengkraan met 30 jaar garantie.
Twee mogelijke sluitingsmogelijkheden:
- Standaard modus: ingestelde looptijd, automatische sluiting
ON/OFF modus: sluiting door de gebruiker of zelfsluiting na 30 min.
Mogelijk een thermische spoeling uit te voeren.
Plaats de detectie op de zijkant van de kraan in ON/OFF modus.

VOORDELEN

- Antibacteriële periodieke spoeling
- Hygiëne: demonteerbare uitloop - intern reinigen
- Hygiëne: gladde binnenkant beperkt bacteriegroei
- Waterbesparing: gefaseerde waterstraal

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

TEMPOMATIC MIX BIOCLIP elektronische mengkraan, demonteerbare uitloop - Ref. 20871T3

Stroomtoevoer	Netspanning 230/12 V
Aansluiting	M3/8"
Technologie	Elektronisch
Hoogte	420 mm
Hoogte van de uitloop	300 mm
Lengte van de uitloop	180 mm
Debiet	9 l/min bij 3 bar

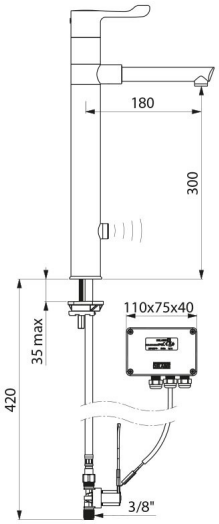

Afwerking	Messing verchroomd
Standaarden	ACS CE
Waarborg	30 JAAR GARANTIE
Herstelgarantie	50 JAAR HERSTELGARANTIE