

TEMPOMATIC MIX

elektronische mengkraan

Ref. 20464T1

Draaibare uitloop H.165 L.160

BESCHRIJVING

TEMPOMATIC MIX elektronische mengkraan - Ref. 20464T1

Elektronische wastafelmengkraan, met hoge draaibare uitloop L.160 H.165. Individuele elektrische sturing IP65.

Stroomtoevoer via 123 Lithium 6 V batterijen.

Debiet ingesteld op 4 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,5 en 6 l/min met kalkwerende straalbreker geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL filter.

Lichaam en uitloop in massief messing verchroomd met verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.

Lichaam en uitloop met gladde binnenkant (beperkt bacterievorming).

Configureerbare periodieke spoeling (ingesteld op ~60 sec elke 24 h na laatste gebruik) om stilstaand water in het net tegen te gaan.

Mogelijk een thermische spoeling uit te voeren.

Aanwezigheidsdetectie met schokbestendige infrarood technologie.

Temperatuurregeling met hygiënische hendel L.100.

PEX flexibels met filters en elektroventielen M3/8".

Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand.

Elektroventielen voor de mengkamer.

NF M (Medische omgeving) gecertificeerd.

30 jaar garantie.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

TEMPOMATIC MIX elektronische mengkraan - Ref. 20464T1

Stroomtoevoer	Lithium 6 V batterijen
Aansluiting	M3/8"
Technologie	Elektronisch
Hoogte	280 mm
Hoogte van de uitloop	165 mm
Lengte van de uitloop	160 mm
Debiet	4 l/min
Afwerking	Messing verchroomd

Standaarden

ACS

NF

CE

DVGW
CERT
DIN EN 15991



Waarborg



VOORDELEN



Antibacteriële periodieke spoeling




Gladde binnenkant beperkt bacteriegroei



Geen onnodig waterverbruik, debiet 4 l/min



Infrarood detectie: geen enkel manueel contact

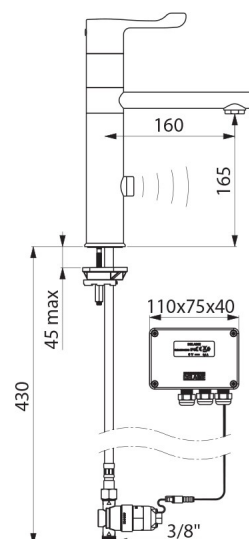

Herstelgarantie

