

# TEMPOMATIC MIX

## elektronische mengkraan

Ref. 20164T4

Hoge elektronische ééngatsmengkraan met draaibare uitloop

### BESCHRIJVING

TEMPOMATIC MIX elektronische mengkraan - Ref. 20164T4

Elektronische spoeltafelmengkraan op blad.  
 Sensorkraan met hoge draaibare uitloop L.250 mm H.305 mm.  
 Individuele elektrische sturing IP65.  
 Stroomtoevoer via netspanning met transfo 230/12V.  
 Lichaam en uitloop met gladde binnenkant (beperkt bacterievorming).  
 Configureerbare periodieke spoeling (ingesteld op ~60 sec elke 24 h na laatste gebruik) om stilstaand water in het net tegen te gaan.  
 Debiet beperkt op 9 l/min bij 3 bar.  
 Aanwezigheidsdetectie met schokbestendige infrarood technologie.  
 Lichaam in messing verchroomd met verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.  
 Temperatuurregeling met hygiënische hendel L.100 mm.  
 PEX slangen met filters en elektroventielen M3/8".  
 Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand.  
 Elektroventielen voor de mengkamer.  
 Mengkraan conform de Franse medische NF-norm.  
 Elektronische kraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.  
 Geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.  
 Mengkraan met 30 jaar garantie.  
 Twee sluitingsmogelijkheden:  
 - Standaard modus: ingestelde looptijd, automatische sluiting  
 - ON/OFF modus: sluiting door de gebruiker of zelfsluiting na 30 min.  
 Mogelijk een thermische spoeling uit te voeren.  
 Plaats de detectie op de zijkant van de kraan in ON/OFF modus.

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

TEMPOMATIC MIX elektronische mengkraan - Ref. 20164T4

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Aansluiting           | M3/8"              |
| Technologie           | Elektronisch       |
| Hoogte                | 420 mm             |
| Hoogte van de uitloop | 305 mm             |
| Lengte van de uitloop | 250 mm             |
| Debiet                | 9 l/min            |
| Afwerking             | Messing verchroomd |



### VOORDELEN



Antibacteriële periodieke spoeling




Contactloze bediening: infrarood detectie



Hygiëne: gladde binnenkant beperkt bacteriegroei



Waterbesparing: gefaseerde waterstraal

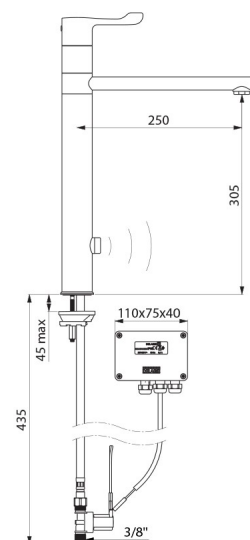

Standaarden

ACS



Waarborg



Herstelgarantie

