

# SECURITHERM

## thermostatische tweegreeps wastafelmengkraan

Ref. H9726

Hoge ééngats tweegreepsmengkraan H.205 L.150

### BESCHRIJVING

**SECURITHERM thermostatische tweegreeps wastafelmengkraan - Ref. H9726**

SECURITHERM thermostatische tweegreepsmengkraan op blad, voor wastafel. Hoge ééngatmengkraan met draaibare uitloop H.205 mm L.150 mm met gladde binnenkant.

Uitloop met hygiënische BIOSAFE kraanuitgang, geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL filter.

Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking koud of warm water.

Thermostatisch kalkwerend binnenwerk voor de temperatuurregeling.

Keramisch binnenwerk kwart draai voor debietregeling.

Regelbare temperatuur van koud water tot 41°C

Dubbele temperatuurbegrenzing: eerste ontgrendelbare begrenzing op 38°C, tweede vergrendelde begrenzing op 41°C.

Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer.

Debiet ingesteld op 5 l/min.

Bediening met "ERGO" grepen.

Ergonomische trekplug en afvoer 1"1/4 in rvs.

PEX flexibels F3/8" met filters en terugslagkleppen.

Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.

Thermostatische mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

Mengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

Mengkraan met 30 jaar garantie.



### VOORDELEN



**SECURITHERM:** Optimale anti-verbrandingsveiligheid



**Hygiëne:** gladde binnenkant beperkt bacteriegroei



**Thermostatisch:** volledig stabiele temperatuur




**Functie thermische spoeling**

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

**SECURITHERM thermostatische tweegreeps wastafelmengkraan - Ref. H9726**

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Aansluiting           | F3/8"                                 |
| Technologie           | SECURITHERM thermostatische mengkraan |
| Hoogte                | 307 mm                                |
| Hoogte van de uitloop | 205 mm                                |
| Lengte van de uitloop | 150 mm                                |
| Debiet                | 5 l/min                               |
| Temperatuurbegrenzing | Ja                                    |
| Afwerking             | Messing verchromd                     |

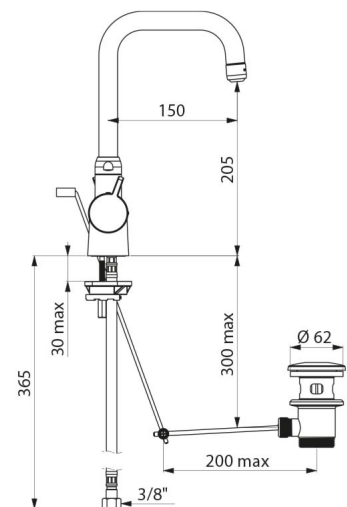

---

Standaarden

**ACS**



---

Waarborg



---

Herstelgarantie

